

A large, stylized graphic of the letters 'AS' in white on a dark blue background. The letter 'A' is a simple white triangle pointing upwards and to the right. The letter 'S' is a white circle with a dark blue horizontal stroke through it, positioned to the right of the 'A'.

KATALOG 2025/2026

135 JAHRE

alpenländische schilderfabrik



gebell gmbh | a-8073 feldkirchen b. graz | forststraße 12 | tel. 0316/29 06 | fax 0316/29 06-20
office@alpenschild.at | www.alpenschild.at
FN 177571 i Handelsgericht Graz | ARA-Lizenz-Nr. 5165 | UID: ATU 75149457



land 2026-C





Alpenländische Schilderfabrik Gebell GmbH



Als im Jahre **1890** in Graz die Stempel- und Schilderfabrik gegründet wurde, gab es in Österreich noch einen Kaiser und alles war weniger schnelllebig als heute. Inzwischen hat sich einiges geändert, und auch in der Alpenländischen Schilderfabrik ist vieles anders geworden.

Die Alpenländische Schilderfabrik ist seit mehr als einem Jahrhundert darauf spezialisiert, für ihre Kunden Zeichen zu setzen. Erfahrene Fachleute, modernste Maschinen und Produktionsverfahren sowie die Verwendung von High-Tech-Materialien erster Güte garantieren sichtbare Qualität - auf den ersten Blick und für viele Jahre.

Von Anfang an ist die Alpenländische Schilderfabrik ein Familienbetrieb gewesen. **1950** übernahm Hans Gebell die Firma, ab **1965** leitete sein Sohn Dipl.-Ing. Peterheinz Gebell das Unternehmen. **2015** übernahmen Sabine Gaspar-Gebell und Ing. Thomas Gebell das Unternehmen und führen den erfolgreichen Weg in die Zukunft fort.

	CE + RVS Kennzeichnung, Zertifizierungen, Materialien, Garantie	4-7
	Verkehrszeichen	8-63
	Gefahrenzeichen	8-12
	Vorschriftszeichen	13-22
	Hinweiszeichen	23-54
	Zusatztafeln	55-57
	Richtungstafeln	58-59
	Sicherheitsschilder, Infoschilder	60-63
	Befestigungstechnik	65-88
	Halterungen, Sockel	65-70
	Rohrsteher, Rohrrahmen	71-83
	Gussteile, Verlängerungen, Steher	84-86
	Gittersteher	87-88
	Leitsysteme	89-92
	Verkehrs- & Beobachtungsspiegel	93-96
	Straßenausrüstung & Zubehör	97-103
	Baustellen- & Sicherheitsprogramm	104-112
	Elektronik: Fahrbahn-Temperatur-Anzeige etc.	113
	Klebebuchstaben (Grafix)	114-115
	Sieb- u. Digitaldruck, Großflächenwerbung, Objektbeschilderung	116-117
	Kunststoff, Fahrzeugbeschriftung & Gravur	118-121
	Großprojekte und Kranarbeiten	122
	AGB	123

CE-Kennzeichnung von Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen

SEIT 01. JÄNNER 2013 IN ÖSTERREICH VERPFLICHTEND

2013 wurde eine neue Norm für die Kennzeichnung von Verkehrszeichen verpflichtend: Alpenschild Gebell ist dafür gerüstet und hat die vom TÜV Austria durchgeführte CE-Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen.

Mit Jahresbeginn 2013 ist die sogenannte Koexistenzperiode für die ÖNORM EN 12899 abgelaufen. Als neue Norm ist die CE-Kennzeichnung gemäß ÖNORM EN 12899-I Voraussetzung für den Verkauf von ortsfesten, vertikalen Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen und seit dem 1. Jänner 2013 für Österreich verpflichtend. Alpenschild Gebell hat seit diesem Zeitpunkt seine Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen entsprechend gekennzeichnet.

Bedeutung:

Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass ein Bauprodukt den Anforderungen der Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 entspricht. Im Falle von Straßenverkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen belegt diese Kennzeichnung, dass die Vorgaben der ÖNORM EN 12899 erfüllt sind. Mit der CE-Kennzeichnung und der **Leistungserklärung** dokumentiert der Hersteller, dass seine Produkte geprüft wurden und den vorgeschriebenen, qualitativen Grundanforderungen entsprechen.

Für alle betroffenen Produkte wurden **Leistungserklärungen** erstellt, die die Übereinstimmung mit den Anforderungen der ÖNORM EN 12899 und ÖNORM V 2051 bestätigen und darüber informieren, welchen Kriterien diese Produkte genügen und wie sie einzusetzen sind.

Ausnahmen:

Für temporäre (Baustellen-) Verkehrszeichen (jedoch gilt seit 01.11.2017 die RVS 08.31.02),

Fundamente, Schilderbrücken und Kragarme ist eine CE-Kennzeichnung nach EN 12899 nicht vorgesehen.

Die Bemessung von Schilderbrücken und Kragarme erfolgt gemäß Eurocode und RVS 05.02.13.

same Verwendung von Tafelausführungen, Befestigungen und Stehern gibt das Konstruktionsartenverzeichnis Auskunft (siehe auch Verweise in den **Leistungserklärungen**).

Zusätzliche Hinweise

zur Verwendung der Produkte:

Die CE-Konformität ist nur gegeben, wenn die Verkehrszeichen, ihre Befestigungen und Aufstellvorrichtungen entsprechend den Vorgaben im Katalog verwendet werden. Befestigungssysteme verschiedener Hersteller dürfen nicht an einer Tafel kombiniert werden.

Weiters ist die Befestigung von Alform-Schildern und Formline-Schildern mit Befestigungssystemen anderer Hersteller nicht zulässig!

Achtung:

Tafeln ab 1000mm Breite und Dreiecke mit s=1500mm dürfen nicht an Einzelstehern befestigt werden. Sie sind an mindestens 4 Punkten (Dreiecke: 3 Punkte) zu befestigen.

Ausnahme:

Befestigung mit KC-Laschen, wenn im Katalog vorgesehen.

CE – Europäisches Recht

Leistungserklärungen Befestigungen:

- LE 004** Rohrsteher Stahl
- LE 005** Rohrsteher Aluminium
- LE 006** I-Steherelement Aluminium
- LE 007** Rohrrahmen Stahl Standard
- LE 008** Rohrrahmen Stahl DSLI
- LE 009** Rohrrahmen Alu Standard
- LE 010** Rohrrahmen Alu DSLI
- LE 013** Verkehrszeichen-Befestigung - nicht Rohrrahmen
- LE 014** Verkehrszeichen-Befestigung Rohrrahmen

Leistungserklärung des Herstellers lt. ÖNORM 12899
(Welche Leistungsklasse erfüllt das Schild und wie ist es zu verwenden?)

Diese **Leistungserklärung** ist entweder auf der Webseite des Herstellers ersichtlich oder wird auf Wunsch vom Hersteller in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt.



Kennzeichnung (CE, RVS, Bauart)



Folgende Kennzeichen lassen Sie sichergehen, dass die Verkehrszeichen den neuesten Normen entsprechen:

CE- bzw. kombinierter CE-/RVS-Aufkleber
auf der Rückseite des Verkehrszeichens

Bauart-Aufkleber (siehe nächste Seiten)

auf der Rückseite des Verkehrszeichens
(bei Standard und temporären (Baustellen-)
Verkehrszeichen in Typ 1 & Typ 2)



CE und RVS – Europäisches und österreichisches Recht



CE – Europäisches Recht



Leistungserklärungen Verkehrszeichen:

- | | |
|--------|-----------------------|
| LE 001 | Verkehrszeichen Typ 1 |
| LE 002 | Verkehrszeichen Typ 2 |
| LE 003 | Verkehrszeichen Typ 3 |

Zertifizierte, temporäre Verkehrszeichen (RVS)



Verpflichtende Zertifizierung und Kennzeichnung von Baustellenverkehrszeichen.

Mit 1. November 2017 ist, nach Ablauf einer einjährigen Übergangsfrist, die RVS 08.31.02 für temporäre Verkehrszeichen in Kraft getreten. Diese RVS legt die Mindestanforderungen an Baustellenverkehrszeichen fest, welche nach diesem Stichtag in Verkehr gebracht werden.

Dadurch soll für mehr Sicherheit in der Gefahrenzone Baustelle gesorgt werden. Die RVS 08.31.02 enthält auch eine Kennzeichnungspflicht. Temporäre Verkehrszeichen sind auf der Rückseite mit **Hersteller- sowie Bauartenaufklebern** zu versehen.



Zertifizierte Verkehrszeichen (RVS)

Qualität ist oftmals nicht sofort ersichtlich. Mit einem zertifizierten Verkehrszeichen haben Sie die Sicherheit ein geprüftes Qualitätsprodukt auf den ersten Blick erkennen zu können. Diese Kennzeichnung gibt Ihnen die Gewissheit, ein Produkt gewählt zu haben, welches den technischen Regeln der jeweils gültigen **StVZVO** und der **RVS 08.23.01** entspricht.



Bauarten:

Tafeln mit AS-Umrundungsprofil:

stranggepresstes Aluminiumumrandungsprofil in 3 verschiedenen Dimensionen, für höchste Stabilität und Steifigkeit


- Tafelflächen bis **2 m²** → AS-URP I
- Tafelflächen über **2 m²** und bis max. **4 m²** → AS-URP II
- Tafelflächen ab **4 m²** → AS-URP III

Festigkeit und Widerstandsmoment gemäß RVS 05.02.11.

Zugehörige Laschentypen: UC zur Befestigung auf Rohrstehern, bzw. Umrundungsprofil Klemmblock (nicht im Tafelpreis enthalten) zur Befestigung auf I-Trägern.

Tafeln flach: zugehörige Laschentypen: KC zur Befestigung auf Rohrstehern.

Tafeln FORMLINE: erhöhte Stabilität durch umlaufende Randverformung, speziell auch geeignet für den innerstädtischen Bereich: Zugehörige Laschentypen: F zur Befestigung auf Rohrstehern.

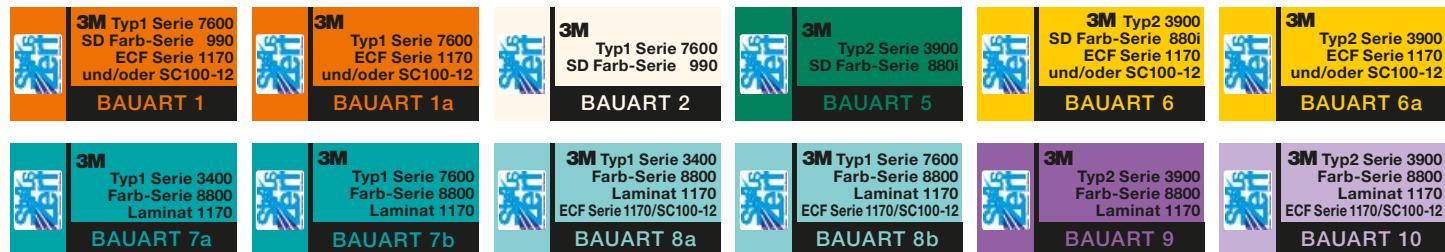

Zertifizierte Verkehrszeichen bieten 4-fache Sicherheit:

- Verwendung von zertifizierten Materialien (z.B. Folien und Druckfarben)
- Erstprüfung des Produkts (Verkehrszeichen, Befestigungen und Steher)
- Laufende Qualitätskontrolle
- Regelmäßige Fremdüberwachung des Verkehrszeichenherstellers durch **StrAus-Zert Deutschland**.

Auf diese Weise gekennzeichnete Verkehrstechnik-Produkte gewährleisten, dass nur Komplettsysteme zum Einsatz kommen, für welche die Prüfungen im Rahmen der Zertifizierung in Form von Berechnungen und Versuchen tatsächlich durchgeführt wurden.

Dadurch ergeben sich für Sie weitere Vorteile:

- Sicherheit auf den ersten Blick
- Einhaltung der Qualitätsstandards
- Keine weiteren Qualitätskontrollmaßnahmen Ihrerseits erforderlich
- Verbindliche Garantie vom Verkehrszeichen- und Folienhersteller zu unteilter Hand

Es gibt viele Zeichen, aber nur eines für Sicherheit

Laut RVS 08.23.01 sind alle qualitätsgeprüften Verkehrszeichen sowohl mit einem Herstellerkleber als auch mit dem entsprechenden Bauartenkleber zu kennzeichnen.



Zertifizierte Verkehrszeichen (RVS)

Ausführung der Verkehrszeichen:

Ausführung und Verarbeitung entsprechen den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen der StVO und Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung (RVS).

Tafelmaterial:

Aluminiumlegierung gemäß RVS 05.02.11. Blechstärken 2,0/2,5 und 3,0 mm, bzw. 1,75 und 2,0 mm für FORMLINE. Ecken gerundet, Rückseite blendfrei (gebürstet oder gebeizt), mit Hersteller und Lieferjahr dauerhaft gekennzeichnet.

Folien:

Folie Typ 1 (Advanced Engineer Grade)
rückstrahlend, mikoprismatisch.

Folie Typ 2 (High Intensity Prismatic bzw. HIP)

hochrückstrahlend, mikoprismatisch.


Beachten Sie die Hinweise bei Verkehrszeichen die gemäß **StVZVO** hochrückstrahlend vorgeschrieben sind.

Folie Typ 3 (Diamond Grade bzw. DG³)

hochreflektierend, mikoprismatisch, winkeloptimiert.


Hohe Weitwinkeligkeit, optimale Reflexion auch bei ungünstigen Anleuchtwinkeln oder bei hoher Umfeldleuchtdichte (z.B. im innerstädtischen Bereich).

Die mikoprismatischen Folien **Typ 1, Typ 2 und Typ 3** erfüllen die Anforderungen der ÖNORM V2050. Diese regelt neben der RVS 08.23.01 und der StVZVO die lichttechnischen Mindestanforderungen von mikoprismatischen Materialien für Verkehrszeichen.

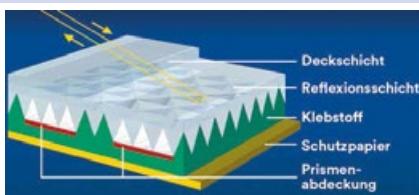


Folie Typ 1
Advanced Engineer Grade
Garantiefrist 7 + 2 Jahre

Diese **Typ1 Folie** ist eine Weiterentwicklung der Engineer Grade Folie in mikoprismatischer Ausführung.

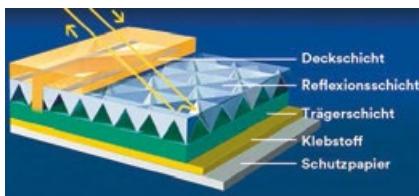

Folie Typ 2 Signalfolie
High Intensity Prismatic (HIP)
Garantiefrist 10 + 2 Jahre

Hohe Rückstrahlwerte und Weitwinkeligkeit für eine sehr frühe Erkennbarkeit der Signalisation.
Dieser Folientyp eignet sich speziell für Verkehrszeichen und Hinweisschilder, die sich von einem hellen Umfeld (z.B. bei komplexen Verkehrssituationen) abheben müssen.

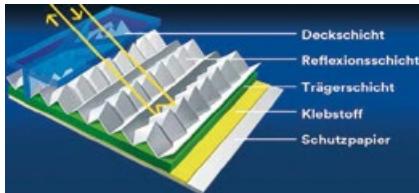

Folie Typ 3 Diamond Grade
Garantiefrist 12 + 2 Jahre

Höchste Rückstrahlwerte und Weitwinkeligkeit garantieren frühestmögliche Erkennbarkeit der Signalisation.

Dieser Folientyp eignet sich speziell für schnell befahrene Straßen.




Anti-Graffiti Overlay Folie
Optional für alle
Folientypen möglich.
(auch für Werbedrucke)


Schützt vor Verschmutzung durch viele Arten von Graffiti oder Verunstaltung, einschließlich Sprühfarbe, Permanentmarker und Werbeaufkleber

Es ermöglicht eine einfache Reinigung von Graffiti und die einfache Entfernung von Sticken.

Verkehrszeichen im Digitaldruck

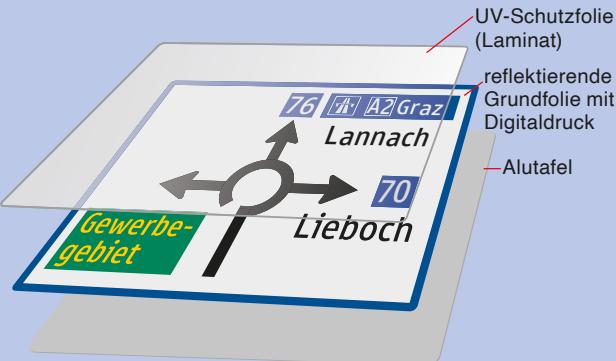

Verkehrszeichen in geschnittener Bauart

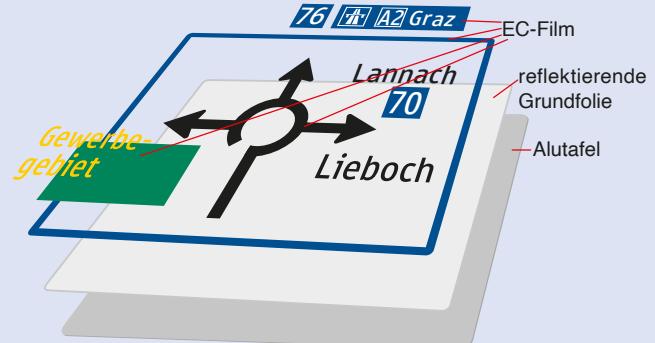

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 50/1 Querrinne oder Aufwölbung	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/2a Rechtskurve	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/2b Linkskurve	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/2c Doppelkurve rechts beginnend	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/2d Doppelkurve links beginnend	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/3 Kreuzung	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/3a Kreuzung mit Kreisverkehr	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/4 Kreuzung mit Straße ohne Vorrang	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 50/6a Bahnübergang mit Schranken	700/2	*	67,70	77,40	*	82,30	92,00	URP I	*	95,80 105,50	
	1000/2,5	*	150,20	169,80	*	163,00	183,10		*	188,30 208,10	
	1500/3	*	370,40	461,40					*	431,10 522,10	
§ 50/6b Bahnübergang ohne Schranken	700/2	*	67,70	77,40	*	82,30	92,00	URP I	*	95,80 105,50	
	1000/2,5	*	150,20	169,80	*	163,00	183,10		*	188,30 208,10	
	1500/3	*	370,40	461,40					*	431,10 522,10	
§ 50/6c Baken 80m	links rechts	310x960/2,5	*	86,40	107,40	*	94,80	116,10	URP I	*	119,20 140,40
		380x1200/2,5	*	138,30	156,10					*	176,40 194,10
		310x960/2,5	*	86,40	107,40	*	94,80	116,10		*	119,20 140,40
		380x1200/2,5	*	138,30	156,10					*	176,40 194,10
§ 50/6c Baken 160m	links rechts	310x960/2,5	*	90,00	111,10	*	98,60	119,70	URP I	*	122,80 143,80
		380x1200/2,5	*	142,80	160,70					*	180,80 198,70
		310x960/2,5	*	90,00	111,10	*	98,60	119,70		*	122,80 143,80
		380x1200/2,5	*	142,80	160,70					*	180,80 198,70
§ 50/6c Baken 240m	links rechts	310x960/2,5	*	93,80	114,60	*	102,20	123,30	URP I	*	126,40 147,60
		380x1200/2,5	*	147,10	165,00					*	185,10 203,60
		310x960/2,5	*	93,80	114,60	*	102,20	123,30		*	126,40 147,60
		380x1200/2,5	*	147,10	165,00					*	185,10 203,60
Bahnübergang mit Schranken, 16-teilig (12 Baken 310 x 960/2,5 4 Dreiecke 700/2 mm)			*	1.350,30	1.640,80	*	1.511,40	1.805,00	URP I	*	1.855,70 2.149,00
Bahnübergang ohne Schranken, 16-teilig (12 Baken 310 x 960/2,5 4 Dreiecke 700/2 mm)			*	1.350,30	1.640,80	*	1.511,40	1.805,00		*	1.855,70 2.149,00
§ 50/6d Andreaskreuz eingleisig	Tafel 630x960/2,5	*	210,80	244,70	*	227,60	261,40	URP I	*	250,80 284,60	
		*	289,20	324,40					*	349,90 385,40	
§ 50/6d Andreaskreuz mehrgleisig Anordnung waagrecht	Tafel 960x960/3	*	268,60	313,50	*			URP I	*	314,10 359,60	

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
	Tafel 630x1400/3	*	438,50	488,30				*	486,00	535,70
	Tafel 750x1600/3	*	601,60	677,40				*	663,20	738,50
	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10	156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40				360,80	431,10	522,10
	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10	156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40				360,80	431,10	522,10
	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10	156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40				360,80	431,10	522,10
	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10	156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40				360,80	431,10	522,10
	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10	156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40				360,80	431,10	522,10
	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10	156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40				360,80	431,10	522,10
	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10	156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40				360,80	431,10	522,10

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 50/10a Seitenwind	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/10b Steinschlag	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/10c Flugbetrieb	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/11 Fußgängerübergang	700/2	*	67,70	77,40	*	82,30	92,00	URP I	*	95,80	105,50
	1000/2,5	*	150,20	169,80	*	163,00	183,10		*	188,30	208,10
	1500/3	*	370,40	461,40					*	431,10	522,10
§ 50/11a Radfahrerüberfahrt	700/2	*	67,70	77,40	*	82,30	92,00	URP I	*	95,80	105,50
	1000/2,5	*	150,20	169,80	*	163,00	183,10		*	188,30	208,10
	1500/3	*	370,40	461,40					*	431,10	522,10
§ 50/12 Kinder	700/2	*	67,70	77,40	*	82,30	92,00	URP I	*	95,80	105,50
	1000/2,5	*	150,20	169,80	*	163,00	183,10		*	188,30	208,10
	1500/3	*	370,40	461,40					*	431,10	522,10
§ 50/13a Achtung Tiere	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/13b Achtung Wildwechsel	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 50/14 Achtung Gegenverkehr	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/15 Vorankündigung eines Lichtzeichens	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10
§ 50/16 Andere Gefahren	700/2	52,70	67,70	77,40	67,60	82,30	92,00	URP I	80,80	95,80	105,50
	1000/2,5	118,00	150,20	169,80	131,00	163,00	183,10		156,50	188,30	208,10
	1500/3	300,20	370,40	461,40					360,80	431,10	522,10

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 52/1 Fahrverbot in beiden Richtungen	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/2 Einfahrt verboten	480/2	*	61,30	79,40	*	67,70	86,40	URP I	*	87,10	105,80
	670/2	*	114,40	148,90	*	123,00	157,90		*	145,40	180,00
	960/2,5	*	271,60	320,90	*	280,80	328,50		*	313,50	362,70
	1200/3	*	421,20	584,80	*				*	484,70	648,50
§ 52/3a Einbiegen nach links verboten	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/3b Einbiegen nach rechts verboten	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/3c Umkehren verboten	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/4a Überholen verboten	480/2	*	61,30	79,40	*	67,70	86,40	URP I	*	87,10	105,80
	670/2	*	114,40	148,90	*	123,00	157,90		*	145,40	180,00
	960/2,5	*	271,60	320,90	*	280,80	328,50		*	313,50	362,70
	1200/3	*	421,20	584,80	*				*	484,70	648,50
§ 52/4b Ende des Überholverbotes	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/4c Überholen für Lastkraftfahrzeuge verboten	480/2	*	61,30	79,40	*	67,70	86,40	URP I	*	87,10	105,80
	670/2	*	114,40	148,90	*	123,00	157,90		*	145,40	180,00
	960/2,5	*	271,60	320,90	*	280,80	328,50		*	313,50	362,70
	1200/3	*	421,20	584,80	*				*	484,70	648,50

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 52/4d Ende des Überholverbotes für Lastkraftfahrzeuge	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/5 Wartepflicht bei Gegenverkehr	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/6a Fahrverbot für alle mehrspurigen Kraftfahrzeuge	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/6b Fahrverbot für Motorräder	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/6c Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/6d Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit Anhänger	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Gewichtsangabe	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
		480/2	670/2	960/2,5	1200/3	480/2	670/2	960/2,5	1200/3	480/2
§ 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Längenangabe	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90	109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50	216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80				391,80	484,70	648,50
§ 52/7b Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Anhänger	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90	109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50	216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80				391,80	484,70	648,50
§ 52/7c Fahrverbot für Fuhrwerke	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90	109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50	216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80				391,80	484,70	648,50
§ 52/7e Fahrverbot für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90	109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50	216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80				391,80	484,70	648,50
§ 52/7f Fahrverbot für Omnibusse	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90	109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50	216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80				391,80	484,70	648,50
§ 52/7f Fahrverbot für Omnibusse mit Gewichtsangabe	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90	109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50	216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80				391,80	484,70	648,50
§ 52/7f Fahrverbot für Omnibusse mit Längenangabe	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90	109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50	216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80				391,80	484,70	648,50
§ 52/8a Fahrverbot für Fahrräder und Motorfahrräder	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90	109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50	216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80				391,80	484,70	648,50

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 52/8b Fahrverbot für Motorfahrräder	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/8c Fahrverbot für Fahrräder	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/9a Fahrverbot für über ... m breite Fahrzeuge	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/9b Fahrverbot für über ... m hohe Fahrzeuge	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/9c Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ... t Gesamtgewicht	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/9d Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ... t Achslast	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/10a Geschwindigkeitsbeschränkung	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/10b Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
		480/2	670/2	960/2,5	1200/3	480/2	670/2	960/2,5	1200/3	480/2
§ 52/11 Ende von Verboten oder Beschränkungen	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90	109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50	216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80				391,80	484,70	648,50
§ 52/11a Zonenbeschränkung	470x630/2	81,10	102,80	115,60	94,10	115,70	128,10	111,60	133,20	146,00
	630x960/2,5	160,00	218,60	248,50	176,40	234,90	264,70	199,10	258,00	287,90
	960x1200/3	258,90	341,50	435,60				322,60	406,40	498,90
§ 52/11b Ende der Zonenbeschränkung	470x630/2	81,10	102,80	115,60	94,10	115,70	128,10	111,60	133,20	146,00
	630x960/2,5	160,00	218,60	248,50	176,40	234,90	264,70	199,10	258,00	287,90
	960x1200/3	258,90	341,50	435,60				322,60	406,40	498,90
§ 52/12 Halt Zoll	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90	109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50	216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80				391,80	484,70	648,50
§ 52/13a Parken verboten	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90	109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50	216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80				391,80	484,70	648,50
§ 52/13a Parken verboten mit Eindruck	480/2 Anfang	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	480/2 Ende	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	480/2 Doppelpfeil	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
§ 52/13b Halten und Parken verboten	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90	109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50	216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80				391,80	484,70	648,50
§ 52/13b Halten und Parken verboten, mit Eindruck	480/2 Anfang	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	480/2 Ende	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80
	480/2 Doppelpfeil	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	70,40	87,10	105,80

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 52/13c/a Parken an ungeraden Tagen verboten	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/13c/b Parken an geraden Tagen verboten	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/13d Kurzparkzone	470x630/2	84,10	105,40	117,90	97,20	118,00	130,80	URP I	114,60	135,70	148,50
	630x960/2,5	166,50	230,30	259,90	182,40	246,80	276,20		205,40	269,60	299,40
	960x1200/3	311,20	410,70	456,10					382,90	482,90	517,80
§ 52/13d Kurzparkzone mit Text: Parkdauer max. 90 Minuten Aufpreis für variable Texte Beschriftung 7,50 € / Zeile	470x630/2	84,10	105,40	117,90	97,20	118,00	130,80	URP I	114,60	135,70	148,50
	630x960/2	166,50	230,30	259,90	182,40	246,80	276,20		205,40	269,60	299,40
	960x1200/3	311,20	410,70	456,10					382,90	482,90	517,80
§ 52/13e Ende der Kurzparkzone	470x470/2	52,30	74,00	85,30	65,60	87,40	98,60	URP I	78,60	100,20	111,20
	630x630/2	80,30	124,90	147,10	91,40	136,20	158,50		116,20	161,40	183,30
	960x960/2,5	183,30	273,90	319,20					228,60	319,20	364,20
§ 52/14 Hupverbot	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/14a Reitverbot	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50
§ 52/14b Verbot für Fußgänger	480/2	43,60	61,30	79,40	50,50	67,70	86,40	URP I	70,40	87,10	105,80
	670/2	79,10	114,40	148,90	87,40	123,00	157,90		109,80	145,40	180,00
	960/2,5	174,50	271,60	320,90	183,70	280,80	328,50		216,70	313,50	362,70
	1200/3	327,70	421,20	584,80					391,80	484,70	648,50

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 52/15_a Vorgeschriebene Fahrtrichtung	480/2	*	57,30	76,00	*	64,70	83,80	URP I	*	87,00 105,60
	670/2	*	121,30	148,40	*	130,80	158,20		*	156,90 183,60
	960/2,5	*	245,50	310,60	*	254,60	320,90		*	293,20 358,40
	1200/3	*	435,50	500,30					*	508,50 572,90
§ 52/15_b Vorgeschriebene Fahrtrichtung	480/2	*	57,30	76,00	*	64,70	83,80	URP I	*	87,00 105,60
	670/2	*	121,30	148,40	*	130,80	158,20		*	156,90 183,60
	960/2,5	*	245,50	310,60	*	254,60	320,90		*	293,20 358,40
	1200/3	*	435,50	500,30					*	508,50 572,90
§ 52/15_c Vorgeschriebene Fahrtrichtung	480/2	*	57,30	76,00	*	64,70	83,80	URP I	*	87,00 105,60
	670/2	*	121,30	148,40	*	130,80	158,20		*	156,90 183,60
	960/2,5	*	245,50	310,60	*	254,60	320,90		*	293,20 358,40
	1200/3	*	435,50	500,30					*	508,50 572,90
§ 52/15_d Vorgeschriebene Fahrtrichtung	480/2	*	57,30	76,00	*	64,70	83,80	URP I	*	87,00 105,60
	670/2	*	121,30	148,40	*	130,80	158,20		*	156,90 183,60
	960/2,5	*	245,50	310,60	*	254,60	320,90		*	293,20 358,40
	1200/3	*	435,50	500,30					*	508,50 572,90
§ 52/15_d Vorgeschriebene Fahrtrichtung 45° rechts	480/2	*	57,30	76,00	*	64,70	83,80	URP I	*	87,00 105,60
	670/2	*	121,30	148,40	*	130,80	158,20		*	156,90 183,60
	960/2,5	*	245,50	310,60	*	254,60	320,90		*	293,20 358,40
	1200/3	*	435,50	500,30					*	508,50 572,90
§ 52/15_d Vorgeschriebene Fahrtrichtung 45° links	480/2	*	57,30	76,00	*	64,70	83,80	URP I	*	87,00 105,60
	670/2	*	121,30	148,40	*	130,80	158,20		*	156,90 183,60
	960/2,5	*	245,50	310,60	*	254,60	320,90		*	293,20 358,40
	1200/3	*	435,50	500,30					*	508,50 572,90
§ 52/15_e Vorgeschriebene Fahrtrichtung	480/2	*	57,30	76,00	*	64,70	83,80	URP I	*	87,00 105,60
	670/2	*	121,30	148,40	*	130,80	158,20		*	156,90 183,60
	960/2,5	*	245,50	310,60	*	254,60	320,90		*	293,20 358,40
	1200/3	*	435,50	500,30					*	508,50 572,90
§ 52/15_f Vorgeschriebene Fahrtrichtung	480/2	*	57,30	76,00	*	64,70	83,80	URP I	*	87,00 105,60
	670/2	*	121,30	148,40	*	130,80	158,20		*	156,90 183,60
	960/2,5	*	245,50	310,60	*	254,60	320,90		*	293,20 358,40
	1200/3	*	435,50	500,30					*	508,50 572,90

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1 TYP 2 TYP 3			TYP 1 TYP 2 TYP 3			TYP 1 TYP 2 TYP 3			
§ 52/15a *	470x630/2	66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	URP I	97,20	119,50	132,30
	630x960/2,5	139,60	191,30	240,40	158,10	209,80	259,30		184,20	236,20	285,10
	960x1200/3	251,50	344,00	395,40					333,80	426,10	477,80
§ 52/16 Radweg	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	URP I	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20		103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90		191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30					369,70	508,50	572,90
§ 52/16a Radweg Ende	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	URP I	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20		103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90		191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30					369,70	508,50	572,90
§ 52/17 Gehweg	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	URP I	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20		103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90		191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30					369,70	508,50	572,90
§ 52/17c Gehweg Ende	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	URP I	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20		103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90		191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30					369,70	508,50	572,90
§ 52/17a/a Geh- und Radweg	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	URP I	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20		103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90		191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30					369,70	508,50	572,90
§ 52/17/a/c Geh- und Radweg Ende	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	URP I	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20		103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90		191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30					369,70	508,50	572,90
§ 52/17a/b Geh- und Radweg getrennt Rad rechts	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	URP I	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20		103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90		191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30					369,70	508,50	572,90

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1 TYP 2 TYP 3			TYP 1 TYP 2 TYP 3			TYP 1 TYP 2 TYP 3		
		480/2	670/2	960/2,5	1200/3	480/2	670/2	960/2,5	1200/3	480/2
§ 52/17a/d Geh- und Radweg Ende getrennt Rad rechts	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20	103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90	191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30				369,70	508,50	572,90
§ 52/17a/b Geh- und Radweg getrennt Rad links	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20	103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90	191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30				369,70	508,50	572,90
§ 52/17a/d Geh- und Radweg Ende getrennt Rad links	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20	103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90	191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30				369,70	508,50	572,90
§ 52/17b Reitweg	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20	103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90	191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30				369,70	508,50	572,90
§ 52/18 Unterführung	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20	103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90	191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30				369,70	508,50	572,90
§ 52/19 Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20	103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90	191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30				369,70	508,50	572,90
§ 52/19a Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20	103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90	191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30				369,70	508,50	572,90
§ 52/21 Umkehrgebot	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20	103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90	191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30				369,70	508,50	572,90

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 52/22 Schneekettenpflicht	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	URP I	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20		103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90		191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30					369,70	508,50	572,90
§ 52/22a Ende der Schneekettenpflicht	480/2	37,90	57,30	76,00	45,50	64,70	83,80	URP I	67,90	87,00	105,60
	670/2	67,90	121,30	148,40	77,60	130,80	158,20		103,40	156,90	183,60
	960/2,5	143,70	245,50	310,60	153,00	254,60	320,90		191,90	293,20	358,40
	1200/3	311,10	436,10	500,30					369,70	508,50	572,90
§ 52/23 Vorrang geben	700/2	*	64,20	74,70	*	77,40	92,80	URP I	*	92,20	102,80
	1000/2,5	*	135,90	165,40	*	148,60	181,40		*	173,80	203,60
	1500/3	*	331,50	451,10					392,10	511,60	
§ 52/24 Halt	630x630/2	*	107,00	142,60	*	118,30	153,90	URP I	*	139,90	175,20
	940x940/2,5	*	253,20	310,00	*	266,60	323,30		*	320,90	355,70
	1160x1160/3	*	408,10	489,40					473,10	554,30	
§ 52/25a Vorrangstraße	470x470/2	66,70	86,50	102,80	80,40	100,20	116,50	URP I	93,00	112,80	129,20
	630x630/2	111,00	145,40	167,80	123,10	157,90	179,70		148,30	182,90	205,10
	960x960/2,5	244,40	346,70	391,60					290,10	392,30	437,60
§ 52/25b Ende der Vorrangstraße	470x470/2	66,70	86,50	102,80	80,40	100,20	116,50	URP I	93,00	112,80	129,20
	630x630/2	111,00	145,40	167,80	123,10	157,90	179,70		148,30	182,90	205,10
	960x960/2,5	244,40	346,70	391,60					290,10	392,30	437,60

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/1a Parken	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	75,90	97,30	108,20
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80	112,40	156,70	178,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50				225,00	314,10	359,60
§ 53/1b Zum Parkplatz ... m	470x630/2	62,60	84,30	97,20	75,40	97,30	110,00	92,80	114,80	127,50
	630x960/2,5	134,50	200,60	234,50	153,00	219,40	253,20	179,30	245,70	279,30
	960x1200/3	246,80	337,70	389,10				316,80	407,80	459,50
§ 53/1c Pannenbucht	470x630/2	62,60	84,30	97,20	75,40	97,30	110,00	92,80	114,80	127,50
	630x960/2,5	134,50	200,60	234,50	153,00	219,40	253,20	179,30	245,70	279,30
	960x1200/3	246,80	337,70	389,10				316,80	407,80	459,50
	1000x1500/3	379,10	548,60	619,40				446,10	615,50	685,70
§ 53/2 Spital	470x630/2	62,60	84,30	97,20	75,40	97,30	110,00	92,80	114,80	127,50
	630x960/2,5	134,50	200,60	234,50	153,00	219,40	253,20	179,30	245,70	279,30
	960x1200/3	246,80	337,70	389,10				316,80	407,80	459,50
§ 53/2a Kennzeichnung eines Schutzweges	470x470/2	*	74,00	85,30	*	87,40	98,60	*	100,20	111,20
	630x630/2	*	124,90	147,10	*	136,20	158,50	*	161,40	183,30
	960x960/2,5	*	312,80	364,60				*	364,60	416,60
§ 53/2b Kennzeichnung einer Radfahrerüberfahrt	470x470/2	*	74,00	85,30	*	87,40	98,60	*	100,20	111,20
	630x630/2	*	124,90	147,10	*	136,20	158,50	*	161,40	183,30
	960x960/2,5	*	312,80	364,60				*	364,60	416,60
§ 53/2c Kennzeichnung eines Schutzweges und einer Radfahrerüberfahrt (gemeinsam genutzt)	470x470/2	*	74,00	85,30	*	87,40	98,60	*	100,20	111,20
	630x630/2	*	124,90	147,10	*	136,20	158,50	*	161,40	183,30
	960x960/2,5	*	312,80	364,60				*	364,60	416,60

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
		66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	97,20	119,50	132,30
§ 53/3 Erste Hilfe	470x630/2	66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	97,20	119,50	132,30
	630x960/2,5	139,60	191,30	240,40	158,10	209,80	259,30	184,20	236,20	285,10
	960x1200/3	251,50	344,00	395,40				333,80	426,10	477,80
§ 53/3a Gottesdienste	470x630/2	66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	97,20	119,50	132,30
	630x960/2,5	139,60	191,30	240,40	158,10	209,80	259,30	184,20	236,20	285,10
	960x1200/3	251,50	344,00	395,40				333,80	426,10	477,80
§ 53/4 Pannenhilfe	470x630/2	66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	97,20	119,50	132,30
	630x960/2,5	139,60	191,30	240,40	158,10	209,80	259,30	184,20	236,20	285,10
	960x1200/3	251,50	344,00	395,40				333,80	426,10	477,80
§ 53/4a Hinweis für Verkehrsradio	470x630/2	66,40	89,10		79,40	101,70		97,20	119,50	
	630x960/2,5	139,60	191,30		158,10	209,80		184,20	236,20	
	960x1200/3	251,50	344,00					333,80	426,10	
§ 53/5 Telefon	470x630/2	66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	97,20	119,50	132,30
	630x960/2,5	139,60	191,30	240,40	158,10	209,80	259,30	184,20	236,20	285,10
	960x1200/3	251,50	344,00	395,40				333,80	426,10	477,80
§ 53/6 Tankstelle in ... m	470x630/2	66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	97,20	119,50	132,30
	630x960/2,5	139,60	191,30	240,40	158,10	209,80	259,30	184,20	236,20	285,10
	960x1200/3	251,50	344,00	395,40				333,80	426,10	477,80
§ 53/6a Taxistandplatz	470x630/2	66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	97,20	119,50	132,30
	630x960/2,5	139,60	191,30	240,40	158,10	209,80	259,30	184,20	236,20	285,10
	960x1200/3	251,50	344,00	395,40				333,80	426,10	477,80
§ 53/6b E-Ladestelle	470x630/2	66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	97,20	119,50	132,30
	630x960/2,5	139,60	191,30	240,40	158,10	209,80	259,30	184,20	236,20	285,10
	960x1200/3	251,50	344,00	395,40				333,80	426,10	477,80

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/7 Ende des Gegenverkehrs	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	URP I	75,90	97,30	108,20
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80		112,40	156,70	178,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50					225,00	314,10	359,60
§ 53/7a Wartepflicht für Gegenverkehr	470x470/2	52,30	74,00	85,30	65,60	87,40	98,60	URP I	78,60	100,20	111,20
	630x630/2	80,30	124,90	147,10	91,40	136,20	158,50		116,20	161,40	183,30
	960x960/2,5	209,60	312,80	364,60					261,20	364,60	416,60
§ 53/8a Autobahn	960x1200/3	*	344,00	395,40				URP I	*	426,10	477,80
§ 53/8b Ende der Autobahn	960x1200/3	250,70	344,00	395,40				URP I	332,60	426,10	477,80
§ 53/8c Autostraße	960x1200/3	*	344,00	395,40				URP I	*	426,10	477,80
§ 53/8d Ende der Autostraße	960x1200/3	250,70	344,00	395,40				URP I	332,60	426,10	477,80
§ 53/9a Fußgängerzone	470x630/2	66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	URP I	97,20	119,50	132,30
	630x960/2,5	122,10	167,30	210,20	138,30	183,40	226,60		161,40	206,80	249,60
	960x1200/3	220,00	301,10	346,30					292,20	373,10	418,10
§ 53/9b Ende der Fußgängerzone	470x630/2	66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	URP I	97,20	119,50	132,30
	630x960/2,5	122,10	167,30	210,20	138,30	183,40	226,60		161,40	206,80	249,60
	960x1200/3	233,60	315,80	360,80					305,50	387,60	432,80

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
		630x470/2	960x630/2,5	1200x960/3	960x630/2,5	1200x960/3	960x630/2,5	1200x960/3	960x630/2,5	1200x960/3
§ 53/9c Wohnstraße		630x470/2 66,40 89,10 101,60	960x630/2,5 122,10 167,30 210,20	1200x960/3 220,00 301,10 346,30	630x470/2 79,40 101,70 114,60	960x630/2,5 138,30 183,40 226,60	1200x960/3 292,20 373,10 418,10	URP I	97,20 119,50 132,30	
		630x470/2 122,10 167,30 210,20	960x630/2,5 122,10 167,30 210,20	1200x960/3 233,60 315,80 360,80	630x470/2 79,40 101,70 114,60	960x630/2,5 138,30 183,40 226,60	1200x960/3 305,50 387,60 432,80	URP I	97,20 119,50 132,30	
		630x470/2 122,10 167,30 210,20	960x630/2,5 122,10 167,30 210,20	1200x960/3 220,00 301,10 346,30	630x470/2 79,40 101,70 114,60	960x630/2,5 138,30 183,40 226,60	1200x960/3 292,20 373,10 418,10	URP I	97,20 119,50 132,30	
§ 53/9d Ende der Wohnstraße		630x470/2 66,40 89,10 101,60	960x630/2,5 122,10 167,30 210,20	1200x960/3 233,60 315,80 360,80	630x470/2 79,40 101,70 114,60	960x630/2,5 138,30 183,40 226,60	1200x960/3 305,50 387,60 432,80	URP I	97,20 119,50 132,30	
		630x470/2 122,10 167,30 210,20	960x630/2,5 122,10 167,30 210,20	1200x960/3 233,60 315,80 360,80	630x470/2 79,40 101,70 114,60	960x630/2,5 138,30 183,40 226,60	1200x960/3 305,50 387,60 432,80	URP I	97,20 119,50 132,30	
		630x470/2 122,10 167,30 210,20	960x630/2,5 122,10 167,30 210,20	1200x960/3 220,00 301,10 346,30	630x470/2 79,40 101,70 114,60	960x630/2,5 138,30 183,40 226,60	1200x960/3 292,20 373,10 418,10	URP I	97,20 119,50 132,30	
§ 53/9e Begegnungszone (bitte Geschwindigkeit angeben)		470x630/2 66,40 89,10 101,60	630x960/2,5 122,10 167,30 210,20	1200x960/3 220,00 301,10 346,30	470x630/2 79,40 101,70 114,60	630x960/2,5 138,30 183,40 226,60	1200x960/3 292,20 373,10 418,10	URP I	97,20 119,50 132,30	
		470x630/2 122,10 167,30 210,20	630x960/2,5 122,10 167,30 210,20	1200x960/3 220,00 301,10 346,30	470x630/2 79,40 101,70 114,60	630x960/2,5 138,30 183,40 226,60	1200x960/3 292,20 373,10 418,10	URP I	97,20 119,50 132,30	
		470x630/2 122,10 167,30 210,20	630x960/2,5 122,10 167,30 210,20	1200x960/3 220,00 301,10 346,30	470x630/2 79,40 101,70 114,60	630x960/2,5 138,30 183,40 226,60	1200x960/3 292,20 373,10 418,10	URP I	97,20 119,50 132,30	
§ 53/9f Ende einer Begegnungszone (bitte Geschwindigkeit angeben)		470x630/2 66,40 89,10 101,60	630x960/2,5 122,10 167,30 210,20	1200x960/3 220,00 301,10 346,30	470x630/2 79,40 101,70 114,60	630x960/2,5 138,30 183,40 226,60	1200x960/3 292,20 373,10 418,10	URP I	97,20 119,50 132,30	
		470x630/2 122,10 167,30 210,20	630x960/2,5 122,10 167,30 210,20	1200x960/3 220,00 301,10 346,30	470x630/2 79,40 101,70 114,60	630x960/2,5 138,30 183,40 226,60	1200x960/3 292,20 373,10 418,10	URP I	97,20 119,50 132,30	
		470x630/2 122,10 167,30 210,20	630x960/2,5 122,10 167,30 210,20	1200x960/3 220,00 301,10 346,30	470x630/2 79,40 101,70 114,60	630x960/2,5 138,30 183,40 226,60	1200x960/3 292,20 373,10 418,10	URP I	97,20 119,50 132,30	
§ 53/9g Tunnel		630x960/2,5 122,10 167,30 210,20	960x1200/3 251,50 344,00 395,40	1000x1500/3 379,10 548,60 619,40	630x960/2,5 122,10 167,30 210,20	960x1200/3 138,30 183,40 226,60	1000x1500/3 292,20 373,10 418,10	URP I	161,40 206,80 249,60	
		630x960/2,5 122,10 167,30 210,20	960x1200/3 251,50 344,00 395,40	1000x1500/3 379,10 548,60 619,40	630x960/2,5 122,10 167,30 210,20	960x1200/3 138,30 183,40 226,60	1000x1500/3 292,20 373,10 418,10	URP I	333,80 426,10 477,80	
		630x960/2,5 122,10 167,30 210,20	960x1200/3 251,50 344,00 395,40	1000x1500/3 379,10 548,60 619,40	630x960/2,5 122,10 167,30 210,20	960x1200/3 138,30 183,40 226,60	1000x1500/3 292,20 373,10 418,10	URP I	446,10 615,50 685,70	
§ 53/10 Einbahn		960x310/2,5 rechts 67,90 97,20 133,50	960x310/2,5 links 67,90 97,20 133,50	1200x960/3 67,90 97,20 133,50	960x310/2,5 rechts 76,70 105,90 142,00	960x310/2,5 links 76,70 105,90 142,00	1200x960/3 76,70 105,90 142,00	URP I	100,90 129,90 166,50	
		960x310/2,5 rechts 67,90 97,20 133,50	960x310/2,5 links 67,90 97,20 133,50	1200x960/3 67,90 97,20 133,50	960x310/2,5 rechts 76,70 105,90 142,00	960x310/2,5 links 76,70 105,90 142,00	1200x960/3 76,70 105,90 142,00	URP I	100,90 129,90 166,50	
		960x310/2,5 rechts 67,90 97,20 133,50	960x310/2,5 links 67,90 97,20 133,50	1200x960/3 67,90 97,20 133,50	960x310/2,5 rechts 76,70 105,90 142,00	960x310/2,5 links 76,70 105,90 142,00	1200x960/3 76,70 105,90 142,00	URP I	76,70 105,90 142,00	
§ 53/10a Straßenbahn biegt bei gelb bzw. rot ein. Bitte Farbe und Richtung angeben		110x330/2 16,90 25,10								
		110x330/2 16,90 25,10								
		110x330/2 16,90 25,10								
§ 53/11 Sackgasse		470x470/2 49,60 71,00 82,10	630x630/2 76,10 119,90 142,60	960x960/2,5 179,10 268,60 313,50	470x470/2 63,00 84,70 95,60	630x630/2 87,10 131,60 153,80	960x960/2,5 179,10 268,60 313,50	URP I	75,90 97,30 108,20	
		470x470/2 49,60 71,00 82,10	630x630/2 76,10 119,90 142,60	960x960/2,5 179,10 268,60 313,50	470x470/2 63,00 84,70 95,60	630x630/2 87,10 131,60 153,80	960x960/2,5 179,10 268,60 313,50	URP I	112,40 156,70 178,70	
		470x470/2 49,60 71,00 82,10	630x630/2 76,10 119,90 142,60	960x960/2,5 179,10 268,60 313,50	470x470/2 63,00 84,70 95,60	630x630/2 87,10 131,60 153,80	960x960/2,5 179,10 268,60 313,50	URP I	225,00 314,10 359,60	
§ 53/11a Sackgasse mit Durchgehmöglichkeit		470x470/2 49,60 71,00 82,10	630x630/2 76,10 119,90 142,60	960x960/2,5 179,10 268,60 313,50	470x470/2 63,00 84,70 95,60	630x630/2 87,10 131,60 153,80	960x960/2,5 179,10 268,60 313,50	URP I	75,90 97,30 108,20	
		470x470/2 49,60 71,00 82,10	630x630/2 76,10 119,90 142,60	960x960/2,5 179,10 268,60 313,50	470x470/2 63,00 84,70 95,60	630x630/2 87,10 131,60 153,80	960x960/2,5 179,10 268,60 313,50	URP I	112,40 156,70 178,70	
		470x470/2 49,60 71,00 82,10	630x630/2 76,10 119,90 142,60	960x960/2,5 179,10 268,60 313,50	470x470/2 63,00 84,70 95,60	630x630/2 87,10 131,60 153,80	960x960/2,5 179,10 268,60 313,50	URP I	225,00 314,10 359,60	

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/11b Sackgasse mit Durchfahrmöglichkeit für Radfahrer und Durchgehmöglichkeit	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	URP I	75,90	97,30	108,20
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80		112,40	156,70	178,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50					225,00	314,10	359,60
§ 53/12 Laternen, die nicht die ganze Nacht leuchten	150x70/2,5	7,60	8,20								
§ 53/17a Ortstafel	960x630/2,5	174,10	227,40	257,10	192,60	246,20	275,90	URP I	218,60	272,00	301,50
	1500x1000/3	408,70	536,10	606,80					475,30	602,60	673,80
	2000x1000/3	544,10	714,80	809,20					614,90	785,50	879,70
§ 53/17b Ortsendetafel	960x630/2,5	174,10	227,40	257,10	192,60	246,20	275,90	URP I	218,60	272,00	301,50
	1500x1000/3	408,70	536,10	606,80					475,30	602,60	673,80
	2000x1000/3	544,10	714,80	809,20					614,90	785,50	879,70
Hartl Ortsbezeichnungstafel	630x310/2	63,30	81,90		77,80	96,20		URP I	94,80	113,20	
	960x310/2,5	93,00	118,30		104,00	129,30			131,00	156,70	
Gleisdorf 15 km Zusatztafel mit Entfernungsangabe bis zum nächsten Ort (Anbringung unter Ortstafel)	960x310/2,5	93,00	118,30		104,00	129,30		URP I	131,00	156,70	
	1500x310/3	144,80	188,50						207,00	250,90	
	2000x310/3	177,80	249,10						241,10	312,80	
Erholungsdorf Ankündigung für Erholungsorte (Anbringung unter Ortstafel)	630x310/2	63,30	81,90		77,80	96,20		URP I	94,80	113,20	
	960x310/2	93,00	118,30		104,00	129,30			131,00	156,70	
	1500x310/3	145,20	191,60						207,30	253,90	
Lassnitz Hinweis auf Gewässer	einzelrig 470x310/2	55,30	71,50		65,70	81,90		URP I	84,10	100,70	
	einzelrig 630x310/2	64,10	86,00		78,70	100,40			97,40	119,40	
	zweizeilig 630x470/2	90,60	119,40		105,90	134,50			126,40	155,10	
E56 § 53/18 Internationaler Hauptverkehrsweg	470x310/2	57,50	71,30	77,90	67,70	81,90	86,90	URP I	86,50	100,40	107,00
	630x470/2	90,60	119,40	132,80	105,90	134,50	146,40		126,40	155,10	168,50
	960x630/2,5	168,10	224,70	253,00	186,50	243,20	267,00		212,50	269,20	297,60

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/19 Bundesstraße mit Vorrang	310x310/2	43,50	54,50	59,20	52,60	63,70	66,60	URP 1	70,30	80,80	85,60
	470x470/2	70,60	91,30	105,10	86,40	111,20	119,40		101,60	127,20	136,20
	630x630/2	120,20	166,50	186,90	134,70	180,80	202,90		163,00	208,60	229,50
§ 53/19 Bundesstraße mit Vorrang	470x310/2	57,50	71,30	77,90	67,70	81,90	86,90	URP 1	86,50	100,40	107,00
	630x470/2	90,60	119,40	132,80	105,90	134,50	146,40		126,40	155,10	168,50
	960x630/2,5	168,10	224,70	253,00	186,50	243,20	267,00		212,50	269,20	297,60
§ 53/21 Landes- oder Bezirksstraße	310x150/2	28,30									
§ 53/22 Allgemeine Geschwindigkeits- beschränkung	1000x1500/3	477,80	658,70					URP 1	544,50	725,40	
	1500x2500/3								1.703,40	2.073,60	
	2000x3500/3								3.849,60	4.149,10	
§ 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 1	630x960/2,5	160,20	212,00		178,70	230,30		URP 1	204,40	256,30	
	1000x1500/3	367,20	490,20						434,40	557,00	
	1500x2500/3								1.805,50	2.102,40	
§ 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 2	630x960/2,5	160,20	212,00		178,70	230,30		URP 1	204,40	256,30	
	1000x1500/3	367,20	490,20						434,40	557,00	
	1500x2500/3								1.805,50	2.102,40	
§ 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 3	630x960/2,5	160,20	212,00		178,70	230,30		URP 1	204,40	256,30	
	1000x1500/3	367,20	490,20						434,40	557,00	
	1500x2500/3								1.805,50	2.102,40	
§ 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 4	960x960/2,5	241,00	319,50	336,10				URP 2	291,80	370,40	387,30
	1500x1500/3	568,80	741,80	952,80					1.098,30	1.290,40	1.464,20
	2500x2500/3								2.820,80	3.284,70	3.704,70
§ 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 5	630x960/2,5	160,20	212,00		178,70	230,30		URP 1	204,40	256,30	
	1000x1500/3	367,20	490,20						434,40	557,00	
	1500x2500/3								1.805,50	2.102,40	

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 6	630x960/2,5	160,20	212,00		178,70	230,30		URP 1	204,40	256,30
	1000x1500/3	367,20	490,20						434,40	557,00
	1500x2500/3								1.805,50	2.102,40
§ 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 7	960x960/2,5	241,00	319,50	336,10				URP 2	291,80	370,40
	1500x1500/3	568,80	741,80	952,80					1.098,30	1.290,40
	2500x2500/3								2.820,80	3.284,70
§ 53/23a Voranzeiger für Einbiegen	630x960/2,5	160,20	212,00		178,70	230,30		URP 1	204,40	256,30
	1000x1500/3	367,20	490,20						434,40	557,00
	1500x2500/3								1.814,90	2.113,40
§ 53/23b Ankündigung für Fahrstreifenverlauf	1000x1500/3	367,20	490,20					URP 3	434,40	557,00
	1500x2500/3								1.805,50	2.102,40
	2000x2500/3								2.256,50	2.627,80
§ 53/23c Fahrstreifenverminderung	1000x1500/3	367,20	490,20					URP 1	434,40	557,00
	1500x2500/3								1.805,50	2.102,40
	2000x2500/3								2.256,50	2.627,80
§ 53/24 Straße für Omnibusse	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	URP 1	75,90	97,30
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80		112,40	156,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50					225,00	314,10
§ 53/24a Ende der Straße für Omnibusse	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	URP 1	75,90	97,30
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80		112,40	156,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50					225,00	314,10
§ 53/25 Fahrstreifen für Omnibusse	1200x600/2,5	202,20	255,60					URP 1	265,60	319,10
§ 53/25a Ende eines Fahrstreifens für Omnibusse	1200x600/2,5	202,20	255,60					URP 1	265,60	319,10

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!



§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
		470x470/2	630x630/2	960x960/2,5	470x470/2	630x630/2	960x960/2,5	470x470/2	630x630/2	960x960/2,5	
§ 53/26 Fahrradstraße	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	URP I	75,90	97,30	108,20
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80		112,40	156,70	178,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50					225,00	314,10	359,60
§ 53/29a Ende der Fahrradstraße	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	URP I	75,90	97,30	108,20
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80		112,40	156,70	178,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50					225,00	314,10	359,60
§ 53/26a Schulstraße	470x630/2	66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	URP I	97,20	119,50	132,30
	630x960/2,5	139,20	190,70	239,30	157,70	209,10	258,20		183,70	235,60	284,30
§ 53/29 Ende einer Schulstraße	470x630/2	66,40	89,10	101,60	79,40	101,70	114,60	URP I	97,20	119,50	132,30
	630x960/2,5	139,20	190,70	239,30	157,70	209,10	258,20		183,70	235,60	284,30
§ 53/27 Radweg ohne Benützungspflicht	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	URP I	75,90	97,30	108,20
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80		112,40	156,70	178,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50					225,00	314,10	359,60
§ 53/29b Ende eines Radweges ohne Benützungspflicht	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	URP I	75,90	97,30	108,20
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80		112,40	156,70	178,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50					225,00	314,10	359,60
§ 53/28a Gemeinsamer Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	URP I	75,90	97,30	108,20
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80		112,40	156,70	178,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50					225,00	314,10	359,60
§ 53/29c Ende eines gemeinsamen Geh- und Radweges ohne Benützungspflicht	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	URP I	75,90	97,30	108,20
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80		112,40	156,70	178,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50					225,00	314,10	359,60
§ 53/28b Getrennter Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	URP I	75,90	97,30	108,20
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80		112,40	156,70	178,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50					225,00	314,10	359,60

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
		470x470/2	630x630/2	960x960/2,5	76,10	119,90	142,60	63,00	84,70	95,60
§ 53/29d Ende eines getrennten Geh- und Radweges ohne Benutzungspflicht	470x470/2	49,60	71,00	82,10	63,00	84,70	95,60	75,90	97,30	108,20
	630x630/2	76,10	119,90	142,60	87,10	131,60	153,80	112,40	156,70	178,70
	960x960/2,5	179,10	268,60	313,50				225,00	314,10	359,60
Kilometertafeln für Autobahnen und Bundesstraßen Aufführung a)	310x170/2	40,20	44,10	50,90	Tafel aus Alu, 2 mm stark			58,80	62,80	72,20
	470x200/2	48,40	55,80	64,10				72,00	79,20	91,20
	310x170/2	123,40	136,80							
Aufführung b)	470x200/2				bestehend aus 2 Tafeln 1 Lasche Nd-48-KC-31 und 1 Rohrsteher Aluminium, 1,5m lang, ø 48/2					
	310x170/2	156,10	163,40		Bundesstraßen: bestehend aus 2 Tafeln 2 Laschen Nd-48-KC-25 und 1 Rohrsteher Aluminium, 1,5m lang, ø 48/2					
	470x200/2	188,00	195,60		Autobahnen: bestehend aus 2 Tafeln 2 Laschen Nd-48-KC-25 und 1 Rohrsteher Aluminium, 1,5m lang, ø 48/2 (Autobahnausführung)					
Aufführung d)	310x170/2	115,00	122,80		aus Alu abgekantet, mit verschweißter und vernieteter Versteifung, samt verschweißtem Aluminium-Rohr ø 60/2, 1,5m Gesamtlänge, beidseitig mit Folie belegt					
	310x170/2				bestehend aus 2 Tafeln 2 Laschen WDU-60, 1 Rohrsteher Aluminium, ø 60/2, 1,5m			129,30	135,60	
	470x200/2							174,40	188,30	
Kilometertafeln für Landesstraße	100x180/1,5	15,80								
	100x220/1,5 (mit Straßen- nummer)	18,10								

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
		1500x1000/3	405,90	546,90	617,40	472,10	613,30
§ 53/13a Vorwegweiser	2000x1000/3	512,30	700,20	794,20	593,10	780,80	874,70
	1500x1500/3	638,60	818,40	917,40	1.092,80	1.283,90	1.393,50
	2000x1500/3	851,40	1.091,30	1.223,10	1.274,90	1.497,70	1.625,80
	2000x2000/3				1.805,30	2.102,30	2.273,20
	2000x2500/3				2.256,40	2.627,70	2.841,50
	2500x1500/3				1.691,20	2.062,60	2.127,90
	2500x2000/3				2.256,40	2.627,70	2.841,50
	2500x2500/3				2.820,70	3.284,60	3.551,80
	2500x3000/3				3.384,60	3.945,10	4.262,20
	3000x2000/3				2.707,60	3.156,10	3.409,80
Überkopfwegweiser	3000x2500/3				3.384,60	3.945,10	4.262,20
	3000x3000/3				4.061,40	4.734,00	5.114,80
	3000x3500/3				4.738,20	5.523,00	5.967,10
	3500x2500/3				3.948,50	4.602,50	4.972,70
	3500x3000/3				4.738,20	5.523,00	5.967,10
	3500x3500/3				5.527,90	6.443,60	6.961,80
	3500x4000/3				6.317,70	7.363,80	7.956,30
	4000x3000/3				5.415,00	6.312,10	6.819,60
	4000x3500/3				6.317,70	7.363,80	7.956,30
	4000x4000/3				7.220,10	8.416,10	9.092,90
§ 53/13a Überkopfwegweiser	4000x4500/3				8.122,60	9.468,00	10.229,50
	Preise/lfm						
	H = 1500					825,00	851,20
	H = 2000					1.051,10	1.136,60
	H = 2500					1.313,90	1.420,80
	H = 3000					1.578,00	1.704,90
	H = 3500					1.841,00	1.989,00

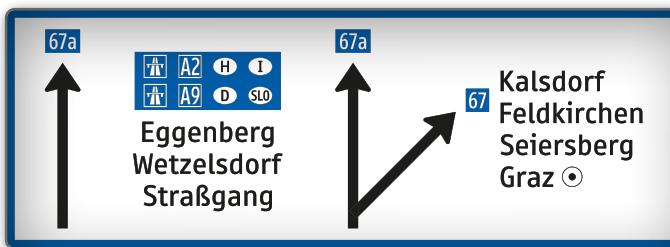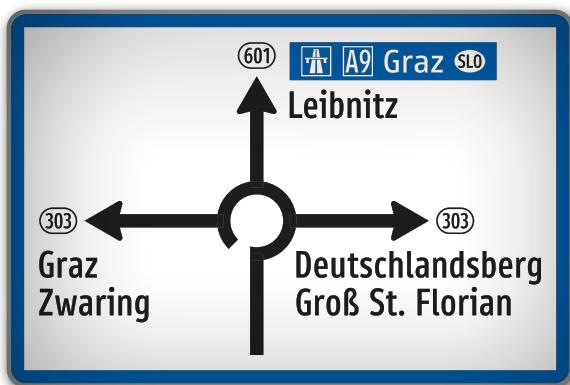

Schrifthöhen und Tafelformate

Auszug aus der RVS 05.02.12

Die Schrifthöhe der **Wegweisung** hängt von der erlaubten Höchstgeschwindigkeit ab. (**Tabelle 1, Spalte I**)

Die zu verwendenden Schrifthöhen sind der **Tabelle 1** zu entnehmen.

Die Tafelgrößen sind entsprechend der Anzahl und Länge der Zielangabe in Abhängigkeit von der zu verwendenden Mindestschriftgröße zu wählen. (**Tabelle 2**)

Tabelle 1

v km/h	Schrifthöhe Wegweiser	Mindest-Schrifthöhe Vorwegweiser	empfohlene Schrifthöhe Vorwegweiser
> 100	-	210 mm	280 mm
81 – 100	175 mm	175 mm	210 mm
51 – 80	140 mm	140 mm	175 mm
31 – 50	126 mm	126 mm	140 mm
≤ 30	105 mm	105 mm	126 mm

Tabelle 2

Schrifthöhe (mm)	Tafelformat (mm)	Rand (mm)	Einsätze (Straßen-Nr.)
105	1150x250	15	ohne Einsatz
	1150x400		ohne Einsatz
	1150x620		ohne Einsatz
	1460x250		mit Einsatz
	1460x400		mit Einsatz
	1460x620		mit Einsatz
126	1460x330	20	ohne Einsatz
	1460x500		ohne Einsatz
	1460x660		ohne Einsatz
	1740x330		mit Einsatz
	1740x500		mit Einsatz
	1740x660		mit Einsatz
140	1740x330	25	ohne Einsatz
	1740x500		ohne Einsatz
	1740x750		ohne Einsatz
	2200x330		mit Einsatz
	2200x500		mit Einsatz
	2200x750		mit Einsatz
175	2200x400	30	ohne Einsatz
	2200x660		ohne Einsatz
	2200x900		ohne Einsatz
	2500x400		mit Einsatz
	2500x660		mit Einsatz
	2500x900		mit Einsatz

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/13b Wegweiser Schrifthöhe 105 mm	1150x250/2	101,60	126,10	138,90	114,30	138,40	151,50	144,20	168,50	181,60
	1150x400/2	140,80	175,80	194,10	151,50	186,50	205,50	183,10	218,20	237,00
	1150x620/2	189,70	239,80	269,20				259,80	310,00	339,10
	1460x250/2	132,80	169,30	186,80				175,80	212,30	229,20
	1460x400/2	207,00	249,70	273,00				276,70	319,50	342,50
	1460x620/2,5	346,20	409,40	443,50				419,70	485,00	520,30
§ 53/13b Wegweiser Schrifthöhe 126 mm	1460x330/2	153,80	200,10	223,40				222,20	268,80	291,70
	1460x500/2,5	218,20	287,90	322,40				288,30	358,20	392,30
	1460x660/2,5	346,20	409,40	443,50				419,70	485,00	520,30
	1740x330/3	195,70	257,30	284,80				258,00	319,60	347,20
	1740x500/3	273,00	355,10	396,20				339,00	421,30	462,50
	1740x660/3	483,70	544,10	590,60				526,20	611,10	657,60
§ 53/13b Wegweiser Schrifthöhe 140 mm	1740x330/3	195,00	256,60	284,20				257,30	319,10	346,70
	1740x500/3	272,20	354,70	395,80				338,70	420,90	462,00
	1740x750/3	487,10	585,90	647,60				553,90	652,80	714,20
	2200x330/3	246,90	317,50	352,20				312,90	383,50	418,30
	2200x500/3	342,70	433,00	499,00				455,40	559,90	611,90
	2200x750/3	525,40	656,30	733,90				641,90	772,50	850,20

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/13b Wegweiser Schrifthöhe 175 mm	2200x400/3	302,90	357,40	392,10				369,20	423,80	458,30
	2200x660/3	482,10	641,50	719,00				555,20	714,00	792,00
	2200x900/3	762,80	894,00	971,60				844,10	975,00	1.053,20
	2500x400/3	326,90	402,60	446,70				427,10	501,90	544,80
	2500x660/3	517,30	698,20	786,30				704,80	828,20	899,00
	2500x900/3	641,70	790,50	879,10				961,20	1.129,10	1.225,80
§ 53/13c Wegweiser Schrifthöhe 105 mm	1150x250/2	88,70	109,30	121,10	101,10	121,70	133,70	131,00	151,80	163,70
	1150x400/2	127,60	157,30	176,40	136,20	166,30	184,70	170,00	200,00	218,70
	1460x250/2	112,70	148,30	165,30				155,40	190,70	208,10
	1460x400/2	186,40	220,00	242,90				255,90	289,70	312,80
	1460x330/2	142,50	186,50	209,60				210,90	255,40	278,00
	1460x500/2,5	187,00	267,90	302,70				257,30	338,00	372,70
§ 53/13c Wegweiser Schrifthöhe 126 mm	1740x330/3	181,60	234,30	261,40				244,90	297,70	324,70
	1740x500/3	240,40	337,00	377,70				306,40	402,80	444,30
	1740x330/3	181,60	234,30	261,40				244,90	297,70	324,70
	1740x500/3	240,40	337,00	377,70				306,40	402,80	444,30
	2200x330/3	220,70	287,60	322,40				284,80	351,80	386,00
	2200x500/3	299,70	421,30	473,60				412,20	534,10	586,20

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/13c Wegweiser Schrifthöhe 175 mm	2200x400/3	266,60	317,50	352,20				332,90	383,50	418,30
	2200x660/3	440,80	525,20	583,20				513,60	598,00	656,40
	2500x400/3	285,70	343,20	382,70				427,60	526,60	569,40
	2500x660/3	467,80	555,00	619,10				705,70	868,80	939,60
§ 53/13d Wegweiser Ankündigung von Zielen im Interesse von Gemeinden, des Fremdenverkehrs und des Sports Wie z.B. Sportflugplatz, Kuranstalt, Bootsanlegestelle, Kongresshalle, Hotel, Information, Schwimmbad, Stadion, Campingplatz, Gaststätte, Sportanlage, Zeltplatz, Lifte und Seilbahnen, u. dgl. Schrifthöhe einzeilig 105 mm zweizeilig 60 mm										
		88,70	109,30	121,10	101,10	121,70	133,70	131,00	151,80	163,70
		88,70	109,30	121,10	101,10	121,70	133,70	131,00	151,80	163,70
		112,70	148,30	165,30				155,40	190,70	208,10
		112,70	148,30	165,30				155,40	190,70	208,10
§ 53/13d Wegweiser Wegweiser zu Landesteilen, Gebieten und Ortszentren Schrifthöhe 105 mm										
		88,70	109,30	121,10	101,10	121,70	133,70	131,00	151,80	163,70
		127,60	157,30	176,40	136,20	166,30	184,70	170,00	200,00	218,70
		112,70	148,30	165,30				155,40	190,70	208,10
		186,40	220,00	242,90				255,90	289,70	312,80

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/13d Wegweiser Schrifthöhe 126 mm	1460x330/2	142,50	186,50	209,60				210,90	255,40	278,00
	1460x500/2,5	187,00	267,90	302,70				257,30	338,00	372,70
	1460x620/2,5	346,20	409,40	443,50				419,70	485,00	520,30
	1740x330/3	181,60	234,30	261,40				244,90	297,70	324,70
	1740x500/3	240,40	337,00	377,70				306,40	402,80	444,30
	1740x660/3	483,70	544,10	590,60				526,20	611,10	657,60
§ 53/13d Wegweiser Schrifthöhe 140 mm	1740x330/3	181,60	234,30	261,40				244,90	297,70	324,70
	1740x500/3	240,40	337,00	377,70				306,40	402,80	444,30
	1740x750/3	487,10	585,90	647,60				553,90	652,80	714,20
	2200x330/3	220,70	287,60	322,40				284,80	351,80	386,00
	2200x500/3	299,70	421,30	473,60				412,20	534,10	586,20
	2200x750/3	525,40	656,30	733,90				641,90	772,50	850,20
§ 53/13d Wegweiser Schrifthöhe 175 mm	2200x400/3	266,60	317,50	352,20				332,90	383,50	418,30
	2200x660/3	440,80	525,20	583,20				513,60	598,00	656,40
	2200x900/3	762,80	894,00	971,60				844,10	975,00	1.053,20
	2500x400/3	285,70	343,20	382,70				427,60	526,60	569,40
	2500x660/3	467,80	555,00	619,10				705,70	868,80	939,60
	2500x900/3	641,70	790,50	879,10				961,20	1.129,10	1.226,00


§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
Voranzeiger von lokalen Zielen										
	630x960/2,5	168,10	224,70		186,50	243,20		212,50	269,20	
	630x1250/2,5	257,70	342,70					308,60	393,80	
										
§ 53/13 Ankündigung von Handels-, Gewerbe- und Industriebetrieben Die Ausführung darf ein- oder zweizeilig erfolgen, wobei die Verkehrszeichen- schrift verwendet werden muss.										
Schrift Höhe einzeilig 105 mm zweizeilig 60 mm	einzeilig 1150x250/2	89,00	131,00	142,80	101,30	143,40	155,40	131,50	173,60	185,10
	zweizeilig 1150x250/2	89,00	131,00	142,80	101,30	143,40	155,40	131,50	173,60	185,10
	einzeilig 1460x250/2	112,90	176,70	193,80				155,40	219,30	236,30
	zweizeilig 1460x250/2	112,90	176,70	193,80				155,40	219,30	236,30
§ 53/13 Ankündigung von Handels-, Gewerbe- und Industriebetrieben Sammelbezeichnung von Gewerbezielen	1150x250/2	89,00	131,00	142,80	101,30	143,40	155,40	131,50	173,60	185,10
Schrift Höhe 105 mm	1150x400/2	127,90	188,10	206,90	136,50	196,90	215,60	170,90	230,60	249,60
	1150x620/2	189,70	239,80	269,20				259,80	310,00	339,10
	1460x250/2	112,80	176,70	193,80				155,40	219,30	236,30
	1460x400/2	186,50	258,10	281,00				256,30	327,80	350,90
	1460x620/2,5	346,20	409,40	443,50				419,70	485,00	520,30

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/13 Ankündigung von Handels-, Gewerbe- und Industriebetrieben Sammelbezeichnung von Gewerbezielen Schrifthöhe 126 mm	1460x330/2	142,60	222,30	245,70				211,30	290,80	313,90
	1460x500/2,5	187,50	320,90	355,10				257,40	391,00	425,40
	1460x620/2,5	346,20	409,40	443,50				419,70	485,00	520,30
	1740x330/3	181,80	277,90	305,20				245,20	341,80	368,70
	1740x500/3	240,60	401,20	442,20				306,80	467,50	508,50
	1740x660/3	483,70	544,10	590,60				526,20	611,10	657,60
§ 53/13 Ankündigung von Handels-, Gewerbe- und Industriebetrieben Sammelbezeichnung von Gewerbezielen Schrifthöhe 140 mm	1740x330/3	181,80	277,90	305,20				245,20	341,80	368,70
	1740x500/3	240,60	401,20	442,20				306,80	467,50	508,50
	1740x750/3	487,10	585,90	647,60				553,90	652,80	714,20
	2200x330/3	221,20	340,30	375,00				285,10	404,60	439,10
	2200x500/3	300,10	504,00	555,70				412,80	616,70	668,50
	2200x750/3	525,40	656,30	733,90				641,90	772,50	850,20
§ 53/13 Ankündigung von Handels-, Gewerbe- und Industriebetrieben Sammelbezeichnung von Gewerbezielen Schrifthöhe 175 mm	2200x400/3	267,20	373,80	408,60				333,40	440,10	474,80
	2200x660/3	470,90	615,60	673,60				543,90	688,40	746,40
	2200x900/3	762,80	894,00	971,60				844,10	975,00	1.053,20
	2500x400/3	286,30	405,80	445,20				427,60	607,00	649,90
	2500x660/3	502,20	656,60	720,50				705,70	1.001,20	1.072,10
	2500x900/3	641,70	790,50	879,10				961,20	1.129,10	1.225,80

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
Vorwegweiser von Gewerbezielen	1500x1000/3	361,20	624,80	694,80						
	2000x1000/3	512,30	700,20	794,20						
	1500x1500/3	638,60	818,40	917,30						
	2000x1500/3	851,40	1.091,30	1.223,10						
	2000x2000/3									
	2000x2500/3									
	2500x1500/3									
	2500x2500/3									
Vorwegweiser von Gewerbezielen	1500x1000/3	361,20	624,80	694,80						
	2000x1000/3	512,30	700,20	794,20						
	1500x1500/3	638,60	818,40	917,30						
	2000x1500/3	851,40	1.091,30	1.223,10						
	2000x2000/3									
	2000x2500/3									
	2500x1500/3									
	2500x2500/3									
Leitsystem	1500x1000/3	361,20	624,80	694,80						
	2000x1000/3	512,30	700,20	794,20						
	1500x1500/3	638,60	818,40	917,30						
	2000x1500/3	851,40	1.091,30	1.223,10						
	2000x2000/3									
	2000x2500/3									
	2500x1500/3									
	2500x2500/3									
§ 53/13 Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im öffentlichen Interesse Es dürfen nur diese beiden Formate verwendet werden! Schrifthöhe einzeilig 105 mm zweizeilig 60 mm	einzeilig 1150x250/2	88,70	109,30	121,10	101,10	121,70	133,70			
	zweizeilig 1150x250/2	88,70	109,30	121,10	101,10	121,70	133,70			
	einzeilig 1460x250/2	112,70	148,30	165,30						
	zweizeilig 1460x250/2	112,70	148,30	165,30						

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/13 Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im öffentlichen Interesse	1150x250/2	88,70	109,30	121,10	101,10	121,70	133,70	131,00	151,80	163,70
Schrifthöhe 105 mm	1150x400/2,5	127,60	157,30	176,40	136,20	166,30	184,70	170,00	200,00	218,70
◀ Schloss Seggau										
◀ Burgruine Gösting	1460x250/2	112,70	148,30	165,30				155,40	190,70	208,10
◀ Burg Ehrenfels	1460x400/2	186,40	220,00	242,90				255,90	289,70	312,80
◀ Grazer Dom										
§ 53/13 Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im öffentlichen Interesse	1460x330/2	142,50	186,50	209,60				210,90	255,40	278,00
Schrifthöhe 126 mm	1460x500/2,5	187,00	267,90	302,70				257,30	338,00	372,70
◀ Schloss Seggau										
◀ Burgruine Gösting	1740x330/3	181,60	234,30	261,40				244,90	297,70	324,70
◀ Burg Ehrenfels	1740x500/3	240,40	337,00	377,70				306,40	402,80	444,30
◀ Grazer Dom										
§ 53/13 Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im öffentlichen Interesse	1740x330/3	181,60	234,30	261,40				244,90	297,70	324,70
Schrifthöhe 140 mm	1740x500/3	240,40	337,00	377,70				306,40	402,80	444,30
◀ Schloss Seggau										
◀ Burgruine Gösting	2200x330/3	220,70	287,60	322,40				284,80	351,80	386,00
◀ Burg Ehrenfels	2200x500/3	299,70	421,30	473,60				412,20	534,10	586,20
◀ Grazer Dom										

Ankündigung von kulturell bedeutenden Sehenswürdigkeiten

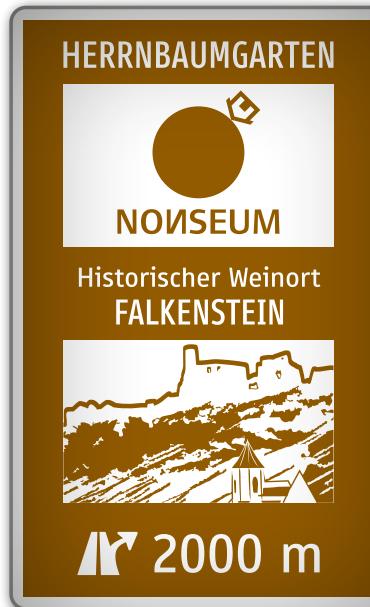

Maße/Stärke in mm	AS-Umrundungsprofil		
	TYP 1	TYP 2	TYP 3
2500x2500/3	3.010,40	3.437,10	3.703,90
2500x3500/3	4.214,70	4.811,90	5.185,40
2500x4000/3	4.816,80	5.499,40	5.927,20
4000x2500/3	4.816,80	5.499,40	5.927,20

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/14b Wegweiser Schrifthöhe 105 mm	1150x250/2	88,70	109,30	121,10	101,10	121,70	133,70	131,00	151,80	163,70
	1150x400/2	127,60	157,30	176,40	136,20	166,30	184,70	170,00	200,00	218,70
	1460x250/2	112,70	148,30	165,30						
	1460x400/2	186,40	220,00	242,90						
§ 53/14b Wegweiser Schrifthöhe 126 mm	1460x330/2	142,50	186,50	209,60				210,90	255,40	278,00
	1460x500/2,5	187,00	267,90	302,70				257,30	338,00	372,70
	1740x330/3	181,60	234,30	261,40				244,90	297,70	324,70
	1740x500/3	240,40	337,00	377,70				306,40	402,80	444,30
§ 53/14b Wegweiser Schrifthöhe 140 mm	1740x330/3	181,60	234,30	261,40				244,90	297,70	324,70
	1740x500/3	240,40	337,00	377,70				306,40	402,80	444,30
	2200x330/3	220,70	287,60	322,40				284,80	351,80	386,00
	2200x500/3	299,70	421,30	473,60				412,20	534,10	586,20

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/14b Wegweiser Schrifthöhe 175 mm										
	2200x400/3	266,60	317,50	352,20				332,90	383,50	418,30
	2200x660/3	440,80	525,20	583,20				513,60	598,00	656,40
	2500x400/3	285,70	343,20	382,70				427,60	526,60	569,40
	2500x660/3	467,80	555,00	619,10				705,70	868,80	939,60

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
	310x630/2	66,30	89,00		78,70	101,10		98,00	119,90	
	310x960/2,5	91,20	124,50		102,20	135,60		129,30	162,40	
Hinweis zur Autobahn	310x1150/2,5	98,40	124,90		111,60	138,40		141,20	167,80	

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3
	2000x2000/3		2.227,00	2.380,10
	2000x2500/3		2.783,80	2.975,00
	2500x2000/3		2.783,80	2.975,00
	2500x2500/3		3.479,80	3.718,90
	2500x3000/3		4.175,80	4.462,70
	3000x2500/3		4.175,80	4.462,70
	3000x3000/3		5.010,80	5.355,10
	3000x3500/3		5.845,90	6.247,60

§ 53/14a
Vorwegweiser zur Autobahn

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/15a/a Vorwegweiser	3500x4000/3		7.794,60	8.330,30
	4000x4000/3		8.908,20	9.520,20
	3500x4500/3		8.769,20	9.371,40
	4000x4500/3		10.021,90	10.710,30
§ 53/15a/a Überkopfwegweiser	Preise/lfm			
	H = 2000			1.190,20
	H = 2500			1.487,60
	H = 3000			1.785,00
	H = 3500			2.082,50
	H = 4000			2.380,10
53/15a/b Orientierungstafel - Kragausführung	4500x2500/3			6.693,90
	5000x2500/3			7.437,70
	5000x3500/3			8.281,90
§ 53/15a/b Orientierungstafel	URP 3			
	2500x2000/3		2.783,80	2.975,00
	3000x2000/3		3.340,60	3.570,20
	2500x2500/3		3.479,80	3.718,90
	3000x2500/3		4.175,80	4.462,70
	2500x3500/3		4.871,90	5.206,40
	3000x3500/3		5.845,90	6.247,60

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS

§ 53/15a/c

Orientierungstafel für touristische Ziele

Gleisdorf-West
400m
Tierpark
Herberstein
Stubenbergsee
Steirische
Apfelstraße

Maße/Stärke in mm	AS-Umrundungsprofil		
	TYP 1	TYP 2	TYP 3
2500x2000/3		2.783,80	2.975,00
3000x2000/3		3.340,60	3.570,20
2500x2500/3		3.479,80	3.718,90
3000x2500/3		4.175,80	4.462,70
2500x3500/3		4.871,90	5.206,40
3000x3500/3		5.845,90	6.247,60

§ 53/15b/a

Erster Ausfahrtswegweiser



3500x2000/3 einzelig	3.897,30	4.165,10
4000x2000/3 einzelig	4.454,20	4.760,00
3500x3000/3 zweizeilig	5.845,90	6.247,60
4000x3000/3 zweizeilig	6.681,00	7.140,10

§ 53/15b/b

Zweiter Ausfahrtswegweiser



2500x1500/3	2.087,90	2.231,30
3000x1500/3	2.505,40	2.677,60
2000x2500/3	2.783,80	2.975,00

§ 53/15c Orientierungstafel

A2 E60 E59
Klagenfurt-ost 110 km
Pack 36 km
Steinberg 12 km
Mooskirchen 7 km

2500x2000/3	2.783,80	2.975,00
3000x2000/3	3.340,60	3.570,20
2500x2500/3	3.479,80	3.718,90
3000x2500/3	4.175,80	4.462,70
2500x3000/3	4.175,80	4.462,70
3000x3000/3	5.010,80	5.355,10

Knotenankündigung



2500x2000/3	2.783,80	2.975,00
3000x2000/3	3.340,60	3.570,20

Überkopfwegweiser - Knoten



	Preise/lfm		
H = 2500			1.487,60
H = 3000			1.785,00
H = 3500			2.082,50

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3
Umleitungstafel	470x630/2 630x470/2	126,30	154,40	169,30
	1000x500/3	198,80	242,80	266,20
	1500x500/3	340,20	396,20	428,90
	1000x600/3	408,50	476,00	514,40
Internat. Kennzeichnung von Autobahnauffahrten	1500x500/3	URP 1	417,60	446,20
	2000x600/3		668,10	714,00
			Befestigung: I Garnitur bestehend aus: 8 Laschen AEU 48 2 Stk. Rohre Alu 2 m, ø 48/2 mm	
Vorwegweiser - Rampe	2000x2000/3	URP 3	2.227,00	2.380,10
	2500x2500/3		3.479,80	3.718,90
Wegweiser - Rampe	1500x2500/3	URP 3	2.087,90	2.231,30
	2000x2500/3		2.783,80	2.975,00
Wegweiser zur Autobahn	1500x2000/3	URP 2	1.589,50	1.716,90
Vorwegweiser touristische Ziele	2500x2000/3	URP 3	2.783,80	2.975,00
	3000x2000/3		3.340,60	3.570,20

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3
Parkplatz	1500x2000/3	URP 2		
	1500x500/3		1.585,40	1.712,80
Rastplatz	2500x2500/3	URP 3	376,00	408,00
	3000x3000/3		3.479,80	3.718,90
	2500x700/3		5.010,80	5.355,10
	3000x700/3		974,60	1.041,40
Rastplatz Erster Ausfahrtswegweiser	3000x1500/3	URP 3	1.169,10	1.249,50
	3000x2500/3		2.505,40	2.677,60
	2500x1500/3		4.175,80	4.462,70
Rastplatz Zweiter Ausfahrtswegweiser	3000x2000/3	URP 3	2.087,90	2.231,30
	2500x2500/3		3.340,60	3.570,20
Ankündigung Raststation	2500x2500/3	URP 3	3.479,80	3.718,90
	3000x3000/3		5.010,80	5.355,10
	2500x700/3		974,60	1.041,40
	3000x700/3		1.169,10	1.249,50
Erster Ausfahrtswegweiser	2500x1500/3	URP 3	2.087,90	2.231,30
	3000x2500/3		4.175,80	4.462,70
	3500x2000/3 (Kragausführung)		3.897,30	4.165,10

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3
Zweiter Ausfahrtswegweiser	2500x1500/3			2.087,90 2.231,30
	1500x2500/3			2.087,90 2.231,30
	3000x2500/3			4.175,80 4.462,70
Raststation - Kragausführung	5000x2500/3	URP 3		6.959,70 7.437,70
Beschilderung im Bereich von Raststationen	1500x2500/3	URP 3		2.087,90 2.231,30
Voranzeiger für Fahrstreifenverlauf	1000x1500/3	URP 1		612,40 655,40
	1500x1500/3			
	2000x2500/3			
Voranzeiger für Fahrstreifenende	1000x1500/3	URP 1		612,40 655,40
	1500x1500/3			
	2000x2500/3			
Hinweis auf Beschränkungen	2000x2000/3	URP 3		2.627,70 2.841,50

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
Wegweiser	2300x620/3	428,10	561,50	630,30				687,10	794,00	848,50
	2600x700/3	546,70	716,80	804,60				876,70	1.013,40	1.082,90
Kilometertafel für Autobahnen Auf Autobahnen und Schnellstraßen ist jeder 10. Kilometer mit dieser Tafel gekennzeichnet	470x630/3	90,60	119,40	132,40	105,90	134,50	145,80	126,40	155,10	168,10
Kilometertafeln für Rampen Ausführung 1	230x470/2	52,50	60,80	64,90	55,80	63,70	67,90	75,50	83,70	88,30
Kilometertafeln für Rampen Ausführung 2	310x165/2	40,40	44,10	46,50				58,80	62,80	64,70
Kilometertafeln für Rampen Ausführung 3	470x200/2	48,40	55,80	59,60				72,00	79,20	83,20
Hinweise auf Gewässer, Talübergänge, Passhöhen u. dgl.	960x630/3		168,10	224,70		186,50	243,20		212,50	269,20
	1200x960/3		421,00	476,60					473,30	527,20
	1500x1000/3		548,20	620,60					616,30	686,50

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
Geisterfahrerwarntafel	1500x2000/3				URP 2		1.632,00	
Nebelwarntafel - 3 Punkte	2500x3500/3				URP 3		4.995,70	
Nebelwarntafel - 2 Punkte	1500x3500/3				URP 3		2.997,50	
Nebelwarntafel - 1 Punkt	1500x3500				URP 3		2.997,50	
§ 53/16a Vorankündigung einer Umleitung	1250x2000/3	667,90	855,30	973,40	URP 2	1.104,90	1.298,20	1.409,20
	1500x2000/3	685,50	940,20	1.094,40	URP 3	1.274,90	1.497,70	1.625,80
	1500x2500/3				URP 3	1.694,30	2.062,60	2.223,30
Vorankündigung einer Arbeitsstelle (Bl) (ohne Wechseltafel)	1000x2500/3	682,40	1.019,80	1.215,70	URP 2	1.067,80	1.254,40	1.361,60
	Wechseltafel siehe Standard VKZ				URP 2			
§ 53/16b Umleitung	1150x400/2	127,90	188,10	206,90	URP 1	170,90	230,60	249,60
	1740x500/3	240,60	401,20	442,20	URP 1	306,90	467,50	508,50
§ 53/16b Umleitung Bitte Richtung angeben links, rechts, gerade	1150x250/2	87,00	108,20	119,70	URP 1	129,70	150,80	162,40
	1740x330/3	181,60	233,60	261,10	URP 1	244,80	297,20	324,40

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/16b Umleitung Sondertafel Durch Drehen und Wenden der Pfeiltafel kann die Umleitungsrichtung jederzeit geändert werden. Lieferumfang: 1 Stk. Umleitungstafel neutral, 1 Stk. Pfeiltafel zum Wenden, kann beidseitig beklebt werden, Selbstmontage, inkl. Schrauben	1150x250/2 1740x330/3	160,10 311,10	230,60 418,20	249,00 451,60	230,80 372,60	285,70 479,80	304,20 513,40
 	1150x250/2 1740x330/3	87,00 181,60	108,20 233,60	119,70 261,10	129,70 244,80	150,80 297,20	162,40 324,40
	1150x250/2 1740x330/3	87,00 181,60	108,20 233,60	119,70 261,10	129,70 244,80	150,80 297,20	162,40 324,40
Umleitung mit Zielangabe	1150x250/2 1740x330/3	91,30 187,50	112,40 240,10	124,50 267,60	133,80 251,00	155,00 303,50	167,00 330,70
Kennzeichnung des Endes einer temporären Umleitung	470x630/2	90,60	119,10	133,50	126,30	154,40	169,30
Umleitung für einsteckbare schienenfixierte Einzelbuchstaben (ohne Wechseltafel und ohne Einzelbuchstaben)	1500x1000/3 3-zeilig				494,70	612,50	689,50
	2500x1500/3 4-zeilig				2.061,20	2.444,40	2.666,80
	Einzelbuchstabe Höhe 200/2	14,30	22,40	24,00			
	Einzelbuchstabe Höhe 240/2	18,00	19,40	20,80			
	Einzelbuchstabe Höhe 365/2	30,70	33,20	35,80			
	1000x1500/3	408,00	548,20	620,60	473,80	616,30	686,50
§ 53/16c Fahrstreifenanzeiger	V4						

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
	1000x1500/3	355,00	490,20	560,80	URP 1	421,90	557,00	627,90
§ 53/16c Fahrstreifenanzeiger								
	1500x1500/3	522,40	672,40	759,40	URP 2	959,50	1.128,20	1.224,00
§ 53/16c Fahrstreifenanzeiger								
	2000x1500/3	688,80	944,80	1.100,00	URP 2	1.279,30	1.504,50	1.632,00
§ 53/16c Fahrstreifenanzeiger								

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil				
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3		
Hinweis für Fahrzeugbeleuchtung im Tunnel	470x470/2	69,40	90,60	101,70	85,30	106,60	117,80	URP I	100,90	122,10	133,10	
	630x630/2	109,20	153,30	175,80	123,10	167,80	189,80		151,80	196,30	218,30	
Hinweis für Motor abstellen	470x470/2	69,40	90,60		85,30	106,60		URP I	100,90	122,10		
	630x630/2	109,20	153,30		123,10	167,80			151,80	196,30		
	960x960/2,5	241,00	319,50						291,80	370,40		
Schulwegsicherung, Schülerlotsen	470x630/2	71,80	94,50		84,70	107,50		URP I	102,20	125,30		
Sondertafeln		Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
			TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 		470x630/2	67,80			80,70			URP I	98,30		
Achtung Kinder (div. Motive)												
Kontrasttafel Folie Typ 3	 Kontrasttafel 630x630/2 inkl. VZ 470x470/2		255,40	285,80		267,00	297,60		URP I	292,50	323,20	
			462,50	564,20				508,00	609,60			
Verkehrszeichen Typ 2 od. 3 gemäß StVZVO	 Kontrasttafel 960x960/2 inkl. VZ 630x630/2		67,80	89,00	103,60	80,70	103,50	116,50	URP I	98,30	121,40	134,00
			134,10	183,60	230,50	152,00	201,50	248,60		177,10	226,70	273,60
			415,20	600,70	678,30					488,80	674,00	751,00
Aktion sicherer Schulweg												

Zusatztafeln

ausgenommen



§ 54 Zusatztafeln	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
		310x150/2	30,40	32,90	34,70	35,90	38,80	40,20	50,70	53,40
Sonderausführungen auf Anfrage.	310x310/2	38,80	46,00	50,40	46,30	53,90	58,30	61,70	69,20	73,60
	400x150/2	33,60	36,70	38,90				55,30	58,40	60,50
	470x150/2	34,90	38,90	41,50	42,00	46,00	48,50	58,00	62,00	64,50
	470x230/2	42,30	48,40	51,90	50,10	56,00	59,70	66,50	72,50	76,20
	470x310/2	47,70	59,80	66,40	56,70	69,00	75,30	73,50	85,30	91,80
	470x470/2	60,70	79,50	89,40	74,90	93,50	103,30	88,40	107,20	116,70
	630x230/2	48,90	58,30	63,40	56,40	65,80	70,80	75,90	85,00	90,10
	630x310/2	55,50	71,70	80,40	68,20	84,40	93,20	83,40	99,40	107,90
	630x470/2	79,50	104,40	117,30	93,00	117,60	130,60	110,70	135,50	148,70
	630x630/2	95,80	134,60	154,20	108,00	147,10	166,40	133,50	172,30	191,70
	960x310/2,5	79,30	103,90	116,70	88,90	113,60	126,30	112,70	137,60	150,30
	960x470/2,5	112,40	149,20	169,00				150,50	187,70	207,40
	960x630/2,5	152,00	197,30	223,50	168,30	213,50	239,70	190,90	236,30	262,30
	960x960/2,5	211,60	280,40	320,10				256,10	325,10	365,20
Größen:		310 x 310/2 mm	470 x 470/2 mm	630 x 630/2 mm	960 x 960/2,5 mm					
  			<p>Kann je nach Lage für jeden der drei dargestellten Straßenäste verwendet werden. Bei anderen Kreuzungsbildern bitte Skizze einsenden.</p>							
Größen:		310 x 150/2 mm	470 x 230/2 mm							
Anfang	Ende			ausgenommen Ladetätigkeit	ausgenommen Zustelldienste	2X				
Z 11	Z 12	Z 13	Z 14	Z 15	Z 16	Z 17				
		Zufahrt gestattet	Ausfahrt freihalten	Reiten verboten	Privatweg	Nur für LKW				
Z 18	Z 19	Z 20	Z 21	Z 22	Z 23	Z 24				
ausgenommen Anrainer	ausgenommen Anrainerverkehr	Anrainer frei	ausgenommen Anliegerverkehr	ausgenommen Zustelldienste und Anrainer	ausgenommen Radfahrer	ausgenommen Anrainerverkehr und Radfahrer				
Z 25	Z 26	Z 27	Z 28	Z 29	Z 30	Z 31				
ausgenommen Anrainer und Radfahrer	ausgenommen Werksverkehr	Kein Winterdienst	Hier gilt die StVO	ausgenommen Berechtigte	ausgenommen Radfahrer	ausgenommen Anrainerverkehr und Radfahrer				
Z 32	Z 33	Z 34	Z 35	Z 36	Z 37	Z 38				

§ 54 Zusatztafeln					
Größen:	470 x 150/2 mm	630 x 230/2 mm			
Feuerwehr	Vermessung	Unfall	Lawinengefahr	Hochwasser	↑ ... km
Z 41	Z 42	Z 43	Z 44	Z 45	Z 46
Privatstraße	Rollsplitt	Glatteisgefahr	Werksverkehr	Begehen der Stiege auf eigene Gefahr	Frostaufbrüche
Z 47	Z 48	Z 49	Z 50	Z 51	Z 52
Größe: 470 x 230/2 mm					
Gilt ab: von: [] bis: []	Gilt am: von: [] bis: []	werkags Mo.-Fr. 8 ⁰⁰ -19 ⁰⁰ Sa. 8 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	Abschleppzone	Wintersperre keine Schneeräumung keine Sandstreuung	Viehsperre
Z 61	Z 62	Z 63	Z 64	Z 65	Z 66
Größen:	470 x 310/2 mm	630 x 470/2 mm	470 x 630/2 mm		
	ausgenommen 	ausgenommen 	beim Verlassen blinken!	Wintersperre keine Schneeräumung keine Sandstreuung Benutzung auf eigene Gefahr	Wintersperre keine Schneeräumung keine Sandstreuung Befahren auf eigene Gefahr
Z 70	Z 71	Z 72	Z 73	Z 74	Z 75
Wintersperre Betreten und Befahren auf eigene Gefahr	Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt!	Privatgrundstück Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt!	Müll- und Schuttablagerung bei Strafe verboten Der Bürgermeister	Spurrinnen ↑ 3,5 km ↑	auf Pfeifsignal achten
Z 76	Z 77	Z 78	Z 79	Z 80	Z 81
Größen:	470 x 310/2 mm	630 x 310/2 mm	960 x 470/2,5 mm		
			Ende der Salzstreuung	Keine Salzstreuung	Splitt
Z 81	Z 82	Z 83	Z 84	Z 85	Z 86
Fahrbahn- schäden	nur für 	nur für 	...m	ausgenommen Baufahrzeuge	ausgenommen Einsatzfahrzeuge
Z 87	Z 88	Z 89	Z 90	Z 91	Z 92
Bankette in Arbeit	Bankette nicht befahrbar	Bankette frisch geschüttet	Ende der Ausbaustrecke	Kurvenreiche Strecke	Leiteinrichtungen fehlen
Z 93	Z 94	Z 95	Z 96	Z 97	Z 98
ausgenommen 	Bodenmarkierung ungültig	Verschmutzte Fahrbahn	Achtung Steinschlag		nach Halt nach Halt
Z 99	Z A1	Z A2	Z A3	Z A4	Z 100 Z 101

Richtungstafeln Fahrbahnteiler, Leitbaken, Leitwinkel	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
Richtungstafel rot/weiß oder fluor. rot/gelb	1150x310/2	97,60	124,40	139,30				140,40	167,20	182,00	
	fluor.			139,30						182,00	
	2000x470/3	263,60	361,30	408,20				329,50	427,30	474,50	
	fluor.			408,20						474,50	
	2500x620/3	423,00	490,10	548,90				661,70	814,20	881,10	
	fluor.			548,90						881,10	
Leitwinkel rot/weiß	470x700/2		133,20	149,80		147,60	164,30		168,30	184,70	
	600x900/2,5		199,40	220,70					241,70	262,70	
	800x1200/3		328,50	418,20					394,30	494,00	
	1000x1500/3		594,80	675,80					671,30	752,00	
Leitwinkel fluor. gelb/rot	470x700/2			149,80			164,30			184,70	
	600x900/2,5			220,70						262,70	
	800x1200/3			418,20						494,00	
	1000x1500/3			675,80						752,00	
Leitbake (Winkelform) rot/weiß	250x630/2		73,70	81,10					103,80	111,10	
	250x1000/2	73,60	100,00	111,60					109,30	136,00	148,20
	310x1250/2	102,80	128,70	143,30					147,00	172,80	188,00
Leitbake (Winkelform) fluor. rot/gelb	250x630/2			81,10						111,10	
	250x1000/2			111,60						148,20	
	310x1250/2			143,30						188,00	

Richtungstafeln Fahrbahnteiler, Leitbaken, Leitwinkel	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrundungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
		181,60	233,60	263,80	200,10	252,40	282,00	226,20	278,00	308,00
Voranzeiger für Verkehrsinseln	630x960/2,5									
	1000x1500/3	462,50	603,70	684,50						
								545,30	687,30	768,20
Leitmal flach	H = 250 mm Preis/lfm	53,80	67,60	85,60						
Stärke 2 mm Schraffentyp 180 mm einseitig belegt										
Sonderleitbake für Inseln und Rückbauten aus 2 mm Aluminium, gekantet, inkl. Befestigungslaschen 60 mm, jedoch ohne Rohrsteher										
SLB 1	250x630				202,20					
Querschnitt								187,20	202,20	
SLB 2	250x630				202,20					
Querschnitt								187,20	202,20	
SLB 3	250x630				202,20					
Querschnitt								187,20	202,20	
SLB 4	250x630				202,20					
Querschnitt								187,20	202,20	

Sicherheitsschilder



Warn-, Hinweis- und Unfallverhütungsschilder



Sicherheitssymbole nach ISO 7010

Rettungszeichen

- reflektierend
- nicht reflektierend
- nachleuchtend

Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffsschild
- Aluschild

Empfohlene Größen:

148 x 148mm
200 x 200mm
250 x 250mm

Empfohlene Größen für Kombinationen:

297 x 148mm
400 x 200mm
500 x 250mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage

* E001 + E002 nur in Kombination mit E005 oder E006!

** E005 + E006 dürfen nur als Zusatz für andere Symbole verwendet werden!



E001*

Rettungsweg links



E002*

Rettungsweg rechts



E003

Erste Hilfe



E004

Notruftelefon



E005**

Richtung links/rechts



E006**

Richtung diagonal



E007

Sammelstelle



E008

Notausgangsvorrichtung



E009

Arzt



E010

Defibrillator



E011

Augenspülleinrichtung



E012

Notdusche



E013

Krankentrage



E016

Notfenster mit Fluchtleiter



E017

Rettungsfenster



E018

Öffnen gegen den Uhrzeigersinn



E019

Öffnen im Uhrzeigersinn

Beispiele für mögliche Kombinationen



E005+E001



E005+E010



E002+E005



E002+E004

Brandschutzzeichen

- reflektierend
- nicht reflektierend
- nachleuchtend

Empfohlene Größen:

100 x 100mm
148 x 148mm
200 x 200mm
300 x 300mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage



F001

Feuerlöscher



F002

Löscheschlauch



F003

Feuerleiter



F004

Mittel u. Geräte zur Brandbekämpfung



F005

Brandmelder



F006

Brandmeldetelefon

Gebotszeichen

- reflektierend
- nicht reflektierend

Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffsschild
- Aluschild

Empfohlene Größen:

ø 100mm
ø 200mm
ø 315mm
ø 400mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage



M001

Allgemeines Gebotsschild



M002

Anleitung beachten



M003

Gehörschutz benutzen



M004

Augenschutz benutzen



M005

Verbinden einer Erdklemme mit dem Boden



M006

Netzstecker ziehen



M007

Undurchlässigen Augenschutz tragen



M008

Fußschutz benutzen



M009

Handschutz benutzen



M010

Schutzbekleidung benutzen



M011

Hände waschen



M012

Handlauf benutzen



M013

Gesichtsschutz benutzen



M014

Kopfschutz benutzen



M015

Warnweste benutzen



M016

Maske benutzen



M017

Atemschutz benutzen



M018

Auffanggurt benutzen



M019

Schweißmaske benutzen



M020

Sicherheitsgurt benutzen



M021

Vor Arbeiten freischalten



M022

Hautschutzmittel benutzen



M023

Übergang benutzen



M024

Diesen Gehweg benutzen

Gebotszeichen rechteckig

- reflektierend
- nicht reflektierend


Empfohlene Größen:

200 x 300mm 297 x 148mm
300 x 400mm 300 x 150mm
400 x 200mm 594 x 420mm
594 x 420mm 600 x 400mm

Motive, weitere Größen u. Preise auf Anfrage



Gehörschutz tragen!



Schutzbrille tragen!

Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffsschild
- Aluschild



M025

Undurchlässigen Augenschutz für Kinder benutzen



M026

Schutzschorze benutzen

Sicherheitssymbole nach ISO 7010

Verbotszeichen <ul style="list-style-type: none"> • reflektierend • nicht reflektierend Ausführung als <ul style="list-style-type: none"> • Klebefolie • Kunststoffschild • Aluschild Empfohlene Größen: <ul style="list-style-type: none"> ø 100mm ø 200mm ø 315mm ø 400mm <p>weitere Größen und Preise auf Anfrage</p>	P001	P002	P003	P004	P005	P006	
	Allgemeines Verbotschild	Rauchen verboten	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	Für Fußgänger verboten	Kein Trinkwasser	Flurförderfahrzeuge verboten	
	P007 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren	P008 Keine Metallteile oder Uhren mitführen	P009 Aufsteigen verboten	P010 Anfassen verboten	P011 Mit Wasser löschen verboten	P012 Keine schwere Last	
	P013 Mobilfunk verboten	P014 Kein Zugang für Personen mit Implantaten aus Metall	P015 Hineinfassen verboten	P016 Mit Wasser spritzen verboten	P017 Schieben verboten	P018 Sitzen verboten	
	P019 Aufsteigen verboten	P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen	P021 Mitführen von Hunden verboten	P022 Essen und Trinken verboten	P023 Abstellen oder Lagern verboten	P024 Betreten der Fläche verboten	
Verbotszeichen rechteckig <ul style="list-style-type: none"> • reflektierend • nicht reflektierend Ausführung als <ul style="list-style-type: none"> • Klebefolie • Kunststoffschild • Aluschild <p>Motive, weitere Größen u. Preise auf Anfrage</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Unbefugten Zutritt verboten!</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Dieser Bereich wird Videoüberwacht!</p> </div> </div>	Empfohlene Größen: 200 x 300mm 297 x 148mm 300 x 400mm 300 x 150mm 400 x 200mm 594 x 420mm 600 x 400mm	P025 Benutzen Sie nicht dieses unvollständige Gestell/ Gerät	P026 Verbot, dieses Gerät i. d. Badewanne, Dusche od. über m. Wasser gefülltem Waschbecken zu benutzen	P027 Personenbeförderung verboten	P028 Keine Schutzhandschuhe tragen	P029 Fotografieren verboten	P030 Knoten verboten
	P031 Zustand des Schalters verändern verboten	P032 Nicht zulässig für Seitenschleifen	P033 Nicht zulässig für Nassschleifen	P034 Freihand- und handgeführtes Schleifen unzulässig			
Warnzeichen <ul style="list-style-type: none"> • reflektierend • nicht reflektierend Ausführung als <ul style="list-style-type: none"> • Klebefolie • Kunststoffschild • Aluschild Empfohlene Größen: <ul style="list-style-type: none"> SL 50mm SL 100mm SL 200mm SL 400mm <p>weitere Größen und Preise auf Anfrage</p>							
Warnzeichen <ul style="list-style-type: none"> • reflektierend • nicht reflektierend Ausführung als <ul style="list-style-type: none"> • Klebefolie • Kunststoffschild • Aluschild Empfohlene Größen: <ul style="list-style-type: none"> SL 50mm SL 100mm SL 200mm SL 400mm <p>weitere Größen und Preise auf Anfrage</p>	Empfohlene Größen: 200 x 300mm 297 x 148mm 300 x 400mm 300 x 150mm 400 x 200mm 594 x 420mm 600 x 400mm	W001 Gefahrenstelle, allgemein	W002 Explosionsgefährliche Stoffe	W003 Radioaktive Stoffe	W004 Laserstrahl	W005 Elektromagnetisches Feld	W006 Magnetisches Feld
		W007 Stolpergefahr	W008 Absturzgefahr	W009 Biogefährdung	W010 Kälte	W011 Rutschgefahr	W012 Gefährliche elektrische Strahlung
		W013 Wachhund	W014 Warnung vor Flurförderfahrzeugen	W015 Schwebende Last	W016 Giftige Stoffe	W017 Heiße Oberfläche	W018 Automatischer Anlauf
Warnzeichen rechteckig <ul style="list-style-type: none"> • reflektierend • nicht reflektierend Ausführung als <ul style="list-style-type: none"> • Klebefolie • Kunststoffschild • Aluschild <p>Motive, weitere Größen u. Preise auf Anfrage</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Elektrischer Betriebsraum</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Achtung Absturzgefahr!</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Achtung Hochspannung!</p> </div> </div>							
		W019 Quetschgefahr	W020 Warnung vor Stoßverletzungen	W021 Feuergefährliche Stoffe	W022 Spitzer Gegenstand	W023 Ätzende Stoffe	W024 Handverletzungen
		W025 Rotierende Walzen	W026 Batterieaufladung	W027 Optische Strahlung	W028 Brandfördernde Stoffe	W029 Zylinder unter Druck	

Infoschilder

aus 2 mm Aluminium, versehen mit nichtrückstrahlender „3M“ Scotchcal-Folie, in jeder Hinsichtwitterungsbeständig

Tafeln für Radwege

Empfohlene Größen:

250x250mm

310x310mm

350x500mm

700x310mm



Tafeln für Wanderwege

graviert oder foliert,

z.B. 600x150mm oder 600x200mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage



Tafeln für Mobilitätskonzepte


z.B. 200x300mm oder 310x470mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage



Tafeln für Fitnessloipen

Größen und Preise auf Anfrage



Individuelle Kindertafeln

Größen und Preise auf Anfrage




Notizen



Befestigungslasche Type NKC

(Flache Schilder)

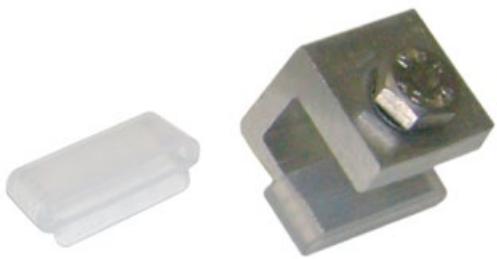

Klemmlasche KC	Einzelpreis	3,90
Kunststoffteil	Einzelpreis	0,90

Lasche Type NKC	Anwendungsempfehlungen für NKC-Laschen			
	Größe in cm	oben	Mitte	unten
Gefahrenzeichen	70 cm	KC 12	KC 44	
	100 cm	KC 25	KC 62	
Verbots- & Gebotszeichen	ø 48 cm	KC 25	KC 25	
	ø 67 cm	KC 44	KC 44	
	ø 96 cm	KC 62	KC 62	
Hinweiszeichen, Quadrate	31 x 31	KC 12	KC 12	
	47 x 47	KC 25	KC 25	
	63 x 63	KC 44	KC 44	
Vorrangstraße	96 x 96	KC 62	KC 96	KC 62
Hinweiszeichen, Hochformate	47 x 63	KC 25	KC 47	KC 25
	63 x 96	KC 44	KC 62	KC 44
	96 x 120	KC 75	KC 96	KC 75
Einbahn, Wegweiser	96 x 31	KC 62	KC 62	
	115 x 31	KC 62	KC 62	
	146 x 31	KC 96	KC 96	
Leibaken, Bahnbaken	25 x 100	KC 12	KC 25	KC 12
	31 x 63	KC 12	KC 31	KC 12
	31 x 96	KC 12	KC 31	KC 12
Halt (achteckig)	31 x 115	KC 12	KC 31	KC 12
	38 x 120	KC 25	KC 38	KC 25
Zusatztafeln	63 x 63	KC 44	KC 44	
	94 x 94	KC 62	KC 62	
	31 x 15	KC 12	KC 12	
	40 x 15, 48 x 15	KC 25	KC 25	
	96 x 96	KC 62	KC 62	

Für einseitige Tafelbefestigung		
Rohr	Maße Länge in mm	Preis/Stk.
N 48-KC	120	15,10
N 60-KC	120	15,40
N 76-KC	120	15,60
N 90-KC	120	16,00
N 48-KC	250	16,10
N 60-KC	250	16,10
N 76-KC	250	16,30
N 90-KC	250	16,80
N 48-KC	310	16,30
N 60-KC	310	16,70
N 76-KC	310	16,80
N 90-KC	310	17,70
N 48-KC	380	17,10
N 60-KC	380	17,10
N 76-KC	380	17,70
N 90-KC	380	18,30
N 48-KC	440	17,90
N 60-KC	440	17,90
N 76-KC	440	18,30
N 90-KC	440	18,80
N 48-KC	620	21,80
N 60-KC	620	21,80
N 76-KC	620	22,00
N 90-KC	620	23,00
N 60 -KC	750	24,40
N 76 -KC	750	24,70
N 90 -KC	750	24,90
N 60-KC	960	26,00
N 76-KC	960	26,10
N 90-KC	960	26,70

Für doppelseitige Tafelbefestigung		
Rohr	Maße Länge in mm	Preis/Stk.
Nd 48-KC	120	21,50
Nd 60-KC	120	21,50
Nd 76-KC	120	21,60
Nd 90-KC	120	22,00
Nd 48-KC	250	23,20
Nd 60-KC	250	23,40
Nd 76-KC	250	23,60
Nd 90-KC	250	24,10
Nd 48-KC	310	24,30
Nd 60-KC	310	24,30
Nd 76-KC	310	24,40
Nd 90-KC	310	24,90
Nd 48-KC	380	25,40
Nd 60-KC	380	25,60
Nd 76-KC	380	25,90
Nd 90-KC	380	26,00
Nd 48-KC	440	26,10
Nd 60-KC	440	26,70
Nd 76-KC	440	26,80
Nd 90-KC	440	27,10
Nd 48-KC	620	34,80
Nd 60-KC	620	34,80
Nd 76-KC	620	35,00
Nd 90-KC	620	35,30
Nd 60-KC	750	38,80
Nd 76-KC	750	39,20
Nd 90-KC	750	39,80
Nd 60-KC	960	42,50
Nd 76-KC	960	42,60
Nd 90-KC	960	42,90



Klemmlasche UC

Einzelpreis

3,90

Befestigungslasche Type NUC (Schilder mit Umrandungsprofil)

mit besonders ausgebildeten, auf die Umrandungsprofile I und II abgestimmten Klemmschellen zur Befestigung von Verkehrszeichen unter schwierigen klimatischen Verhältnissen. Es wird die gleiche Halteschienenlänge wie bei NKC-Laschen für flache Verkehrszeichen empfohlen.



Lasche Type N aus Alu-Pressprofil

Type N für einseitige Befestigung		
Ø Rohr in mm	Type	Preis/Stk.
Ø 48	N/48	8,80
Ø 60	N/60	8,80
Ø 76	N/76	8,80
Ø 90	N/90	8,80

Type Nd für doppelseitige Befestigung		
Ø Rohr in mm	Type	Preis/Stk.
Ø 48	Nd/48	10,00
Ø 60	Nd/60	10,10
Ø 76	Nd/76	10,40
Ø 90	Nd/90	10,70



Lasche Type NL aus Alu-Pressprofil

Type NL für einseitige Befestigung		
Ø Rohr in mm	Type	Preis/Stk.
Ø 48	NL/48	9,80
Ø 60	NL/60	10,00
Ø 76	NL/76	10,10
Ø 90	NL/90	11,00

Type NdL für doppelseitige Befestigung		
Ø Rohr in mm	Type	Preis/Stk.
Ø 48	NdL/48	11,30
Ø 60	NdL/60	11,40
Ø 76	NdL/76	12,20
Ø 90	NdL/90	12,70

Für einseitige Tafelbefestigung		
Rohr	Maße Länge in mm	Preis/Stk.
N 48-UC	120	15,10
N 60-UC	120	15,40
N 76-UC	120	15,60
N 90-UC	120	16,00
N 48-UC	250	16,10
N 60-UC	250	16,10
N 76-UC	250	16,30
N 90-UC	250	16,80
N 48-UC	310	16,30
N 60-UC	310	16,70
N 76-UC	310	16,80
N 90-UC	310	17,70
N 48-UC	380	17,10
N 60-UC	380	17,10
N 76-UC	380	17,70
N 90-UC	380	18,30
N 48-UC	440	17,90
N 60-UC	440	17,90
N 76-UC	440	18,30
N 90-UC	440	18,80
N 48-UC	620	21,80
N 60-UC	620	21,80
N 76-UC	620	22,00
N 90-UC	620	23,00
N 60-UC	750	24,40
N 76-UC	750	24,70
N 90-UC	750	24,90
N 60-UC	960	26,00
N 76-UC	960	26,10
N 90-UC	960	26,70
Nd 60-UC	750	26,80
Nd 76-UC	750	27,10
Nd 90-UC	750	34,80
Nd 60-UC	620	34,80
Nd 76-UC	620	35,00
Nd 90-UC	620	35,30
Nd 60-UC	750	38,80
Nd 76-UC	750	39,20
Nd 90-UC	750	39,80
Nd 60-UC	960	42,50
Nd 76-UC	960	42,60
Nd 90-UC	960	42,90

Für doppelseitige Tafelbefestigung		
Rohr	Maße Länge in mm	Preis/Stk.
Nd 48-UC	120	21,50
Nd 60-UC	120	21,50
Nd 76-UC	120	21,60
Nd 90-UC	120	22,00
Nd 48-UC	250	23,20
Nd 60-UC	250	23,40
Nd 76-UC	250	23,60
Nd 90-UC	250	24,10
Nd 48-UC	310	24,30
Nd 60-UC	310	24,30
Nd 76-UC	310	24,40
Nd 90-UC	310	24,90
Nd 48-UC	380	25,40
Nd 60-UC	380	25,60
Nd 76-UC	380	25,90
Nd 90-UC	380	26,00
Nd 48-UC	440	26,10
Nd 60-UC	440	26,70
Nd 76-UC	440	26,80
Nd 90-UC	440	27,10
Nd 48-UC	620	34,80
Nd 60-UC	620	34,80
Nd 76-UC	620	35,00
Nd 90-UC	620	35,30
Nd 60-UC	750	38,80
Nd 76-UC	750	39,20
Nd 90-UC	750	39,80
Nd 60-UC	960	42,50
Nd 76-UC	960	42,60
Nd 90-UC	960	42,90

Spreizhalterungen für Schilder mit Umrandungsprofil

Für einseitige Tafelbefestigung




WEU-Lasche
(für höhere Wind- und Schneelasten)

Ø Rohr		Preis/ Stk.
Ø 60 mm		14,30
Ø 76 mm		14,40
Ø 90 mm		14,80




VEU-Lasche
(verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten)

Ø Rohr		Preis/ Stk.
Ø 60 mm		15,60
Ø 76 mm		16,00
Ø 90 mm		16,70



WDU-Lasche
(für höhere Wind- und Schneelasten)


Ø Rohr		Preis/ Stk.
Ø 60 mm		18,90
Ø 76 mm		19,30
Ø 90 mm		20,00



VDU-Lasche
(verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten)

Ø Rohr		Preis/ Stk.
Ø 60 mm		20,10
Ø 76 mm		20,50
Ø 90 mm		21,10

Spreizhalterungen für flache Schilder

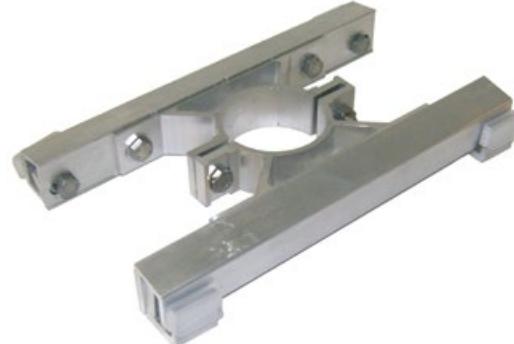

einseitig

Ø Rohr	Länge in mm	Preis WEKC	Preis VEKC
Ø 60	250	19,30	20,60
Ø 76	250	19,60	20,80
Ø 90	250	20,10	21,60
Ø 60	310	20,00	20,80
Ø 76	310	20,10	21,50
Ø 90	310	20,50	22,00
Ø 60	380	20,40	21,60
Ø 76	380	20,50	21,80
Ø 90	380	20,80	23,00
Ø 60	440	20,60	22,00
Ø 76	440	20,80	22,10
Ø 90	440	21,50	23,40

doppelseitig

Ø Rohr	Länge in mm	Preis WDKC	Preis VDKC
Ø 60	250	28,90	30,80
Ø 76	250	29,20	30,90
Ø 90	250	29,70	31,70
Ø 60	310	29,70	31,40
Ø 76	310	29,90	31,90
Ø 90	310	30,80	32,50
Ø 60	380	30,90	32,50
Ø 76	380	31,30	33,10
Ø 90	380	31,70	33,90
Ø 60	440	31,90	33,90
Ø 76	440	32,20	34,00
Ø 90	440	32,50	35,00

Ø Rohr	Länge in mm	Preis WDKC	Preis VDKC
Ø 60	250	40,00	41,60
Ø 76	250	40,30	42,50
Ø 90	250	41,50	43,20
Ø 60	310	44,20	46,30
Ø 76	310	45,00	46,70
Ø 90	310	45,60	47,80
Ø 60	380	47,90	49,70
Ø 76	380	48,00	50,00
Ø 90	380	48,70	50,90

Halterungen für Formlineschilder

Für einseitige Tafelbefestigung



AEF/ADF-Lasche

Ø Rohr	AEF einseitig Preis/Stk.	ADF beidseitig Preis/Stk.
Ø 48 mm	9,00	-
Ø 60 mm	9,40	13,70
Ø 76 mm	9,40	14,30
Ø 90 mm	10,00	14,70



WEF-Lasche

(verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten)

Ø Rohr	Preis/Stk.
Ø 60 mm	13,20
Ø 76 mm	13,70
Ø 90 mm	14,00

Bandbefestigung für Schilder mit Umrundungsprofil



NBU-Lasche

per Stück	10,10
-----------	-------



WBU-Lasche

(verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten)

per Stück	11,40
-----------	-------

Für doppelseitige Tafelbefestigung



WDF-Lasche

(für höhere Wind- und Schneelasten)

Ø Rohr	Preis/Stk.
Ø 60 mm	17,90
Ø 76 mm	18,30
Ø 90 mm	19,00



Klemmteil F oder U

inkl. Schraube und Mutter A4	3,90
------------------------------	------

Wandbefestigung für Schilder mit Umrundungsprofil



WZU-Lasche

(Bohrungen für Befestigungsschrauben M8)

per Stück	16,00
-----------	-------



Montagewerkzeug

per Stück	217,30
-----------	--------

Zubehör für Bandbefestigung



Stahlband

aus rostfreiem Stahl
Stärke: 0,7 mm - Rolle zu 30 m

Breite: 1/2"	Zugfestigkeit: 700 kg	128,00
Breite: 3/4"	Zugfestigkeit: 1000 kg	128,00
lfm		5,20



Schlaufen

aus rostfreiem Stahl

1/2"	100 Stück	132,20
3/4"	100 Stück	132,20

Befestigung von temporären Verkehrszeichen und Schneestangen auf Leitschienen

- Rasche und einfachste Befestigung von Schneestangen und Verkehrszeichen auf Leitschienen ohne Bohrung.
- Durch einfache Verdrehung des Verkehrszeichens kann jedes Verkehrszeichen schnellstens den erforderlichen Verkehrssituationen angepasst werden.

NEU:
Länge verstellbar!

	ø 48mm	ø 60mm
per Stück	31,60	34,00



Rohrverlängerung im Steck- Klemmsystem

	In Stahlrohr geschweißte Klemmprofile, feuerverzinkt	Preis/ Stück
	für Rohr ø 60/2 mm	63,20
	für Rohr ø 76/3 mm	69,40

Fundamentsockel mit Sicherungshülsen zum Eingraben

	B → Sicherung aus Kunststoff	Serie P - für Verkehrszeichen, Reklametafeln, etc.					
	B →	Type	Rohr ø mm	Einschub-tiefe mm	Sockelfuß ø mm	Länge mm	Gewicht kg
	C → Eingegossener Sitzkegel (Leichtausgleichsmantel)	P 48/500	48	400	240	400	27
	D → Betonfundamentsockel	P 60/500	60	400	240	500	26
	E → Zentrierungsdurchmesser für Rohrsteher	P 60/690	60	600	240	690	33
		P 76/700	76	300	280	700	64
Sicherungshülse ø 48							52,60
Sicherungshülse ø 60							60,50
Sicherungshülse ø 76							61,90
							105,40
							7,80
							8,80
							17,00

Leitpflockfundamentstein

	Type	Bauhöhe	ø oben	ø unten	Stück/ Palette	Gewicht/ Stück	Gewicht/ Palette	Preis/ Stück
	LPF-3N	360 mm	260 mm	250 mm	24	35 kg	840 kg	33,00
	LPF-0	360 mm	380 mm	250 mm	20	42 kg	840 kg	42,10



Rohrsteher

Mit Verdrehsicherung und Abdeckkappe

Aufstellungsempfehlung:

- fix: einbetonieren oder in Betonrohr einkiesen
 - austauschbar: in Steherverlängerung (S. 83)
 - Fundamentsockel (S. 68)
 - Steherhalterung (S. 70)

Rohrsteher verzinkt

innen und außen feuerverzinkte Stahlrohre					
	St ø 48 mm 2,0 mm VVS	St ø 60 mm 2,0 mm VVS	St ø 60 mm 3,0 mm VVS	St ø 76 mm 3,0 mm VVS	St ø 88 mm 2,9 mm VVS
Länge mm	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
1500	25,60	31,70	42,20	44,30	-
2000	31,60	39,60	53,60	57,10	82,00
2500	37,70	47,90	68,20	71,50	102,10
3000	43,00	53,60	75,90	78,90	120,70
3500	49,80	61,00	87,30	91,60	141,30
4000	60,20	75,30	105,60	107,40	166,80

Rohrsteher aus Aluminium

aus Aluminium AlMgSi 0,5 F 25					
	AL ø 48 mm 2,0 mm VVS	AL ø 60 mm 2,0 mm VVS	AL ø 60 mm 3,0 mm VVS	AL ø 76 mm 3,0 mm VVS	AL ø 90 mm 3,0 mm VVS
Länge mm	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
1500	27,00	32,10	42,20	48,20	-
2000	33,60	40,00	53,70	63,10	86,00
2500	41,90	48,20	69,40	78,20	107,10
3000	46,90	54,10	76,30	93,00	121,00
3500	54,10	62,20	87,80	104,90	147,80
4000	60,10	71,60	106,30	121,50	171,20

Abdeckkappe

aus Kunststoff für
Rohrsteher

Rohr ø in mm	Preis/ Stk.
48/2	3,60
60/2 oder 60/3,3	3,60
76/3	4,40
88/2,9 oder 90/3	5,00

Gabelsteher ø 60/3

feuerverzinkt, geschweißt,
für rechteckige Leitwinkel

Tafelgröße in mm	Preis/ Stk.
470 x 700 Typ 1	177,50
600 x 900 Typ 2	184,80

Steherhalterung

Zum Einbetonieren (für Rohrsteher und Rohrrahmen verwendbar)



für Rohr	Preis/ Stück
ø 48	34,20
ø 60	36,30
ø 76	62,70

Ständerkreuz

Ausführung: Ständerkreuze aus U-Profilen verschweißt, feuerverzinkt, mit Rohrstutzen zur Befestigung von Rohrrahmen und Rohrsteher.

















	für Rohre	Preis/ Stück
Type A (500 x 500 mm)	Type A/48 Type A/60	99,70
Type B (1000 x 1000 mm)	Type B/48 Type B/60	174,30

Wandarm für VZ








verzinkte Ausführung	für VZ ø 480 mm	Größe I	128,20
	für VZ ø 670 oder Δ 700	Größe II	132,90
Alu Ausführung	für VZ ø 480 mm	Größe I	128,20
	für VZ ø 670 oder Δ 700	Größe II	132,90

Rohrrahmen	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	Achsmaß in mm	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage				
				Rohr Ø mm	Preis/Stk. verzinkt	Rohr Ø mm	Preis/Stk. Alu	Anzahl der erforderlichen Klemmen
	A2	Seitenlänge 1000	1100	48	260,20	60	292,10	4
	A3	Seitenlänge 700	800	48	218,00	48	218,00	3
	B2	Durchmesser 960	1100	60	247,50	60	296,30	4
	B3	Durchmesser 670	800	48	205,10	48	205,10	4
	B4	Durchmesser 480	600	48	192,90	48	192,90	3
	C1	960 x 960	1100	60	387,40	60	387,40	6
	C2	630 x 630	800	48	225,80	48	225,80	4
	C3	1500 x 1500	1600	76/90	790,70	76/90	870,40	8
	CF2	940 x 940	1100	48	321,30	60	360,80	6
	CF3	630 x 630	800	48	225,70	48	225,70	4
	D1	1000 x 2000	1100	76/90	813,20	76/90	905,90	8
	D2	1000 x 1500	1100	60/76	560,00	60/76	634,50	8
	D3	960 x 1200	1100	60	402,40	60/76	484,80	6
	D4	630 x 960	800	48	295,50	60	295,50	6
	E2	2000 x 1000	2100	60/76	648,30	60/76	658,40	8
	E3	1500 x 1000	1600	60/76	507,90	60/76	521,80	8
	E4	960 x 630	1100	48	293,40	60	293,40	6

Rohrrahmen	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	Achsmaß in mm	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage				
				Rohr Ø mm	Preis/Stk. verzinkt	Rohr Ø mm	Preis/Stk. Alu	Anzahl der erforderlichen Klemmen
	F1	2000 x (1000+310)	2100	76/90	986,50	-	-	12
	F2	1500 x (1000+310)	1600	60/76	776,90	76/90	933,80	12
	F3	960 x (630+310)	1100	60	464,80	60	464,80	12
	G1	2300 x 620	2400	60	413,00	60/76	510,80	8
	G2	1740 x 460	1900	48	328,00	60	361,50	6
	G3	1150 x 310	1300	48	231,50	48	231,50	4
	H1	2300 x (620+620)	2400	76/90	1.079,20	76/90	1.175,20	16
	H2	1740 x (460+460)	1900	60/76	660,10	60/76	683,80	12
	H3	1150 x (310+310)	1300	48	388,80	60	421,60	8
	J1	2300 x 620 1740 x 460	2400	60/76	794,00	76/90	1.069,10	14
	J2	1740 x 460 1150 x 310	1900	60	509,80	60/76	605,20	10
	L2	2200 x 460	2300	60	358,30	60	396,70	8
	L3	1460 x 310	1600	48	259,30	48	259,30	6
	M2	2200 x (460+460)	2300	60/76	780,70	60/76	794,80	16
	M3	1460 x (310+310)	1600	60	487,20	60	487,20	12
	N2	2000 x 460 1150 x 310	2300	60/76	639,70	60/76	690,40	12
	P1	(1740+460+1740) x 460	3600	60/76	630,30	76	737,50	12
	P2	(1150+310+1150) x 310	2700	48	356,70	60	394,30	10

Rohrrahmen	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	Achsmaß in mm	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage				
				Rohr Ø mm	Preis/Stk. verzinkt	Rohr Ø mm	Preis/Stk. Alu	Anzahl der erforderlichen Klemmen
	S5	2500 x 620	2600	60/76	457,10	60/76	556,60	8
	S6	2000 x 470	2100	48/60	343,90	60	394,20	6
	S7	1150 x 310	1300	48	234,50	48	234,50	4
	T5-B60	2500 x 620	-	60	Rohrrahmen Type T, Ausführung Alu mit Ständerkreuz verzinkt 633,90			8
	T6-B60	2000 x 470	-	60	548,40			6
	T7-A48	1150 x 310	-	48	324,50			4
	U1	Durchmesser 2 x 960	1100	60/76	649,30	-	-	8
	U2	Durchmesser 2 x 670	800	48/60	421,20	48/60	455,00	8
	VI	Durchm. / Seitenl. 960 / 1000	1100	60/76	592,30	60/76	609,30	8
	V2	Durchm. / Seitenl. 670 / 700	800	48/60	412,60	48/60	445,90	8
	W1	Durchmesser 960 960 x 310	1100	60	382,60	60/76	549,30	8
	W2	Durchmesser 670 630 x 310	800	48	340,80	48/60	419,30	7
	W3	Durchmesser 480 470 x 230	600	48	283,20	48	317,70	6
	X2	Seitenlänge 1000 960 x 470	1100	60	486,90	60/76	562,40	8
	X3	Seitenlänge 700 630 x 310	800	48	325,90	60	356,00	7
	Y1	960 x (960+310)	1100	60/76	575,20	60/76	597,80	10
	Y2	630 x (630+310)	800	48	381,30	60	414,80	8


Rohrrahmen	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	Achsmaß in mm	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage				
				Rohr Ø mm	Preis/Stk. verzinkt	Rohr Ø mm	Preis/Stk. Alu	Anzahl der erforderlichen Klemmen
	Z2	1000 x (1500+470)	1100	76/90	920,00	-	-	12
	Z3	960 x (1200+310)	1100	60/76	634,50	60/76	714,70	10
	Z4	630 x (960+230)	800	48/60	463,50	60/76	463,50	10
	HF1	1150 x (310+310)	1300	60	562,90	60/76	651,30	12
	HF2	1740 x (460+406)	1900	76/90	1.102,30	76/90	1.204,60	18
	HF3	2200 x (460+460+460)	2400	76/90	1.337,80	76/90	1.394,80	24
	HF4	1740 x (460+460+460+460)	1900	76/90	1.459,10	76/90	1.519,40	24
	PFI	(1740+1740) x 460	3600	60	500,30	60/76	599,00	12
	PF2	(1150+1150) x 310	2400	48	337,50	60	337,50	8

Rohrrahmen für neue Wegweiserformate								
Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage				Anzahl der erforderlichen Klemmen	
			Stahl verzinkt		Aluminium			
	GA-01	1150 x 250	48	1288	226,90	48	1288	226,90
	GA-03	1150 x 400	48	1288	252,90	48	1288	252,90
	GA-05	1150 x 620	48	1288	299,30	60	1300	299,30
	GB-01	1460 x 250	48	1598	254,80	48	1598	254,80
	GB-02	1460 x 330	48	1598	262,50	48	1598	262,50
	GB-03	1460 x 400	48	1598	262,50	60	1610	262,50
	GB-04	1460 x 500	48	1598	297,50	60	1610	302,00
	GB-05	1460 x 620	60	1610	319,90	60	1610	357,70
	GB-06	1460 x 660	60	1610	385,60	60	1610	385,60


Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen	
			Stahl verzinkt			Aluminium				
			Rohr ø mm unten	Achsmaß in mm	Preis	Rohr ø mm unten	Achsmaß in mm	Preis		
	GC-02	1740 x 330	48	1878	271,20	60	1890	302,00	6	
	GC-04	1740 x 500	48	1878	318,20	60	1890	366,40	6	
	GC-06	1740 x 660	60	1890	413,90	60/76	1890	497,70	8	
	GC-07	1740 x 750	60	1890	415,10	60/76	1890	508,70	8	
	GD-02	2200 x 330	48	2338	337,90	60	2350	337,90	8	
	GD-03	2200 x 400	48	2338	349,30	60	2350	400,50	8	
	GD-04	2200 x 500	60	2350	413,20	60	2350	413,20	8	
	GD-06	2200 x 660	60	2350	430,40	60/76	2350	537,30	8	
	GD-07	2200 x 750	60/76	2350	534,60	60/76	2350	549,40	8	
	GD-08	2200 x 900	60/76	2350	621,80	60/76	2350	625,80	10	
	GE-03	2500 x 400	60	2650	422,20	60	2650	422,20	8	
	GE-06	2500 x 660	60/76	2650	561,90	60/76	2650	561,90	10	
	GE-08	2500 x 900	60/76	2650	626,80	76/90	2671	836,40	10	
Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H₁+H₂)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen	
			Stahl verzinkt			Aluminium				
			Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis		
	HA-01	1150 x (250+250)	48/48	1288	381,30	60/60	1300	381,30	8	
	HA-02	1150 x (400+250)	48/48	1288	411,90	60/60	1300	445,90	10	
	HA-03	1150 x (250+400)	48/48	1288	411,90	60/60	1300	445,90	10	
	HA-05	1150 x (400+400)	60/60	1300	492,70	60/60	1300	492,70	12	
	HA-08	1150 x (620+250)	60/60	1300	474,40	60/76	1300	561,20	10	
	HA-09	1150 x (250+620)	60/60	1300	474,40	60/76	1300	561,20	10	
	HA-13	1150 x (620+400)	60/76	1300	508,70	60/76	1300	598,90	12	
	HA-14	1150 x (400+620)	60/76	1300	508,70	60/76	1300	598,90	12	
	HA-21	1150 x (620+620)	60/76	1300	602,20	60/76	1300	627,50	12	



Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H₁+H₂)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage					Anzahl der erforderlichen Klemmen	
			Stahl verzinkt		Aluminium				
1460	HB-01	1460 x (250+250)	48/48	1598	432,30	60/60	1610	479,90	12
	HB-02	1460 x (400+250)	60/60	1610	492,60	60/60	1610	492,60	12
	HB-03	1460 x (250+400)	60/60	1610	492,60	60/60	1610	492,60	12
	HB-04	1460 x (330+330)	60/60	1610	492,60	60/60	1610	492,60	12
	HB-05	1460 x (400+400)	60/60	1610	508,00	60/76	1610	595,70	12
	HB-06	1460 x (500+330)	60/60	1610	508,00	60/76	1610	595,70	12
	HB-07	1460 x (330+500)	60/60	1610	508,00	60/76	1610	508,00	12
	HB-08	1460 x (620+250)	60/60	1610	521,80	60/76	1610	617,90	12
	HB-09	1460 x (250+620)	60/60	1610	521,80	60/76	1610	617,90	12
	HB-10	1460 x (660+330)	60/76	1610	605,20	60/76	1610	628,00	12
	HB-11	1460 x (330+660)	60/76	1610	605,20	60/76	1610	628,00	12
	HB-12	1460 x (500+500)	60/76	1610	590,90	60/76	1610	614,20	12
	HB-13	1460 x (620+400)	60/76	1610	621,10	60/76	1610	628,00	12
	HB-14	1460 x (400+620)	60/76	1610	621,10	60/76	1610	628,00	12
1740	HC-04	1740 x (330+330)	60/60	1890	507,20	60/76	1890	599,80	12
	HC-06	1740 x (500+330)	60/76	1890	617,60	60/76	1890	630,30	12
	HC-07	1740 x (330+500)	60/76	1890	617,60	60/76	1890	630,30	12
	HC-10	1740 x (660+330)	60/76	1890	689,60	60/76	1890	747,90	14
	HC-11	1740 x (330+660)	60/76	1890	689,60	60/76	1890	747,90	14
	HC-12	1740 x (500+500)	60/76	1890	692,80	60/76	1890	758,80	12
	HC-17	1740 x (750+330)	60/76	1890	754,90	76/90	1890	768,50	14
	HC-18	1740 x (330+750)	60/76	1890	754,90	60/76	1890	768,50	14
	HC-19	1740 x (660+500)	60/76	1890	765,80	76/90	1911	960,80	14
	HC-20	1740 x (500+660)	60/76	1890	765,80	76/90	1911	960,80	14
	HC-22	1740 x (750+500)	76/90	1890	798,70	76/90	1911	1.058,00	14
	HC-23	1740 x (500+750)	76/90	1890	798,70	76/90	1911	1.058,00	14
	HC-26	1740 x (660+660)	76/90	1911	964,80	76/90	1911	1.078,80	16
	HC-27	1740 x (750+750)	76/90	1911	990,10	-	-	-	16

Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H₁+H₂)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage					Anzahl der erforderlichen Klemmen	
			Stahl verzinkt		Aluminium				
			Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	
	HD-04	2200 x (330+330)	48/60	2350	670,80	60/76	2350	670,80	16
	HD-05	2200 x (400+400)	60/76	2338	726,60	60/76	2350	802,10	16
	HD-06	2200 x (500+330)	60/76	2350	684,00	60/76	2350	792,10	16
	HD-07	2200 x (330+500)	60/76	2350	684,50	60/76	2350	792,30	16
	HD-12	2200 x (500+500)	60/76	2350	822,10	76/90	2371	994,80	16
	HD-15	2200 x (660+400)	60/76	2350	829,20	76/90	2371	1.070,00	16
	HD-16	2200 x (400+660)	60/76	2350	829,20	76/90	2371	1.070,00	16
	HD-17	2200 x (750+330)	60/76	2350	827,70	76/90	2371	1.074,90	16
	HD-18	2200 x (330+750)	60/76	2350	828,00	76/90	2371	1.075,00	16
	HD-22	2200 x (750+500)	76/90	2371	1.018,90	-	-	-	16
	HD-23	2200 x (500+750)	76/90	2371	1.018,90	-	-	-	16
	HD-24	2200 x (900+400)	76/90	2371	1.120,60	-	-	-	16
	HD-25	2200 x (400+900)	76/90	2371	1.120,60	-	-	-	16
	HD-26	2200 x (660+660)	76/90	2371	1.085,90	-	-	-	16
	HE-05	2500 x (400+400)	60/76	2650	765,70	60/76	2650	818,20	16
	HE-15	2500 x (660+400)	76/90	2671	1.032,90	76/90	2671	1.148,70	18
	HE-16	2500 x (400+660)	76/90	2671	1.032,90	76/90	2671	1.148,70	18

Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H₁+H₂+H₃)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen	
			Stahl verzinkt			Aluminium				
			Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis		
	HFA-01	1150 x (250+250+250)	60/60	1300	554,30	60/76	1300	639,90	12	
	HFA-02	1150 x (400+250+250)	48/60	1288	631,30	60/76	1300	668,60	14	
	HFA-03	1150 x (250+400+250)	48/60	1288	631,30	60/76	1300	668,60	14	
	HFA-04	1150 x (250+250+400)	48/60	1288	631,30	60/76	1300	668,60	14	
	HFA-06	1150 x (400+400+250)	48/60	1288	723,50	60/76	1300	723,50	16	
	HFA-07	1150 x (250+400+400)	48/60	1288	723,50	60/76	1300	723,50	16	
	HFA-08	1150 x (400+250+400)	48/60	1288	723,50	60/76	1300	723,50	16	
	HFA-09	1150 x (620+250+250)	48/60	1288	704,10	60/76	1300	706,10	14	
	HFA-10	1150 x (250+620+250)	48/60	1288	704,10	60/76	1300	706,10	14	
	HFA-11	1150 x (250+250+620)	48/60	1288	704,10	60/76	1300	706,10	14	
	HFA-15	1150 x (400+400+400)	60/76	1300	762,80	60/76	1300	835,40	18	
	HFA-16	1150 x (620+400+250)	60/76	1300	805,30	60/76	1300	816,60	16	
	HFA-17	1150 x (250+620+400)	60/76	1300	805,30	60/76	1300	816,60	16	
	HFA-18	1150 x (250+400+620)	60/76	1300	805,30	60/76	1300	816,60	16	
	HFA-19	1150 x (620+250+400)	60/76	1300	805,30	60/76	1300	816,60	16	
	HFA-20	1150 x (400+620+250)	60/76	1300	805,30	60/76	1300	816,60	16	
	HFA-21	1150 x (400+250+620)	60/76	1300	805,30	60/76	1300	816,60	16	
	HFA-31	1150 x (620+400+400)	60/76	1300	855,60	76/90	1321	1.034,30	18	
	HFA-32	1150 x (400+620+400)	60/76	1300	855,60	76/90	1321	1.034,30	18	
	HFA-33	1150 x (400+400+620)	60/76	1300	855,60	76/90	1321	1.034,30	18	
	HFA-43	1150 x (620+620+250)	60/76	1300	836,60	76/90	1321	1.033,70	16	
	HFA-44	1150 x (620+250+620)	60/76	1300	836,60	76/90	1321	1.033,70	16	
	HFA-45	1150 x (250+620+620)	60/76	1300	836,60	76/90	1321	1.033,70	16	
	HFA-53	1150 x (620+620+400)	76/90	1321	1.035,80	76/90	1321	1.149,80	18	
	HFA-54	1150 x (620+400+620)	76/90	1321	1.035,80	76/90	1321	1.149,80	18	
	HFA-55	1150 x (400+620+620)	76/90	1321	1.035,80	76/90	1321	1.149,80	18	

Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H₁+H₂+H₃)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen	
			Stahl verzinkt			Aluminium				
			Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis		
	HFB-01	1460 x (250+250+250)	48/60	1598	664,50	60/76	1610	716,40	18	
	HFB-02	1460 x (400+250+250)	48/60	1598	741,20	60/76	1610	741,20	18	
	HFB-03	1460 x (250+400+250)	48/60	1598	741,20	60/76	1610	741,20	18	
	HFB-04	1460 x (250+250+400)	48/60	1598	741,20	60/76	1610	741,20	18	
	HFB-05	1460 x (330+330+330)	60/76	1598	753,10	60/76	1610	837,90	18	
	HFB-06	1460 x (400+400+250)	60/76	1610	766,90	60/76	1610	838,40	18	
	HFB-07	1460 x (250+400+400)	60/76	1610	766,90	60/76	1610	838,40	18	
	HFB-08	1460 x (400+250+400)	60/76	1610	766,90	60/76	1610	838,40	18	
	HFB-09	1460 x (620+250+250)	60/76	1610	873,00	76/90	1610	873,00	18	
	HFB-10	1460 x (250+620+250)	60/76	1610	873,00	76/90	1610	879,90	18	
	HFB-11	1460 x (250+250+620)	60/76	1610	873,00	76/90	1610	879,90	18	
	HFB-12	1460 x (500+330+330)	60/76	1610	859,80	76/90	1610	859,80	18	
	HFB-13	1460 x (330+500+330)	60/76	1610	859,80	76/90	1610	859,80	18	
	HFB-14	1460 x (330+330+500)	60/76	1610	859,80	76/90	1610	863,20	18	
	HFB-15	1460 x (400+400+400)	60/76	1610	859,80	-	-	-	18	
	HFB-16	1460 x (620+400+250)	76/90	1610	873,00	76/90	1631	1.077,50	18	
	HFB-17	1460 x (250+620+400)	76/90	1610	873,00	76/90	1631	1.077,50	18	
	HFB-18	1460 x (250+400+620)	76/90	1610	873,00	76/90	1631	1.077,50	18	
	HFB-19	1460 x (620+250+400)	76/90	1610	873,00	76/90	1631	1.077,50	18	
	HFB-20	1460 x (400+620+250)	76/90	1610	873,00	76/90	1631	1.077,50	18	
	HFB-21	1460 x (400+250+620)	76/90	1610	873,00	76/90	1631	1.077,50	18	
	HFB-22	1460 x (660+330+330)	76/90	1610	871,10	76/90	1631	1.164,20	18	
	HFB-23	1460 x (330+660+330)	76/90	1610	871,10	76/90	1631	1.142,80	18	
	HFB-24	1460 x (330+330+660)	76/90	1610	871,10	76/90	1631	1.142,80	18	
	HFB-25	1460 x (500+500+330)	76/90	1610	856,00	76/90	1631	1.129,30	18	

Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H₁+H₂+H₃)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen	
			Stahl verzinkt			Aluminium				
			Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis		
	HFB-26	1460 x (330+500+500)	76/90	1610	856,00	76/90	1631	1.129,30	18	
	HFB-27	1460 x (500+330+500)	76/90	1610	856,00	76/90	1631	1.129,30	18	
	HFB-31	1460 x (620+400+400)	76/90	1631	1.061,00	76/90	1631	1.174,60	18	
	HFB-32	1460 x (400+620+400)	76/90	1631	1.061,00	76/90	1631	1.174,60	18	
	HFB-33	1460 x (400+400+620)	76/90	1631	1.061,00	76/90	1610	1.174,60	18	
	HFB-37	1460 x (660+500+330)	76/90	1631	1.084,40	76/90	1631	1.177,60	18	
	HFB-38	1460 x (500+660+330)	76/90	1631	1.084,40	76/90	1631	1.177,60	18	
	HFB-39	1460 x (500+330+660)	76/90	1631	1.084,40	76/90	1631	1.177,60	18	
	HFB-40	1460 x (660+330+550)	76/90	1631	1.084,40	76/90	1631	1.177,60	18	
	HFB-41	1460 x (330+660+500)	76/90	1631	1.084,40	76/90	1631	1.177,60	18	
	HFB-42	1460 x (330+500+660)	76/90	1631	1.084,40	76/90	1631	1.177,60	18	
	HFB-43	1460 x (620+620+250)	76/90	1631	1.097,50	76/90	1631	1.191,30	18	
	HFB-44	1460 x (620+250+620)	76/90	1631	1.097,50	76/90	1631	1.191,30	18	
	HFB-45	1460 x (250+620+620)	76/90	1631	1.097,50	76/90	1631	1.191,30	18	
	HFB-46	1460 x (500+500+500)	76/90	1631	1.070,30	76/90	1631	1.164,20	18	

Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H₁+H₂+H₃)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen	
			Stahl verzinkt			Aluminium				
			Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis		
	HFC-05	1740 x (330+330+330)	60/76	1890	846,90	76/70	1890	859,40	18	
	HFC-12	1740 x (500+330+330)	76/90	1890	890,50	76/90	1911	1.159,00	18	
	HFC-13	1740 x (330+500+330)	76/90	1890	890,50	76/90	1911	1.159,00	18	
	HFC-14	1740 x (330+330+500)	76/90	1890	884,50	76/90	1911	1.159,00	18	
	HFC-22	1740 x (660+330+330)	76/90	1911	1.112,80	-	-	-	20	
	HFC-23	1740 x (330+660+330)	76/90	1911	1.112,80	-	-	-	20	
	HFC-24	1740 x (330+330+660)	76/90	1911	1.112,80	-	-	-	20	
	HFC-25	1740 x (500+500+330)	76/90	1911	1.104,30	-	-	-	18	
	HFC-26	1740 x (330+500+500)	76/90	1911	1.104,30	-	-	-	18	
	HFC-27	1740 x (500+330+500)	76/90	1911	1.104,30	-	-	-	20	
	HFC-28	1740 x (750+330+330)	76/90	1911	1.113,90	-	-	-	20	
	HFC-29	1740 x (330+750+330)	76/90	1911	1.113,90	-	-	-	20	
	HFC-30	1740 x (330+330+750)	76/90	1911	1.113,90	-	-	-	20	
	HFD-05	2200 x (330+330+330)	76/90	2371	1.154,70	76/90	2371	1.229,70	24	
	HFD-12	2200 x (500+330+330)	76/90	2371	1.174,80	-	-	-	24	
	HFD-13	2200 x (330+500+330)	76/90	2371	1.174,80	-	-	-	24	
	HFD-14	2200 x (330+330+500)	76/90	2371	1.174,80	-	-	-	24	

Gussteile für Rohrrahmen

Krümmer	f. Rohr ø in mm	Preis/ Stück
Nr. 2	48	37,70
Nr. 13	60	42,90
Nr. 14	88	88,70
Nr. 17	76	70,60
Schelle	f. Rohr ø in mm	Preis/ Stück
Nr. 10	d1 60 d2 60	29,90
Nr. 11	d1 48 d2 48	39,40
Nr. 12	d1 60 d2 48	27,10
Nr. 15	d1 90 d2 76	61,30
Nr. 16	d1 76 d2 60	46,00

Befestigungsanker	Preis/ Stück	Fußflansch in mm	f. Rohr ø in mm	Preis/ Stück
M8x75 HSNR Segmentanker V4A	7,00	140 x 140	60	64,70
M10x90 HSNR Segmentanker V4A	7,40	180 x 180	76	119,70
M12x150 HSNR Segmentanker V4A	12,20	210 x 210	90	179,40

Laschen für Rohrrahmen Type RL

Lasche	f. Rohr ø in mm	Preis/ Stück
einseitig RL 48	48	7,00
einseitig RL 60	60	7,00
einseitig RL 76	76	7,20
beidseitig RLd 48	48	7,80
beidseitig RLd 60	60	8,30
beidseitig RLd 76	76	8,30

Rohre für Querstreben, gelocht für Gussteil.
Bei Bestellung bitte Rahmentype angeben!

Rohr ø in mm	verzinkt lfm	Alu lfm
48/2	15,10	16,70
60/2	17,60	20,30
76/3	30,80	33,20

**Steherverlängerung aufschraubar,
bestehend aus Schelle samt Rohr ø1**



		Ausführung verzinkt			
		d1 48 mm d2 60 mm	d1 60 mm d2 76 mm	d1 76 mm d2 90 mm	
Länge mm	Preis/ Stück	Preis/ Stück	Preis/ Stück	Preis/ Stück	
1000	69,00	81,90	107,30		
1500	82,30	95,80	127,40		

Ausführung Alu

	d1 48 mm d2 60 mm	d1 60 mm d2 76 mm	d1 76 mm d2 90 mm
Länge mm	Preis/ Stück	Preis/ Stück	Preis/ Stück
1000	62,80	81,90	101,50
1500	79,70	98,60	140,40
Schelle	Nr. 21	Nr. 22	Nr. 23
	34,10	46,30	60,70

Abstützungen für Rohrrahmen, starr



Artikel (Schellen)	Rohr ø in mm	Preis/ Stück
Nr. 4	d1 60 / d2 60	48,80
Nr. 5	d1 76 / d2 60	53,80
Nr. 6	d1 90 / d2 60	55,30
Artikel (Rohr)	Rohr ø in mm	Preis/lfm
verzinkt	60/2	17,60
Alu	60/2	20,20

Steherverlängerung für I-Steher 180/80
Aluminium I-Steher 180/80, inkl. Befestigungsmaterial




Länge mm	Dimension mm	Preis/ Garn.
500	180/80	195,00
750	180/80	239,30
1000	180/80	250,10
1250	180/80	261,50
1500	180/80	283,70
1750	180/80	318,90


Steher für Großtafeln mit AS-Umrundungsprofil 3

Aus statischen Gründen empfehlen wir Alu, Dimension 180/80 mm.


Die Preise der Befestigungslaschen sind im Tafelpreis nicht enthalten.



Steherlänge 4500 mm



Steherlänge 4500 mm



Steherlänge 5500 mm

Tafelgröße

2500 x 2500 mm

3500 x 2500 mm

3500 x 3500 mm

Material/Steher

Alu 180/80 mm

Alu 180/80 mm


Alu 180/80 mm

Anzahl TR-Laschen


8 Stk.

12 Stk.


15 Stk.



Steherlänge 4500 mm



Steherlänge 3500 mm



Steherlänge 3500 mm

Tafelgröße

1600 x 2500 mm

2500 x 1600 mm

3000 x 1600 mm

Material/Steher

Alu 180/80 mm

Alu 180/80 mm

Alu 180/80 mm

Anzahl TR-Laschen

8 Stk.

6 Stk.

6 Stk.

Befestigungslasche Type TR



Preis/Stück

10,10

Zur Befestigung von Tafeln
mit AS Umrundungsprofil
I, 2 und 3 an I-Profil-Steher

Steher Aluminium 180/80


Länge mm	Dimension mm	Preis/Stück
3000	Alu 180/80	273,30
3500	Alu 180/80	344,10
4000	Alu 180/80	362,20
4500	Alu 180/80	406,30
5000	Alu 180/80	450,60
5500	Alu 180/80	494,70
6000	Alu 180/80	538,60
6500	Alu 180/80	583,50



Gittersteher

Gittersteher aus verschweißten und feuerverzinkten Stahl - Rundrohren. Die Dimensionierung und Spreizung (Abstand der beiden Vertikalrohre zueinander) erfolgt nach statischen Erfordernissen. Bedingt durch die Fachwerkskonstruktion können sämtliche Rohre verhältnismäßig klein und leicht gehalten werden. Die zum System der Gittersteher passenden Ankerkörbe sind ebenfalls in Stahl und feuerverzinkt ausgeführt.

Die Befestigung der Großtafeln erfolgt in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers mit Aluminiumlaschen.

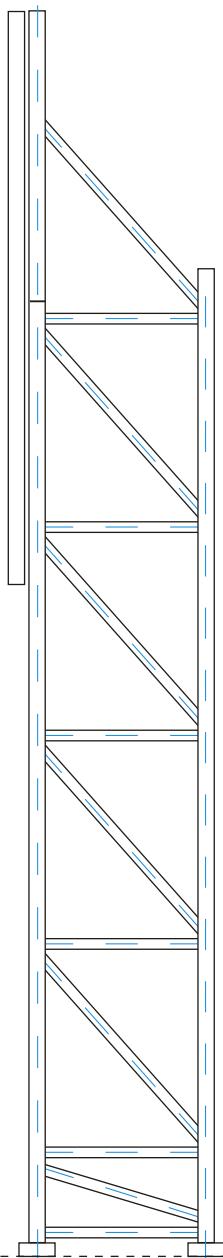Gittersteher																
	<p>Ausführung Aus verschweißten und im Anschluss daran feuerverzinkten Stahl-Rundrohren. Die Dimensionierung und Spreizung erfolgt nach statischen Erfordernissen lt. RVS 05.02.13</p>															
	Preis/Stück															
GRS 350/48 mm	3,0 m 399,30 3,5 m 426,90 4,0 m 450,80 4,5 m 482,20 5,0 m 509,90 5,5 m 539,80															
GSR 500/60 mm	4,5 m 553,50 5,0 m 585,10 5,5 m 686,00 6,0 m 773,10 6,5 m 792,90															
GRS 750/60 mm	5,5 m 773,10 6,0 m 808,70 6,5 m 854,00															
GRS 1000/76 mm	6,0 m 1.387,90 6,5 m 1.498,40 7,0 m 1.605,30 7,5 m 1.714,00 8,0 m 1.852,50 8,5 m 1.959,10															
GSR 1000/90 mm	8,5 m 4.888,80 9,0 m 5.173,50 9,5 m 5.465,90 10,0 m 5.748,70 10,5 m 6.035,40															
Befestigung für Exit-Tafel																
bestehend aus: 8 Stk. Befestigungslaschen AEU 48 2 Stk. Rohrsteher Alu, Länge 2000 mm																
189,20																
Ankerkorb für Gittersteher																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">350/48 mm</td><td style="width: 30%;">3,0 - 5,5 m</td><td style="width: 40%; text-align: right;">150,30</td></tr> <tr> <td>500/60 mm</td><td>4,5 - 6,5 m</td><td style="text-align: right;">166,10</td></tr> <tr> <td>750/60 mm</td><td>5,5 - 6,5 m</td><td style="text-align: right;">191,80</td></tr> <tr> <td>1000/76 mm</td><td>6,0 - 8,5 m</td><td style="text-align: right;">288,70</td></tr> <tr> <td>1000/90 mm</td><td>8,5 - 10,5 m</td><td style="text-align: right;">443,00</td></tr> </table>		350/48 mm	3,0 - 5,5 m	150,30	500/60 mm	4,5 - 6,5 m	166,10	750/60 mm	5,5 - 6,5 m	191,80	1000/76 mm	6,0 - 8,5 m	288,70	1000/90 mm	8,5 - 10,5 m	443,00
350/48 mm	3,0 - 5,5 m	150,30														
500/60 mm	4,5 - 6,5 m	166,10														
750/60 mm	5,5 - 6,5 m	191,80														
1000/76 mm	6,0 - 8,5 m	288,70														
1000/90 mm	8,5 - 10,5 m	443,00														
Befestigungslaschen																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">AEU 48</td><td style="width: 30%; text-align: right;">9,70</td></tr> <tr> <td>WEU 60</td><td style="text-align: right;">14,30</td></tr> <tr> <td>VEU 76</td><td style="text-align: right;">16,00</td></tr> <tr> <td>VEU 90</td><td style="text-align: right;">16,70</td></tr> </table>		AEU 48	9,70	WEU 60	14,30	VEU 76	16,00	VEU 90	16,70							
AEU 48	9,70															
WEU 60	14,30															
VEU 76	16,00															
VEU 90	16,70															



Hausnummerntafeln geprägt

aus Alu 0,5 mm,
erhaben geprägt,
2-färbig nach Wahl,
inkl. 4 Befestigungslöchern.

Preise bis 30 Stk.
ab 30 Stk. Preis auf Anfrage



Ausführung rechteckig versteift		
Größe in mm	Textierung	Preis/Stück
200 x 150	Ziffer	35,60
	Ziffer + 1 Zeile	39,70
	Ziffer + 2 Zeilen	45,20
200 x 160	Ziffer	37,00
	Ziffer + 1 Zeile	41,20
	Ziffer + 2 Zeilen	49,10
220 x 170	Ziffer	38,30
	Ziffer + 1 Zeile	43,80
	Ziffer + 2 Zeilen	49,20
260 x 200	Ziffer	41,70
	Ziffer + 1 Zeile	47,30
	Ziffer + 2 Zeilen	53,30
330 x 230	Ziffer	48,00
	Ziffer + 1 Zeile	54,60
	Ziffer + 2 Zeilen	61,80

Hausnummerntafel Ausführung Folie auf Alu

aus Alu-Blech hart, 2 mm, mit Folie belegt,
2-färbig nach Wahl,
inkl. 4 Befestigungslöchern.



A = Randlinie eckig



B = Randlinie abgerundet



C = Zierrand



D = Randlinie abgeschrägt

	Farbfolie (nicht rückstrahlend)	Folie Typ I Engineer Grade
Größe in mm	Preis/Stück	Preis/Stück
200 x 150	26,20	30,10
200 x 160	27,30	32,00
220 x 170	30,90	37,80
260 x 200	34,50	43,10
330 x 230	36,90	46,30

Straßenbezeichnungstafeln: Ausführung Folie auf Alu	Größe in mm	Farbfolie (nicht rückstrahlend)	Folie Typ I (rückstrahlend)	Folie Typ I (rückstrahlend) mit AS-Umrundungsprofil
aus 2 mm Alu-Blech, mit Farbfolie oder Folie Typ I belegt, beschriftet, 2-färbig nach Wahl	800 x 150	52,80	55,80	93,00
	700 x 150	48,60	50,20	87,20
	600 x 200	51,50	54,30	90,20
	600 x 150	38,60	40,00	80,20
	500 x 200	41,60	44,20	82,90
	500 x 150	28,70	30,10	72,90

Straßenbezeichnungstafeln, Hinweistafeln Hohlprofil

	Farbfolie (nicht rückstrahlend)		Folie Typ I (rückstrahlend)		Folie Typ 2 (rückstrahlend)	
Größe in mm	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig
500 x 150	49,80	65,00	68,60	98,00	85,10	134,40
550 x 150	55,70	72,20	74,40	108,60	98,00	148,20
620 x 150	62,80	81,50	83,80	121,50	107,60	167,10
750 x 150	76,70	99,10	102,60	149,60	128,50	202,30
750 x 200	102,60	131,90	137,00	198,90	171,00	268,10
850 x 200	115,60	148,20	154,10	225,10	193,10	304,90
1000 x 200	137,00	175,70	181,40	264,90	227,40	357,60
Einschubtafeln für Nummernangaben Größe 180 x 60	7,90	13,60	8,50	15,10	9,30	17,60
andere Größen	Preis auf Anfrage					

LASCHE SXA

für Tafelhöhe mm	Ø mm	Preis/Stück	Ø mm	Preis/Stück	Andere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage
150	60	20,90	76	20,90	
200	60	21,40	76	28,50	


**Wanderweg- und Hinweisschilder
für den Fremdenverkehr**

aus 2 mm Aluminium
(in jeder Hinsicht Witterungsbeständig)




	Farbfolie (nicht rückstrahlend)	Folie Typ I (rückstrahlend)	Folie Typ I (rückstrahlend) mit AS-Umrundungsprofil
Größe in mm	Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück
600 x 150	38,60	40,00	80,20
700 x 150	48,60	50,20	87,20
600 x 200	51,50	54,30	90,20
700 x 200	55,80	58,60	104,40
800 x 200	60,10	62,90	107,20

Notizen

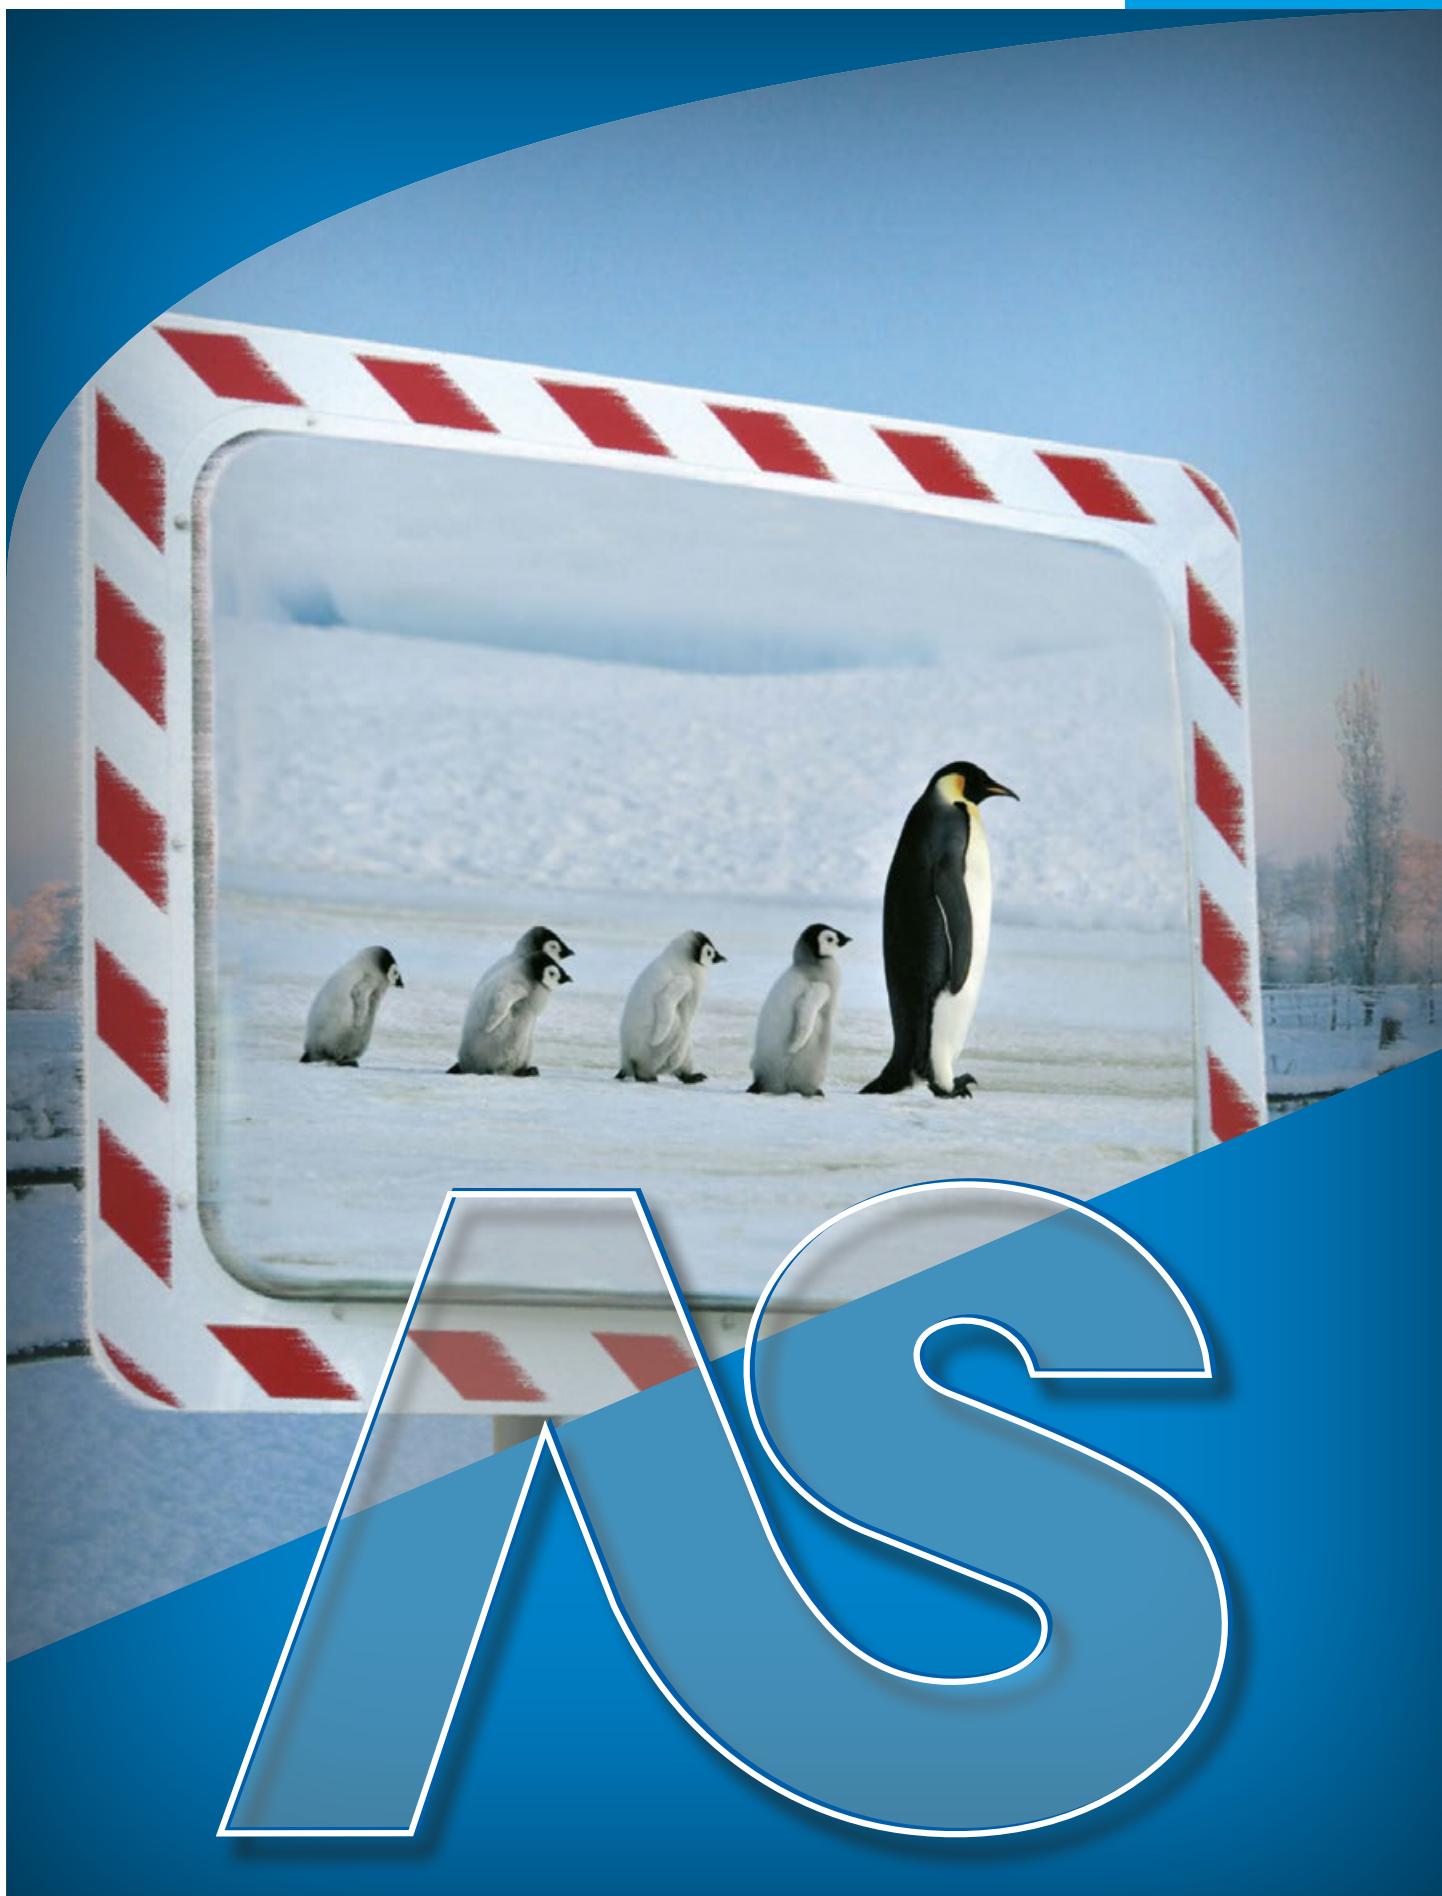

Standard

	Type „S“	Polyester Gehäuse gefertigt aus glasfaserverstärktem Polyester, verwindungsfrei. Spiegel aus Sicherheitsglas. Die roten Flächen der Blickfangränder sind reflektierend.
	Type „SH“	Polyester Spiegel mit elektrischer Heizung, integriertem Thermostat.
	Type „D“	Stahl-Durabel „der unzerschlagbare Spiegel“ ist nicht aus Glas, sondern aus rostfreiem Chromnickelstahl, aus einem Stück tiefgezogen und hochglanzpoliert. Er gibt ein erstaunlich gutes Bild wieder. Rot-weißer Blickfangrand wie beim Polyester-Spiegel. Rohrpastendurchmesser mindestens 76mm. (Statik)


Typ		Spiegelgröße in mm	Preis/Stk.	Ersatzspiegel	Wandarm	Gabelaufsatz	Dichtung
Polyester	S	600 x 400	316,00	164,40	154,00	189,00	6,30
Polyester	SH	600 x 400	459,50	164,40			6,30
Stahl	D	600 x 450	379,00				
Polyester	S	800 x 600	441,90	275,20	154,00	193,00	8,60
Polyester	SH	800 x 600	597,00	275,20			8,60
Stahl	D	800 x 600	453,60				
Polyester	S	1000 x 800	604,00	424,40	154,00	198,00	10,80
Polyester	SH	1000 x 800	828,80	424,40			10,80
Stahl	D	1000 x 800	711,30				

Befestigungen für Spiegel

		Spiegellasche			Bandlasche für Sonderdurchmesser
	für Rohrdurchmesser	60 mm	76 mm	90 mm	von 95 mm - ca. 300 mm
	Preis/Stk.	51,50	52,40	53,20	74,40

weitestgehend beschlags- und vereisungsfrei

Weitestgehend beschlags- und vereisungsfreie Verkehrsspiegel leisten einen großen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Sie können vor allem dort zum Einsatz kommen, wo eine Aufstellung eines herkömmlichen Verkehrsspiegel mit elektrischer Spiegelheizung mangels Anbindung ans Stromnetz nicht möglich oder zu kostenintensiv ist - z.B. im freien Gelände oder an Gebäudefassaden.

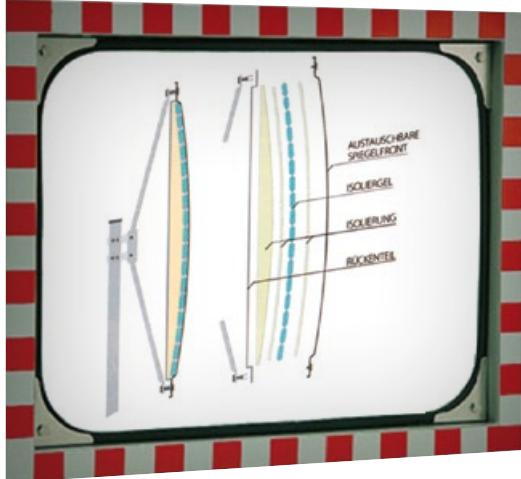

Herkömmliche Verkehrsspiegel beschlagen und vereisen aufgrund von Temperaturschwankungen und Kondenswasserbildungen - an exponierten Stellen tritt diese negative Wirkung bereits ab August ein und versetzt diese Spiegel über längere Zeiträume in einen nutzlosen Zustand. Daraus ergibt sich, dass bei elektrisch beheizten Verkehrsspiegeln die Thermostatsteuerung der Spiegelheizung schon ab diesen Zeitpunkt aktiviert sein müssen.

Um dieser Negativwirkung entgegen zu treten, wird ein spezielles Gel eingesetzt, das gemeinsam mit Pufferschaumstoffen thermoaktiv auf den Spiegel einwirkt und somit der Spiegeloberfläche eine ständig höhere (wärmere) Temperatur vorgibt, als die Umgebungstemperatur gerade beträgt. Diese patentierte Technologie verhindert eine gleich schnelle Abkühlung von Spiegel- und Umgebungstemperatur, so dass ein Beschlagen oder Vereisen bis weit unter -20°C **beinahe** unmöglich ist.

Eine dreifache Isolierung aus speziellen Schaumstoffen verlangsamt diesen Prozess zusätzlich und garantiert klare Sicht sowohl im Sommer (beschlagsfrei) als auch in den Wintermonaten (vereisungsfrei).

Wirkungsgrad über 90% der Fälle.

Diese Verkehrsspiegel werden standardmäßig mit einer Befestigungsschelle ø 76 mm ausgeliefert. Umfangreiches Zubehör ermöglicht die Montage an jedem beliebigen Ort.

Vorteile der beschlags- und vereisungsfreien Verkehrsspiegel

- keine laufenden Stromkosten
- keine Kabelgrabungen
- keine Wartungskosten
- enorm lange Lebensdauer (kein Erblinden)
- einfache Montage
- Wirkungsgrad über 90% der Fälle

Aluminium mit Aluminiumhalterung weitestgehend beschlags- und vereisungsfrei	Aluminiumgehäuse			
	Größe in mm	Gewicht	Betrachtungsabstand	Preis/Stück
	600 x 400	ca. 21 kg	ca. 7 m	1.195,00
	800 x 600	ca. 26 kg	ca. 13 m	1.315,00
	1000 x 800	ca. 30 kg	ca. 19 m	1.510,00

Verkehrsspiegel aus Acrylglas

	mit Kunststoffrahmen inkl. Halterung 60 mm Rohrdurchmesser, für Außeneinsatz				
	Spiegelgröße in mm	ø 500	ø 600	ø 700	ø 800
	Preis/Stk.	99,10	115,40	134,10	151,60

JISLON®-HYDRO-Spiegel und JISLON®-BIMEX SUPER-Spiegel

Eigenschaften

• Anti-Kondenswasser-Effekt (HYDRO)


Die super-hydrophile Beschichtung verhindert die Bildung von Wassertropfen auf der Oberfläche. Ergebnis: Ein 100% klares Bild und hervorragende Sicht bei fast jeder Wetterlage über 0°C. Die super-hydrophile Beschichtung wird durch Wasser und UV-Licht aktiviert.

• Selbstreinigungs-Effekt (HYDRO)

Die spezielle Beschichtung entfernt Staub und Schmutz, durch Regen und UV-Licht, ganz von selbst. Sofern es nicht regnet, lässt sich der Spiegel mit einem Wasserstrahl reinigen.

• BIMEX SUPER - die perfekte Kombination aus HYDRO und eisfreiem Spiegel.

Der Spiegel für jedes Wetter, die beste Lösung zu allen nicht beheizten Spiegeln. Egal ob wolkiger Himmel, Nebel, Regen, Schnee oder an eiskalten Tagen - beste Sicht bei fast jedem Wetter.

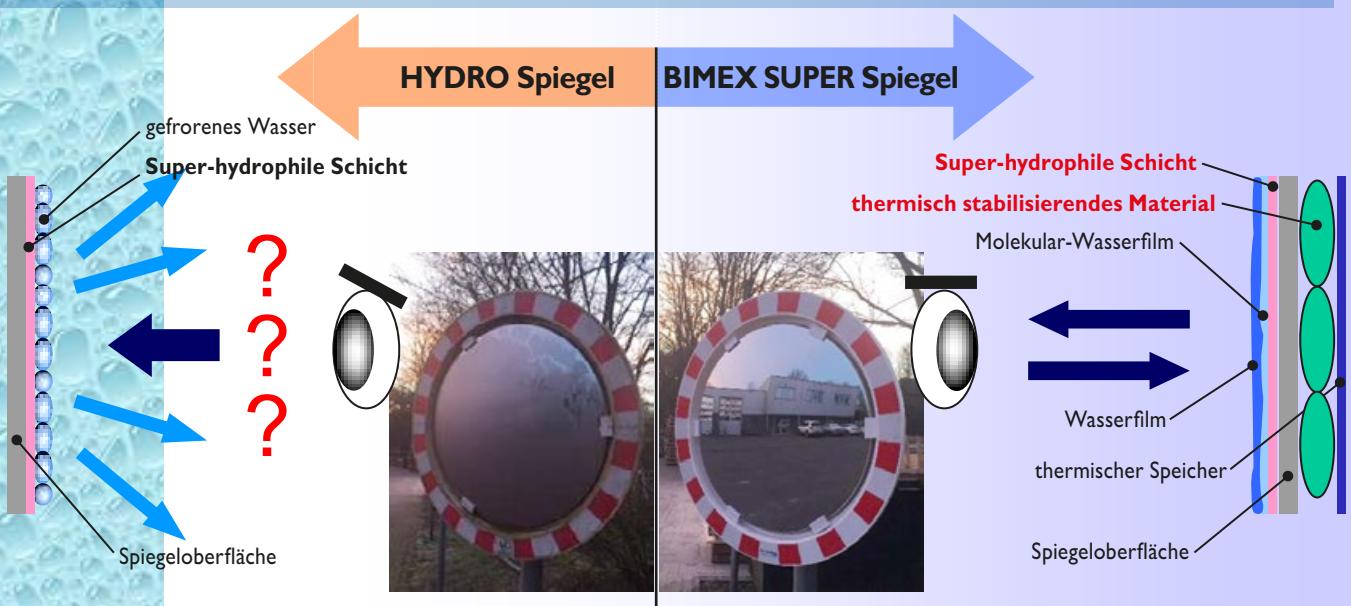

Verschwommenes Bild durch gefrorene Wasserschicht.

Klares Bild dank Super-hydrophiler Schicht und thermisch stabilisierendem Material!

JISLON-HYDRO-Spiegel
weitestgehend beschlagsfrei

JISLON-BIMEX SUPER-Spiegel
weitestgehend beschlags- und eisfrei

Spiegelgröße in mm	Betrachtungsabstand	Preis/Stück	Spiegelgröße in mm	Betrachtungsabstand	Preis/Stück
ø 600	ca. 7 m	507,20	ø 600	ca. 7 m	1.090,00
ø 800	ca. 13 m	658,80	ø 800	ca. 13 m	1.280,00
			ø 1000	ca. 20 m	1.690,00



Straßenausrüstung & Zubehör

Leitpflöcke, Rückstrahler

Schneeschutztafeln

Fahnenmasten

Absperrschanken

manuelle & automatische

Schrankensysteme

Kettenabsperrungen

Pfostenabsperrungen



Leitpflöcke, Rückstrahler**Ausführung Kunststoff
für Autobahnen, Schnell-, Bundes- und Landesstraßen**

Länge lt. Tabelle, aus Niederdruck-Polyäthylen.
Schaft weiß mit schwarzer Kunststoffkappe.

Maße, Form, Standfestigkeit und
Rückstrahlkörper gemäß RVS 05.02.21

Gutachten sind vorhanden und können auf
Anforderung vorgelegt werden.

	Länge 1,2 m	Länge 1,0 m	Länge 0,8 m
Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück	
mit 2 Swareflexrückstrahlern Type 2371	37,00	36,00	34,90
mit 1 Swareflexrückstrahler Type 2371 rot	31,10	30,10	29,00
mit 1 Swareflexrückstrahler Type 2371 weiß	31,10	30,10	29,00
mit 2 Kunststoffrückstrahlern	13,90	12,70	12,40
mit 1 Kunststoffrückstrahler rot	13,60	12,40	11,20
mit 1 Kunststoffrückstrahler weiß	13,60	12,40	11,20
Kappe	2,50	2,50	2,50

Leitpflöcke mit integrierter Schneestange**Ausführung: Leitpflock und Schneestange aus Kunststoff
für Autobahnen, Schnell-, Bundes- und Landesstraßen**

Länge lt. Tabelle, aus Niederdruck-Polyäthylen.
Schaft weiß mit schwarzer Kunststoffkappe.

Maße, Form, Standfestigkeit und
Rückstrahlkörper gemäß RVS 05.02.21

Gutachten sind vorhanden und können auf
Anforderung vorgelegt werden.

	Länge 1,2 m	Länge 1,0 m	Aufpreis für Schneestange in orange / schwarz
Preis/Stück	Preis/Stück		
Leitpflock mit Kunststoff-Rückstrahler Schneestange orange , mit rückstrahlender Typ 1 Folie	41,20	39,80	
Leitpflock mit Kunststoff-Rückstrahler Schneestange orange , mit rückstrahlender Typ 2 Folie	43,10	41,90	
Leitpflock mit Swareflex-Rückstrahler Schneestange orange , mit rückstrahlender Typ 1 Folie	51,50	50,10	4,80
Leitpflock mit Swareflex-Rückstrahler Schneestange orange , mit rückstrahlender Typ 2 Folie	54,00	52,70	
Leitpflock mit Swareflex-Rückstrahler Schneestange orange , mit versenktem Swareflex Rückstrahler	66,30	65,00	
Kappe mit Führung für Kunststoffschnestange		5,50	
Kappe mit Loch ø 60mm für Holzschnestange		2,50	

Rückstrahler für Leitpfölle

	Ausführung Kunststoff reflektierend	Ausführung Alu Typ I rückstrahlend		Ausführung Swareflex Glaselemente	
		Art. Nr.	Preis/Stk.	Art. Nr.	Preis/Stk.
		rot 8014	auf Anfrage	rot 2582	3,40
40 x 180 (2 Bohrungen)	weiß 8015		auf Anfrage	weiß 2586	3,40

Swareflex 2371
rot
8056
6,40

Swareflex 2371
weiß
8057
6,40

Rückstrahler für Schneestangen


	Ausführung Alu Typ I rückstrahlend	Ausführung Alu Typ 3 rückstrahlend		Ausführung Swareflex Glaselemente	
		Art. Nr.	Preis/Stk.	Art. Nr.	Preis/Stk.
		rot	auf Anfrage	rot	auf Anfrage
24 x 125 (2 Bohrungen)	weiß		auf Anfrage	weiß	auf Anfrage

Swareflex 3852
rot
8103
auf
Anfrage

Swareflex 3852
weiß
8104
auf
Anfrage

		rot 2580	2,90	rot 2581	auf Anfrage
		weiß 2584	2,90	weiß 2585	auf Anfrage

Leitpflockdreiecke aus 3M-Scotchlite-Folie



Artikel	Größe in mm	Preis/Stück
Leitpflockdreieck links	80 x 50	auf Anfrage
Leitpflockdreieck rechts	80 x 50	auf Anfrage

Doppelrückstrahler für Leitschienen

		doppelseitig reflektierend Swareflex		einseitig reflektierend Swareflex	
		für System	Art. Nr.	Preis/Stk.	Art. Nr.
		VÖEST	Swareflex 3270		Swareflex 3280
		Alpine	Swareflex 3500	auf Anfrage	Swareflex 3510
		Ranshofen	Swareflex 3520		Swareflex 3530

* Angabe ob Ausführung rot oder weiß

Rückstrahler für Beton(leit)wände



SWARO BARRIER

Die reflektierenden Spezialglaselemente sind in besonders widerstandsfähigen und witterungsbeständigen Hochleistungskunststoff (thermoplastisches Polyesterelastomer) eingebettet. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch sehr hohe Festigkeiten auch bei tiefen Temperaturen aus. Die daraus resultierende lange Lebensdauer und der minimale Installationsaufwand sorgen für eine äußerst hohe Wirtschaftlichkeit in der praktischen Anwendung.

Sämtliche Rückstrahler können an Betonleitwänden, aber auch in Tunnel, Galerien und Unterführungen sowie an Betonwänden von Industrieobjekten montiert werden. Durch die hohe Flexibilität der Produkte können Materialschäden aufgrund des Touchierens von Fahrzeugen reduziert werden. Zudem kann dadurch die Verletzungsgefahr bei Unfällen (z. B. mit Motorradfahrern) vermindert werden.

Preis/Stk.**auf Anfrage****SWARO BOOMERANG**

Flexible Reflektorleiste


SWARO BAR

Kompakter Reflektor für Beton(leit)wände

SWARO WALLFLEX

Flexibler Rückstrahler für Beton(leit)wände

Schneeschutztafel (Ersatz für Schneeschutzgitter)

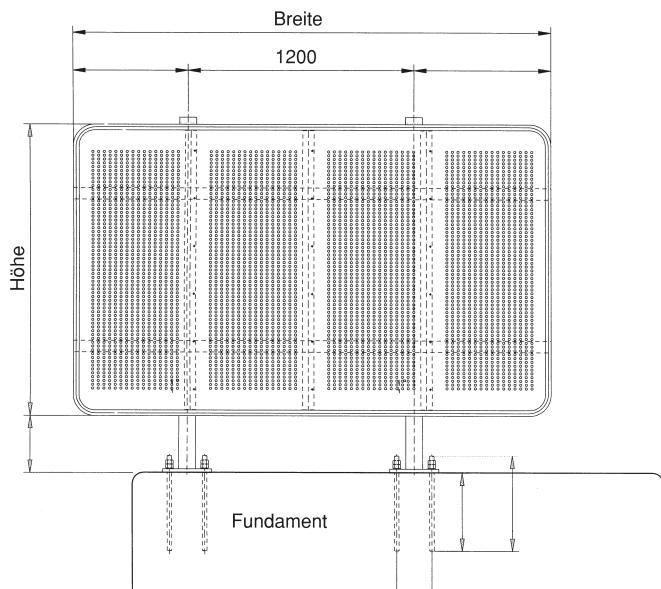**Technische Beschreibung:**

- Rahmen aus Aluminiumprofil
- Stabile Klemmverbindung
- Zusätzliche Querstreben, hoher Widerstandsmoment verschiebbar
- Schraubenverbindungen aus V4-Material
- Bewährte, langlebige Ausführung in Systembauweise
- Montagemöglichkeit an I-Steher und Rohrsteher

Preise ohne Befestigungslaschen**Schneeschutztafel (ohne Steher)**

Breite in mm	Höhe in mm	Preis/Stück
2500	1500	auf Anfrage
2500	2000	auf Anfrage

Fahnenmasten Prestige A	Höhe über Boden in m	Gesamtlänge in m	Preis/Stück				
Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil, innenliegende Kurbelhissvorrichtung, hissbarer Drehausleger	5	5,8	auf Anfrage				
	7	7,8	auf Anfrage				
<ul style="list-style-type: none"> • Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil • Serienmäßig mit hissbarem Teleskopdrehausleger für Saumkonfektionierung ausgestattet • Vertikale Fahnenentuchführung durch vertikale Gurtschlaufen am Mast • Innenliegende Kurbelhissvorrichtung • Stellring verhindert Hochwehen der Fahne • Mastbeschläge aus Edelstahl • Serienmäßig abschließbar • Mastköpfe in unterschiedlichen Formen und Farben 							
Fahnenmasten PIRAT	Höhe über Boden in m	Gesamtlänge in m	Preis/Stück				
Fahnenmast zylindrisch, innenliegende Kurbelhissvorrichtung	5	5,8	auf Anfrage				
	7	7,8	auf Anfrage				
<ul style="list-style-type: none"> • Zylindrisches Profil • Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme • Vertikale Fahnenentuchführung durch vertikale Gurtschlaufen am Mast • Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf • Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen • Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff • Serienmäßig abschließbar • Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit • Hissbare Drehausleger nachrüstbar 							
von 6-8 m Höhe über Flur (Bodenhülse)							
L/LK 75	Z 75	M 75	KA 75	KI/KIK 75	G 100	EM 75	EK 75
über 8 m Höhe über Flur (Bodenhülse)							
	Z 100 (Zentrierkeil)	M 100 (Schwingungsdämpfer)	KA 100 (Kipphalterung)	KI/KIK 100 (Kipphalterung innen)	G 100 (Gusshalterung)	EM 100 (Erddübel M)	EK 100 (Erddübel Kipphaltung)
Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.							

Manuelle Schrankensysteme - Systemschranken

- Korrosionsschutz, vertikal schwenkbare Schranken
- Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfeder
- Dreh- und Auflagepfosten aus Gütestahl, verzinkt und rot lackiert
- Schrankenbaum aus Alu ø 80 mm weiß lackiert
- Fixierung der Schranke in Endlage mittels Steckbolzen - versperrbar
- zum Aufdübeln
- inkl. Rundzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

**System-Schranke mit festem Auflagepfosten**

Gesamtlänge in mm	Lichte Weite in mm	Preis/Stück
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

System-Schranke mit Pendelstütze

Gesamtlänge in mm	Lichte Weite in mm	Preis/Stück
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Schrankenzubehör**auf Anfrage****Elektrische und solarbetriebene Schrankensysteme****Ausführungen und Preise
auf Anfrage****Baustellenampeln****Ausführungen und Preise
auf Anfrage**

Kettenabsperrung für Kreuzungen, Gehsteige u.s.w.

Steher: aus Stahlrohr 60 mm ø oder 76 mm ø mit aufgeschweißter Kappe, Rohr feuerverzinkt, wahlweise 1 oder 2 Ösen und Schlitten für Bodenhülsen.



Ketten: Stahlketten verzinkt, mit oder ohne Scherglieder verzinkt. Kunststoffketten **rot-weiß** ungeprüft, mit oder ohne Scherglieder aus Kunststoff.

Achtung:

Verzinkte Kette ohne Lackierung!

		Steher: feuerverzinkt		Ketten aus Kunstst.: rot-weiß	
		mit 1 Öse	mit 2 Ösen	ohne Schergl./lfm	Schergl./Stk.
Rohr ø	Länge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/lfm.	Preis/Stk.
60 mm	1,30 m	59,80	59,80	9,30	2,60
60 mm	1,50 m	68,40	68,40	Ketten aus Stahl: verzinkt	
76 mm	1,50 m	102,30	107,40	ohne Schergl./lfm	Schergl./Stk.
Aufpreis für 3 Stk. rot-weiß-rote , reflektierende Sicherheitsringe: 12,00 /Steher					

Pfostenabsperrung

SESAM A Kipp-Pfosten mit Schließzylinder





zum Einbetonieren
Gesamthöhe 1330 mm,
davon 330 mm Unterflur

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert

368,00

SESAM B Kipp-Pfosten mit Dreikantverschluss



zum Einbetonieren
Gesamthöhe 1330 mm,
davon 330 mm Unterflur

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert

360,00

Zusatzschlüssel für Zylinderschloss
(gleichschließend) **39,70**



zum Aufdübeln
Gesamthöhe 1000 mm,

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert


344,00

Dreikantschlüssel
(bitte mitbestellen) **10,00**

310,00

PARAT B

Herausnehmbarer Sperrpfosten,
ø 60 mm, mit Dreikantverschluss




zum Einbetonieren
Gesamthöhe 1330 mm,
davon 330 mm Unterflur

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert

275,00

PARAT B

Herausnehmbarer Sperrpfosten,
ø 70 x 70 mm, mit Dreikantverschluss



zum Einbetonieren
Gesamthöhe 1330 mm,
davon 330 mm Unterflur

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert

290,00

Dreikantschlüssel

(bitte mitbestellen) **10,00**



zum Aufdübeln
mit Spezialbodenplatte
Gesamthöhe 1000 mm,

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert

275,00

Dreikantschlüssel

(bitte mitbestellen) **10,00**

290,00

**Baustellen- und
Sicherheitsprogramm**

Verkehrszeichen
Baustellentafeln
Befestigungen
Signaltechnik
Klapp-Baken
Sicherheits-Bakengarnitur
Blitzanlagen
Baustellenbeleuchtung
Leitkegel



Verkehrszeichen



Am 01.11.2017 endete die Übergangsfrist für das Inverkehrbringen von nicht zertifizierten Baustellenverkehrszeichen.

Temporäre Verkehrszeichen auf Baustellen müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und für den fließenden Verkehr rückstrahlend oder beleuchtet sein. Für Rückstrahlwerte, Farben und Symbole ist die **RVS 08.31.02** einzuhalten, andernfalls kann es zu rechtlichen Problemen kommen.

Verkehrszeichen in spezieller Baustellenausführung, aus Alu 1,5 mm, mit rückstrahlender Folie.

Alle anderen Verkehrszeichen finden Sie in unserem Standardprogramm.


§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ 1 Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück	§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ 1 Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück
§ 50/1 Querrinne mit Aufwölbung	700/1,5	43,10	56,40	§ 50/10b Steinschlag	700/1,5	43,10	56,40
	1000/1,5	84,50	112,10		1000/1,5	84,50	112,10
§ 50/8a Fahrbahnverengung beidseitig	700/1,5	43,10	56,40	§ 50/14 Achtung Gegenverkehr	700/1,5	43,10	56,40
	1000/1,5	84,50	112,10		1000/1,5	84,50	112,10
§ 50/8b Fahrbahnverengung linksseitig	700/1,5	43,10	56,40	§ 50/15 Vorankündigung eines Lichtzeichen	700/1,5	43,10	56,40
	1000/1,5	84,50	112,10		1000/1,5	84,50	112,10
§ 50/8c Fahrbahnverengung rechtsseitig	700/1,5	43,10	56,40	§ 50/16 Andere Gefahren	700/1,5	43,10	56,40
	1000/1,5	84,50	112,10		1000/1,5	84,50	112,10
§ 50/9 Baustelle	700/1,5	43,10	56,40	§ 50/10 Schleudergefahr	700/1,5	43,10	56,40
	1000/1,5	84,50	112,10		1000/1,5	84,50	112,10

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ 1 Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück	§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ 1 Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück
§ 52/1 Fahrverbot in beiden Richtungen	480/1,5	28,70	40,40	§ 52/4a Überholen verboten	480/1,5	*	54,90
	670/1,5	46,50	70,60		670/1,5	*	94,40
	960/1,5	94,10	153,00		960/1,5	*	195,40
§ 52/2 Einfahrt verboten (Gesetzlich mit erhöhten Rückstrahlwerten vorgeschrieben)	480/1,5	*	47,20	§ 52/4b Ende des Überholverbotes	480/1,5	37,00	48,70
	670/1,5	*	80,30		670/1,5	61,00	86,30
	960/1,5	*	167,50		960/1,5	123,40	184,20




* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ 1 Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück	§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ 1 Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück
 § 52/5 Wartepflicht bei Gegenverkehr	480/1,5	37,00	48,70	 § 52/13a Parken verboten	480/1,5	37,00	48,70
	670/1,5	61,00	86,30		670/1,5	61,00	86,20
	960/1,5	123,40	184,20		960/1,5	123,40	184,20
 § 52/9a Fahrverbot für über m breite Fahrzeuge	480/1,5	37,00	48,70	 § 52/13b Halten und Parken verboten	480/1,5	37,00	48,70
	670/1,5	61,00	86,30		670/1,5	61,00	86,20
	960/1,5	123,40	184,20		960/1,5	123,40	184,20
 § 52/9b Fahrverbot für über m hohe Fahrzeuge	480/1,5	37,00	48,70	 § 52/15c Vorgeschriebene Fahrtrichtung	480/1,5	*	47,20
	670/1,5	61,00	86,30		670/1,5	*	80,30
	960/1,5	123,40	184,20		960/1,5	*	167,50
 § 52/9c Fahrverbot für Fahrzeuge mit über t Gesamtgewicht	480/1,5	37,00	48,70	 § 52/15d Vorgeschriebene Fahrtrichtung	480/1,5	*	47,20
	670/1,5	61,00	86,30		670/1,5	*	80,30
	960/1,5	123,40	184,20		960/1,5	*	167,50
 § 52/9d Fahrverbot für Fahrzeuge mit über t Achsdruck	480/1,5	37,00	48,70	 § 52/15e Vorgeschriebene Fahrtrichtung	480/1,5	*	47,20
	670/1,5	61,00	86,30		670/1,5	*	80,30
	960/1,5	123,40	184,20		960/1,5	*	167,50
 § 52/10a Geschwindigkeitsbeschränkung (erlaubte Höchstgeschwindigkeit)	480/1,5	37,00	48,70	 Vorgeschriebene Fahrtrichtung mit Text: Fußgänger	480/1,5	28,70	
	670/1,5	61,00	86,30		670/1,5	46,50	
	960/1,5	123,40	184,20				
 § 52/10b Ende Geschwindigkeitsbeschränkung	480/1,5	37,00	48,70	 § 52/23 Vorrang geben	700/1,5	*	45,70
	670/1,5	61,00	86,30		1000/1,5	*	104,90
	960/1,5	123,40	184,20				
 § 52/11 Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen	480/1,5	28,70	40,40	 § 52/24 Halt (Gesetzlich mit erhöhten Rückstrahlwerten vorgeschrieben)	630x630/1,5	*	84,00
	670/1,5	46,50	70,60		940x940/1,5	*	180,80
	960/1,5	94,10	153,00				


* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!



§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ 1 Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück	§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ 1 Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück
 § 53/7 Ende des Gegenverkehrs	470x470/1,5	39,80	53,80	 § 53/7a Wartepflicht für Gegenverkehr	470x470/1,5	41,00	54,60
	630x630/1,5	55,50	77,90		630x630/1,5	57,70	80,10
 3-zeilige Umleitungstafel mit einschiebbaren Einzelbuchstaben	1500x1000/3	494,70	612,50	 § 53/10 Einbahnwegweiser	960x310/2	47,00	64,60
	pro Ziffer oder Buchstabe	18,00	19,40				
 § 53/16a Vorankündigung einer Umleitung	1250x2000/3	667,90	855,30	 § 53/16b Umleitung Wegweiser Bitte gewünschte Richtung bzw. Text u. Symbole angeben	1150x250/2	87,00	108,20
					1150x250/2	91,30	112,40
					1150x400/2	127,90	188,10

§ 54 Zusatztafeln	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ 1 Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück
 	310x150/1,5	22,10	24,10
 	480x230/1,5	32,20	38,10
Sonderausführungen auf Anfrage.	480x310/1,5	35,80	44,00

Sondertafeln	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ 1 Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück
 Richtungstafel	1150x310/1,5	49,60	68,50
 Leitwinkel	2000x470/1,5	230,70	323,60
 Leitbaken in Winkelform links	250x1000/1,5	-	40,60
 Leitbaken in Winkelform rechts	470x700/1,5	-	103,70
	600x900/1,5	-	124,80

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

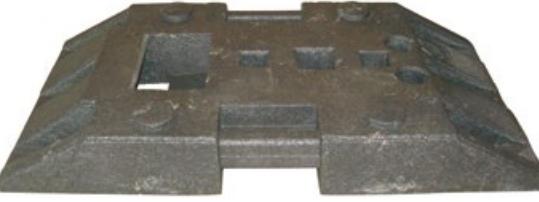Sperrgeräte							Preis/Stück
TS-Schilderhalter Kunststoff-Klemmschelle weiß Zum Anklemmen von Verkehrszeichen an Schaftröhren, Verkehrszeichenständer und Pfosten. Können aufgebogen werden und an beliebiger Stelle montiert werden. Maße (LxHxB): 85 x 80 x 60 mm, Gewicht: ca. 0,12 kg Material: Kunststoff; für Rundrohr 38 - 42 mm ø und für Vierkanthrohr 40 mm							5,20
							
Befestigungen	Ausführung	Rohr in mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm
Rohrsteher mit Abdeckkappe Mit Schlitten für Ständerkreuz bzw. Bohrungen für Schrauben zur Verdreh sicherung bei Bakenfüßen.	rund, verzinkt	ø 48/2	31,70	39,10	46,60	53,40	61,70
		ø 60/2	39,30	49,00	59,30	66,40	75,70
	eckig, Alu	40x40/2	22,70	30,30	38,00	45,30	-
	Klemmfix Kunststoffrohr mit Rohrschuh 60/60	rund, Kunststoff	ø 42	-	43,00	-	-
	Rohrschuh 60/60				5,40		
Reform-Bakenfuß aus 100% Kunststoff-Recycling-Material Größe 800 x 400 x 120 mm Gewicht ca. 28 kg Aufnahmen für Rohre ø 48 mm und ø 60 mm sowie 40 x 40 mm							39,40
							
Absperrungen	Ausführung	Preis/Stück					
Absperrscher ausziehbar, aus Holz rot/weiß ausgeführt	Länge 3000 mm	99,80					
	Länge 5000 mm	138,60					
Absperrplatte und Absperrstaffel rot/weiß ausgeführt	Absperrplatte 4000 mm	24,80					
	Absperrstaffel 80 x 80 x 2000 mm	25,50					
Absperrständer aus Rundstahl Durchmesser 12 mm, Höhe 1400 mm, lackiert	für 2 Latten, gebogen 1400 mm	29,00					
							

Leitbaken	Ausführung	Typ 1	Typ 2	neon (fluoreszierend)
Standardbake R605 <ul style="list-style-type: none"> • einteiliger Kunststoffkörper • extrabreiter und griffiger Folienschutzrand • mit 2,3 kg besonders leicht • intergrierte Stapelhilfen • mit Stutzen 60/60mm 	<p>rot / weiß <u>einseitig</u> beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)</p> <p>rot / weiß <u>doppelseitig</u> beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p> <p>fluoreszierend rot / gelb <u>einseitig</u> beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)</p> <p>fluoreszierend rot / gelb <u>doppelseitig</u> beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>	auf Anfrage	auf Anfrage	—
D-System Bake Stutzen einseitig Folienmaß 250x1000mm 	<p>rot / weiß <u>einseitig</u> beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)</p> <p>rot / weiß <u>doppelseitig</u> beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p> <p>fluoreszierend rot / gelb <u>einseitig</u> beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)</p> <p>fluoreszierend rot / gelb <u>doppelseitig</u> beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>	auf Anfrage	auf Anfrage	—
M-System Bake Stutzen einseitig Folienmaß 250x1000mm 	<p>rot / weiß <u>einseitig</u> beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)</p> <p>rot / weiß <u>doppelseitig</u> beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p> <p>fluoreszierend rot / gelb <u>einseitig</u> beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)</p> <p>fluoreszierend rot / gelb <u>doppelseitig</u> beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>	auf Anfrage	auf Anfrage	—
TS Wendebake Standard Stutzen doppelseitig 60x60mm Folienmaß 250x1000mm 	<p>rot / weiß <u>einseitig</u> beklebt</p> <p>rot / weiß <u>doppelseitig</u> beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p> <p>fluoreszierend rot / gelb <u>einseitig</u> beklebt</p> <p>fluoreszierend rot / gelb <u>doppelseitig</u> beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>	auf Anfrage	auf Anfrage	—
TS-Wendebake verstärkt Stutzen doppelseitig 40x40mm Folienmaß 250x1000mm 	<p>rot / weiß <u>einseitig</u> beklebt</p> <p>rot / weiß <u>doppelseitig</u> beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p> <p>fluoreszierend rot / gelb <u>einseitig</u> beklebt</p> <p>fluoreszierend rot / gelb <u>doppelseitig</u> beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>	auf Anfrage	auf Anfrage	—

Klappbaken	Ausführung	Preis/Stück
TS-Klappbake Garnitur 970 mm hoch 9,7 kg Pfeilfolie Typ 2	<p>rot / weiß <u>doppelseitig beklebt</u> (bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p> <p>fluoreszierend rot / gelb <u>doppelseitig beklebt</u> (bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>	206,90
		206,90

Transport- und Lagerbox	Ausführung	Gewicht:	Maße (LxBxH):	Preis/Stück
Stahl feuerverzinkt Klappbaken nicht im Lieferumfang enthalten.	<p>für 5 Klapp-Baken oder Klapp-Kegel</p> <p>für 20 Klapp-Baken inkl. Europalette</p>	8,60 kg	0,66 x 0,32 x 0,33 m	171,60
		60 kg	1,20 x 0,80 x 0,46 m	647,50

TS-SynchroLED - kabellose Verkehrsführungslichtanlage	Ausführung	Preis/Stk.
TS-SynchroLED Lauflichtanlage, geeignet für Baken mit Stutzen 40 x 40 mm <ul style="list-style-type: none"> • selbstsynchronisierend • Lauflicht/Aufbaulicht/Synchron • Nachtabsenkung • mit oder ohne hinterlegtem Dauerlicht • Nacht oder Tag/Nacht-Betrieb • Fernbedienung • Stromverbrauch 0,035 A • inkl. Halterung • Lichtaustritt einseitig • Einsatzgebiet vom Sender (D-Frankfurt) ca. 2.000 km • Baken und Batterie nicht im Lieferumfang enthalten. 	<p>5-fach-Anlage bestehend aus: 5 Leuchten 1 Imbusschlüssel 1 Stiftschlüssel 1 Fernbedienung</p> <p>Einzelleuchte</p>	1.207,20 auf Anfrage
  		

LED Lauflichtanlage RS2000 für 12 V Akkubetrieb	Leuchten	Preis/Stk.
<ul style="list-style-type: none"> • geringer Stromverbrauch, Blitzenergie 1 Jahr • schneller und einfacher Aufbau • der Steuerrichtstrahler gibt den Impuls für zeitverzögertes Blitzen der folgenden, in Reihe verkabelten Zusatzrichtstrahler • bei Betriebsart „Dämmerungautomatik“ schaltet sich die komplette Anlage tagsüber aus • die Spannungsversorgung erfolgt über einen 12 V- Akku, an den der Steuerrichtstrahler angeschlossen wird • Anlage kann individuell zusammen gestellt werden, von 1 bis 10 Leuchten • Lieferung ohne Baken und Fußplatten 	<p>Steuерleuchte mit 5 m Zuleitung und Akkuclips</p> <p>Zusatzleuchten mit 15m Verbindungskabel</p> <p>Zubehör</p> <p>Spezialbatterie 12V/ 180Ah, lagerfähig</p> <p>1 Akkubehälter (für Akkus 12V/180Ah)</p>	auf Anfrage auf Anfrage Preis/Stk. auf Anfrage auf Anfrage

Multiblitz Doppelmagnetleuchte	Preis/Stk.
<p>12V, Höhe 160 mm, Durchmesser 145 mm</p> <p>mit Magnethalterung, Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder</p>	auf Anfrage



(Symbolfoto)

Baustellenleuchten	Artikel	Preis/Stk.
Baustellenleuchte viaLED	Leuchte rot/transparent oder gelb/gelb	24,20
beidseitiger Lichtaustritt, auffallende Optik mit hoher Signalwirkung, Blink-/Dauerlicht umschaltbar, mit Dämmerungsautomatik (ohne Schloss und ohne Batterien)	Secura-Schloss 52 mm	7,50
	Trockenbatterie 6V/7Ah	4,80
	Spezialbatterie KOMPAKT 50 6V/50Ah, 7-fache Kapazität, lagerfähig	20,20

Leitkegel aus starkem PVC-Material, tagesleuchtend, stapelbar	Ausführung zur Absicherung auf Bundes- und Landesstraßen				
	Fabrikat	Höhe in mm	Gewicht in kg	Ausführung aus Weich-PVC rot tagesleuchtende	Preis/Stk.
	TS	350	ca. 0,80	1 weißer Streifen	13,10
	TS	500	ca. 1,10	2 weiße Streifen	22,80
	TS	350	ca. 0,80	1 rückstrahlender weißer Streifen	29,40
	TS	500	ca. 1,30	2 rückstrahlende weiße Streifen	53,90
schwere Ausführung für Autobahnen und Schnellstraßen					
	CL	750	ca. 4,25	2 rückstrahlende weiße Streifen	64,20
Folienabsperrband Super					
jede Rolle 500 m lang und 80 mm breit, beidseitig rot/weiß schraffiert, auf praktischer Abroll-Vorrichtung in einem stabilen transportfähigen Karton verpackt.					24,00
				ab 5 Rollen	-10%
				ab 10 Rollen	-15%
				ab 20 Rollen	-25%
				ab 50 Rollen	-30%
TRIOPAN Faltsignal DELUXE					
aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet, mit Futteral aus ölfestem Plastik. Sehr stabile Ausführung. Mit allen gewünschten Verkehrszeichen und Beschriftungen! Zur Erhöhung der Sicherheit können oben zusätzlich Warnleuchten angebracht werden.				Seitenlänge	
				700 mm	900 mm
Winkerkelle					
Ausführung Alu mit rückstrahlender Folie oder beleuchtet mit rückstrahlendem Rand.				Ausführung	Preis/Stück
				Ø 310 mm SCOTCHLITE beidseitig (rot-weiß/grün-weiß)	75,60
				Ø 200 mm SCOTCHLITE beidseitig (rot-weiß/grün-weiß)	63,50
				beleuchtet mit rückstrahlendem Rand (ohne Batterien) beidseitig (rot/grün)	Auf Anfrage
				Batterien (Babyzellen, 3 Stk. erforderlich)	Auf Anfrage

Fahrbahn-Temperaturanzeige

Die Anzeigetafel vermittelt dem Straßenbenutzer die aktuelle Temperatur des Fahrbahnbelages.

Diese Anzeige dient vor allem der Sicherheit auf unseren Straßen, da anzunehmen ist, dass die Fahrzeuglenker bei angezeigten Minusgraden und feuchter Fahrbahn ihre Fahrgeschwindigkeit besser den Fahrbahnverhältnissen anpassen werden.

Die aktuelle Fahrbahntemperatur wird durch ein 270 mm hohes 2-stelliges LED-Display angezeigt.

Der Temperaturanzeigebereich liegt von -50°C bis $+50^{\circ}\text{C}$.

Die Energieversorgung kann entweder mittels Solarpaneel und frostsicherer Pufferbatterie oder mittels Netzversorgung (24 Volt AC) erfolgen.

Die gesamte Anlage ist nach IP 65 geschützt. Sonderausführungen (z.B. Luft- und Fahrbahntemperatur) sind möglich.



Geschwindigkeitswarnanlage – Fixe und Mobile Ausführung mit LED-Technik, Stauwarnanlage, etc.



Klebebuchstaben - Schriftarten (Beispiele)

Aachen

Akzidenz Grotesk

Antenna

Arial

Arnold Böcklin

Avant Garde

Avenir

Bauhaus

Blenda

Blur

Bauer Bodoni

Book Antiqua

Brush

Calibri

Calibri

Charme

Claiborne

Comic Sans

COPPERPLATE GOTHIC

Courier

Damion

DIN Schrift

Donatello

Express

Folio

Franklin Gothic

Frutiger

Garamond

Gill Sans

Helvetica

Hobo

Impact

Interstate

Kaufmann

Lucida

Menlo

Myriad

News Gothic

Optima

Palatino

Peignot

Revue

Rotis Serif

ScalaSans

Souvenir

Tanglewood Tales

Times New Roman

Trade Gothic

Univers

VAG Rounded


Verdana

Voltury

Yesteryear

Zapf Humanist

Kleebuchstaben - Folien

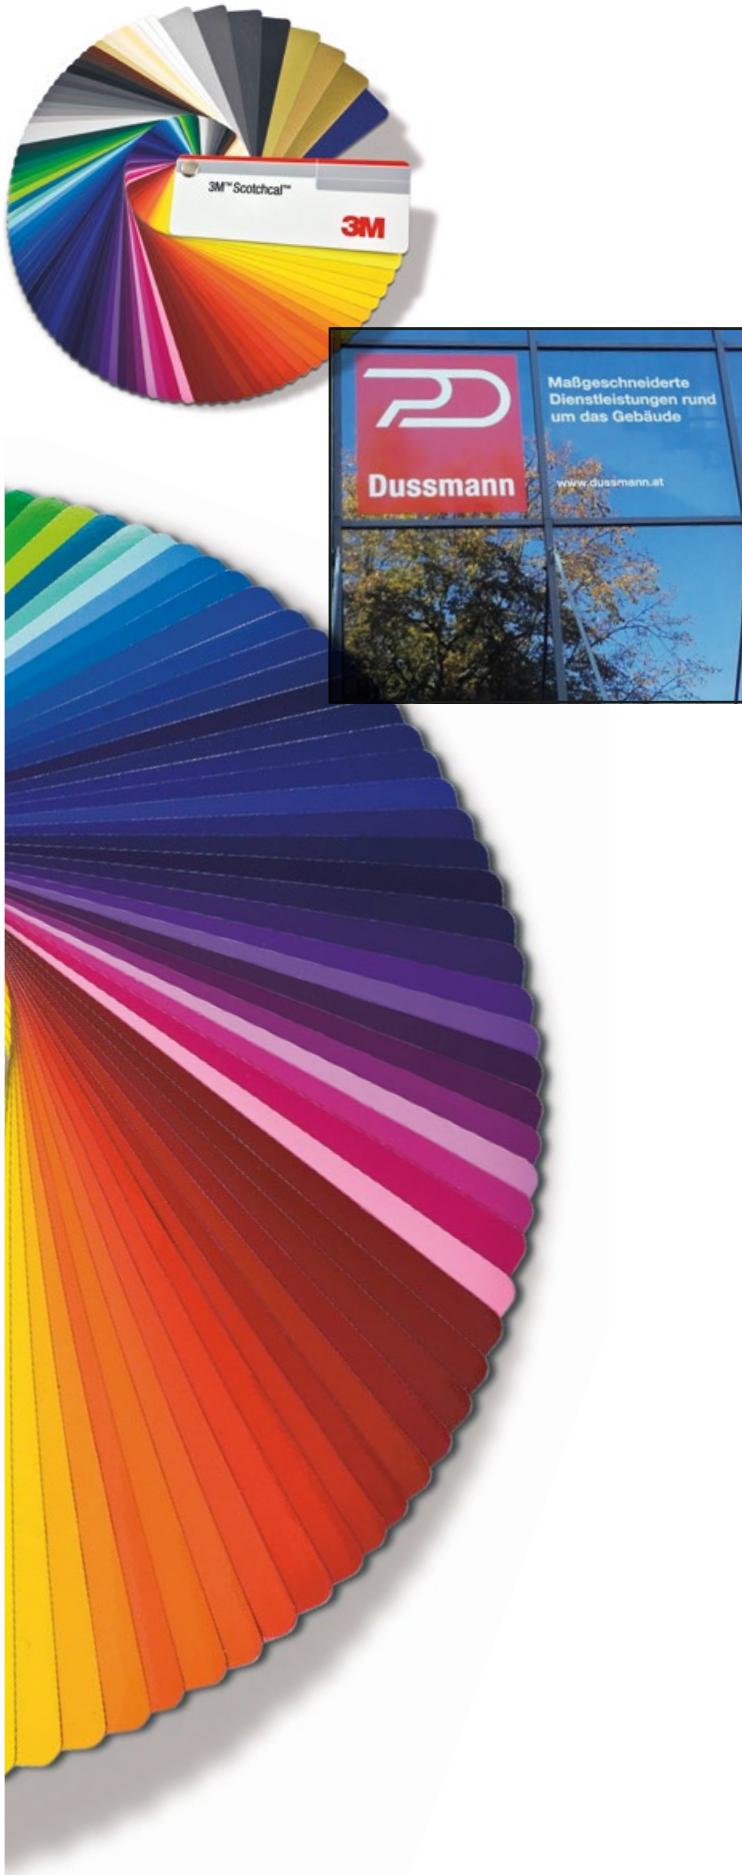

Der technische Vorsprung im Grafikbereich ist vollzogen. Computerklebeschriften werden von uns in unzähligen Varianten und Größen hergestellt und erfüllen alle Ihre Erwartungen. Unsere Design-Station ermöglicht es, alle gewünschten Logos oder Schriftzüge zu digitalisieren, im Computer zu speichern und sofort oder bei Bedarf zu reproduzieren.

Durch unser umfangreiches Schriftenprogramm sind Ihren Gestaltungswünschen keine Grenzen gesetzt, ob rund, eckig oder oval mit unseren Schriften setzen Sie „highlights“. Vom Messestand über das Schaufenster bis zur Autobeschriftung, mit den modernen computergesteuerten Techniken können Schriftzüge, Signets und Texte in kürzester Zeit hergestellt werden. Mit AS-Computerschriften ist jedes Design leicht, schnell und wirtschaftlich umsetzbar.

	Folienqualität		
	PVC – Haltbarkeit bis 3 Jahre	SCAL – für Langzeitwerbung bis 8 Jahre	Slite (Typ I) rückstrahlend
Schrifthöhe in mm	pro Buchstabe	pro Buchstabe	pro Buchstabe
bis 35	0,70	1,00	1,30
bis 50	1,00	1,10	1,40
bis 75	1,30	1,40	2,60
bis 100	1,40	1,90	3,10
bis 150	2,10	2,90	5,20
bis 200	2,80	4,30	8,00
bis 250	3,40	6,00	10,50
bis 300	4,00	7,80	13,30
bis 350	6,00	11,50	18,20
bis 400	6,30	15,60	24,70
bis 450	7,40	18,20	30,90
bis 500	9,20	19,40	36,40
bis 600	11,50	23,50	41,50
bis 700	15,60	29,60	49,10
bis 800	21,40	34,80	54,20
bis 900	25,90	41,50	62,10
bis 1000	28,60	46,70	69,70
bis 1100	30,90	53,00	76,40
bis 1200	33,50	59,50	84,20

Preise in € excl. MwSt.

Die Schrifthöhe wird nach Großbuchstaben berechnet. Mehrzeilige Texte, die aus verschiedenen Schriftarten bzw. Schriftgrößen bestehen +15% Aufschlag. Preise für das Digitalisieren von Schriftzügen etc. auf Anfrage.

Beschriftungen

Die Kunst, Ihre Botschaft auf jedem Material Ihrer Wahl anzubringen.



Siebdruck besticht nicht nur durch die Vielfalt des bedruckbaren Materials: Moderne Siebdruckverfahren erreichen nahezu die Qualität von Kunstdruck und können daher auch bei komplexen Grafiken und Bildern eingesetzt werden.

Die im Siebdruck möglichen Formate reichen vom kleinsten Kleber bis zu 2 x 1 Meter großen Tafeln. Ebenso können wetterfeste und lichtechte Drucke auf hochwertigen Langzeitfolien realisiert werden.

Ein weiterer Vorteil des Siebdrucks liegt in seiner Variabilität der Druckauflagen: Von Einzelstücken und Kleinauflagen bis zu sechsstelligen Großauflagen lässt der AS-Siebdruck keine Wünsche offen!



Die Liste der Produkte reicht von Firmen- und Baustellenschildern über Großflächenwerbung, Leuchtschilder, Ordinationsschilder, Transparente und Aufklebern bis hin zu Metall- und Typenschildern. Gravierte einfarbige oder mehrfarbige Lösungen, Digitaldruck, Strich- und Rasterdruck, positiv und negativ, geschnitten und gestanzt:

Wir realisieren alle Ihre Ideen!

Wir bedrucken alle Folienarten sowie Metall, Karton, Polystyrol und Acrylglas.

Beschriftungen

**Objektbeschilderung innen und außen –
den Möglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt**



Wir beraten Sie gerne!

Kunststoff

Kreatives aus Kunststoff –

von Trophäen und Geschenken bis zu Gehäusen für technische Geräte:
Nutzen Sie unsere vielfältigen Möglichkeiten!



Kunststoff

Der Schritt in die 3. Dimension: Mit Kunststoff beherrschen Sie den Raum.



Mit Kunststoff machen Sie den Schritt von der Fläche in den Raum - ein Schritt, mit dem Sie Ihren Kunden ein Stück entgegenkommen. Kunststoffformen erweitern Ihre Präsentationsmöglichkeiten und die Gestaltung Ihrer Verkaufsräume.

Das Herstellungsverfahren der AS ist Ihr Garant für beständige 3-Dimensionalität aus einem Stück!




Fahrzeugbeschriftung





Gravur

Lackierschablonen und Schriftzüge

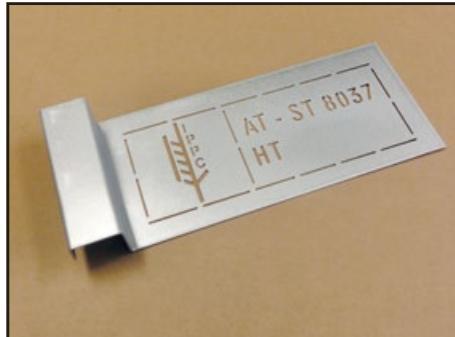


Skalen, Industriegravuren und Gravurschilder

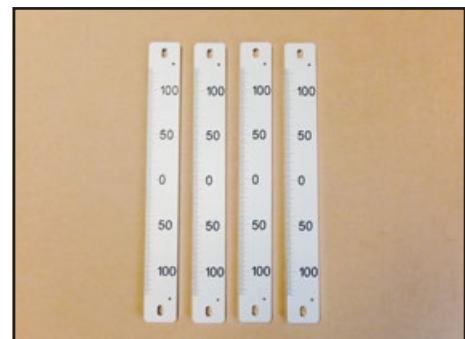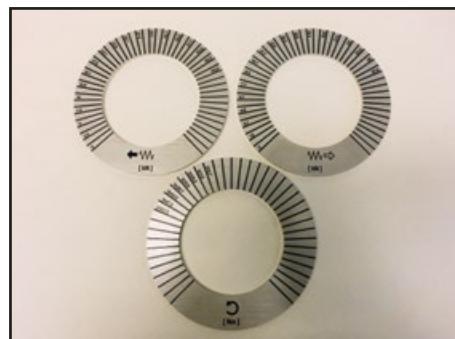

Großprojekte

Ob im innerstädtischen Bereich oder auf Autobahnen, unserer Professionalität und Flexibilität bei Produktion und Montage sind fast keine Grenzen gesetzt.

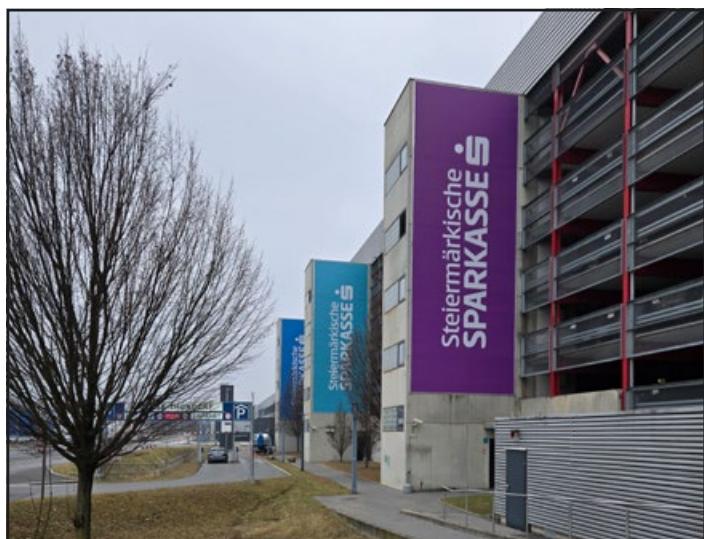

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Allgemeines:

Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges schriftlich vereinbart wurde, gelten die dem Vertragspartner bekannt gegebenen **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** kurz: **AGB der Alpenländischen Schilderfabrik, Gebell GmbH.**

Diese können auf der Homepage unter www.alpenschild.at abgerufen werden.

Für alle nichtgewerblichen Kunden gelten die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG).

Änderungen und Ergänzungen sowie abweichende Bestellbedingungen des Auftragsgebers gelten nur nach unserer schriftlichen Bestätigung.

Preise:

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer und sind freibleibend. Für alle Lieferungen sind die am Tag der Bestellung gültigen Verkaufspreise maßgebend.

Bei einem Bestellwert unter Euro 70,- netto stellen wir zusätzlich Euro 10,- Mindermengenzuschlag in Rechnung.

Ausgewiesene Preise sind in EURO.

Zahlung:

14 Tage netto

Allgemein:

Änderungen der Preise und Ausführungen, Texte und Symbole, insbesondere zur Anpassung an Änderungen bei Gesetzen, Normen und sonstigen Vorschriften, vorbehalten.

Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Wenn keine andere Angabe erfolgt, beziehen sich die angegebenen Paragraphen auf die StVO. Es gelten die Toleranzen nach den entsprechenden Normen und die branchenüblichen Usancen.

Nachdrucke, auch teil- und auszugsweise, verboten!

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorhergehenden Kataloge ihre Gültigkeit.



Ein Unternehmen aus der

