

CE + RVS Kennzeichnung, Zertifizierungen, Materialien, Garantie	2-5
Verkehrszeichen	6-61
Gefahrenzeichen	6-10
Vorschriftszeichen	11-20
Hinweiszeichen	21-52
Zusatztafeln	53-55
Richtungstafeln	56-57
Sicherheitsschilder, Infoschilder	58-61
Befestigungstechnik	63-86
Halterungen, Sockel	63-68
Rohrsteher, Rohrrahmen	69-81
Gussteile, Verlängerungen, Steher	82-84
Gittersteher	85-86
Leitsysteme	87-90
Verkehrs- & Beobachtungsspiegel	91-94
Straßenausrüstung & Zubehör	95-101
Baustellen- & Sicherheitsprogramm	102-110
Elektronik: Fahrbahn-Temperatur-Anzeige etc.	111
Computerklebeschriften	112-113
Siebdruck, Großflächenwerbung, Objektbeschilderung	114-115
Kunststoff, Fahrzeugbeschriftung & Gravur	116-119
Großprojekte und Kranarbeiten	120
AGB	121

CE-Kennzeichnung von Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen

SEIT 01. JÄNNER 2013 IN ÖSTERREICH VERPFLICHTEND

2013 wurde eine neue Norm für die Kennzeichnung von Verkehrszeichen verpflichtend:

Alpenschild Gebell ist dafür gerüstet und hat die vom TÜV Austria durchgeführte CE-Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen.

Mit Jahresbeginn 2013 ist die sogenannte Koexistenzperiode für die ÖNORM EN 12899 abgelaufen. Als neue Norm ist die CE-Kennzeichnung gemäß ÖNORM EN 12899-1 Voraussetzung für den Verkauf von ortsfesten, vertikalen Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen und seit dem 1. Jänner 2013 für Österreich verpflichtend. Alpenschild Gebell hat seit diesem Zeitpunkt seine Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen entsprechend gekennzeichnet.

Ausnahmen:

Für **temporäre (Baustellen-) Verkehrszeichen (jedoch gilt seit 01.11.2017 die RVS 08.31.02)**,

Fundamente, Schilderbrücken und Kragarme ist eine CE-Kennzeichnung nach EN 12899 nicht vorgesehen.

Die Bemessung von Schilderbrücken und Kragarme erfolgt gemäß Eurocode und RVS 05.02.13.

Alle Informationen über die Bedeutung, Gültigkeit sowie Ausnahmen können Sie jederzeit auf unserer Website unter CE-Kennzeichnung abrufen.

Hinweise:

DSL1 bezeichnet Produkte, die die Klasse DSL1 (dynamischer Druck aus Schneeräumung 1,5 kN/m²) gemäß ÖNORM V2051 erfüllen (verstärkte Rohrrahmenausführung).

Bei Befestigungsprofilen ist die Zuordnung zu einem Hersteller über eine produktspezifische Kennzeichnungsrille gewährleistet.

Für Gittermaste und Tri-Maste wird auf die Konformitätserklärung des Lieferanten verwiesen. Über die gemein-

Bedeutung:

Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass ein Bauprodukt den Anforderungen der Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 entspricht. Im Falle von Straßenverkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen belegt diese Kennzeichnung, dass die Vorgaben der ÖNORM EN 12899 erfüllt sind. Mit der CE-Kennzeichnung und der **Leistungserklärung** dokumentiert der Hersteller, dass seine Produkte geprüft wurden und den vorgeschriebenen, qualitativen Grundanforderungen entsprechen.

Für alle betroffenen Produkte wurden **Leistungserklärungen** erstellt, die die Übereinstimmung mit den Anforderungen der ÖNORM EN 12899 und ÖNORM V 2051 bestätigen und darüber informieren, welchen Kriterien diese Produkte genügen und wie sie einzusetzen sind.

same Verwendung von Tafelausführungen, Befestigungen und Stehern gibt das Konstruktionsartenverzeichnis Auskunft (siehe auch Verweise in den **Leistungserklärungen**).

Zusätzliche Hinweise zur Verwendung der Produkte:

Die CE-Konformität ist nur gegeben, wenn die Verkehrszeichen, ihre Befestigungen und Aufstellvorrichtungen entsprechend den Vorgaben im Katalog verwendet werden. Befestigungssysteme verschiedener Hersteller dürfen nicht an einer Tafel kombiniert werden.

Weiters ist die Befestigung von Alform-Schildern und Formline-Schildern mit Befestigungssystemen anderer Hersteller nicht zulässig!

Achtung:

Tafeln ab 1000mm Breite und Dreiecke mit s=1500mm dürfen nicht an Einzelstehern befestigt werden. Sie sind an mindestens 4 Punkten (Dreiecke: 3 Punkte) zu befestigen.

Ausnahme:

Befestigung mit KC-Laschen, wenn im Katalog vorgesehen.

CE – Europäisches Recht

Leistungserklärungen Befestigungen:

LE 004	Rohrsteher Stahl
LE 005	Rohrsteher Aluminium
LE 006	I-Steher Aluminium
LE 007	Rohrrahmen Stahl Standard
LE 008	Rohrrahmen Stahl DSL1
LE 009	Rohrrahmen Alu Standard
LE 010	Rohrrahmen Alu DSL1
LE 013	Verkehrszeichen-Befestigung - nicht Rohrrahmen
LE 014	Verkehrszeichen-Befestigung Rohrrahmen

Leistungserklärung des Herstellers lt. ÖNORM 12899 (Welche Leistungsklasse erfüllt das Schild und wie ist es zu verwenden?)

Diese **Leistungserklärung** ist entweder auf der Website des Herstellers ersichtlich oder wird auf Wunsch vom Hersteller in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt.

 alpenländische schilderfabrik gebell gmbh a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12 tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20 office@alpenschild.at, www.alpenschild.at	 ÖNORM EN 12899-1 nb 0408 LE 004a
Rohrsteher Stahl	

Folgende Kennzeichen lassen Sie sichergehen, dass die Verkehrszeichen den neuesten Normen entsprechen:

CE- bzw. kombinierter CE-/RVS-Aufkleber auf der Rückseite des Verkehrszeichens

Bauart-Aufkleber (siehe nächste Seiten) auf der Rückseite des Verkehrszeichens (bei Standard und temporären (Baustellen-) Verkehrszeichen in Typ 1 & Typ 2)



CE und RVS – Europäisches und österreichisches Recht

alpenländische schilderfabrik gebell gmbh a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12 tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20 office@alpenschild.at, www.alpenschild.at Zert.-Nr.: TA 230 7 017 RVS 08.23.01	Typ 1 ÖNORM EN 12899-1 nb 0408 LE 001a	alpenländische schilderfabrik gebell gmbh a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12 tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20 office@alpenschild.at, www.alpenschild.at Zert.-Nr.: TA 230 7 017 RVS 08.23.01	Typ 2 ÖNORM EN 12899-1 nb 0408 LE 002a
---	---	---	---

CE – Europäisches Recht

alpenländische schilderfabrik gebell gmbh a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12 tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20 office@alpenschild.at, www.alpenschild.at 02/2021	Typ 1 ÖNORM EN 12899-1 nb 0408 LE 001a	alpenländische schilderfabrik gebell gmbh a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12 tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20 office@alpenschild.at, www.alpenschild.at 02/2021	Typ 2 ÖNORM EN 12899-1 nb 0408 LE 002a
---	---	---	---



alpenländische schilderfabrik gebell gmbh a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12 tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20 office@alpenschild.at, www.alpenschild.at 02/2021	Typ 3 ÖNORM EN 12899-1 nb 0408 LE 003a	Leistungserklärungen Verkehrszeichen: LE 001 Verkehrszeichen Typ 1 LE 002 Verkehrszeichen Typ 2 LE 003 Verkehrszeichen Typ 3
---	---	--

Zertifizierte, temporäre Verkehrszeichen (RVS)

Temporäres Verkehrszeichen alpenländische schilderfabrik gebell gmbh a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12 tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20 office@alpenschild.at, www.alpenschild.at Zert.-Nr.: TA 230 2 754 RVS 08.31.02	Typ 1 02/2021
---	------------------

Temporäres Verkehrszeichen alpenländische schilderfabrik gebell gmbh a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12 tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20 office@alpenschild.at, www.alpenschild.at Zert.-Nr.: TA 230 2 754 RVS 08.31.02	Typ 2 02/2021
---	------------------

Verpflichtende Zertifizierung und Kennzeichnung von Baustellenverkehrszeichen.

Mit 1. November 2017 ist, nach Ablauf einer einjährigen Übergangsfrist, die RVS 08.31.02 für temporäre Verkehrszeichen in Kraft getreten. Diese RVS legt die Mindestanforderungen an Baustellenverkehrszeichen fest, welche nach diesem Stichtag in Verkehr gebracht werden.

Dadurch soll für mehr Sicherheit in der Gefahrenzone Baustelle gesorgt werden. Die RVS 08.31.02 enthält auch eine Kennzeichnungspflicht. Temporäre Verkehrszeichen sind auf der Rückseite mit **Hersteller-** sowie **Bauartenaufklebern** zu versehen.

Zertifizierte Verkehrszeichen (RVS)

Qualität ist oftmals nicht sofort ersichtlich. Mit einem zertifizierten Verkehrszeichen haben Sie die Sicherheit ein geprüftes Qualitätsprodukt auf den ersten Blick erkennen zu können. Diese Kennzeichnung gibt Ihnen die Gewissheit, ein Produkt gewählt zu haben, welches den technischen Regeln der jeweils gültigen **StVZO** und der **RVS 08.23.01** entspricht.



Bauarten:

Tafeln mit AS-Umrandungsprofil:

stranggepresstes Aluminiumumrandungsprofil in 3 verschiedenen Dimensionen, für höchste Stabilität und Steifigkeit

- Tafelflächen bis 2 m² → AS-URP I
- Tafelflächen über 2 m² und bis max. 4 m² → AS-URP II
- Tafelflächen ab 4 m² → AS-URP III

Festigkeit und Widerstandsmoment gemäß RVS 05.02.11.

Zugehörige Laschentypen: UC zur Befestigung auf Rohrsteinern, bzw. Umrandungsprofil Klemmblock (nicht im Tafelpreis enthalten) zur Befestigung auf I-Trägern.

Tafeln flach: zugehörige Laschentypen: KC zur Befestigung auf Rohrsteinern.

Tafeln FORMLINE: erhöhte Stabilität durch umlaufende Randverformung, speziell auch geeignet für den innerstädtischen Bereich: Zugehörige Laschentypen: F zur Befestigung auf Rohrsteinern.

Rohrrahmen: zur Befestigung von flachen Tafeln.

Portalkonstruktionen (Überkopfwegweiser): zur Anbringung von Großtafeln, speziell auf Autobahnen bzw. wenn die örtlichen Verhältnisse eine Aufstellung auf Rohrsteinern oder I-Trägern nicht mehr zulassen (im Bereich von Lärmschutzwänden, etc.).

Tafeln mit Sonderbefestigung: je nach örtlichen Gegebenheiten sind auch Sonderbefestigungen möglich (für Lichtmaste, Betonsäulen, Formrohrsteher, Brücken, Gebäude, etc.).

Schrauben: alle Schraubverbindungen sind rostfrei (A4) gemäß RVS 05.02.11.

Autorisation: als autorisierter Verarbeiter von 3M-Folien garantieren wir höchste Qualität.

Verpackungs- und Transporthinweise sind bei zertifizierten Verkehrszeichenlieferungen beige packt.



Zertifizierte Verkehrszeichen bieten 4-fache Sicherheit:

- Verwendung von zertifizierten Materialien (z.B. Folien und Druckfarben)
- Erstprüfung des Produkts (Verkehrszeichen, Befestigungen und Steher)
- Laufende Qualitätskontrolle
- Regelmäßige Fremdüberwachung des Verkehrszeichenherstellers durch den TÜV Österreich.

Auf diese Weise gekennzeichnete Verkehrstechnik-Produkte gewährleisten, dass nur Komplettsysteme zum Einsatz kommen, für welche die Prüfungen im Rahmen der Zertifizierung in Form von Berechnungen und Versuchen tatsächlich durchgeführt wurden.

Dadurch ergeben sich für Sie weitere Vorteile:

- Sicherheit auf den ersten Blick
- Einhaltung der Qualitätsstandards
- Keine weiteren Qualitätskontrollmaßnahmen Ihrerseits erforderlich
- Verbindliche Garantie vom Verkehrszeichen- und Folienhersteller zu ungeteilter Hand

Es gibt viele Zeichen, aber nur eines für Sicherheit

Laut RVS 08.23.01 sind alle qualitätsgeprüften Verkehrszeichen sowohl mit einem Herstellerkleber als auch mit dem entsprechenden Bauartenkleber zu kennzeichnen.



Ausführung der Verkehrszeichen:

Ausführung und Verarbeitung entsprechen den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen der StVO und Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung (RVS).

Tafelmaterial:

Aluminiumlegierung gemäß RVS 05.02.11. Blechstärken 2,0/2,5 und 3,0 mm, bzw. 1,75 und 2,0 mm für FORMLINE. Ecken gerundet, Rückseite blendfrei (gebürstet oder gebeizt), mit Hersteller und Lieferjahr dauerhaft gekennzeichnet.

Folien:

Folie Typ I (Engineer Grade, Siebdruck),
rückstrahlend, Glaskugeltechnik.

Folie Typ I (Advanced Engineer Grade, Digitaldruck),
rückstrahlend, mikroprismatisch.

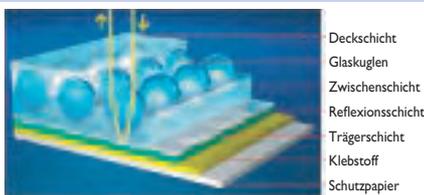
Folie Typ 2 (High Intensity Prismatic bzw. HIP),
hochrückstrahlend, mikroprismatisch.

Beachten Sie die Hinweise bei Verkehrszeichen die gemäß **StVZVO** hochrückstrahlend vorgeschrieben sind.

Folie Typ 3 (Diamond Grade bzw. DG³)
hochreflektierend, mikroprismatisch, winkeloptimiert.

Hohe Weitwinkeligkeit, optimale Reflexion auch bei ungünstigen Anleuchtwinkeln oder bei hoher Umfeldleuchtdichte (z.B. im innerstädtischen Bereich).

Die mikroprismatischen Folien **Typ 1, Typ 2 und Typ 3** erfüllen die Anforderungen der ÖNORM V2050. Diese regelt neben der RVS 08.23.01 und der StVZVO die lichttechnischen Mindestanforderungen von mikroprismatischen Materialien für Verkehrszeichen.

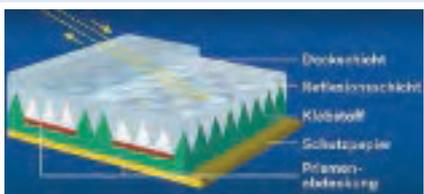


Folie Typ I (Siebdruck)
Engineer Grade
Garantiefrist 7 + 2 Jahre

Bei dieser **Typ I Folie** handelt es sich um eine retroreflektierende Glasperlenfolie.

Einsatzgebiet:

schwach befahrene Straßen und Gebiete mit geringer Nachtbeleuchtung. Aus wirtschaftlichen Gründen ist auch bei diesen Umgebungsbedingungen der Einsatz von High Intensity Prismatic empfohlen.



Folie Typ I (Digitaldruck)
Advanced Engineer Grade
Garantiefrist 7 + 2 Jahre

Diese **Typ I Folie** ist eine Weiterentwicklung der Engineer Grade Folie in mikroprismatischer Ausführung.

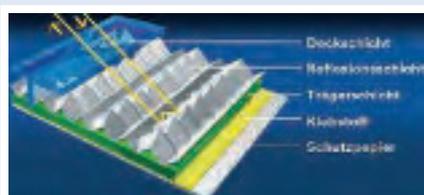
Einsatzgebiet:

Für den Digitaldruck, ansonsten siehe Typ I Beschreibung oberhalb.



Folie Typ 2 Signalfolie
High Intensity Prismatic (HIP)
Garantiefrist 10 + 2 Jahre

Hohe Rückstrahlwerte und Weitwinkeligkeit für eine sehr frühe Erkennbarkeit der Signalisation. Dieser Folientyp eignet sich speziell für Verkehrszeichen und Hinweisschilder, die sich von einem hellen Umfeld (z.B. bei komplexen Verkehrssituationen) abheben müssen.

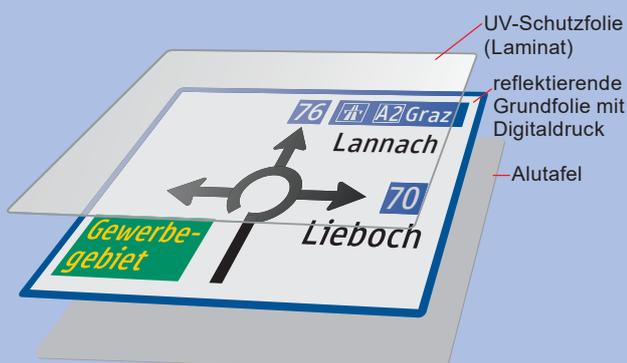


Folie Typ 3 Diamond Grade
Garantiefrist 12 + 2 Jahre

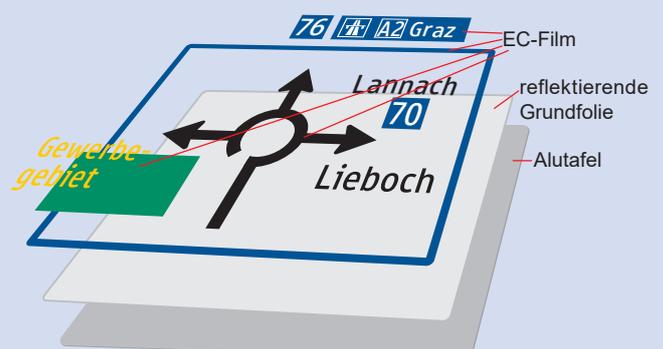
Höchste Rückstrahlwerte und Weitwinkeligkeit garantieren frühestmögliche Erkennbarkeit der Signalisation.

Dieser Folientyp eignet sich speziell für schnell befahrene Straßen.

Verkehrszeichen im Digitaldruck


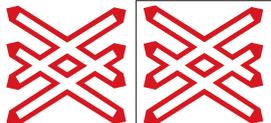


Verkehrszeichen in geschnittener Bauart




§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 § 50/1 Querrinne oder Aufwölbung	700/2	38,00 0001	48,80 0002	55,60 4224	48,70 3472	59,30	66,20 4226	URP I	58,20 0004	69,00 0005	75,90 4225
	1000/2,5	85,00 0007	108,20 0008	122,20 4227	94,40	117,40	131,80 4229		112,60 0010	135,50 0011	149,70 4228
	1500/3	216,20 0013	266,70 0014	332,20 4230					259,80 0015	310,40 0016	375,90 4231
 § 50/2a Rechtskurve	700/2	38,00 0017	48,80 0018	55,60 4232	48,70	59,30	66,20 4234	URP I	58,20 0020	69,00 0021	75,90 4233
	1000/2,5	85,00 0023	108,20 0024	122,20 4235	94,40	117,40	131,80 4237		112,60 0026	135,50 0027	149,70 4236
	1500/3	216,20 0029	266,70 0030	332,20 4238					259,80 0031	310,40 0032	375,90 4239
 § 50/2b Linkskurve	700/2	38,00 0033	48,80 0034	55,60 4240	48,70	59,30	66,20 4242	URP I	58,20 0036	69,00 0037	75,90 4241
	1000/2,5	85,00 0039	108,20 0040	122,20 4243	94,40	117,40	131,80 4245		112,60 0042	135,50 0043	149,70 4244
	1500/3	216,20 0045	266,70 0046	332,20 4246					259,80 0047	310,40 0048	375,90 4247
 § 50/2c Doppelkurve rechts beginnend	700/2	38,00 0049	48,80 0050	55,60 4248	48,70	59,30	66,20 4250	URP I	58,20 0052	69,00 0053	75,90 4249
	1000/2,5	85,00 0055	108,20 0056	122,20 4251	94,40	117,40	131,80 4253		112,60 0058	135,50 0059	149,70 4252
	1500/3	216,20 0061	266,70 0062	332,20 4254					259,80 0063	310,40 0064	375,90 4255
 § 50/2d Doppelkurve links beginnend	700/2	38,00 0065	48,80 0066	55,60 4256	48,70	59,30	66,20 4258	URP I	58,20 0068	69,00 0069	75,90 4257
	1000/2,5	85,00 0071	108,20 0072	122,20 4259	94,40	117,40	131,80 4261		112,60 0074	135,50 0075	149,70 4260
	1500/3	216,20 0077	266,70 0078	332,20 4262					259,80 0079	310,40 0080	375,90 4263
 § 50/3 Kreuzung	700/2	38,00 0081	48,80 0082	55,60 4264	48,70	59,30	66,20 4266	URP I	58,20 0084	69,00 0085	75,90 4265
	1000/2,5	85,00 0087	108,20 0088	122,20 4267	94,40	117,40	131,80 4269		112,60 0090	135,50 0091	149,70 4268
	1500/3	216,20 0093	266,70 0094	332,20 4270					259,80 0095	310,40 0096	375,90 4271
 § 50/3a Kreuzung mit Kreisverkehr	700/2	38,00 0097	48,80 0098	55,60 4272	48,70	59,30	66,20 4274	URP I	58,20 0100	69,00 0101	75,90 4273
	1000/2,5	85,00 0103	108,20 0104	122,20 4275	94,40	117,40	131,80 4277		112,60 0106	135,50 0107	149,70 4276
	1500/3	216,20 0109	266,70 0110	332,20 4278					259,80 0111	310,40 0112	375,90 4279
 § 50/4 Kreuzung mit Straße ohne Vorrang	700/2	38,00 0113	48,80 0114	55,60 4280	48,70	59,30	66,20 4282	URP I	58,20 0116	69,00 0117	75,90 4281
	1000/2,5	85,00 0119	108,20 0120	122,20 4283	94,40	117,40	131,80 4285		112,60 0122	135,50 0123	149,70 4284
	1500/3	216,20 0125	266,70 0126	332,20 4286					259,80 0127	310,40 0128	375,90 4285

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil				
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3		
 § 50/6a Bahnübergang mit Schranken	700/2	*	48,80 0418	55,60 4288	*	59,30 4290	66,20 4290	URP I	*	69,00 0421	75,90 4289	
	1000/2,5	*	108,20 0424	122,20 4291	*	117,40 4293	131,80 4293		*	135,50 0427	149,70 4292	
	1500/3	*	266,70 0430	332,20 4294					*	310,40 0432	375,90 4295	
 § 50/6b Bahnübergang ohne Schranken	700/2	*	48,80 0434	55,60 4297	*	59,30 4298	66,20 4298	URP I	*	69,00 0437	75,90 4297	
	1000/2,5	*	108,20 0440	122,20 4299	*	117,40 4301	131,80 4301		*	135,50 0443	149,70 4300	
	1500/3	*	266,70 0446	332,20 4302					*	310,40 0448	375,90 4303	
 § 50/6c Baken 80m	links	310x960/2,5	*	62,20 0450	77,40 4449	*	68,30 4451	83,60 4451	URP I	*	85,80 0450	101,10 4449
		380x1200/2,5	*	99,60 0454	112,40 4452					*	127,00 0456	139,80 4453
	rechts	310x960/2,5	*	62,20 0450-3	77,40	*	68,30	83,60		*	85,80 0452-3	101,10
		380x1200/2,5	*	99,60 0454-3	112,40					*	127,00 0456-3	139,80
 § 50/6c Baken 160m	links	310x960/2,5	*	64,80 0450-1	80,00	*	71,00	86,20	URP I	*	88,40 0452-1	103,60
		380x1200/2,5	*	102,80 0454-1	115,70					*	130,20 0456-1	143,10
	rechts	310x960/2,5	*	64,80 0450-4	80,00	*	71,00	86,20		*	88,40 0452-4	103,60
		380x1200/2,5	*	102,80 0454-4	115,70					*	130,20 0456-4	143,10
 § 50/6c Baken 240m	links	310x960/2,5	*	67,50 0450-2	82,50 0450-2-3	*	73,50	88,80	URP I	*	91,00 0452-2	106,30
		380x1200/2,5	*	106,00 0454-2	118,80					*	133,30 0456-2	146,50
	rechts	310x960/2,5	*	67,50 0450-5	82,50 0450-5-3	*	73,50	88,80		*	91,00 0452-5	106,30
		380x1200/2,5	*	106,00 0454-5	118,80					*	133,30 0456-5	146,50
Bahnübergang mit Schranken, 16-teilig (12 Baken 310 x 960/2,5 4 Dreiecke 700/2 mm)			*	972,20	1.181,30	*	1.088,20	1.299,60	URP I	*	1.336,10	1.547,20
Bahnübergang ohne Schranken, 16-teilig (12 Baken 310 x 960/2,5 4 Dreiecke 700/2 mm)			*	972,20	1.181,30	*	1.088,20	1.299,60		*	1.336,10	1.547,20
 § 50/6d Andreaskreuz eingleisig	Kreuz	*	103,20 0460	124,60 4454				URP I				
	Tafel 630x960/2,5	*	151,80 0460-2	176,20 0460-3	*	163,80	188,30 4458		*	180,50 0460-4	204,90 0460-5	
	Tafel 750x1150/3	*	208,20 0460-6	233,50 0460-7					*	251,90 0460-8	277,50 0460-9	
 § 50/6d Andreaskreuz mehrgleisig Anordnung waagrecht	Kreuz	*	169,90 0461	188,50				URP I				
	Tafel 960x960/3	*	193,40	225,70	*				*	226,10	258,90	

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 § 50/6d - Andreaskreuz mehrgleisig Anordnung senkrecht	Kreuz	*	169,90 0462	188,50 4455				URP I			
	Tafel 630x1400/3	*	315,70	351,50					*	349,90	385,60
	Tafel 750x1600/3	*	433,20	487,70					*	477,50	531,70
 § 50/7 Gefährliches Gefälle	700/2	38,00 0129	48,80 0130	55,60 4304	48,70	59,30	66,20 4306	URP I	58,20 0132	69,00 0133	75,90 4305
	1000/2,5	85,00 0135	108,20 0136	122,20 4307	94,40	117,40	131,80 4309		112,60 0138	135,50 0139	149,70 4308
	1500/3	216,20 0141	266,70 0142	332,20 4310					259,80 0143	310,40 0144	375,90 4311
 § 50/7a Starke Steigung	700/2	38,00 0145	48,80 0146	55,60 4312	48,70	59,30	66,20 4314	URP I	58,20 0148	69,00 0149	75,90 4313
	1000/2,5	85,00 0151	108,20 0152	122,20 4315	94,40	117,40	131,80 4317		112,60 0154	135,50 0155	149,70 4316
	1500/3	216,20 0157	266,70 0158	332,20 4318					259,80 0159	310,40 0160	375,90 4319
 § 50/8a Fahrbahnverengung beidseitig	700/2	38,00 0161	48,80 0162	55,60 4320	48,70	59,30	66,20 4322	URP I	58,20 0164	69,00 0165	75,90 4321
	1000/2,5	85,00 0167	108,20 0168	122,20 4323	94,40	117,40	131,80 4325		112,60 0170	135,50 0171	149,70 4324
	1500/3	216,20 0173	266,70 0174	332,20 4326					259,80 0175	310,40 0176	375,90 4327
 § 50/8b Fahrbahnverengung linksseitig	700/2	38,00 0177	48,80 0178	55,60 4328	48,70	59,30	66,20 3520 4330	URP I	58,20 0180	69,00 0181	75,90 4329
	1000/2,5	85,00 0183	108,20 0184	122,20 4331	94,40	117,40	131,80 3523 4333		112,60 0186	135,50 0187	149,70 4332
	1500/3	216,20 0189	266,70 0190	332,20 4334					259,80 0191	310,40 0192	375,90 4335
 § 50/8c Fahrbahnverengung rechtsseitig	700/2	38,00 0193	48,80 0194	55,60 4336	48,70	59,30	66,20 3524 4338	URP I	58,20 0196	69,00 0197	75,90 4337
	1000/2,5	85,00 0199	108,20 0200	122,20 4339	94,40	117,40	131,80 4341		112,60 0202	135,50 0203	149,70 4340
	1500/3	216,20 0205	266,70 0206	332,20 4342					259,80 0207	310,40 0208	375,90 4343
 § 50/9 Baustelle	700/2	38,00 0209	48,80 0210	55,60 4344	48,70	59,30	66,20 4346	URP I	58,20 0212	69,00 02013	75,90 4345
	1000/2,5	85,00 0215	108,20 0216	122,20 4347	94,40	117,40	131,80 4349		112,60 0218	135,50 0219	149,70 4348
	1500/3	216,20 0221	266,70 0222	332,20 4350					259,80 0223	310,40 0224	375,90 4351
 § 50/10 Schleudergefahr	700/2	38,00 0225	48,80 0226	55,60 4352	48,70	59,30	66,20 4354	URP I	58,20 0228	69,00 0229	75,90 4353
	1000/2,5	85,00 0231	108,20 0232	122,20 4355	94,40	117,40	131,80 4357		112,60 0234	135,50 0235	149,70 4356
	1500/3	216,20 0237	266,70 0238	332,20 4358					259,80 0239	310,40 0240	375,90 4359

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil				
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3		
§ 50/10a Seitenwind		700/2	38,00 0241	48,80 0242	55,60 4360	48,70	59,30	66,20 4362	URP I	58,20 0244	69,00 0245	75,90 4361
		1000/2,5	85,00 0247	108,20 0248	122,20 4363	94,40	117,40	131,80 4365		112,60 0250	135,50 0251	149,70 4364
		1500/3	216,20 0253	266,70 0254	332,20 4366					259,80 0255	310,40 0256	375,90 4367
§ 50/10b Steinschlag		700/2	38,00 0257	48,80 0258	55,60 4368	48,70	59,30	66,20 4370	URP I	58,20 0260	69,00 0261	75,90 4369
		1000/2,5	85,00 0263	108,20 0264	122,20 4371	94,40	117,40	131,80 4373		112,60 0266	135,50 0267	149,70 4372
		1500/3	216,20 0269	266,70 0270	332,20 4374					259,80 0271	310,40 0272	375,90 4375
§ 50/10c Flugbetrieb		700/2	38,00 0273	48,80 0274	55,60	48,70	59,30	66,20 4378	URP I	58,20 0276	69,00 0277	75,90 4377
		1000/2,5	85,00 0279	108,20 0280	122,20 4379	94,40	117,40	131,80 4381		112,60 0282	135,50 0283	149,70 4380
		1500/3	216,20 0285	266,70 0286	332,20 4382					259,80 0287	310,40 0288	375,90 4383
§ 50/11 Fußgängerübergang		700/2	*	48,80 0290	55,60 4384	*	59,30	66,20 4386	URP I	*	69,00 0293	75,90 4385
		1000/2,5	*	108,20 0296	122,20 4387	*	117,40	131,80 4389		*	135,50 0299	149,70 4388
		1500/3	*	266,70 0302	332,20 4390					*	310,40 0304	375,90 4391
§ 50/11a Radfahrerüberfahrt		700/2	*	48,80 0306	55,60 4392	*	59,30	66,20 4394	URP I	*	69,00 0309	75,90 4393
		1000/2,5	*	108,20 0312	122,20 4395	*	117,40	131,80 4397		*	135,50 0315	149,70 4396
		1500/3	*	266,70 0318	332,20 4398					*	310,40 0320	375,90 4399
§ 50/12 Kinder		700/2	*	48,80 0322	55,60 4400	*	59,30 3552	66,20 4402	URP I	*	69,00 0325	75,90 4401
		1000/2,5	*	108,20 0328	122,20 4403	*	117,40	131,80 4405		*	135,50 0331	149,70 4404
		1500/3	*	266,70 0334	332,20 4406					*	310,40 0336	375,90 4407
§ 50/13a Achtung Tiere		700/2	38,00 0337	48,80 0338	55,60 4408	48,70	59,30	66,20 4410	URP I	58,20 0340	69,00 0341	75,90 4409
		1000/2,5	85,00 0343	108,20 0344	122,20 4411	94,40	117,40	131,80 4413		112,60 0346	135,50 0347	149,70 4412
		1500/3	216,20 0349	266,70 0350	332,20 4414					259,80 0351	310,40 0352	375,90 4415
§ 50/13b Achtung Wildwechsel		700/2	38,00 0353	48,80 0354	55,60 4416	48,70	59,30	66,20 4418	URP I	58,20 0356	69,00 0357	75,90 4417
		1000/2,5	85,00 0359	108,20 0360	122,20 4419	94,40	117,40	131,80 4421		112,60 0362	135,50 0363	149,70 4420
		1500/3	216,20 0365	266,70 0366	332,20 4422					259,80 0367	310,40 0368	375,90 4423

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 § 50/14 Achtung Gegenverkehr	700/2	38,00 0369	48,80 0370	55,60 4424	48,70	59,30	66,20 4426	URP I	58,20 0372	69,00 0373	75,90 4425
	1000/2,5	85,00 0375	108,20 0376	122,20 4427	94,40	117,40	131,80 4429		112,60 0378	135,50 0379	149,70 4428
	1500/3	216,20 0381	266,70 0382	332,20 4430					259,80 0383	310,40 0384	375,90 4431
 § 50/15 Vorankündigung eines Lichtzeichens	700/2	38,00 0385	48,80 0386	55,60 4432	48,70	59,30	66,20 4434	URP I	58,20 0388	69,00 0389	75,90 4433
	1000/2,5	85,00 0391	108,20 0392	122,20 4435	94,40	117,40	131,80 4437		112,60 0394	135,50 0395	149,70 4436
	1500/3	216,20 0397	266,70 0398	332,20 4438					259,80 0399	310,40 0400	375,90 4440
 § 50/16 Andere Gefahren	700/2	38,00 0401	48,80 0402	55,60 4441	48,70	59,30	66,20 4443	URP I	58,20 0404	69,00 0405	75,90 4442
	1000/2,5	85,00 0407	108,20 0408	122,20 4444	94,40	117,40	131,80 4446		112,60 0410	135,50 0411	149,70 4445
	1500/3	216,20 0413	266,70 0414	332,20 4447					259,80 0415	310,40 0416	375,90 4448

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 § 52/1 Fahrverbot in beiden Richtungen	480/2	27,40 0464	41,80 0465	55,30 4461	32,50 3576	46,90	60,40 4463	URP I	46,40 0464-5	61,00 0468	74,40 4462
	670/2	54,90 0470	75,50 0471	96,70 4464	61,10	81,60 3583	102,80 4466		83,30 0473	97,70 0474	118,80 4465
	960/2,5	117,70 0476	182,20 0477	228,40 4467	132,30	202,20	236,50 4469		148,00 0479	212,40 0480	258,50 4468
	1200/3	235,90 0482	303,30 0483	421,10 4470					282,10 0484	349,00	466,90 4471
 § 52/2 Einfahrt verboten	480/2	*	41,80 0486	55,30 4472	*	46,90	60,40 4474	URP I	*	61,00 0487	74,40 4473
	670/2	*	75,50 0488	96,70 4475	*	81,60 3583	102,80 4477		*	97,70 0489	118,80 4476
	960/2,5	*	182,20 0490	228,40 4478	*	188,80	235,00 4480		*	212,40 0491	258,50 4479
	1200/3	*	303,30 0492	421,10 4481	*				*	349,00 0493	466,90 4482
 § 52/3a Einbiegen nach links verboten	480/2	31,40 0494	44,10 0495	57,20 4483	36,40 3585	48,80 3586	62,20 4485	URP I	50,60 0497	62,70 0498	76,20 4484
	670/2	56,90 0500	82,40 0501	107,30 4486	62,90	88,50 3588	113,60 4488		79,00 0503	104,70 0504	129,50 4487
	960/2,5	125,60 0506	195,50 0507	231,00 4489	132,30	202,20	236,50 4491		155,90 0509	225,70 0510	261,20 4490
	1200/3	235,90 0512	303,30 0513	421,10 4492					282,10 0514	349,00 0515	466,90 4493
 § 52/3b Einbiegen nach rechts verboten	480/2	31,40 0516	44,10 0517	57,20 4494	36,40 3585	48,80 3586	62,20 4496	URP I	50,60 0519	62,70 0520	76,20 4495
	670/2	56,90 0522	82,40 0523	107,30 4497	62,90	88,50 3588	113,60 4499		79,00 0525	104,70 0526	129,50 4498
	960/2,5	125,60 0528	195,50 0529	231,00 4500	132,30	202,20	236,50 4502		155,90 0531	225,70 0532	261,20 4501
	1200/3	235,90 0534	303,30 0535	421,10 4503					282,10 0536	349,00 0537	466,90 4504
 § 52/3c Umkehren verboten	480/2	31,40 0538	44,10 0539	57,20 4505	36,40 3585	48,80 3586	62,20 4507	URP I	50,60 0541	62,70 0542	76,20 4506
	670/2	56,90 0544	82,40 0545	107,30 4508	62,90	88,50 3588	113,60 4510		79,00 0547	104,70 0548	129,50 4509
	960/2,5	125,60 0550	195,50 0551	231,00 4511	132,30	202,20	236,50 4513		155,90 0553	225,70 0554	261,20 4512
	1200/3	235,90 0556	303,30 0557	421,10 4514					282,10 0558	349,00 0559	466,90 4515
 § 52/4a Überholen verboten	480/2	*	44,10 0561	57,20 4516	*	48,80	62,20 4518	URP I	*	62,70 0564	76,20 4517
	670/2	*	82,40 0567	107,30 4519	*	88,50	113,60 4521		*	104,70 0570	129,50 4520
	960/2,5	*	195,50 0573	231,00 4522	*	202,20	236,50 4524		*	225,70 0576	261,20 4523
	1200/3	*	303,30 0579	421,10 4525	*				*	349,00 0581	466,90 4526
 § 52/4b Ende des Überholverbotes	480/2	31,40 0582	44,10 0583	57,20 4527	36,40 3585	48,80 3586	62,20 4529	URP I	50,60 0585	62,70 0586	76,20 4528
	670/2	56,90 0588	82,40 0589	107,30 4530	62,90	88,50 3588	113,60 4532		79,00 0591	104,70 0592	129,50 4531
	960/2,5	125,60 0594	195,50 0595	231,00 4533	132,30	202,20	236,50 4535		155,90 0597	225,70 0598	261,20 4534
	1200/3	235,90 0600	303,30 0601	421,10 4536					282,10 0602	349,00 0603	466,90 4537
 § 52/4c Überholen für Lastkraftfahrzeuge verboten	480/2	*	44,10 0605	57,20 4538	*	48,80	62,20 4540	URP I	*	62,70 0608	76,20 4539
	670/2	*	82,40 0611	107,30 4541	*	88,50	113,60 4543		*	104,70 0614	129,50 4542
	960/2,5	*	195,50 0617	231,00 4544	*	202,20	236,50 4546		*	225,70 0620	261,20 4545
	1200/3	*	303,30 0623	421,10 4547	*				*	349,00 0625	466,90 4548

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 § 52/4d Ende des Überholverbotes für Lastkraftfahrzeuge	480/2	31,40 0626	44,10 0627	57,20 4549	36,40	48,80	62,20 4551	URP I	50,60 0629	62,70 0630	76,20 4550
	670/2	56,90 0632	82,40 0633	107,30 4552	62,90	88,50	113,60 4554		79,00 0635	104,70 0636	129,50 4553
	960/2,5	125,60 0638	195,50 0639	231,00 4555	132,30	202,20	236,50 4557		155,90 0641	225,70 0642	261,20 4556
	1200/3	235,90 0644	303,30 0645	421,10 4558					282,10 0646	349,00 0647	466,90 4559
 § 52/5 Wartepflicht bei Gegenverkehr	480/2	31,40 0648	44,10 0649	57,20 4560	36,40	48,80	62,20 4562	URP I	50,60 0651	62,70 0652	76,20 4561
	670/2	56,90 0654	82,40 0655	107,30 4563	62,90	88,50	113,60 4565		79,00 0657	104,70 0658	129,50 4564
	960/2,5	125,60 0660	195,50 0661	231,00 4566	132,30	202,20	236,50 4568		155,90 0663	225,70 0664	261,20 4567
	1200/3	235,90 0666	303,30 0667	421,10 4569					282,10 0668	349,00 0669	466,90 4570
 § 52/6a Fahrverbot für alle mehrspurigen Kraftfahrzeuge	480/2	31,40 0670	44,10 0671	57,20 4571	36,40	48,80	62,20 4573	URP I	50,60 0673	62,70 0674	76,20 4572
	670/2	56,90 0676	82,40 0677	107,30 4574	62,90	88,50	113,60 4576		79,00 0679	104,70 0680	129,50 4575
	960/2,5	125,60 0682	195,50 0683	231,00 4577	132,30	202,20	236,50 4579		155,90 0685	225,70 0686	261,20 4578
	1200/3	235,90 0688	303,30 0689	421,10 4580					282,10 0690	349,00 0691	466,90 4581
 § 52/6b Fahrverbot für Motorräder	480/2	31,40 0692	44,10 0693	57,20 4582	36,40 3632	48,80	62,20 4584	URP I	50,60 0695	62,70 0696	76,20 4583
	670/2	56,90 0698	82,40 0699	107,30 4585	62,90	88,50	113,60 4587		79,00 0701	104,70 0702	129,50 4586
	960/2,5	125,60 0704	195,50 0705	231,00 4588	132,30	202,20	236,50 4590		155,90 0708	225,70 0709	261,20 4589
	1200/3	235,90 0711	303,30 0712	421,10 4591					282,10 0713	349,00 0714	466,90 4592
 § 52/6c Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge	480/2	31,40 0715	44,10 0716	57,20 4593	36,40 3638	48,80	62,20 4595	URP I	50,60 0718	62,70 0719	76,20 4594
	670/2	56,90 0721	82,40 0722	107,30 4596	62,90	88,50	113,60 4598		79,00 0724	104,70 0725	129,50 4597
	960/2,5	125,60 0727	195,50 0728	231,00 4599	132,30	202,20	236,50 4601		155,90 0730	225,70 0731	261,20 4600
	1200/3	235,90 0733	303,30 0734	421,10 4602					282,10 0735	349,00 0736	466,90 4603
 § 52/6d Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit Anhänger	480/2	31,40 0737	44,10 0738	57,20 4604	36,40	48,80	62,20 4606	URP I	50,60 0740	62,70 0741	76,20 4605
	670/2	56,90 0743	82,40 0744	107,30 4607	62,90	88,50	113,60 4609		79,00 0746	104,70 0747	129,50 4608
	960/2,5	125,60 0749	195,50 0750	231,00 4610	132,30	202,20	236,50 4612		155,90 0752	225,70 0753	261,20 4611
	1200/3	235,90 0755	303,30 0756	421,10 4613					282,10 0757	349,00 0758	466,90 4614
 § 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge	480/2	31,40 0759	44,10 0760	57,20 4615	36,40 3650	48,80	62,20 4617	URP I	50,60 0762	62,70 0763	76,20 4616
	670/2	56,90 0765	82,40 0766	107,30 4618	62,90	88,50	113,60 4620		79,00 0768	104,70 0769	129,50 4619
	960/2,5	125,60 0771	195,50 0772	231,00 4621	132,30	202,20	236,50 4623		155,90 0774	225,70 0775	261,20 4622
	1200/3	235,90 0777	303,30 0778	421,10 4624					282,10 0779	349,00 0780	466,90 4625
 § 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Gewichtsangabe	480/2	31,40	44,10	57,20	36,40	48,80	62,20	URP I	50,60	62,70	76,20
	670/2	56,90	82,40	107,30	62,90	88,50	113,60		79,00	104,70	129,50
	960/2,5	125,60	195,50	231,00	132,30	202,20	236,50		155,90	225,70	261,20
	1200/3	235,90	303,30	421,10					282,10	349,00	466,90

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Längenangabe	480/2	31,40	44,10	57,20	36,40	48,80	62,20	URP I	50,60	62,70	76,20
	670/2	56,90	82,40	107,30	62,90	88,50	113,60		79,00	104,70	129,50
	960/2,5	125,60	195,50	231,00	132,30	202,20	236,50		155,90	225,70	261,20
	1200/3	235,90	303,30	421,10					282,10	349,00	466,90
§ 52/7b Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Anhänger	480/2	31,40 0781	44,10 0782	57,20 4626	36,40	48,80	62,20 4628	URP I	50,60 0784	62,70 0785	76,20 4627
	670/2	56,90 0787	82,40 0788	107,30 4629	62,90	88,50	113,60 4631		79,00 0790	104,70 0791	129,50 4630
	960/2,5	125,60 0793	195,50 0794	231,00 4632	132,30	202,20	236,50 4634		155,90 0796	225,70 0797	261,20 4633
	1200/3	235,90 0799	303,30 0800	421,10 4635					282,10 0801	349,00 0802	466,90 4636
§ 52/7c Fahrverbot für Fuhrwerke	480/2	31,40 0803	44,10 0804	57,20 4637	36,40	48,80	62,20 4639	URP I	50,60 0806	62,70 0807	76,20 4638
	670/2	56,90 0809	82,40 0810	107,30 4640	62,90	88,50	113,60 4642		79,00 0812	104,70 0813	129,50 4641
	960/2,5	125,60 0815	195,50 0816	231,00 4643	132,30	202,20	236,50 4645		155,90 0818	225,70 0819	261,20 4644
	1200/3	235,90 0821	303,30 0822	421,10 4646					282,10 0823	349,00 0824	466,90 4647
§ 52/7e Fahrverbot für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern	480/2	31,40 0847	44,10 0848	57,20 4659	36,40	48,80	62,20 4661	URP I	50,60 0850	62,70 0851	76,20 4660
	670/2	56,90 0853	82,40 0854	107,30 4662	62,90	88,50	113,60 4664		79,00 0856	104,70 0857	129,50 4663
	960/2,5	125,60 0859	195,50 0860	231,00 4665	132,30	202,20	236,50 4667		155,90 0862	225,70 0863	261,20 4666
	1200/3	235,90 0865	303,30 0866	421,10 4668					282,10 0867	349,00 0868	466,90 4669
§ 52/7f Fahrverbot für Omnibusse	480/2	31,40 0847-I	44,10 0850-I	57,20 4670	36,40	48,80	62,20 4672	URP I	50,60 0850-I	62,70 0851-I	76,20 4671
	670/2	56,90 0853-I	82,40 0854-I	107,30 4673	62,90	88,50	113,60 4675		79,00 0856-I	104,70 0857-I	129,50 4674
	960/2,5	125,60 0859-I	195,50 0860-I	231,00 4676	132,30	202,20	236,50 4678		155,90 0862-I	225,70 0863-I	261,20 4677
	1200/3	235,90 0865-I	303,30 0866-I	421,10 4679					282,10 0867-I	349,00 0868-I	466,90 4680
§ 52/7f Fahrverbot für Omnibusse mit Gewichtsangabe	480/2	31,40	44,10	57,20	36,40	48,80	62,20	URP I	50,60	62,70	76,20
	670/2	56,90	82,40	107,30	62,90	88,50	113,60		79,00	104,70	129,50
	960/2,5	125,60	195,50	231,00	132,30	202,20	236,50		155,90	225,70	261,20
	1200/3	235,90	303,30	421,10					282,10	349,00	466,90
§ 52/7f Fahrverbot für Omnibusse mit Längenangabe	480/2	31,40	44,10	57,20	36,40	48,80	62,20	URP I	50,60	62,70	76,20
	670/2	56,90	82,40	107,30	62,90	88,50	113,60		79,00	104,70	129,50
	960/2,5	125,60	195,50	231,00	132,30	202,20	236,50		155,90	225,70	261,20
	1200/3	235,90	303,30	421,10					282,10	349,00	466,90
§ 52/8a Fahrverbot für Fahrräder und Motorfahrräder	480/2	31,40 0869	44,10 0870	57,20 4681	36,40	48,80	62,20 4683	URP I	50,60 0872	62,70 0873	76,20 4682
	670/2	56,90 0875	82,40 0876	107,30 4684	62,90	88,50	113,60 4686		79,00 0878	104,70 0879	129,50 4685
	960/2,5	125,60 0881	195,50 0882	231,00 4687	132,30	202,20	236,50 4689		155,90 0884	225,70 0885	261,20 4688
	1200/3	235,90 0887	303,30 0888	421,10 4690					282,10 0889	349,00 0890	466,90 4691

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 § 52/8b Fahrverbot für Motorfahräder	480/2	31,40 0891	44,10 0892	57,20 4692	36,40 0891	48,80 0892	62,20 4694	URP I	50,60 0894	62,70 0895	76,20 4693
	670/2	56,90 0897	82,40 0898	107,30 4695	62,90 0897	88,50 0898	113,60 4697		79,00 0900	104,70 0901	129,50 4696
	960/2,5	125,60 0903	195,50 0904	231,00 4698	132,30 0903	202,20 0904	236,50 4700		155,90 0906	225,70 0907	261,20 4699
	1200/3	235,90 0909	303,30 0910	421,10 4701					282,10 0911	349,00 0912	466,90 4702
 § 52/8c Fahrverbot für Fahrräder	480/2	31,40 0913	44,10 0914	57,20 4703	36,40 3698	48,80 0913	62,20 4705	URP I	50,60 0916	62,70 0917	76,20 4704
	670/2	56,90 0919	82,40 0920	107,30 4706	62,90 0919	88,50 0920	113,60 4708		79,00 0922	104,70 0923	129,50 4707
	960/2,5	125,60 0925	195,50 0926	231,00 4709	132,30 0925	202,20 0926	236,50 4711		155,90 0928	225,70 0929	261,20 4710
	1200/3	235,90 0931	303,30 0932	421,10 4712					282,10 0933	349,00 0934	466,90 4713
 § 52/9a Fahrverbot für über ... m breite Fahrzeuge	480/2	31,40 0935	44,10 0936	57,20 4714	36,40 0935	48,80 0936	62,20 4716	URP I	50,60 0938	62,70 0939	76,20 4715
	670/2	56,90 0941	82,40 0942	107,30 4717	62,90 0941	88,50 0942	113,60 4719		79,00 0944	104,70 0945	129,50 4718
	960/2,5	125,60 0947	195,50 0948	231,00 4720	132,30 0947	202,20 0948	236,50 4722		155,90 0950	225,70 0951	261,20 4721
	1200/3	235,90 0953	303,30 0954	421,10 4723					282,10 0955	349,00 0956	466,90 4724
 § 52/9b Fahrverbot für über ... m hohe Fahrzeuge	480/2	31,40 0957	44,10 0958	57,20 4725	36,40 3710	48,80 0957	62,20 4727	URP I	50,60 0960	62,70 0961	76,20 4726
	670/2	56,90 0963	82,40 0964	107,30 4728	62,90 0963	88,50 0964	113,60 4730		79,00 0966	104,70 0967	129,50 4729
	960/2,5	125,60 0969	195,50 0970	231,00 4731	132,30 0969	202,20 0970	236,50 4733		155,90 0972	225,70 0973	261,20 4732
	1200/3	235,90 0975	303,30 0976	421,10 4734					282,10 0977	349,00 0978	466,90 4735
 § 52/9c Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ... t Gesamtgewicht	480/2	31,40 0979	44,10 0980	57,20 4736	36,40 3716	48,80 0979	62,20 4738	URP I	50,60 0982	62,70 0983	76,20 4737
	670/2	56,90 0985	82,40 0986	107,30 4739	62,90 0985	88,50 0986	113,60 3741		79,00 0988	104,70 0989	129,50 3740
	960/2,5	125,60 0991	195,50 0992	231,00 3742	132,30 0991	202,20 0992	236,50 4744		155,90 0994	225,70 0995	261,20 4743
	1200/3	235,90 0997	303,30 0998	421,10 4745					282,10 0999	349,00 1000	466,90 4746
 § 52/9d Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ... t Achslast	480/2	31,40 1001	44,10 1002	57,20 4747	36,40 1001	48,80 1002	62,20 4749	URP I	50,60 1004	62,70 1005	76,20 4748
	670/2	56,90 1007	82,40 1008	107,30 4750	62,90 1007	88,50 1008	113,60 4752		79,00 1010	104,70 1011	129,50 4751
	960/2,5	125,60 1013	195,50 1014	231,00 4753	132,30 1013	202,20 1014	236,50 4755		155,90 1016	225,70 1017	261,20 4754
	1200/3	235,90 1019	303,30 1020	421,10 4756					282,10 1021	349,00 1022	466,90 4757
 § 52/10a Geschwindigkeitsbeschränkung	480/2	31,40 1023	44,10 1024	57,20 4758	36,40 3728	48,80 1023	62,20 4760	URP I	50,60 1026	62,70 1027	76,20 4759
	670/2	56,90 1029	82,40 1030	107,30 4761	62,90 3730	88,50 1029	113,60 4763		79,00 1032	104,70 1033	129,50 4762
	960/2,5	125,60 1035	195,50 1036	231,00 4764	132,30 1035	202,20 1036	236,50 4766		155,90 1038	225,70 1039	261,20 4765
	1200/3	235,90 1041	303,30 1042	421,10 4767					282,10 1043	349,00 1044	466,90 4768
 § 52/10b Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung	480/2	31,40 1045	44,10 1046	57,20 4769	36,40 3734	48,80 1045	62,20 4771	URP I	50,60 1048	62,70 1049	76,20 4770
	670/2	56,90 1051	82,40 1052	107,30 4772	62,90 1051	88,50 1052	113,60 4774		79,00 1054	104,70 1055	129,50 4773
	960/2,5	125,60 1057	195,50 1058	231,00 4775	132,30 1057	202,20 1058	236,50 4777		155,90 1060	225,70 1061	261,20 4776
	1200/3	235,90 1063	303,30 1064	421,10 4778					282,10 1065	349,00 1066	466,90 4779

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil				
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3		
§ 52/II Ende von Verboten oder Beschränkungen		480/2	26,70 1067	41,10 1068	56,80 4780	32,20 3740	46,70	62,30 4782	URP I	49,30 1070	63,40 1071	79,00 4781
		670/2	49,30 1073	80,40 1074	104,80 4783	56,50	86,70	110,90 4785		75,60 1076	102,70 1077	127,10 4784
		960/2,5	106,30 1079	164,90 1080	222,20 4786	106,80 3744	166,70	222,70 4788		142,30 1082	200,90 1083	258,20 4787
		1200/3	226,40 1085	295,50 1086	370,10 4789					255,60 1087	335,80 1088	427,70 4790
§ 52/IIa Zonenbeschränkung		470x630/2	58,40 1263	74,00 1264	83,20 5088	67,70 3908	83,30	92,30 5090	URP I	80,40 1266	95,90 1267	105,10 5089
		630x960/2,5	115,20 1269	157,40 1270	178,90 5091	127,00	169,10	190,60 5093		143,40 1272	185,80 1273	207,30 5092
		960x1200/3	186,40 1275	245,80 1276	313,60 5094					232,20 1277	292,60 1278	359,30 5095
§ 52/IIb Ende der Zonenbeschränkung		470x630/2	58,40 1279	74,00 1280	83,20 5096	67,70 3912	83,30	92,30 5098	URP I	80,40 1282	95,90 1283	105,10 5097
		630x960/2,5	115,20 1285	157,40 1286	178,90 5099	127,00	169,10	190,60 5101		143,40 1288	185,80 1289	207,30 5100
		960x1200/3	186,40 1291	245,80 1292	313,60 5102					232,20 1293	292,60 1294	359,30 5103
§ 52/12 Halt Zoll		480/2	31,40 1089	44,10 1090	57,20 4791	36,40	48,80	62,20 4793	URP I	50,60 1092	62,70 1093	76,20 4792
		670/2	56,90 1095	82,40 1096	107,30 4794	62,90	88,50	113,60 4796		79,00 1098	104,70 1099	129,50 4795
		960/2,5	125,60 1101	195,50 1102	231,00 4797	132,30	202,20	236,50 4799		155,90 1104	225,70 1105	261,20 4798
		1200/3	235,90 1107	303,30 1108	421,10 4800					282,10 1109	349,00 1110	466,90 4801
§ 52/13a Parken verboten		480/2	31,40 1111	44,10 1112	57,20 4802	36,40 3752	48,80	62,20 4804	URP I	50,60 1114	62,70 1115	76,20 4803
		670/2	56,90 1117	82,40 1118	107,30 4805	62,90	88,50	113,60 4807		79,00 1120	104,70 1121	129,50 4806
		960/2,5	125,60 1123	195,50 1124	231,00 4808	132,30	202,20	236,50 4810		155,90 1126	225,70 1127	261,20 4809
		1200/3	235,90 1129	303,30 1130	421,10 4811					282,10 1131	349,00 1132	466,90 4812
§ 52/13a Parken verboten mit Eindruck		480/2 Anfang	31,40 1133	44,10 1134	57,20	36,40	48,80	62,20	URP I	50,60 1136	62,70 1137	76,20
		480/2 Ende	31,40 1139	44,10 1140	57,20	36,40	48,80	62,20		50,60 1142	62,70 1143	76,20
		480/2 Doppelpfeil	31,40 1145	44,10 1146	57,20	36,40	48,80	62,20		50,60 1148	62,70 1149	76,20
§ 52/13b Halten und Parken verboten		480/2	31,40 1155	44,10 1156	57,20 4813	36,40 3758	48,80	62,20 4815	URP I	50,60 1158	62,70 1159	76,20 4814
		670/2	56,90 1161	82,40 1162	107,30 4816	62,90	88,50	113,60 4818		79,00 1164	104,70 1165	129,50 4817
		960/2,5	125,60 1101	195,50 1102	231,00 4797	132,30	202,20	236,50 4799		155,90 1104	225,70 1105	261,20 4798
		1200/3	235,90 1173	303,30 1174	421,10 4822					282,10 1175	349,00 1176	466,90 4823
§ 52/13b Halten und Parken verboten, mit Eindruck		480/2 Anfang	31,40	44,10	57,20	36,40	48,80	62,20	URP I	50,60	62,70	76,20
		480/2 Ende	31,40	44,10	57,20	36,40	48,80	62,20		50,60	62,70	76,20
		480/2 Doppelpfeil	31,40	44,10	57,20	36,40	48,80	62,20		50,60	62,70	76,20

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 § 52/13c/a Parken an ungeraden Tagen verboten	480/2	31,40 1023	44,10 1024	57,20	36,40	48,80	62,20	URP I	50,60 1026	62,70 1027	76,20
	670/2	56,90 1029	82,40 1030	107,30	62,90	88,50	113,60		79,00 1032	104,70 1033	129,50
	960/2,5	125,60 1035	195,50 1036	231,00	132,30	202,20	236,50		155,90 1038	225,70 1039	261,20
	1200/3	235,90 1041	303,30 1042	421,10					282,10 1043	349,00 1044	466,90
 § 52/13c/b Parken an geraden Tagen verboten	480/2	31,40 1023	44,10 1024	57,20	36,40	48,80	62,20	URP I	50,60 1026	62,70 1027	76,20
	670/2	56,90 1029	82,40 1030	107,30	62,90	88,50	113,60		79,00 1032	104,70 1033	129,50
	960/2,5	125,60 1035	195,50 1036	231,00	132,30	202,20	236,50		155,90 1038	225,70 1039	261,20
	1200/3	235,90 1041	303,30 1042	421,10					282,10 1043	349,00 1044	466,90
 § 52/13d Kurzparkzone	470x630/2	60,60 1199	75,80 1200	84,90 5104	69,90 3916	85,00	94,20 5106	URP I	82,50 1202	97,70 1203	106,90 5105
	630x960/2,5	119,90 1205	165,80 1206	187,20 5107	131,40	177,60	198,90 5109		147,90 1208	194,10 1209	215,50 5108
	960x1200/3	224,00 1211	295,60 1212	328,30 5110					275,70 1213	347,70 1214	372,70 5111
§ 52/13d Kurzparkzone mit Text: Parkdauer max. 90 Minuten Aufpreis für variable Texte Beschriftung 7,50 € / Zeile	470x630/2	60,60	75,80	84,90	69,90	85,00	94,20	URP I	82,50	97,70	106,90
	630x960/2	119,90	165,80	187,20	131,40	177,60	198,90		147,90	194,10	215,50
	960x1200/3	224,00	295,60	328,30					275,70	347,70	372,70
 § 52/13e Ende der Kurzparkzone	470x470/2	37,60 1231	53,30 1332	61,40 5128	47,20	62,90	71,00 5130	URP I	56,50 1234	72,20 1235	80,10 5129
	630x630/2	57,80 1237	89,90 1238	106,00 5131	65,90	98,00	114,20 5133		83,70 1240	116,20 1241	132,00 5132
	960x960/2,5	132,00 1243	197,20 1244	229,80 5134					164,50 1245	229,80 1246	262,30 5135
 § 52/14 Huperverbot	480/2	31,40 1177	44,10 1178	57,20 4846	36,40	48,80	62,20 4848	URP I	50,60 1180	62,70 1181	76,20 4847
	670/2	56,90 1183	82,40 1184	107,30 4849	62,90	88,50	113,60 45851		79,00	104,70	129,50
	960/2,5	125,60 1189	195,50 1190	231,00 4852	132,30	202,20	236,50 4854		155,90 1192	225,70 1193	261,20 4853
	1200/3	235,90 1195	303,30 1196	421,10 4855					282,10 1197	349,00 1198	466,90 4856
 § 52/14a Reitverbot	480/2	31,40	44,10	57,20	36,40	48,80	62,20	URP I	50,60	62,70	76,20
	670/2	56,90	82,40	107,30	62,90	88,50	113,60		79,00	104,70	129,50
	960/2,5	125,60	195,50	231,00	132,30	202,20	236,50		155,90	225,70	261,20
	1200/3	235,90	303,30	421,10					282,10	349,00	466,90
 § 52/14b Verbot für Fußgänger	480/2	31,40	44,10	57,20	36,40	48,80	62,20	URP I	50,60	62,70	76,20
	670/2	56,90	82,40	107,30	62,90	88,50	113,60		79,00	104,70	129,50
	960/2,5	125,60	195,50	231,00	132,30	202,20	236,50		155,90	225,70	261,20
	1200/3	235,90	303,30	421,10					282,10	349,00	466,90

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 § 52/15a Vorgeschiedene Fahrtrichtung	480/2	*	41,20 1296	54,70 4857	*	46,60	60,40 4859	URP I	*	62,60 1299	76,00 4858
	670/2	*	87,30 1302	106,80 4860	*	94,20	113,90 4862		*	112,90 1306	132,20 4861
	960/2,5	*	176,80 1309	223,60 4863	*	183,40	231,00 4865		*	211,10 1312	258,00 4864
	1200/3	*	313,50 1315	360,20 4866					*	366,10 1317	412,50 4867
 § 52/15b Vorgeschiedene Fahrtrichtung	480/2	*	41,20 1319	54,70 4668	*	46,60	60,40 4870	URP I	*	62,60 1322	76,00 4869
	670/2	*	87,30 1325	106,80 4871	*	94,20	113,90 4873		*	112,90 1328	132,20 4872
	960/2,5	*	176,80 1331	223,60 4874	*	183,40	231,00 4876		*	211,10 1334	258,00 4875
	1200/3	*	313,50 1337	360,20 4877					*	366,10 1339	412,50 4878
 § 52/15c Vorgeschiedene Fahrtrichtung	480/2	*	41,20 1341	54,70 4879	*	46,60	60,40 4881	URP I	*	62,60 1344	76,00 4880
	670/2	*	87,30 1347	106,80 4882	*	94,20	113,90 4884		*	112,90 1350	132,20 4883
	960/2,5	*	176,80 1353	223,60 4885	*	183,40	231,00 4887		*	211,10 1356	258,00 4886
	1200/3	*	313,50 1359	360,20 4888					*	366,10 1361	412,50 4889
 § 52/15d Vorgeschiedene Fahrtrichtung	480/2	*	41,20 1363	54,70 4892	*	46,60	60,40 4892	URP I	*	62,60 1366	76,00 4891
	670/2	*	87,30 1369	106,80 4893	*	94,20	113,90 4895		*	112,90 1372	132,20 4894-1
	960/2,5	*	176,80 1375	223,60 4896	*	183,40	231,00 4898		*	211,10 1378	258,00 4897
	1200/3	*	313,50 1381	360,20 4899					*	366,10 1383	412,50 4900
 § 52/15d Vorgeschiedene Fahrtrichtung 45° rechts	480/2	*	41,20 1362	54,70 4890	*	46,60 3800	60,40 4900	URP I	*	62,60 1365	76,00 4891
	670/2	*	87,30 1368	106,80 4891	*	94,20 3802	113,90 4901		*	112,90 1371	132,20 4894
	960/2,5	*	176,80 1374	223,60 4892	*	183,40	231,00 4902		*	211,10 1377	258,00 491-1
	1200/3	*	313,50 1380	360,20 4893					*	366,10 1382	412,50 4903
 § 52/15d Vorgeschiedene Fahrtrichtung 45° links	480/2	*	41,20 1362	54,70 4890	*	46,60 3800	60,40 4900	URP I	*	62,60 1365	76,00 4891
	670/2	*	87,30 1368	106,80 4891	*	94,20 3802	113,90 4901		*	112,90 1371	132,20 4894
	960/2,5	*	176,80 1374	223,60 4892	*	183,40	231,00 4902		*	211,10 1377	258,00 491-1
	1200/3	*	313,50 1380	360,20 4893					*	366,10 1382	412,50 4903
 § 52/15e Vorgeschiedene Fahrtrichtung	480/2	*	41,20 1385	54,70 4901	*	46,60 3806	60,40 4903	URP I	*	62,60 1388	76,00 4902
	670/2	*	87,30 1391	106,80 4904	*	94,20	113,90 4906		*	112,90 1394	132,20 4905
	960/2,5	*	176,80 1397	223,60 4907	*	183,40	231,00 4909		*	211,10 1400	258,00 4908
	1200/3	*	313,50 1403	360,20 4910					*	366,10 1405	412,50 4911
 § 52/15f Vorgeschiedene Fahrtrichtung	480/2	*	41,20 4912	54,70 4912	*	46,60	60,40 4914	URP I	*	62,60 4913	76,00 4913
	670/2	*	87,30 4915	106,80 4915	*	94,20	113,90 4917		*	112,90 4916	132,20 4916
	960/2,5	*	176,80 4918	223,60 4918	*	183,40	231,00 4920		*	211,10 4919	258,00 4919
	1200/3	*	313,50 4921	360,20 4921					*	366,10 4922	412,50 4922

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil				
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3		
§ 52/16 Radweg		480/2	27,30 1406	41,20 1407	54,70 4923	32,70	46,60	60,40 4925	URP I	49,00 1409	62,60 1410	76,00 4924
		670/2	49,00 1412	87,30 1413	106,80 4926	55,80	94,20	113,90 4928		74,50 1415	112,90 1416	132,20 4927
		960/2,5	103,50 1418	176,80 1419	223,60 4929	110,20	183,40	231,00 4931		138,10 1421	211,10 1422	258,00 4930
		1200/3	223,90 1424	313,90 1425	360,20 4932					266,10 1416	366,10 1427	412,50 4933
§ 52/16a Radweg Ende		480/2	30,60 1406-1	45,00 1407-1	58,40 4934	35,90	50,50	63,90 4936	URP I	51,80 1409-1	66,40 1410-1	80,00 4935
		670/2	53,80 1412-1	91,50 1413-1	111,10 4937	60,80	98,60	118,00 4939		79,20 1415-1	117,20 1416-1	136,50 4938
		960/2,5	109,70 1418-1	184,20 1419-1	231,00 4940	116,30	190,80	238,60 4942		143,90 1421-1	218,20 1422-1	255,50 4941
		1200/3	223,90 1424-1	313,90 1425-1	396,60 4943					266,10 1426-1	366,10 1427-1	456,90 4944
§ 52/17 Gehweg		480/2	27,30 1428	41,20 1429	54,70 4945	32,70	46,60	60,40 4947	URP I	49,00 1431	62,60 1432	76,00 4946
		670/2	49,00 1434	87,30 1435	106,80 4948	55,80	94,20	113,90 4950		74,50 1437	112,90 1438	132,20 4949
		960/2,5	103,50 1440	176,80 1441	223,60 4951	110,20	183,40	231,00 4953		138,10 1443	211,10 1444	258,00 4952
		1200/3	223,90 1446	313,90 1447	360,20 4954					266,10 1448	366,10 1449	412,50 4955
§ 52/17c Gehweg Ende		480/2	30,60 1450	45,00 1451	58,40 4956	35,90	50,50	63,90 4958	URP I	51,80 1453	66,40 1454	80,00 4957
		670/2	53,80 1456	91,50 1457	111,10 4959	60,80	98,60	118,00 4961		79,20 1459	117,20 1460	136,50 4960
		960/2,5	109,70 1462	184,20 1463	231,00 4962	116,30	190,80	238,60 4964		143,90 1465	218,20 1466	255,50 4963
		1200/3	223,90 1468	313,90 1469	396,60 4965					266,10 1470	366,10 1471	456,90 4966
§ 52/17a/a Geh- und Radweg		480/2	27,30 1428-1	41,20 1429-1	54,70 4967	32,70	46,60	60,40 4969	URP I	49,00 1431-1	62,60 1432-1	76,00 4968
		670/2	49,00 1434-1	87,30 1435-1	106,80 4970	55,80	94,20	113,90 4972		74,50 1437-1	112,90 1438-1	132,20 4971
		960/2,5	103,50 1440-1	176,80 1441-1	223,60 4973	110,20	183,40	231,00 4975		138,10 1443-1	211,10 1444-1	258,00 4974
		1200/3	223,90 1446-1	313,90 1447-1	360,20 4976					266,10 1448-1	366,10 1449-1	412,50 4977
§ 52/17a/c Geh- und Radweg Ende		480/2	30,60 1450-1	45,00 1451-1	58,40 4978	35,90	50,50	63,90 4980	URP I	51,80 1453-1	66,40 1454-1	80,00 4979
		670/2	53,80 1456-1	91,50 1457-1	111,10 4981	60,80	98,60	118,00 4983		79,20 1459-1	117,20 1460-1	136,50 4982
		960/2,5	109,70 1462-1	184,20 1463-1	231,00 4984	116,30	190,80	238,60 4986		143,90 1465-1	218,20 1466-1	255,50 4985
		1200/3	223,90 1468-1	313,90 1469-1	396,60 4987					266,10 1470-1	366,10 1471-1	456,90 4988
§ 52/17a/b Geh- und Radweg getrennt Rad rechts		480/2	27,30 1428-3	41,20 1429-3	54,70 4989	32,70	46,60	60,40 4991	URP I	49,00 1431-3	62,60 1432-3	76,00 4990
		670/2	49,00 1434-3	87,30 1435-3	106,80 4992	55,80	94,20	113,90 4994		74,50 1437-3	112,90 1438-3	132,20 4993
		960/2,5	103,50 1440-3	176,80 1441-3	223,60 4995	110,20	183,40	231,00 4997		138,10 1443-3	211,10 1444-3	258,00 4996
		1200/3	223,90 1446-3	313,90 1447-3	360,20 4998					266,10 1448-3	366,10 1449-3	412,50 4999
§ 52/17a/d Geh- und Radweg Ende getrennt Rad rechts		480/2	30,60 1450-3	45,00 1451-3	58,40 5000	35,90	50,50	63,90 5002	URP I	51,80 1453-3	66,40 1454-3	80,00 5001
		670/2	53,80 1456-3	91,50 1457-3	111,10 5003	60,80	98,60	118,00 5005		79,20 1459-3	117,20 1460-3	136,50 5004
		960/2,5	109,70 1462-3	184,20 1463-3	231,00 5006	116,30	190,80	238,60 5008		143,90 1465-3	218,20 1466-3	255,50 5007
		1200/3	223,90 1468-3	313,90 1469-3	396,60 5009					266,10 1470-3	366,10 1471-3	456,90 5010

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 § 52/17a/b Geh- und Radweg getrennt Rad links	480/2	27,30 1428-2	41,20 1429-2	54,70	32,70	46,60	60,40	URP I	49,00 1431-2	62,60 1432-2	76,00
	670/2	49,00 1434-2	87,30 1435-2	106,80	55,80	94,20	113,90		74,50 1437-2	112,90 1438-2	132,20
	960/2,5	103,50 1440-2	176,80 1441-2	223,60	110,20	183,40	231,00		138,10 1443-2	211,10 1444-2	258,00
	1200/3	223,90 1446-2	313,90 1447-2	360,20					266,10 1448-2	366,10 1449-2	412,50
 § 52/17a/d Geh- und Radweg Ende getrennt Rad links	480/2	30,60 1450-2	45,00 1451-2	58,40	35,90	50,50	63,90	URP I	51,80 1453-2	66,40 1454-2	80,00
	670/2	53,80 1456-2	91,50 1457-2	111,10	60,80	98,60	118,00		79,20 1459-2	117,20 1460-2	136,50
	960/2,5	109,70 1462-2	184,20 1463-2	231,00	116,30	190,80	238,60		143,90 1465-2	218,20 1466-2	255,50
	1200/3	223,90 1468-2	313,90 1469-2	396,60					266,10 1470-2	366,10 1471-2	456,90
 § 52/17b Reitweg	480/2	27,30 1472	41,20 1473	54,70 5011	32,70	46,60	60,40 5013	URP I	49,00 1475	62,60 1476	76,00 5012
	670/2	49,00 1478	87,30 1479	106,80 5014	55,80	94,20	113,90 5016		74,50 1481	112,90 1482	132,20 5015
	960/2,5	103,50 1484	176,80 1485	223,60 5017	110,20	183,40	231,00 5019		138,10 1487	211,10 1488	258,00 5018
	1200/3	223,90 1490	313,90 1491	360,20 5020					266,10 1492	366,10 1493	412,50 5021
 § 52/18 Unterführung	480/2	27,30 1494	41,20 1495	54,70 5022	32,70	46,60	60,40 5024	URP I	49,00 1497	62,60 1498	76,00 5023
	670/2	49,00 1500	87,30 1501	106,80 5025	55,80	94,20	113,90 5027		74,50 1503	112,90 1504	132,20 5026
	960/2,5	103,50 1506	176,80 1507	223,60 5028	110,20	183,40	231,00 5030		138,10 1509	211,10 1510	258,00 5029
	1200/3	223,90 1512	313,90 1513	360,20 5031					266,10 1514	366,10 1515	412,50 5032
 § 52/19 Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	480/2	27,30 1516	41,20 1517	54,70 5033	32,70	46,60	60,40 5035	URP I	49,00 1519	62,60 1520	76,00 5034
	670/2	49,00 1522	87,30 1523	106,80 5036	55,80	94,20	113,90 5038		74,50 1525	112,90 1526	132,20 5037
	960/2,5	103,50 1528	176,80 1529	223,60 5039	110,20	183,40	231,00 5041		138,10 1531	211,10 1532	258,00 5040
	1200/3	223,90 1534	313,90 1535	360,20 5042					266,10 1536	366,10 1537	412,50 5043
 § 52/19a Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	480/2	30,60 1538	45,00 1539	58,40 5044	35,90	50,50	63,90 5046	URP I	51,80 1541	66,40 1542	80,00 5045
	670/2	53,80 1544	91,50 1545	111,10 5047	60,80	98,60	118,00 5049		79,20 1547	117,20 1548	136,50 5048
	960/2,5	109,70 1550	184,20 1551	231,00 5050	116,30	190,80	238,60 5052		143,90 1553	218,20 1554	255,50 5051
	1200/3	223,90 1556	313,90 1557	396,60 5053					266,10 1558	366,10 1559	456,90 5054
 § 52/21 Umkehrgebot	480/2	27,30 1560	41,20 1561	54,70 5077	32,70	46,60	60,40 5079	URP I	49,00 1563	62,60 1564	76,00 5078
	670/2	49,00 1566	87,30 1567	106,80 5080	55,80	94,20	113,90 5082		74,50 1569	112,90 1570	132,20 5081
	960/2,5	103,50 1572	176,80 1573	223,60 5083	110,20	183,40	231,00 5085		138,10 1575	211,10 1576	258,00 5084
	1200/3	223,90 1578	313,90 1579	360,20 5086					266,10 1580	366,10 1581	412,50 5087
 § 52/22 Schneekettenpflicht	480/2	27,30 1582	41,20 1583	54,70 5055	32,70	46,60	60,40 5057	URP I	49,00 1585	62,60 1586	76,00 5056
	670/2	49,00 1588	87,30 1589	106,80 5058	55,80	94,20	113,90 5060		74,50 1591	112,90 1592	132,20 5059
	960/2,5	103,50 1594	176,80 1595	223,60 5061	110,20	183,40	231,00 5063		138,10 1597	211,10 1598	258,00 5062
	1200/3	223,90 1600	313,90 1601	360,20 5064					266,10 1602	366,10 1603	412,50 5065

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Vorschriftenzeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 § 52/22a Ende der Schneekettenpflicht	480/2	30,60 1604	45,00 1605	58,40 5066	35,90	50,50	63,90 5068	URP I	51,80 1607	66,40 1608	80,00 5067
	670/2	53,80 1610	91,50 1611	111,10 5069	60,80	98,60	118,00 5071		79,20 1613	117,20 1614	136,50 5070
	960/2,5	109,70 1616	184,20 1617	231,00 5072	116,30	190,80	238,60 5074		143,90 1619	218,20 1620	255,50 5073
	1200/3	223,90 1622	313,90 1623	396,60 5075					266,10 1624	366,10 1625	456,90 5076
 § 52/23 Vorrang geben	700/2	*	46,30 1627	53,80 5136	*	55,60 3932	66,80 5138	URP I	*	66,40 1629	74,00 5137
	1000/2,5	*	97,80 1631	119,10 5139	*	107,00	130,50 5141		*	125,20 1633	146,50 5140
	1500/3	*	238,60 1635	324,80 5142						282,40 1637	368,40 5143
 § 52/24 Halt	630x630/2	*	77,00 1638	102,60 5160	*	85,20 3936	110,80 5163	URP I	*	100,80 1639	126,20 5162
	940x940/2,5	*	182,40 1640	223,20 5164	*	191,90	232,80 5166		*	231,00 1641	256,20 5165
	1160x1160/3	*	293,90 1642	352,40 5167						340,60 1643	399,10 5168
 § 52/25a Vorrangstraße	470x470/2	48,00 1644	62,30 1645	74,00 5169	57,90	72,20	83,90 5171	URP I	67,00 1646	81,20 1647	93,00 5170
	630x630/2	79,90 1648	104,70 1649	120,70 5172	88,60	113,60	129,40 5174		106,70 1650	131,60 1651	147,60 5173
	960x960/2,5	176,00 1652	249,60 1653	281,90 5175					208,80 1654	282,50 1655	315,10 5176
 § 52/25b Ende der Vorrangstraße	470x470/2	48,00 1656	62,30 1657	74,00 5177	57,90	72,20	83,90 5179	URP I	67,00 1658	81,20 1659	93,00 5178
	630x630/2	79,90 1660	104,70 1661	120,70 5180	88,60	113,60	129,40 5182		106,70 1662	131,60 1663	147,60 5181
	960x960/2,5	176,00 1664	249,60 1665	281,90 5183					208,80 1666	282,50 1667	315,10 5184

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil				
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3		
§ 53/1a Parken		470x470/2	35,70 1680	51,20 1681	59,10 5201	45,40	61,00	68,80 5203	URP I	54,60 1683	70,00 1684	77,90 5202
		630x630//2	54,80 1686	86,40 1687	102,60 5204	62,70	94,70	110,70 5206		80,90 1689	112,80 1690	128,60 5205
		960x960/2,5	129,00 1692	193,40 1693	225,70 5207					162,00 1695	226,10 1696	258,90 5208
§ 53/1b Zum Parkplatz ... m		470x630/2	45,00 1770	60,70 1771	69,90 5241	54,30	70,00	79,20 5243	URP I	66,80 1773	82,70 1774	91,80 5242
		630x960/2,5	96,80 1776	144,40 1777	168,90 5244	110,20 1776-1	158,00	182,40 5246		129,10 1779	176,90 1780	201,10 5245
		960x1200/3	177,60 1782	243,10 1783	280,10 5247					228,10 1784	293,60 1785	330,80 5248
§ 53/1c Pannensucht		470x630/2	45,00	60,70	69,90	54,30	70,00	79,20	URP I	66,80	82,70	91,80
		630x960/2,5	96,80	144,40	168,90	110,20	158,00	182,40		129,10	176,90	201,10
		960x1200/3	177,60	243,10	280,10					228,10	293,60	330,80
		1000x1500/3	273,00	394,90	445,90					321,20	443,10	493,70
§ 53/2 Spital		470x630/2	45,00 1698	60,70 1699	69,90 5209	54,30	70,00	79,20 5211	URP I	66,80 1701	82,70 1702	91,80 5210
		630x960/2,5	96,80 1704	144,40 1705	168,90 5012	110,20	158,00	182,40 5214		129,10 1707	176,90 1708	201,10 5213
		960x1200/3	177,60 1710	243,10 1711	280,10 5215					228,10 1713	293,60 1714	330,80 5216
§ 53/2a Kennzeichnung eines Schutzweges		470x470/2	* 1668	53,30 1668	61,40 5187	*	62,90	71,00 5187	URP I	*	72,20 1669	80,10 5186
		630x630/2	* 1670	89,90 1670	106,00 5188	*	98,00	114,20 5190		* 1671	116,20 1671	132,00 5189
		960x960/2,5	* 1672	225,20 1672	262,50 5191					* 1673	262,50 1673	299,90 5192
§ 53/2b Kennzeichnung einer Radfahrerüberfahrt		470x470/2	* 1674	53,30 1674	61,40 5193	*	62,90	71,00 5195	URP I	* 1675	72,20 1675	80,10 5194
		630x630/2	* 1676	89,90 1676	106,00 5196	*	98,00	114,20 5198		* 1677	116,20 1677	132,00 5197
		960x960/2,5	* 1678	225,20 1678	262,50 5199					* 1679	262,50 1679	299,90
§ 53/2c Kennzeichnung eines Schutzweges und einer Radfahrerüberfahrt		470x470/2	* 1674	53,30 1674	61,40 5193	*	62,90	71,00 5195	URP I	* 1675	72,20 1675	80,10 5194
		630x630/2	* 1676	89,90 1676	106,00 5196	*	98,00	114,20 5198		* 1677	116,20 1677	132,00 5197
		960x960/2,5	* 1678	225,20 1678	262,50 5199					* 1679	262,50 1679	299,90
§ 53/2c Kennzeichnung einer Radfahrerüberfahrt und eines Schutzweges		470x470/2	* 1674	53,30 1674	61,40 5193	*	62,90	71,00 5195	URP I	* 1675	72,20 1675	80,10 5194
		630x630/2	* 1676	89,90 1676	106,00 5196	*	98,00	114,20 5198		* 1677	116,20 1677	132,00 5197
		960x960/2,5	* 1678	225,20 1678	262,50 5199					* 1679	262,50 1679	299,90

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil				
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3		
§ 53/3 Erste Hilfe		470x630/2	47,80 1786	64,10 1787	73,20 5249	57,20	73,30	82,50 5251	URP I	69,90 1789	86,10 1790	95,20 5250
	630x960/2,5	100,50 1792	137,70 1793	173,00 5252	113,80	151,00	186,60 5254	132,60 1795		170,10 1796	205,40 5253	
	960x1200/3	181,10 1798	247,70 1799	284,70 5255				240,40 1800		306,80 1801	344,00 5256	
§ 53/3a Gottesdienste		470x630/2	47,80 1802	64,10 1803	73,20 5257	57,20	73,30	82,50 5259	URP I	69,90 1805	86,10 1806	95,20 5258
	630x960/2,5	100,50 1808	137,70 1809	173,00 5260	113,80	151,00	186,60 5262	132,60 1811		170,10 1812	205,40 5261	
	960x1200/3	181,10 1814	247,70 1815	284,70 5263				240,40 1816		306,80 1817	344,00 5264	
§ 53/4 Pannenhilfe		470x630/2	47,80 1818	64,10 1819	73,20 5265	57,20	73,30	82,50 5267	URP I	69,90 1821	86,10 1822	95,20 5266
	630x960/2,5	100,50 1824	137,70 1825	173,00 5268	113,80	151,00	186,60 5270	132,60 1827		170,10 1828	205,40 5269	
	960x1200/3	181,10 1830	247,70 1831	284,70 5271				240,40 1832		306,80 1833	344,00 5272	
§ 53/4a Hinweis für Verkehrsrundfunk		470x630/2	54,70	73,10		65,40	83,80		URP I	80,00	98,50	
	630x960/2,5	100,50	137,70		113,80	151,00		132,60		170,10		
	960x1200/3	181,10	247,70					240,40		306,80		
§ 53/5 Telefon		470x630/2	47,80 1834	64,10 1835	73,20 5273	57,20	73,30	82,50 5275	URP I	69,90 1837	86,10 1838	95,20 5274
	630x960/2,5	100,50 1840	137,70 1841	173,00 5276	113,80	151,00	186,60 5278	132,60 1843		170,10 1844	205,40 5277	
	960x1200/3	181,10 1846	247,70 1847	284,70 5279				240,40 1848		306,80 1849	344,00 5280	
§ 53/6 Tankstelle in ... m		470x630/2	47,80 1850	64,10 1851	73,20 5281	57,20	73,30	82,50 5283	URP I	69,90 1853	86,10 1854	95,20 5282
	630x960/2,5	100,50 1856	137,70 1857	173,00 5284	113,80	151,00	186,60 5286	132,60 1859		170,10 1860	205,40 5285	
	960x1200/3	181,10 1862	247,70 1863	284,70 5287				240,40 1864		306,80 1865	344,00 5288	
§ 53/6a Taxistandplatz		470x630/2	47,80	64,10	73,20	57,20	73,30	82,50	URP I	69,90	86,10	95,20
	630x960/2,5	100,50	137,70	173,00	113,80	151,00	186,60	132,60		170,10	205,40	
	960x1200/3	181,10	247,70	284,70				240,40		306,80	344,00	
§ 53/7 Ende des Gegenverkehrs		470x470/2	35,70 1716	51,20 1717	59,10 5225	45,40	61,00	68,80 5227	URP I	54,60 1719	70,00 1720	77,90 5226
	630x630/2	54,80 1722	86,40 1723	102,60 5228	62,70	94,70	110,70 5230	80,90 1725		112,80 1726	128,60 5229	
	960x960/2,5	129,00 1728	193,40 1729	225,70 5231				162,00 1731		226,10 1732	258,90 5232	

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil				
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3		
§ 53/7a Wartepflicht für Gegenverkehr 	470x470/2	37,60 1734	53,30 1735	61,40 5233	47,20	62,90	71,00 5235	URP I	56,50 1737	72,20 1738	80,10 5234	
	630x630/2	57,80 1740	89,90 1741	106,00 5236	65,90	98,00	114,20 5238		83,70 1743	116,20 1744	132,00 5237	
	960x960/2,5	150,90 1746	225,20 1747	262,50 5239					188,10 1749	262,50 1750	299,90 5240	
§ 53/8a Autobahn 	960x1200/3	*	247,70 1879	284,70 5295				URP I	*	306,80	344,00 5296	
§ 53/8b Ende der Autobahn 	960x1200/3	192,30 1894	259,80 1895	296,80 5303					URP I	251,30 1896	318,80 1897	356,00 5304
§ 53/8c Autostraße 	960x1200/3	*	247,70 1911	284,70 5311						URP I	*	306,80
§ 53/8d Ende der Autostraße 	960x1200/3	192,30 1926	259,80 1927	296,80 5319				URP I			251,30 1928	318,80 1929
§ 53/9a Fußgängerzone 	470x630/2	47,80 1930	64,10 1931	73,20 5321	57,20	73,30	82,50 5323		URP I		69,90 1933	86,10 1934
	630x960/2,5	87,90 1936	120,50 1937	151,40 5324	99,60	132,10	163,20 5326			116,20 1939	148,90 1940	179,70 5325
	960x1200/3	158,40 1942	216,80 1943	249,30 5327				210,40 1944		268,50 1945	301,00 5328	
§ 53/9b Ende der Fußgängerzone 	470x630/2	51,60 1946	68,10 1947	77,00 5329	61,00	77,50	86,40 5331	URP I	73,50 1949	90,30 1950	99,10 5330	
	630x960/2,5	93,40 1952	136,20 1953	157,50 5332	105,40	147,90	169,30 5334		121,80 1955	164,40 1956	185,90 5333	
	960x1200/3	168,20 1958	227,40 1959	259,80 5335					220,00 1960	279,10 1961	311,50 5336	
§ 53/9c Wohnstraße 	630x470/2	47,80 1962	64,10 1963	73,20 5337	57,20	73,30	82,50 5339	URP I	69,90 1965	86,10 1966	95,20 5338	
	960x630/2,5	87,90 1968	120,50 1969	151,40 5340	99,60	132,10	163,20 5342		116,20 1971	148,90 1972	179,70 5341	
	1200x960/3	158,40 1974	216,80 1975	249,30 5343					210,40 1976	268,50 1977	301,00 5344	



* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/9d Ende der Wohnstraße 	630x470/2	51,60 1978	68,10 1979	77,00 5345	61,00	77,50	86,40 5347	URP I	73,50 1981	90,30 1982	99,10 5346
	960x630/2,5	93,40 1984	136,20 1985	157,50 5348	105,40	147,90	169,30 5350		121,80 1987	164,40 1988	185,90 5349
	1200x960/3	168,20 1990	227,40 1991	259,80 5351					220,00 1992	279,10 1993	311,50 5352
§ 53/9e Begegnungszone 	470x630/2	47,80	64,10	73,20	57,20	73,30	82,50	URP I	69,90	86,10	95,20
	630x960/2,5	87,90	120,50	151,40	99,60	132,10	163,20		116,20	148,90	179,70
§ 53/9f Ende einer Begegnungszone 	470x630/2	51,60	68,10	77,00	61,00	77,50	86,40	URP I	73,50	90,30	99,10
	630x960/2,5	93,40	136,20	157,50	105,40	147,90	169,30		121,80	164,40	185,90
§ 53/9g Tunnel 	630x960/2,5	87,90	120,50	151,40	99,60	132,10	163,20	URP I	116,20	148,90	179,70
	960x1200/3	181,10	247,70	284,70					240,40	306,80	344,00
	1000x1500/3	273,00	394,90	445,90					321,20	443,10	493,70
§ 53/10 Einbahn 	960x310/2,5	49,00 1994-I	69,90 1995-I	96,10 5353	55,30	76,30	102,30 5355	URP I	72,50 1997-I	93,50 1988-I	119,90 5354
	960x310/2,5	49,00 1994	69,90 1995	96,10	55,30	76,30	102,30		72,50 1997	93,50 1998	119,90
§ 53/10a Straßenbahn biegt bei gelb bzw. rot ein. Bitte Farbe und Richtung angeben 	110x330/2	12,20 2000	18,10 2001								
§ 53/11 Sackgasse 	470x470/2	35,70 1752	51,20 1753	59,10 5217	45,40	61,00	68,80 5219	URP I	54,60 1755	70,00 1756	77,90 5218
	630x630/2	54,80 1758	86,40 1759	102,60 5220	62,70	94,70	110,70 5222		80,90 1761	112,80 1762	128,60 5221
	960x960/2,5	129,00 1764	193,40 1765	225,70 5223					162,00 1767	226,10 1768	258,90 5224
§ 53/12 Laternen, die nicht die ganze Nacht leuchten 	150x70/2,5	5,20 2003	5,60								

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/17a Ortstafel 	960x630/2,5	125,40	163,70	185,10 5411	138,70	177,30	198,60 5413	URP I	157,40	195,80	217,20 5412
	1500x1000/3	294,30	386,00	436,90 5414					342,30	433,90	485,10 5415
	2000x1000/3	391,70	514,60	582,60 5416					442,70	565,50	633,40 5417
§ 53/17b Ortsendetafel 	960x630/2,5	131,30	169,90	191,40 5418	144,50	183,40	204,70 5420	URP I	163,20	202,10	223,30 5419
	1500x1000/3	307,10	400,00	451,10 5421					355,40	448,10	499,20 5422
	2000x1000/3	420,00	546,40	614,50 5423					470,90	597,30	665,20 5424
Hartl Ortsbezeichnungstafel 	630x310/2	45,50	58,90		56,00	69,30		URP I	68,30	81,50	
	960x310/2,5	67,00 2133	85,20 2134		74,90	93,10			94,40 2136	112,80 2137	
Gleisdorf 15km Zusatztafel mit Entfernungsangabe bis zum nächsten Ort (Anbringung unter Ortstafel) 	960x310/2,5	67,00	85,20		74,90	93,10		URP I	94,40	112,80	
	1500x310/3	104,20	135,70						149,10	180,60	
	2000x310/3	128,00	179,40						173,60	225,20	
Erholungsdorf Ankündigung für Erholungsorte (Anbringung unter Ortstafel) 	630x310/2	45,50	58,90		56,00	69,30		URP I	68,30	81,50	
	960x310/2	67,00	85,20		74,90	93,10			94,40	112,80	
	1500x310/3	104,50	137,90						149,30	182,80	
Lassnitz Hinweis auf Gewässer 	einzeilig 470x310/2	41,40	51,40		48,80	58,90		URP I	62,30	72,40	
	einzeilig 630x310/2	46,20	61,90		56,60	72,40			70,10	86,10	
	zweizeilig 630x470/2	65,20	86,00		76,30	96,80			91,00	111,60	
§ 53/18 Internationaler Hauptverkehrsweg 	470x310/2	41,40	51,40	56,10 5356	48,80	58,90	62,50 5358	URP I	62,30	72,40	77,00 5357
	630x470/2	65,20	86,00	95,60 5359	76,30	96,80	105,40 5361		91,00	111,60	121,30 5360
	960x630/2,5	121,00	161,80	182,20 5362	134,30	175,10	192,20 5364		153,00	193,80	214,30 5363
§ 53/19 Bundesstraße mit Vorrang 	310x310/2	31,30 2069	39,30 2070	42,60	37,90	45,90	47,90	URP I	50,50 2071	58,20 2072	61,60
	470x470/2	50,80 2073	65,80 2074	75,60	62,20	80,10	86,00		73,20 2075	91,50 2076	98,00
	630x630/2	86,60 2077	119,90 2078	134,60	97,00	130,20	146,10		117,40 2079	150,20 2080	165,30

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 § 53/19 Bundesstraße mit Vorrang	470x310/2	41,40	51,40	56,10	48,80	58,90	62,50	URP 1	62,30	72,40	77,00
	630x470/2	65,20	86,00	95,60	76,30	96,80	105,40		91,00	111,60	121,30
	960x630/2,5	121,00	161,80	182,20	134,30	175,10	192,20		153,00	193,80	214,30
 § 53/21 Landes- oder Bezirksstraße	310x150/2	20,40 2058									
 § 53/22 Allgemeine Geschwindigkeits- beschränkung	1000x1500/3	344,00 2351	474,30 2352					URP 1	392,10 2353	522,30 2354	
	1500x2500/3							URP 3	1.226,40 2355	1.493,00 2356	
	2000x3500/3							URP 3	3.031,70	3.003,60	
 § 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 1	630x960/2,5	115,40	152,60		128,60	165,80		URP 1	147,20	184,50	
	1000x1500/3	264,40	353,00					URP 1	312,70	401,10	
	1500x2500/3							URP 3	1.306,70	1.521,60	
 § 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 2	630x960/2,5	115,40	152,60		128,60	165,80		URP 1	147,20	184,50	
	1000x1500/3	264,40	353,00					URP 1	312,70	401,10	
	1500x2500/3							URP 3	1.306,70	1.521,60	
 § 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 3	630x960/2,5	115,40	152,60		128,60	165,80		URP 1	147,20	184,50	
	1000x1500/3	264,40	353,00					URP 1	312,70	401,10	
	1500x2500/3							URP 3	1.306,70	1.521,60	
 § 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 4	960x960/2,5	173,50	230,00	242,00				URP 1	210,10	266,70	278,80
	1500x1500/3	409,50	534,10	686,00				URP 2	790,80	929,10	1.054,20
	2500x2500/3							URP 3	2.041,60	2.377,50	2.681,70
 § 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 5	630x960/2,5	115,40	152,60		128,60	165,80		URP 1	147,20	184,50	
	1000x1500/3	264,40	353,00					URP 1	312,70	401,10	
	1500x2500/3							URP 3	1.306,70	1.521,60	


* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 6 	630x960/2,5	115,40	152,60		128,60	165,80		URP I	147,20	184,50	
	1000x1500/3	264,40	353,00						312,70	401,10	
	1500x2500/3							URP 3	1.306,70	1.521,60	
§ 53/23 Voranzeiger für Einordnen Nr. 7 	960x960/2,5	173,50	230,00	242,00				URP 1	210,10	266,70	278,80
	1500x1500/3	409,50	534,10	686,00					URP 2	790,80	929,10
	2500x2500/3							URP 3	2.041,60	2.377,50	2.681,70
§ 53/23a Voranzeiger für Einbiegen 	630x960/2,5	115,40 2369	152,60 2370		128,60	165,80		URP I	147,20 2371	184,50 2372	
	1000x1500/3	264,40 2373	353,00 2374						312,70 2375	401,10 2376	
	1500x2500/3							URP 3	1.306,70 2375	1.521,60	
§ 53/23b Ankündigung für Fahrstreifenverlauf 	1000x1500/3	264,40 2363	353,00 2364					URP I	312,70 2365	401,10 2366	
	1500x2500/3								URP 3	1.306,70 2367	1.521,60 2368
	2000x2500/3							URP 3	1.633,20	1.901,50	
§ 53/23c Fahrstreifenverminderung 	1000x1500/3	264,40 2357	353,00 2358					URP I	312,70 2359	401,10 2360	
	1500x2500/3								URP 3	1.306,70 2361	1.521,60 2362
	2000x2500/3							URP 3	1.633,20	1.901,50	
§ 53/24 Straße für Omnibusse 	470x470/2	35,70	51,20	59,10	45,40	61,00	68,80	URP I	54,60	70,00	77,90
	630x630/2	54,80	86,40	102,60	62,70	94,70	110,70		80,90	112,80	128,60
	960x960/2,5	129,00	193,40	225,70					162,00	226,10	258,90
§ 53/24a Ende der Straße für Omnibusse 	470x470/2	37,60	53,30	61,40	47,20	62,90	71,00	URP I	56,50	72,20	80,10
	630x630/2	57,80	89,90	106,00	65,90	98,00	114,20		83,70	116,20	132,00
	960x960/2,5	150,90	225,20	262,50					188,10	262,50	299,90
§ 53/25 Fahrstreifen für Omnibusse 	1200x600/2,5	145,50	184,00					URP I	191,20	229,70	

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 § 53/25a Ende eines Fahrstreifens für Omnibusse	1200x600/2,5	147,60	186,20					URP I	193,40	231,80	
 § 53/26 Fahrradstraße	470x470/2	37,60	53,30	61,40	47,20	62,90	71,00	URP I	56,50	72,20	80,10
	630x630/2	57,80	89,90	106,00	65,90	98,00	114,20		83,70	116,20	132,00
	960x960/2,5	150,90	225,20	262,50					188,10	262,50	299,90
 § 53/29a Ende der Fahrradstraße	470x470/2	37,60	53,30	61,40	47,20	62,90	71,00	URP I	56,50	72,20	80,10
	630x630/2	57,80	89,90	106,00	65,90	98,00	114,20		83,70	116,20	132,00
	960x960/2,5	150,90	225,20	262,50					188,10	262,50	299,90
 § 53/27 Radweg ohne Benützungspflicht	470x470/2	35,70	51,20	59,10	45,40	61,00	68,80	URP I	54,60	70,00	77,90
	630x630/2	54,80	86,40	102,60	62,70	94,70	110,70		80,90	112,80	128,60
	960x960/2,5	129,00	193,40	225,70					162,00	226,10	258,90
 § 53/29b Ende eines Radweges ohne Benützungspflicht	470x470/2	37,60	53,30	61,40	47,20	62,90	71,00	URP I	56,50	72,20	80,10
	630x630/2	57,80	89,90	106,00	65,90	98,00	114,20		83,70	116,20	132,00
	960x960/2,5	150,90	225,20	262,50					188,10	262,50	299,90
 § 53/28a Gemeinsamer Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht	470x470/2	35,70	51,20	59,10	45,40	61,00	68,80	URP I	54,60	70,00	77,90
	630x630/2	54,80	86,40	102,60	62,70	94,70	110,70		80,90	112,80	128,60
	960x960/2,5	129,00	193,40	225,70					162,00	226,10	258,90
 § 53/29c Ende eines gemeinsamen Geh- und Radweges ohne Benützungspflicht	470x470/2	37,60	53,30	61,40	47,20	62,90	71,00	URP I	56,50	72,20	80,10
	630x630/2	57,80	89,90	106,00	65,90	98,00	114,20		83,70	116,20	132,00
	960x960/2,5	150,90	225,20	262,50					188,10	262,50	299,90
 § 53/28b Getrennter Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht	470x470/2	35,70	51,20	59,10	45,40	61,00	68,80	URP I	54,60	70,00	77,90
	630x630/2	54,80	86,40	102,60	62,70	94,70	110,70		80,90	112,80	128,60
	960x960/2,5	129,00	193,40	225,70					162,00	226,10	258,90

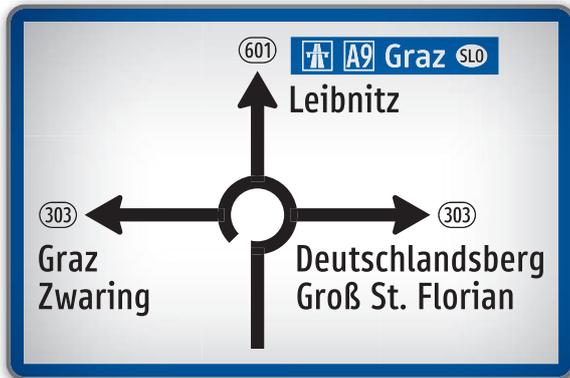
* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/29d Ende eines getrennten Geh- und Radweges ohne Benützungspflicht 	470x470/2	37,60	53,30	61,40	47,20	62,90	71,00	URP I	56,50	72,20	80,10
	630x630/2	57,80	89,90	106,00	65,90	98,00	114,20		83,70	116,20	132,00
	960x960/2,5	150,90	225,20	262,50					188,10	262,50	299,90
Kilometertafeln für Autobahnen und Bundesstraßen Ausführung a) 	310x170/2	29,00	31,80	36,60	Tafel aus Alu, 2 mm stark			URP I	42,40	45,20	52,00
	470x200/2	34,80	40,20	46,20					51,80	57,00	65,70
Ausführung b) 	310x170/2	88,90	98,50		bestehend aus 2 Tafeln 1 Lasche Nd-48-KC-31 und 1 Rohrsteher Aluminium, 1,5m lang, ø 48/2			Für Zusatzangaben auf Kilometertafeln wie Bau KM, Rampe, Spur oder mehrstellige Hektometer- bzw. Meterangaben zuzüglich € 0,80/Buchstabe oder Ziffer.			
	470x200/2										
Ausführung c) 	310x170/2	112,40	117,70		Bundesstraßen: bestehend aus 2 Tafeln 2 Laschen Nd-48-KC-25 und 1 Rohrsteher Aluminium, 1,5m lang, ø 48/2						
	470x200/2	135,30	140,80		Autobahnen: bestehend aus 2 Tafeln 2 Laschen Nd-48-KC-25 und 1 Rohrsteher Aluminium, 1,5m lang, ø 48/2 (Autobahnausführung)						
Ausführung d) 	310x170/2	82,90	88,40		aus Alu abgekantet, mit verschweißter und vernieteter Versteifung, samt verschweißtem Aluminium-Rohr ø 60/2, 1,5m Gesamtlänge, beidseitig mit Folie belegt						
Ausführung e) 	310x170/2				bestehend aus 2 Tafeln 2 Laschen WDU-60, 1 Rohrsteher Aluminium, ø 60/2, 1,5m						URP I
	470x200/2							93,10	97,60		
Kilometertafeln für Landesstraßen 	100x180/1,5	11,10									

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

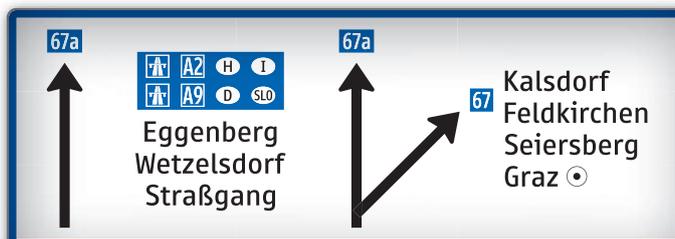
§ 53 Hinweiszeichen

§ 53/13a Vorwegweiser



Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			AS-Umrandungsprofil			
	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
1500x1000/3	293,80 2147	394,70 2148	446,80	URP 1	341,20 2150	443,70 2151	494,20
2000x1000/3	370,70 2153	506,60 2154	574,80		429,00 2156	565,00 2157	632,90
1500x1500/3	462,10 2159	592,20 2160	663,80	URP 2	790,80 2161	929,10 2162	1.008,60
2000x1500/3	524,70 2163	677,00 2164	760,30		921,10 2165	1.083,20 2166	1.175,00
2000x2000/3				URP 3	1.305,60	1.521,80	1.644,20
2000x2500/3					1.632,00	1.902,30	2.055,30
2500x1500/3					1.224,10 2167	1.426,80 2168	1.541,50
2500x2000/3					1.632,00	1.902,30	2.055,30
2500x2500/3					2.040,00 2169	2.377,90 2170	2.569,20
2500x3000/3					2.448,00	2.853,50	3.083,00
3000x2000/3					1.958,40	2.282,80	2.466,40
3000x2500/3					2.448,00	2.853,50	3.083,00
3000x3000/3					2.937,60	3.424,10	3.699,50
3000x3500/3					3.427,20	3.994,80	4.316,10
3500x2500/3					2.856,00 2171	3.329,10 2172	3.596,80
3500x3000/3					3.427,20	3.994,80	4.316,10
3500x3500/3					3.998,40 2173	4.660,70 2174	5.035,50
3500x4000/3					4.569,60	5.326,40	5.754,80
4000x3000/3					3.916,80	4.565,50	4.932,70
4000x3500/3					4.569,60	5.326,40	5.754,80
4000x4000/3					5.222,40	6.087,40	6.577,00
4000x4500/3					5.875,20	6.848,30	7.399,10

§ 53/13a Überkopfweiser



	Preise/lfm	
H = 1500	570,70	616,60
H = 2000	760,90	822,10
H = 2500	951,10	1.027,70
H = 3000	1.141,40	1.233,20
H = 3500	1.331,60	1.438,70

Schrifthöhen und Tafelformate

Auszug aus der RVS 05.02.12

Die Schrifthöhe der **Wegweisung** hängt von der erlaubten Höchstgeschwindigkeit ab. (Tabelle I, Spalte I)
Die zu verwendenden Schrifthöhen sind der **Tabelle I** zu entnehmen.

Die Tafelgrößen sind entsprechend der Anzahl und Länge der Zielangabe in Abhängigkeit von der zu verwendenden **Mindestschrifthöhe** zu wählen. (Tabelle 2)

Tabelle I

v km/h	Schrifthöhe Wegweiser	<u>Mindest-Schrifthöhe</u> Vorwegweiser	<u>empfohlene Schrifthöhe</u> Vorwegweiser
> 100	-	210 mm	280 mm
81 – 100	175 mm	175 mm	210 mm
51 – 80	140 mm	140 mm	175 mm
31 – 50	126 mm	126 mm	140 mm
≤ 30	105 mm	105 mm	126 mm

Tabelle 2

Schrifthöhe (mm)	Tafelformat (mm)		Rand (mm)	Einsätze (Straßen-Nr.)
105	1150x250	einzeilig	15	ohne Einsatz
	1150x400	zweizeilig		ohne Einsatz
	1150x620	dreizeilig		ohne Einsatz
	1460x250	einzeilig		mit Einsatz
	1460x400	zweizeilig		mit Einsatz
	1460x620	dreizeilig		mit Einsatz
126	1460x330	einzeilig	20	ohne Einsatz
	1460x500	zweizeilig		ohne Einsatz
	1460x660	dreizeilig		ohne Einsatz
	1740x330	einzeilig		mit Einsatz
	1740x500	zweizeilig		mit Einsatz
	1740x660	dreizeilig		mit Einsatz
140	1740x330	einzeilig	25	ohne Einsatz
	1740x500	zweizeilig		ohne Einsatz
	1740x750	dreizeilig		ohne Einsatz
	2200x330	einzeilig		mit Einsatz
	2200x500	zweizeilig		mit Einsatz
	2200x750	dreizeilig		mit Einsatz
175	2200x400	einzeilig	30	ohne Einsatz
	2200x660	zweizeilig		ohne Einsatz
	2200x900	dreizeilig		ohne Einsatz
	2500x400	einzeilig		mit Einsatz
	2500x660	zweizeilig		mit Einsatz
	2500x900	dreizeilig		mit Einsatz

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/13b Wegweiser Schrifthöhe 105 mm   	1150x250/2	73,20	90,70	100,00	82,30	99,70	109,10	URP I	103,70	121,30	130,70
	1150x400/2	101,30	126,50	139,80	109,10	134,30	148,00		131,80	157,10	170,60
	1150x620/2	136,50	172,70	193,80					187,10	223,20	244,20
	1460x250/2	95,60	121,90	134,50					126,50	152,80	165,10
	1460x400/2	149,10	179,80	196,50					199,30	230,00	246,60
	1460x620/2,5	249,20	294,70	319,40					302,20	349,20	374,60
§ 53/13b Wegweiser Schrifthöhe 126 mm   	1460x330/2	110,70	144,10	160,80				URP I	160,00	193,50	210,00
	1460x500/2,5	157,10	207,30	232,10					207,60	257,80	282,50
	1460x660/2,5	249,20	294,70	319,40					302,20	349,20	374,60
	1740x330/3	140,90	185,30	205,10					185,80	230,10	250,00
	1740x500/3	196,50	255,60	285,30					244,10	303,40	333,00
	1740x660/3	348,30	391,70	425,20					378,90	440,00	473,40
§ 53/13b Wegweiser Schrifthöhe 140 mm   	1740x330/3	140,40	184,70	204,50				URP I	185,30	229,70	249,60
	1740x500/3	196,00	255,30	285,00					243,80	303,00	332,60
	1740x750/3	350,70	421,90	466,30					398,80	470,00	514,30
	2200x330/3	177,70	228,60	253,60					225,30	276,10	301,20
	2200x500/3	246,70	311,70	359,40					327,90	403,10	440,50
	2200x750/3	378,30	472,50	528,40					462,20	556,20	612,20

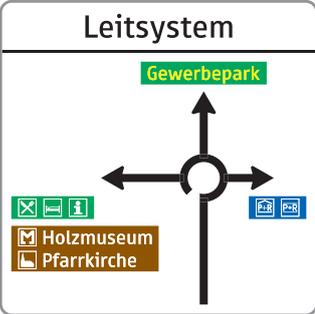
§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/13b Wegweiser Schrifthöhe 175 mm ← Bruck/Mur 35km ← Bruck/Mur 35km Krieglach 5km ← Bruck/Mur 35km Krieglach 5km Langenwang 2km	2200x400/3	218,10	257,40	282,40				URP I	265,80	305,10	330,00
	2200x660/3	347,20	461,80	517,60					399,70	514,10	570,30
	2200x900/3	549,20	643,60	699,50					607,70	702,00	758,30
	2500x400/3	235,40	289,90	321,70					307,50	361,40	392,20
	2500x660/3	372,50	502,60	566,10					507,40	596,30	647,30
	2500x900/3	462,00	569,20	632,90					692,00	812,90	882,50
§ 53/13c Wegweiser Schrifthöhe 105 mm Fähre ← Flughafen ↑ Schiffstation Linienschiff	1150x250/2	63,90	78,70	87,20	72,70	87,60	96,30	URP I	94,40	109,40	117,90
	1150x400/2	91,90	113,30	127,00	98,00	119,70	132,90		122,40	144,00	157,50
	1460x250/2	81,10	106,70	119,00					111,90	137,40	149,70
	1460x400/2	134,20	158,40	174,90					184,30	208,60	225,20
§ 53/13c Wegweiser Schrifthöhe 126 mm Fähre ← Flughafen ↑ Schiffstation Linienschiff	1460x330/2	102,50	134,30	150,90				URP I	151,90	183,80	200,30
	1460x500/2,5	134,70	192,90	217,90					185,30	243,40	268,40
	1740x330/3	130,70	168,70	188,30					176,40	214,40	233,80
	1740x500/3	173,00	242,60	272,00					220,50	290,10	319,80
§ 53/13c Wegweiser Schrifthöhe 140 mm Fähre ← Flughafen ↑ Schiffstation Linienschiff	1740x330/3	130,70	168,70	188,30				URP I	176,40	214,40	233,80
	1740x500/3	173,00	242,60	272,00					220,50	290,10	319,80
	2200x330/3	158,90	207,00	232,10					205,10	253,30	277,90
	2200x500/3	215,80	303,40	341,00					296,80	384,50	422,10

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/13c Wegweiser Schriftgröße 175 mm   	2200x400/3	191,90	228,60	253,60				URP I	239,60	276,10	301,20
	2200x660/3	317,40	378,10	419,90					369,80	430,50	472,60
	2500x400/3	205,60	247,10	275,50					307,90	379,10	410,00
	2500x660/3	336,70	399,50	445,60					508,10	625,50	676,50
§ 53/13d Wegweiser Ankündigung von Zielen im Interesse von Gemeinden, des Fremdenverkehrs und des Sports Wie z.B. Sportflugplatz, Kuranstalt, Bootsanlegestelle, Kongresshalle, Hotel, Information, Schwimmbad, Stadion, Campingplatz, Gaststätte, Sportanlage, Zeltplatz, Lift und Seilbahnen, u. dgl. Schriftgröße einzeilig 105 mm Schriftgröße zweizeilig 60 mm  	einzeilig 1150x250/2	63,90	78,70	87,20	72,70	87,60	96,30	URP I	94,40	109,40	117,90
	zweizeilig 1150x250/2	63,90	78,70	87,20	72,70	87,60	96,30		94,40	109,40	117,90
	einzeilig 1460x250/2	81,10	106,70	119,00					111,90	137,40	149,70
	zweizeilig 1460x250/2	81,10	106,70	119,00					111,90	137,40	149,70
§ 53/13d Wegweiser Wegweiser zu Landesteilen, Gebieten und Ortszentren Schriftgröße 105 mm   	1150x250/2	63,90	78,70	87,20	72,70	87,60	96,30	URP I	94,40	109,40	117,90
	1150x400/2	91,90	113,30	127,00	98,00	119,70	132,90		122,40	144,00	157,50
	1460x250/2	81,10	106,70	119,00					111,90	137,40	149,70
	1460x400/2	134,20	158,40	174,90					184,30	208,60	225,20

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/13d Wegweiser Schrifthöhe 126 mm 	1460x330/2	102,50	134,30	150,90				URP I	151,90	183,80	200,30
	1460x500/2,5	134,70	192,90	217,90					185,30	243,40	268,40
	1460x620/2,5	249,20	294,70	319,40					302,20	349,20	374,60
	1740x330/3	130,70	168,70	188,30					176,40	214,40	233,80
	1740x500/3	173,00	242,60	272,00					220,50	290,10	319,80
	1740x660/3	348,30	391,70	425,20					378,90	440,00	473,40
§ 53/13d Wegweiser Schrifthöhe 140 mm 	1740x330/3	130,70	168,70	188,30				URP I	176,40	214,40	233,80
	1740x500/3	173,00	242,60	272,00					220,50	290,10	319,80
	1740x750/3	350,70	421,90	466,30					398,80	470,00	514,30
	2200x330/3	158,90	207,00	232,10					205,10	253,30	277,90
	2200x500/3	215,80	303,40	341,00					296,80	384,50	422,10
	2200x750/3	378,30	472,50	528,40					462,20	556,20	612,20
§ 53/13d Wegweiser Schrifthöhe 175 mm 	2200x400/3	191,90 2147	228,60 2148	253,60				URP I	239,60 2150	276,10 2151	301,20
	2200x660/3	317,40 2159	378,10 2160	419,90					369,80 2161	430,50 2162	472,60
	2200x900/3	549,20 2153	643,60 2154	699,50					607,70 2156	702,00 2157	758,30
	2500x400/3	205,60 2163	247,10 2164	275,50					307,90 2165	379,10 2166	410,00
	2500x660/3	336,70	399,50	445,60					508,10	625,50	676,50
	2500x900/3	462,00	569,20	632,90					692,00	812,90	882,70

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
<p>Voranzeiger von lokalen Zielen</p>   											
	630x960/2,5	121,00	161,80		134,30	175,10		URP I	153,00	193,80	
	630x1250/2,5	185,50	246,70						222,30	283,50	
<p>§ 53/13 Ankündigung von Handels-, Gewerbe- und Industriebetrieben</p> <p>Die Ausführung darf ein- oder zweizeilig erfolgen, wobei die Verkehrszeichen- schrift verwendet werden muss.</p> <p>Schrifthöhe einzeilig 105 mm zweizeilig 60 mm</p>  	einzeilig 1150x250/2	64,00	94,40	102,80	72,90	103,30	111,90	URP I	94,60	125,00	133,30
	zweizeilig 1150x250/2	64,00	94,40	102,80	72,90	103,30	111,90		94,60	125,00	133,30
	einzeilig 1460x250/2	81,30	127,30	139,50					111,90	157,90	170,20
	zweizeilig 1460x250/2	81,30	127,30	139,50					111,90	157,90	170,20
<p>§ 53/13 Ankündigung von Handels-, Gewerbe- und Industriebetrieben</p> <p>Sammelbezeichnung von Gewerbezielen</p> <p>Schrifthöhe 105 mm</p>   	1150x250/2	64,00	94,40	102,80	72,90	103,30	111,90	URP I	94,60	125,00	133,30
	1150x400/2	92,10	135,40	149,00	98,30	141,70	155,20		123,10	166,10	179,70
	1150x620/2	136,50	172,70	193,80					187,10	223,20	244,20
	1460x250/2	81,20	127,30	139,50					111,90	157,90	170,20
	1460x400/2	134,30	185,90	202,40					184,50	236,00	252,60
	1460x620/2,5	249,20	294,70	319,40					302,20	349,20	374,60

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/13 Ankündigung von Handels-, Gewerbe- und Industriebetrieben Sammelbezeichnung von Gewerbezielen Schrifthöhe 126 mm 	1460x330/2	102,60	160,10	176,90				URP I	152,10	209,40	226,00
	1460x500/2,5	135,00	231,00	255,60					185,40	281,50	306,20
	1460x620/2,5	249,20	294,70	319,40					302,20	349,20	374,60
	1740x330/3	130,90	200,20	219,80					176,50	246,00	265,50
	1740x500/3	173,20	288,90	318,40					220,90	336,60	366,10
	1740x660/3	348,30	391,70	425,20					378,90	440,00	473,40
§ 53/13 Ankündigung von Handels-, Gewerbe- und Industriebetrieben Sammelbezeichnung von Gewerbezielen Schrifthöhe 140 mm 	1740x330/3	130,90	200,20	219,80				URP I	176,50	246,00	265,50
	1740x500/3	173,20	288,90	318,40					220,90	336,60	366,10
	1740x750/3	350,70	421,90	466,30					398,80	470,00	514,30
	2200x330/3	159,30	245,00	270,00					205,40	291,30	316,20
	2200x500/3	216,10	362,90	400,10					297,20	444,10	481,40
	2200x750/3	378,30	472,50	528,40					462,20	556,20	612,20
§ 53/13 Ankündigung von Handels-, Gewerbe- und Industriebetrieben Sammelbezeichnung von Gewerbezielen Schrifthöhe 175 mm 	2200x400/3	192,40	269,10	294,20				URP I	240,10	316,80	341,90
	2200x660/3	339,00	443,20	484,90					391,60	495,60	537,50
	2200x900/3	549,20	643,60	699,50					607,70	702,00	758,30
	2500x400/3	206,10	292,20	320,50					307,90	437,00	467,80
	2500x660/3	361,60	472,80	518,70					508,10	720,80	771,90
	2500x900/3	462,00	569,20	632,90					692,00	812,90	882,50

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil					
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3			
Vorwegweiser von Gewerbezielen 	1500x1000/3	261,10	452,10	502,70				URP 1	309,30	499,90	550,80		
	1500x1500/3	465,10	617,70	713,80					URP 2	736,00	1.026,00	1.095,60	
	2000x1500/3	565,50	707,60	852,10				URP 3		981,30	1.368,00	1.461,00	
	2000x2000/3									1.308,00	1.823,90	1.947,90	
	2000x2500/3									1.632,00	1.902,30	2.055,30	
	2500x1500/3									1.308,00	1.823,90	1.947,90	
	2500x2500/3									2.043,90	2.849,90	3.043,30	
	Vorwegweiser von Gewerbezielen 	1500x1000/3	293,80	394,70	446,80				URP 1	341,20	443,70	494,20	
2000x1000/3		370,70	506,60	574,80				URP 2		429,00	565,00	632,90	
1500x1500/3		462,10	592,20	663,80					URP 3	790,80	929,10	1.008,60	
2000x1500/3		524,70	677,00	760,30						921,10	1.083,20	1.175,00	
2000x2000/3										1.305,60	1.521,80	1.644,20	
2000x2500/3										1.632,00	1.902,30	2.055,30	
2500x1500/3										1.224,10	1.426,80	1.541,50	
2500x2500/3										2.040,00	2.377,90	2.569,20	
§ 53/13 Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im öffentlichen Interesse Es dürfen nur diese beiden Formate verwendet werden! Schrifthöhe einzeilig 105 mm zweizeilig 60 mm  	einzeilig 1150x250/2	63,90	78,70	87,20	72,70	87,60	96,30	URP 1	94,40	109,40	117,90		
	zweizeilig 1150x250/2	63,90	78,70	87,20	72,70	87,60	96,30			94,40	109,40	117,90	
	einzeilig 1460x250/2	81,10	106,70	119,00							111,90	137,40	149,70
	zweizeilig 1460x250/2	81,10	106,70	119,00							111,90	137,40	149,70

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
§ 53/13 Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im öffentlichen Interesse Schrifthöhe 105 mm Schloss Seggau Burgruine Gösting Burg Ehrenfels Grazer Dom	1150x250/2	63,90	78,70	87,20	72,70	87,60	96,30	94,40	109,40	117,90
	1150x400/2,5	91,90	113,30	127,00	98,00	119,70	132,90	122,40	144,00	157,50
	1460x250/2	81,10	106,70	119,00				111,90	137,40	149,70
	1460x400/2	134,20	158,40	174,90				184,30	208,60	225,20
§ 53/13 Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im öffentlichen Interesse Schrifthöhe 126 mm Schloss Seggau Burgruine Gösting Burg Ehrenfels Grazer Dom	1460x330/2	102,50	134,30	150,90				151,90	183,80	200,30
	1460x500/2,5	134,70	192,90	217,90				185,30	243,40	268,40
	1740x330/3	130,70	168,70	188,30				176,40	214,40	233,80
	1740x500/3	173,00	242,60	272,00				220,50	290,10	319,80
§ 53/13 Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im öffentlichen Interesse Schrifthöhe 140 mm Schloss Seggau Burgruine Gösting Burg Ehrenfels Grazer Dom	1740x330/3	130,70	168,70	188,30				176,40	214,40	233,80
	1740x500/3	173,00	242,60	272,00				220,50	290,10	319,80
	2200x330/3	158,90	207,00	232,10				205,10	253,30	277,90
	2200x500/3	215,80	303,40	341,00				296,80	384,50	422,10

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/13 Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im öffentlichen Interesse Schrifthöhe 175 mm    	2200x400/3	191,90	228,60	253,60				URP 1	239,60	276,10	301,20
	2200x660/3	317,40	378,10	419,90					369,80	430,50	472,60
	2500x400/3	205,60	247,10	275,50					307,90	379,10	410,00
	2500x660/3	336,70	399,50	445,60					508,10	625,50	676,50

Ankündigung von kulturell bedeutenden Sehenswürdigkeiten	Maße/Stärke in mm	AS-Umrandungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3
  	2500x2500/3	2.167,50	2.505,40	2.677,50
	2500x3500/3	3.034,50	3.507,60	3.748,50
	2500x4000/3	3.468,00	4.008,60	4.284,00
	2500x4000/3	3.468,00	4.008,60	4.284,00

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/14b Wegweiser Schrifthöhe 105 mm 	1150x250/2	63,90	78,70	87,20	72,70	87,60	96,30	URP I	94,40	109,40	117,90
	1150x400/2	91,90	113,30	127,00	98,00	119,70	132,90		122,40	144,00	157,50
	1460x250/2	81,10	106,70	119,00					111,90	137,40	149,70
	1460x400/2	134,20	158,40	174,90					184,30	208,60	225,20
§ 53/14b Wegweiser Schrifthöhe 126 mm 	1460x330/2	102,50	134,30	150,90				URP I	151,90	183,80	200,30
	1460x500/2,5	134,70	192,90	217,90					185,30	243,40	268,40
	1740x330/3	130,70	168,70	188,30					176,40	214,40	233,80
	1740x500/3	173,00	242,60	272,00					220,50	290,10	319,80
§ 53/14b Wegweiser Schrifthöhe 140 mm 	1740x330/3	130,70	168,70	188,30				URP I	176,40	214,40	233,80
	1740x500/3	173,00	242,60	272,00					220,50	290,10	319,80
	2200x330/3	158,90	207,00	232,10					205,10	253,30	277,90
	2200x500/3	215,80	303,40	341,00					296,80	384,50	422,10

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
§ 53/14b Wegweiser Schrifthöhe 175 mm 	2200x400/3	191,90	228,60	253,60				239,60	276,10	301,20	
	2200x660/3	317,40	378,10	419,90				369,80	430,50	472,60	
	2500x400/3	205,60	247,10	275,50				307,90	379,10	410,00	
	2500x660/3	336,70	399,50	445,60				508,10	625,50	676,50	

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
	310x630/2	47,70	64,00		56,60	72,70		70,50	86,40	
	310x960/2,5	65,70	89,50		73,50	97,60		93,10	116,90	
	310x1150/2,5	70,90	89,90		80,40	99,70		101,60	120,70	

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	AS-Umrandungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3
	2000x2000/3		1.603,40	1.713,60
	2000x2500/3		2.004,30	2.142,00
	2500x2000/3		2.004,30	2.142,00
	2500x2500/3		2.505,40	2.677,50
	2500x3000/3		3.006,50	3.213,00
	3000x2500/3		3.006,50	3.213,00
	3000x3000/3		3.607,70	3.855,60
	3000x3500/3		4.209,00	4.498,20

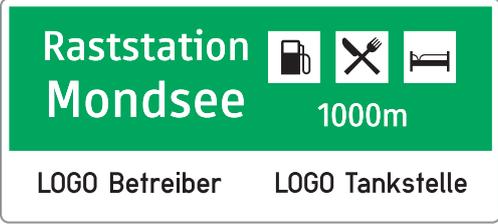
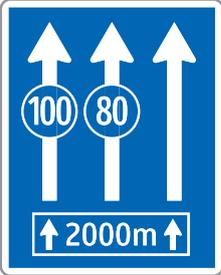
§ 53/14a
Vorwegweiser zur Autobahn

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	AS-Umrandungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3
<p>§ 53/15a/a Vorwegweiser</p>	3500x4000/3		5.612,00	5.997,60
	4000x4000/3		6.413,80	6.854,40
	3500x4500/3	URP 3	6.313,60	6.747,30
	4000x4500/3		7.215,50	7.711,20
<p>§ 53/15a/a Überkopfwegweiser</p>		Preise/lfm		
	H = 2000			856,80
	H = 2500			1.071,00
	H = 3000	URP 3		1.285,20
	H = 3500			1.499,40
H = 4000			1.713,60	
<p>53/15a/b Orientierungstafel - Kragausführung</p>	4500x2500/3			4.819,50
	5000x2500/3	URP 3		5.355,00
<p>§ 53/15a/b Orientierungstafel</p>	2500x2000/3		2.004,30	2.142,00
	3000x2000/3		2.405,20	2.570,40
	2500x2500/3	URP 3	2.505,40	2.677,50
	3000x2500/3		3.006,50	3.213,00
	2500x3500/3		3.507,60	3.748,50
	3000x3500/3		4.209,00	4.498,20


§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	AS-Umrandungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3
<p>§ 53/15a/c Orientierungstafel für touristische Ziele</p>	2500x2000/3	URP 3	2.004,30	2.142,00
	3000x2000/3		2.405,20	2.570,40
	2500x2500/3		2.505,40	2.677,50
	3000x2500/3		3.006,50	3.213,00
	2500x3500/3		3.507,60	3.748,50
	3000x3500/3		4.209,00	4.498,20
<p>§ 53/15b/a Erster Ausfahrtswegweiser</p>	3500x2000/3 einzeilig	URP 3	2.806,00	2.998,80
	4000x2000/3 einzeilig		3.206,90	3.427,20
	3500x3000/3 zweizeilig		4.209,00	4.498,20
	4000x3000/3 zweizeilig		4.810,30	5.140,80
<p>§ 53/15b/b Zweiter Ausfahrtswegweiser</p>	2500x1500/3	URP 3	1.503,30	1.606,50
	3000x1500/3		1.803,90	1.927,80
	2000x2500/3		2.004,30	2.142,00
<p>§ 53/15c Orientierungstafel</p>	2500x2000/3	URP 3	2.004,30	2.142,00
	3000x2000/3		2.405,20	2.570,40
	2500x2500/3		2.505,40	2.677,50
	3000x2500/3		3.006,50	3.213,00
	2500x3000/3		3.006,50	3.213,00
	3000x3000/3		3.607,70	3.855,60
<p>Knotenankündigung</p>	2500x2000/3	URP 3	2.004,30	2.142,00
	3000x2000/3		2.405,20	2.570,40
<p>Überkopfwegweiser - Knoten</p>	Preise/lfm			
	H = 2500	URP 3		1.071,00
	H = 3000			1.285,20
H = 3500			1.499,40	

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	AS-Umrandungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3
<p>Umleitungstafel</p>	470x630/2 630x470/2	90,90	111,20	121,90
	1000x500/3	143,20	174,80	191,70
	1500x500/3	244,90	285,30	308,70
	1000x600/3	294,10	342,60	370,40
<p>Internat. Kennzeichnung von Autobahnausfahrten</p> <p>Befestigung: 1 Garnitur bestehend aus: 8 Laschen AEU 48 2 Stk. Rohre Alu 2 m, ø 48/2 mm 112,00</p>	1500x500/3		300,70	321,30
	2000x600/3		481,00	514,10
<p>Vorwegweiser - Rampe</p>	2000x2000/3		1.603,40	1.713,60
	2500x2500/3		2.505,40	2.677,50
<p>Wegweiser - Rampe</p>	1500x2500/3		1.503,30	1.606,50
	2000x2500/3		2.004,30	2.142,00
<p>Wegweiser zur Autobahn</p>	1500x2000/3		1.144,40	1.236,20
<p>Vorwegweiser touristische Ziele</p>	2500x2000/3		2.004,30	2.142,00
	3000x2000/3		2.405,20	2.570,40

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS		Maße/Stärke in mm	AS-Umrandungsprofil		
			TYP 1	TYP 2	TYP 3
Parkplatz		1500x2000/3	URP 2	1.141,40	1.233,20
		1500x500/3		270,80	293,80
Rastplatz		2500x2500/3	URP 3	2.505,40	2.677,50
		3000x3000/3		3.607,70	3.855,60
		2500x700/3		701,60	749,70
		3000x700/3		841,80	899,60
Rastplatz Erster Ausfahrtswegweiser		3000x1500/3	URP 3	1.803,90	1.927,80
		3000x2500/3		3.006,50	3.213,00
Rastplatz Zweiter Ausfahrtswegweiser		2500x1500/3	URP 3	1.503,30	1.606,50
		3000x2000/3		2.405,20	2.570,40
Ankündigung Raststation		2500x2500/3	URP 3	2.505,40	2.677,50
		3000x3000/3		3.607,70	3.855,60
		2500x700/3		701,60	749,70
		3000x700/3		841,80	899,60
Erster Ausfahrtswegweiser		2500x1500/3	URP 3	1.503,30	1.606,50
		3000x2500/3		3.006,50	3.213,00
		3500x2000/3 (Kragausführung)		2.806,00	2.998,80


§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	AS-Umrandungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3
 <p>Zweiter Ausfahrtswegweiser</p>	2500x1500/3	URP 3	1.503,30	1.606,50
	1500x2500/3		1.503,30	1.606,50
	3000x2500/3		3.006,50	3.213,00
 <p>Raststation - Kragausführung</p>	5000x2500/3	URP 3	5.010,80	5.355,00
 <p>Beschilderung im Bereich von Raststationen</p>	1500x2500/3	URP 3	1.503,30	1.606,50
 <p>Voranzeiger für Fahrstreifenverlauf</p>	1000x1500/3	URP 1	423,30	474,30
	1500x1500/3	URP 2	858,30	927,20
	2000x2500/3	URP 3	2.004,30	2.142,00
 <p>Voranzeiger für Fahrstreifenende</p>	1000x1500/3	URP 1	423,30	474,30
	1500x1500/3	URP 2	858,30	927,20
	2000x2500/3	URP 3	2.004,30	2.142,00
 <p>Hinweis auf Beschränkungen</p>	2000x2000/3	URP 3	1.603,40	1.713,60

§ 53 Hinweiszeichen gemäß RVS	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 <p>Wegweiser</p>	2300x620/3	308,30	404,30	453,80				URP I	494,70	571,60	610,90
	2600x700/3	393,50	516,10	579,30					631,20	729,60	779,70
 <p>Kilometertafel für Autobahnen Auf Autobahnen und Schnellstraßen ist jeder 10. Kilometer mit dieser Tafel gekennzeichnet</p>	470x630/3	65,20	86,00	95,30	76,30	96,80	105,00	URP I	91,00	111,60	121,00
 <p>Kilometertafeln für Rampen Ausführung 1</p>	230x470/2	37,80	43,80	46,70	40,20	45,90	49,00	URP I	54,40	60,30	63,60
 <p>Kilometertafeln für Rampen Ausführung 2</p>	310x165/2	29,10	31,80	33,40				URP I	42,40	45,20	46,60
 <p>Kilometertafeln für Rampen Ausführung 3</p>	470x200/2	34,80	40,20	42,90				URP I	51,80	57,00	59,90
 <p>Hinweise auf Gewässer, Talübergänge, Passhöhen u. dgl.</p>	960x630/3		121,00	161,80		134,30	175,10	URP I		153,00	193,80
	1200x960/3		303,10	343,10						340,80	379,50
	1500x1000/3		394,70	446,80						443,70	494,20

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
Geisterfahrerwarntafel	 1500x2000/3				URP 2		1.175,00	
Nebelwarntafel - 3 Punkte	 2500x3500/3				URP 3		3.596,80	
Nebelwarntafel - 2 Punkte	 1500x3500/3				URP 3		2.158,10	
Nebelwarntafel - 1 Punkt	 1500x3500				URP 3		2.158,10	
§ 53/16a Vorankündigung einer Umleitung	 1250x2000/3	536,20	731,90	881,90	URP 2	771,20	925,40	1.205,20
	 1500x2500/3				URP 3	1.224,90	1.547,20	1.845,50
Vorankündigung einer Arbeitsstelle (BI) (ohne Wechselfafel)	 1000x2500/3	491,40	734,20	875,30	URP 2	768,80	903,20	980,40
	 Wechselfafel siehe Standard VKZ							
§ 53/16b Umleitung	 1150x400/2	92,10	135,40	149,00	URP 1	123,10	166,10	179,70
	 1740x500/3	173,20	288,90	318,40		221,00	336,60	366,10
§ 53/16b Umleitung Bitte Richtung angeben links, rechts, gerade	 1150x250/2	62,60	77,90	86,20	URP 1	93,40	108,50	116,90
	 1740x330/3	130,70	168,20	188,00		176,30	214,00	233,50

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			AS-Umrandungsprofil				
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3		
§ 53/16b Umleitung Sondertafel Durch Drehen und Wenden der Pfeiltafel kann die Umleitungsrichtung jederzeit geändert werden. Lieferumfang: 1 Stk. Umleitungstafel neutral, 1 Stk. Pfeiltafel zum Wenden, kann beidseitig beklebt werden, Selbstmontage, inkl. Schrauben	  	1150x250/2	115,30	166,10	179,30	URP I	166,30	205,60	219,00
	1740x330/3	223,90	301,10	325,20	268,30		345,40	369,60	
 Umleitung mit Zielangabe	1150x250/2	62,60	77,90	86,20	URP I	93,40	108,50	116,90	
	1740x330/3	130,70	168,20	188,00		176,30	214,00	233,50	
 Umleitung für bestimmte Fahrzeugarten	1150x250/2	62,60	77,90	86,20	URP I	93,40	108,50	116,90	
	1740x330/3	130,70	168,20	188,00		176,30	214,00	233,50	
 Kennzeichnung des Endes einer temporären Umleitung	1150x250/2	65,80	80,90	89,50	URP I	96,40	111,50	120,30	
	1740x330/3	135,00	172,80	192,60		180,70	218,50	238,20	
Kennzeichnung einer dauerhaft eingerichteten Umleitung 	470x630/2	65,20	85,70	96,10	URP I	90,90	111,20	121,90	
 Umleitung für einsteckbare schienenfixierte Einzelbuchstaben (ohne Wechselfafel und ohne Einzelbuchstaben)	1500x1000/3				URP I	523,10	642,90		
	1000x1500/3				URP I	523,10	642,90		
	1500x2000/3				URP 2	1.154,90	1.354,00		
	2500x2000/3				URP 3	1.962,50	2.252,10		
	Einzelbuchstabe Höhe 200/2	10,30	16,20						
§ 53/16c Fahrstreifenanzeiger  V4	1000x1500/3	293,80	394,70	446,80	URP I	341,20	443,70	494,20	

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
<p>F1 100m, F2 100m, F3 400m, F4 400m, F5 400m F6 400m, F7 400m, F8 400m, F9 400m, F10 400m</p>	1000x1500/3	255,50	353,00	403,80	URP 1	303,70	401,10	452,10
<p>F11 400m, F12 400m, F13 400m, F14 400m, F15 400m</p>								
<p>F16 400m, F17 400m, F18 400m, W1 100m, W2 100m</p>								
<p>§ 53/16c Fahrstreifenanzeiger</p>								
<p>F19 400m, F20 400m, W3 500m</p>	1500x1500/3	376,20	484,20	546,80	URP 2	690,80	812,40	881,30
<p>W4 500m, W5 500m, W6 500m</p>								
<p>§ 53/16c Fahrstreifenanzeiger</p>								
<p>V3, V3a, V3b, V3c</p>	2000x1500/3	495,90	680,30	792,00	URP 2	921,10	1.083,20	1.175,00
<p>§ 53/16c Fahrstreifenanzeiger</p>								

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	
 Hinweis für Fahrzeugbeleuchtung im Tunnel	470x470/2	50,00	65,20	73,30	61,40	76,70	84,80	URP I	72,50	87,90	95,80
	630x630/2	78,60	110,40	126,50	88,60	120,70	136,60		109,40	141,30	157,20
 Hinweis für Motor abstellen	470x470/2	50,00	65,20		61,40	76,70		URP I	72,50	87,90	
	630x630/2	78,60	110,40		88,60	120,70			109,40	141,30	
	960x960/2,5	173,50	230,00						210,10	266,70	
 Schülerlotsen Schulwegsicherung, Schülerlotsen	470x630/2	51,60	68,10		61,00	77,50		URP I	73,50	90,30	
Sondertafeln	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil			
  Achtung Kinder	470x630/2	48,80			58,10			URP I	70,90		
Kontrasttafel Folie Typ 3 Verkehrszeichen Typ 2 od. 3 gemäß StVZO	Kontrasttafel 630x630/2 inkl. VZ 470x470/2		183,80	205,70		192,20	214,30	URP I		210,60	232,70
	Kontrasttafel 960x960/2 inkl. VZ 630x630/2		333,00	406,30						365,70	439,00
 Kinder-garten  KINDER SCHULE Aktion sicherer Schulweg	470x630/2	82,90	112,90	135,30	94,00	123,90	146,40	URP I	108,80	138,70	161,10
	630x960/2,5	150,20	201,60	244,80	163,80	214,90	258,20		182,60	233,50	276,90
	1000x1500/3	328,90	493,70	604,80					377,00	541,90	652,90

Zusatztafeln

ausgenommen

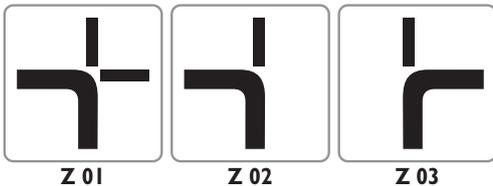


§ 54 Zusatztafeln

Für nachstehend abgebildete Zusatztafeln gelten die nebenstehenden Grundpreise. Bei jedem anderen bzw. zusätzlichen Text werden **8,20** pro Zeile verrechnet. Sonderausführungen auf Anfrage

Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil		
	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
310x150/2	25,00	27,20	28,50	29,60	32,00	33,20	41,80	44,00	45,30
310x310/2	32,00	37,90	41,50	38,20	44,40	48,00	50,80	57,00	60,60
400x150/2	27,60	30,30	32,10				45,50	48,10	49,90
470x150/2	28,70	32,10	34,20	34,50	37,90	40,00	47,80	51,10	53,20
470x230/2	34,80	39,90	42,80	41,30	46,20	49,20	54,80	59,80	62,80
470x310/2	39,40	49,30	54,70	46,70	56,90	62,10	60,50	70,30	75,70
470x470/2	50,10	65,50	73,60	61,70	77,00	85,20	72,90	88,40	96,20
630x230/2	40,40	48,00	52,30	46,50	54,20	58,40	62,50	70,00	74,30
630x310/2	45,70	59,10	66,30	56,30	69,60	76,80	68,70	81,90	89,00
630x470/2	65,50	86,10	96,60	76,60	96,90	107,60	91,30	111,70	122,50
630x630/2	79,00	110,90	127,10	89,10	121,30	137,20	110,00	142,00	158,00
960x310/2,5	65,40	85,60	96,20	73,30	93,60	104,10	92,80	113,40	123,90
960x470/2,5	92,70	123,00	139,30				124,10	154,60	170,90
960x630/2,5	125,30	162,60	184,20	138,70	176,00	197,50	157,40	194,70	216,30
960x960/2,5	174,40	231,10	263,80				211,10	268,00	301,00

Größen: 310 x 310/2 mm 470 x 470/2 mm 630 x 630/2 mm 960 x 960/2,5 mm



Kann je nach Lage für jeden der drei dargestellten Straßenäste verwendet werden.


Bei anderen Kreuzungsbildern bitte Skizze einsenden.

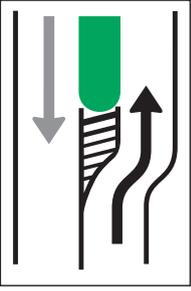

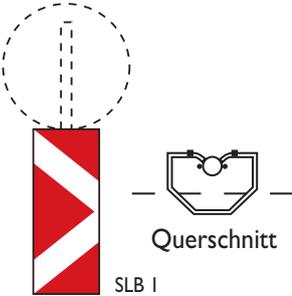
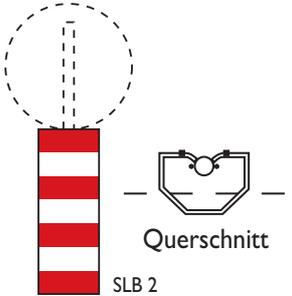
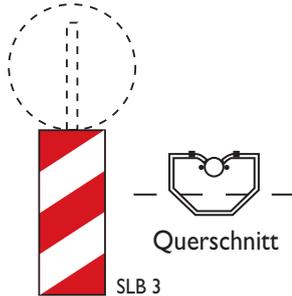
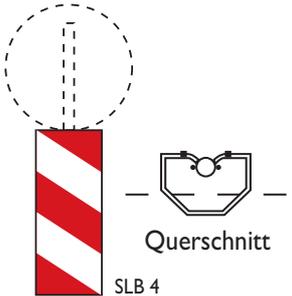
Größen: 310 x 150/2 mm 470 x 230/2 mm



§ 54 Zusatztafeln

Größen:		470 x 150/2 mm	630 x 230/2 mm		
 Feuerwehr Z 41	 Vermessung Z 42	 Unfall Z 43	 Lawinengefahr Z 44	 Hochwasser Z 45	 ↑ ... km ↑ Z 46
 Privatstraße Z 47	 Rollsplitt Z 48	 Glatteisgefahr Z 49	 Werksverkehr Z 50	 Begehen der Stiege auf eigene Gefahr Z 51	 Frostaufbrüche Z 52
Größe: 470 x 230/2 mm					
 Gilt ab:  von:  bis:  Z 61	 Gilt am:  von:  bis:  Z 62	 werktags Mo.-Fr. 8 ⁰⁰ -19 ⁰⁰ Sa. 8 ⁰⁰ -13 ⁰⁰ Z 63	 Abschleppzone Z 64	 Wintersperre keine Schneeräumung keine Sandstreuung Z 65	 Viehsperr Z 66
Größen:		470 x 310/2 mm	630 x 470/2 mm	470 x 630/2 mm	
 Z 70	 ausgenommen Z 71	 ausgenommen Z 72	 Wintersperre keine Schneeräumung keine Sandstreuung Benützung auf eigene Gefahr Z 74	 Wintersperre keine Schneeräumung keine Sandstreuung Befahren auf eigene Gefahr Z 75	 Wintersperre Betreten und Befahren auf eigene Gefahr Z 76
 Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt! Z 77	 Privatgrundstück Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt! Z 78	 Müll- und Schuttablagerung bei Strafe verboten Der Bürgermeister Z 79	 Spurrinnen ↑ 3,5km ↑ Z 80	 auf Pfeifsignal achten Z C1	 beim Verlassen blinken! Z 73
Größen:		470 x 310/2 mm	630 x 310/2 mm	960 x 470/2,5 mm	
 Z 81	 Z 82	 Z 83	 Ende der Salzstreuung Z 84	 Keine Salzstreuung Z 85	 Splitt Z 86
 Fahrbahn- schäden Z 87	 nur für Z 88	 nur für Z 89	 ...m Z 90	 ausgenommen Baufahrzeuge Z 91	 ausgenommen Einsatzfahrzeuge Z 92
 Bankette in Arbeit Z 93	 Bankette nicht befahrbar Z 94	 Bankette frisch geschüttet Z 95	 Ende der Ausbaustrecke Z 96	 Kurvenreiche Strecke Z 97	 Leiteinrichtungen fehlen Z 98
 ausgenommen Z 99	 Bodenmarkierung ungültig Z A1	 Verschmutzte Fahrbahn Z A2	 Achtung Steinschlag Z A3	 Z A4	

Richtungstafeln Fahrbahnteiler, Leitbaken, Leitwinkel	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
 Richtungstafel	1150x310/2	70,80	90,30	101,00				101,80	121,20	131,90
	2000x470/3	191,10	261,90	295,90				238,90	309,70	344,00
	2500x620/3	306,60	355,40	398,00				479,60	590,30	638,80
 Leitwinkel rot/weiß	470x700/2		95,90	107,80		106,30	118,20		121,10	132,90
	600x900/2,5		143,50	158,90					174,00	189,10
	800x1200/3		236,50	301,40					284,10	355,90
	1000x1500/3		428,80	487,20					483,90	541,90
 Leitwinkel fluor. gelb/rot	470x700/2			107,80			118,20			132,90
	600x900/2,5			158,90						189,10
	800x1200/3			301,40						355,90
	1000x1500/3			487,20						541,90
 Leitbake (Winkelform) rot/weiß	250x630/2		53,00	58,40					74,70	80,00
	250x1000/2	52,90	72,10	80,40				78,70	97,90	106,60
	310x1250/2	74,00	92,60	103,20				105,90	124,40	135,30
 Leitbake (Winkelform) fluor. gelb/rot	250x630/2			58,40						80,00
	250x1000/2			80,40						106,60
	310x1250/2			103,20						135,30

Richtungstafeln Fahrbahnteiler, Leitbaken, Leitwinkel	Maße/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			AS-Umrandungsprofil		
		TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3
 <p>Voranzeiger für Verkehrsinseln</p>	630x960/2,5	130,70	168,20	189,80	144,10	181,70	203,10	162,90	200,30	221,70
	1000x1500/3	333,20	435,10	493,30				393,00	495,30	553,70
 <p>Leitmal flach</p> <p>Stärke 2 mm Schraffenbreite 180 mm einseitig belegt</p>	H = 250 mm Preis/lfm	38,60	48,70	61,60						
<p>Sonderleitbake für Inseln und Rückbauten</p> <p>aus 2 mm Aluminium, gekantet, inkl. Befestigungslaschen 60 mm, jedoch ohne Rohrsteher</p>  <p>Querschnitt SLB 1</p>  <p>Querschnitt SLB 2</p>	Maße in mm	Ausführung rot-gelb			Ausführung rot-weiß					
			TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3		
	SLB 1 250x630			145,50		134,80	145,50			
	SLB 2 250x630			145,50		134,80	145,50			
<p>Sonderleitbake für Inseln und Rückbauten</p> <p>aus 2 mm Aluminium, gekantet, inkl. Befestigungslaschen 60 mm, jedoch ohne Rohrsteher</p>  <p>Querschnitt SLB 3</p>  <p>Querschnitt SLB 4</p>	Maße in mm	Ausführung rot-gelb			Ausführung rot-weiß					
			TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 1	TYP 2	TYP 3		
	SLB 3 250x630			145,50		134,80	145,50			
	SLB 4 250x630			145,50		134,80	145,50			

Sicherheitsschilder



Warn-, Hinweis- und Unfallverhütungsschilder



AS

Sicherheitssymbole nach ISO 7010

Rettungszeichen

- reflektierend
- nicht reflektierend
- nachleuchtend

Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

Empfohlene Größen:

148 x 148mm
200 x 200mm
250 x 250mm

Empfohlene Größen für Kombinationen:

297 x 148mm
400 x 200mm
500 x 250mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage

* E001 + E002 nur in Kombination mit E005 oder E006!

** E005 + E006 dürfen nur als Zusatz für andere Symbole verwendet werden!

E001*	E002*	E003	E004	E005**	E006**
Rettungsweg links	Rettungsweg rechts	Erste Hilfe	Notruftelefon	Richtung links/rechts	Richtung diagonal
E007	E008	E009	E010	E011	E012
Sammelstelle	Notausgangsvorrichtung	Arzt	Defibrillator	Augenspüleinrichtung	Notdusche
E013	E016	E017	E018	E019	
Krankentrage	Notfenster mit Fluchtleiter	Rettungsfenster	Öffnen gegen den Uhrzeigersinn	Öffnen im Uhrzeigersinn	

Beispiele für mögliche Kombinationen

E005+E001	E005+E010
E002+E005	E005+E004

Brandschutzzeichen

- reflektierend
- nicht reflektierend
- nachleuchtend

Empfohlene Größen:

100 x 100mm
148 x 148mm
200 x 200mm
300 x 300mm

Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

weitere Größen und Preise auf Anfrage

F001	F002	F003	F004	F005	F006
Feuerlöscher	Löschschlauch	Feuerleiter	Mittel u. Geräte zur Brandbekämpfung	Brandmelder	Brandmeldetelefon

Gebotszeichen

- reflektierend
- nicht reflektierend

Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

Empfohlene Größen:

ø 100mm
ø 200mm
ø 315mm
ø 400mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage

M001	M002	M003	M004	M005	M006
Allgemeines Gebotsschild	Anleitung beachten	Gehörschutz benutzen	Augenschutz benutzen	Verbinden einer Erdklemme mit dem Boden	Netzstecker ziehen
M007	M008	M009	M010	M011	M012
Undurchlässigen Augenschutz tragen	Fußschutz benutzen	Handschutz benutzen	Schutzkleidung benutzen	Hände waschen	Handlauf benutzen
M013	M014	M015	M016	M017	M018
Gesichtsschutz benutzen	Kopfschutz benutzen	Warnweste benutzen	Maske benutzen	Atemschutz benutzen	Auffanggurt benutzen

Gebotszeichen rechteckig

Empfohlene Größen:

200 x 300mm 297 x 148mm
300 x 400mm 300 x 150mm
400 x 200mm
594 x 420mm
600 x 400mm

- reflektierend
- nicht reflektierend

Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

Motive, weitere Größen u. Preise auf Anfrage



M019	M020	M021	M022	M023	M024
Schweißmaske benutzen	Sicherheitsgurt benutzen	Vor Arbeiten freischalten	Hautschutzmittel benutzen	Übergang benutzen	Diesen Gehweg benutzen
M025	M026				
Undurchlässigen Augenschutz für Kinder benutzen	Schutzhürze benutzen				

Sicherheitssymbole nach ISO 7010

Verbotssymbole

- reflektierend
- nicht reflektierend

Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

Empfohlene Größen:

- ø 100mm
- ø 200mm
- ø 315mm
- ø 400mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage

P001 Allgemeines Verbotsschild	P002 Rauchen verboten	P003 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	P004 Für Fußgänger verboten	P005 Kein Trinkwasser	P006 Flurförderfahrzeuge verboten
P007 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren	P008 Keine Metallteile oder Uhren mitführen	P009 Aufsteigen verboten	P010 Anfassen verboten	P011 Mit Wasser löschen verboten	P012 Keine schwere Last
P013 Mobilfunk verboten	P014 Kein Zugang für Personen mit Implantaten aus Metall	P015 Hineinfassen verboten	P016 Mit Wasser spritzen verboten	P017 Schieben verboten	P018 Sitzen verboten
P019 Aufsteigen verboten	P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen	P021 Mitführen von Hunden verboten	P022 Essen und Trinken verboten	P023 Abstellen oder Lagern verboten	P024 Bretreten der Fläche verboten

Verbotssymbole rechteckig

- reflektierend
- nicht reflektierend

Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

Empfohlene Größen:
 200 x 300mm 297 x 148mm
 300 x 400mm 300 x 150mm
 400 x 200mm
 594 x 420mm
 600 x 400mm

Motive, weitere Größen u. Preise auf Anfrage



P025 Benutzen Sie nicht dieses unvollständige Gestell/ Gerüst	P026 Verbot, dieses Gerät, d. Badewanne, Dusche od. über m. Wasser gefülltem Waschbecken zu benutzen	P027 Personenbeförderung verboten	P028 Keine Schutzhandschuhe tragen	P029 Fotografieren verboten	P030 Knoten verboten
P031 Zustand des Schalters verändern verboten	P032 Nicht zulässig für Seitenschleifen	P033 Nicht zulässig für Nassschleifen	P034 Freihand- und handgeführtes Schleifen unzulässig		

Warnzeichen

- reflektierend
- nicht reflektierend

Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

Empfohlene Größen:

- SL 50mm
- SL 100mm
- SL 200mm
- SL 400mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage

W001 Gefahrenstelle, allgemein	W002 Explosionsgefährliche Stoffe	W003 Radioaktive Stoffe	W004 Laserstrahl	W005 Elektromagnetisches Feld	W006 Magnetisches Feld
W007 Stolpergefahr	W008 Absturzgefahr	W009 Biogefährdung	W010 Kälte	W011 Rutschgefahr	W012 Gefährliche elektrische Strahlung
W013 Wachhund	W014 Warnung vor Flurförderfahrzeugen	W015 Schwebende Last	W016 Giftige Stoffe	W017 Heiße Oberfläche	W018 Automatischer Anlauf

Warnzeichen rechteckig

- reflektierend
- nicht reflektierend

Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

Empfohlene Größen:
 200 x 300mm 297 x 148mm
 300 x 400mm 300 x 150mm
 400 x 200mm
 594 x 420mm
 600 x 400mm

Motive, weitere Größen u. Preise auf Anfrage



W019 Quetschgefahr	W020 Warnung vor Stoßverletzungen	W021 Feueregefährliche Stoffe	W022 Spitzer Gegenstand	W023 Ätzende Stoffe	W024 Handverletzungen
W025 Rotierende Walzen	W026 Batterieaufladung	W027 Optische Strahlung	W028 Brandfördernde Stoffe	W029 Zylinder unter Druck	


Infoschilder

aus 2 mm Aluminium, versehen mit nichtrückstrahlender „3M“ Scotchal-Folie, in jeder Hinsicht witterungsbeständig

Tafeln für Radwege

Empfohlene Größen:

- 250x250mm
- 310x310mm
- 350x500mm
- 700x310mm



Tafeln für Wanderwege

graviert oder foliert,
z.B. 600x150mm oder 600x200mm
weitere Größen und Preise auf Anfrage




Tafeln für Mobilitätskonzepte

z.B. 200x300mm oder 310x470mm
weitere Größen und Preise auf Anfrage



Tafeln für Fitnessloipen

Größen und Preise auf Anfrage



Individuelle Kindertafeln

Größen und Preise auf Anfrage





Befestigungslasche Type NKC (Flache Schilder)



Klemmlasche KC	Einzelpreis	2,40
Kunststoffteil	Einzelpreis	0,50

Lasche Type NKC	Anwendungsempfehlungen für NKC-Laschen			
	Größe in cm	oben	Mitte	unten
 Gefahrenzeichen	70 cm	KC 12		KC 44
	100 cm	KC 25		KC 62
 Verbots- & Gebotszeichen	ø 48 cm	KC 25		KC 25
	ø 67 cm	KC 44		KC 44
	ø 96 cm	KC 62		KC 62
 Hinweiszeichen, Quadrate	31 x 31	KC 12		KC 12
	47 x 47	KC 25		KC 25
	63 x 63	KC 44		KC 44
	96 x 96	KC 62	KC 96	KC 62
 Vorrangstraße	47 x 47	KC 25		KC 25
	63 x 63	KC 44		KC 44
	96 x 96	KC 62	KC 96	KC 62
 Hinweiszeichen, Hochformate	47 x 63	KC 25	KC 47	KC 25
	63 x 96	KC 44	KC 62	KC 44
	96 x 120	KC 75	KC 96	KC 75
 Einbahn, Wegweiser	96 x 31	KC 62		KC 62
	115 x 31	KC 62		KC 62
	146 x 31	KC 96		KC 96
 Leibaken, Bahnbaken	25 x 100	KC 12	KC 25	KC 12
	31 x 63	KC 12	KC 31	KC 12
	31 x 96	KC 12	KC 31	KC 12
	31 x 115	KC 12	KC 31	KC 12
	38 x 120	KC 25	KC 38	KC 25
 Halt (achteckig)	63 x 63	KC 44		KC 44
	94 x 94	KC 62		KC 62
 Zusatztafeln	31 x 15	KC 12		KC 12
	40 x 15, 48 x 15	KC 25		KC 25
	96 x 96	KC 62		KC 62

Für einseitige Tafelbefestigung		
Rohr	Maße Länge in mm	Preis/Stk.
N 48-KC	120	9,50
N 60-KC	120	9,80
N 76-KC	120	9,90
N 90-KC	120	10,10
N 48-KC	250	10,20
N 60-KC	250	10,20
N 76-KC	250	10,40
N 90-KC	250	10,60
N 48-KC	310	10,40
N 60-KC	310	10,50
N 76-KC	310	10,60
N 90-KC	310	11,10
N 48-KC	380	10,80
N 60-KC	380	10,80
N 76-KC	380	11,10
N 90-KC	380	11,50
N 48-KC	440	11,30
N 60-KC	440	11,30
N 76-KC	440	11,50
N 90-KC	440	11,80
N 48-KC	620	13,90
N 60-KC	620	13,90
N 76-KC	620	14,00
N 90-KC	620	14,50
N 60 -KC	750	15,50
N 76 -KC	750	15,70
N 90 -KC	750	15,80
N 60-KC	960	16,40
N 76-KC	960	16,50
N 90-KC	960	16,90

Für doppelseitige Tafelbefestigung		
Rohr	Maße Länge in mm	Preis/Stk.
Nd 48-KC	120	13,60
Nd 60-KC	120	13,60
Nd 76-KC	120	13,70
Nd 90-KC	120	14,00
Nd 48-KC	250	14,70
Nd 60-KC	250	14,90
Nd 76-KC	250	15,00
Nd 90-KC	250	15,30
Nd 48-KC	310	15,40
Nd 60-KC	310	15,40
Nd 76-KC	310	15,50
Nd 90-KC	310	15,80
Nd 48-KC	380	16,00
Nd 60-KC	380	16,10
Nd 76-KC	380	16,30
Nd 90-KC	380	16,40
Nd 48-KC	440	16,50
Nd 60-KC	440	16,80
Nd 76-KC	440	16,90
Nd 90-KC	440	17,10
Nd 48-KC	620	22,00
Nd 60-KC	620	22,00
Nd 76-KC	620	22,20
Nd 90-KC	620	22,40
Nd 60-KC	750	24,70
Nd 76-KC	750	25,00
Nd 90-KC	750	25,30
Nd 60-KC	960	27,00
Nd 76-KC	960	27,10
Nd 90-KC	960	27,30



Befestigungslasche Type NUC (Schilder mit Umrandungsprofil)

mit besonders ausgebildeten, auf die Umrandungsprofile I und II abgestimmten Klemmschellen zur Befestigung von Verkehrszeichen unter schwierigen klimatischen Verhältnissen. Es wird die gleiche Halteschienenlänge wie bei NKC-Laschen für flache Verkehrszeichen empfohlen.

Klemmlasche UC	Einzelpreis	2,40
-----------------------	-------------	-------------



Lasche Type N aus Alu-Pressprofil

Type N für einseitige Befestigung		
Ø Rohr in mm	Type	Preis/Stk.
Ø 48	N/48	5,50
Ø 60	N/60	5,50
Ø 76	N/76	5,50
Ø 90	N/90	5,50

Type Nd für doppelseitige Befestigung		
Ø Rohr in mm	Type	Preis/Stk.
Ø 48	Nd/48	6,20
Ø 60	Nd/60	6,30
Ø 76	Nd/76	6,50
Ø 90	Nd/90	6,60



Lasche Type NL aus Alu-Pressprofil

Type NL für einseitige Befestigung		
Ø Rohr in mm	Type	Preis/Stk.
Ø 48	NL/48	6,00
Ø 60	NL/60	6,20
Ø 76	NL/76	6,30
Ø 90	NL/90	6,80

Type NdL für doppelseitige Befestigung		
Ø Rohr in mm	Type	Preis/Stk.
Ø 48	NdL/48	6,90
Ø 60	NdL/60	7,00
Ø 76	NdL/76	7,50
Ø 90	NdL/90	8,00

Für einseitige Tafelbefestigung		
Rohr	Maße Länge in mm	Preis/Stk.
N 48-UC	120	9,50
N 60-UC	120	9,80
N 76-UC	120	9,90
N 90-UC	120	10,10
N 48-UC	250	10,20
N 60-UC	250	10,20
N 76-UC	250	10,40
N 90-UC	250	10,60
N 48-UC	310	10,40
N 60-UC	310	10,50
N 76-UC	310	10,60
N 90-UC	310	11,10
N 48-UC	380	10,80
N 60-UC	380	10,80
N 76-UC	380	11,10
N 90-UC	380	11,50
N 48-UC	440	11,30
N 60-UC	440	11,30
N 76-UC	440	11,50
N 90-UC	440	11,80
N 48-UC	620	13,90
N 60-UC	620	13,90
N 76-UC	620	14,00
N 90-UC	620	14,50
N 60-UC	750	15,50
N 76-UC	750	15,70
N 90-UC	750	15,80
N 60-UC	960	16,40
N 76-UC	960	16,50
N 90-UC	960	16,90

Für doppelseitige Tafelbefestigung		
Rohr	Maße Länge in mm	Preis/Stk.
Nd 48-UC	120	13,60
Nd 60-UC	120	13,60
Nd 76-UC	120	13,70
Nd 90-UC	120	14,00
Nd 48-UC	250	14,70
Nd 60-UC	250	14,90
Nd 76-UC	250	15,00
Nd 90-UC	250	15,30
Nd 48-UC	310	15,40
Nd 60-UC	310	15,40
Nd 76-UC	310	15,50
Nd 90-UC	310	15,80
Nd 48-UC	380	16,00
Nd 60-UC	380	16,10
Nd 76-UC	380	16,30
Nd 90-UC	380	16,40
Nd 48-UC	440	16,50
Nd 60-UC	440	16,80
Nd 76-UC	440	16,90
Nd 90-UC	440	17,10
Nd 48-UC	620	22,00
Nd 60-UC	620	22,00
Nd 76-UC	620	22,20
Nd 90-UC	620	22,40
Nd 60-UC	750	24,70
Nd 76-UC	750	25,00
Nd 90-UC	750	25,30
Nd 60-UC	960	27,00
Nd 76-UC	960	27,10
Nd 90-UC	960	27,30

Spreizhalterungen für Schilder mit Umrandungsprofil

Für einseitige Tafelbefestigung



29 mm

WEU-Lasche (für höhere Wind- und Schneelasten)		
ø Rohr		Preis/ Stk.
ø 60 mm		9,00
ø 76 mm		9,10
ø 90 mm		9,40



40 mm

VEU-Lasche (verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten)		
ø Rohr		Preis/ Stk.
ø 60 mm		9,90
ø 76 mm		10,10
ø 90 mm		10,50

Für doppelseitige Tafelbefestigung



29 mm

WDU-Lasche (für höhere Wind- und Schneelasten)		
ø Rohr		Preis/ Stk.
ø 60 mm		12,00
ø 76 mm		12,30
ø 90 mm		12,60



40 mm

VDU-Lasche (verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten)		
ø Rohr		Preis/ Stk.
ø 60 mm		12,70
ø 76 mm		13,00
ø 90 mm		13,40

Spreizhalterungen für flache Schilder



einseitig

ø Rohr	Länge in mm	Preis	
		WEKC	VEKC
ø 60	250	12,30	13,10
ø 76	250	12,40	13,30
ø 90	250	12,40	13,70
ø 60	310	12,60	13,30
ø 76	310	12,70	13,60
ø 90	310	13,00	14,00
ø 60	380	12,90	13,70
ø 76	380	13,00	13,90
ø 90	380	13,30	14,50
ø 60	440	13,10	14,00
ø 76	440	13,30	14,10
ø 90	440	13,60	14,90

Länge in mm	Preis	
	WEKC	VEKC
620	15,90	16,90
620	16,10	17,00
620	16,40	17,50
750	17,20	18,10
750	17,30	18,40
750	17,60	19,00
960	18,40	19,30
960	18,50	19,60
960	18,90	20,00

doppelseitig

ø Rohr	Länge in mm	Preis	
		WDKC	VDKC
ø 60	250	18,40	19,60
ø 76	250	18,50	19,70
ø 90	250	18,90	20,10
ø 60	310	18,90	20,00
ø 76	310	19,00	20,30
ø 90	310	19,60	20,70
ø 60	380	19,70	20,70
ø 76	380	19,90	21,00
ø 90	380	20,10	21,60
ø 60	440	20,30	21,60
ø 76	440	20,40	21,70
ø 90	440	20,70	22,30

Länge in mm	Preis	
	WDKC	VDKC
620	25,50	26,50
620	25,70	27,10
620	26,40	27,50
750	28,20	29,50
750	28,60	29,70
750	29,10	30,40
960	30,50	31,70
960	30,60	31,80
960	31,00	32,40

Halterungen für Formlineschilder

Für einseitige Tafelbefestigung



AEF/ADF-Lasche

ø Rohr	AEF einseitig Preis/Stk.	ADF beidseitig Preis/Stk.
ø 48 mm	5,70	-
ø 60 mm	5,90	8,50
ø 76 mm	5,90	9,00
ø 90 mm	6,30	9,30

29 mm



WEF-Lasche

(verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten)

ø Rohr	Preis/Stk.
ø 60 mm	8,40
ø 76 mm	8,50
ø 90 mm	8,80

Für doppelseitige Tafelbefestigung



29 mm

WDF-Lasche

(für höhere Wind- und Schneelasten)

ø Rohr	Preis/Stk.
ø 60 mm	11,40
ø 76 mm	11,60
ø 90 mm	12,00



40 mm

VDF-Lasche

(verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten)

ø Rohr	Preis/Stk.
ø 60 mm	13,50
ø 76 mm	13,80
ø 90 mm	14,20

Bandbefestigung für Schilder mit Umrandungsprofil



NBU-Lasche

per Stück	6,40
-----------	------



WBU-Lasche

(verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten)

per Stück	7,10
-----------	------

Zubehör für Bandbefestigung



Stahlband

aus rostfreiem Stahl
Stärke: 0,7 mm - Rolle zu 30 m

Breite: 1/2" Zugfestigkeit: 700 kg	81,70
Breite: 3/4" Zugfestigkeit: 1000 kg	81,70
lfm	3,30

Klemmteil F oder U



inkl. Schraube und Mutter A4

2,40

Wandbefestigung für Schilder mit Umrandungsprofil



WZU-Lasche

(Bohrungen für Befestigungsschrauben M8)

per Stück	10,10
-----------	-------



Montagewerkzeug

per Stück	138,80
-----------	--------

Schlaufen

aus rostfreiem Stahl



1/2"	100 Stück	84,30
3/4"	100 Stück	84,30

Befestigung von temporären Verkehrszeichen und Schneestangen auf Leitschienen

- Rasche und einfachste Befestigung von Schneestangen und Verkehrszeichen auf Leitschienen ohne Bohrung.
- Durch einfache Verdrehung des Verkehrszeichens kann jedes Verkehrszeichen schnellstens den erforderlichen Verkehrssituationen angepasst werden.

NEU:
Länge verstellbar!



	ø 48mm	ø 60mm
per Stück	21,90	23,50

Rohrverlängerung im Steck- Klemmsystem

	In Stahlrohr geschweißte Klemmprofile, feuerverzinkt	Preis/ Stück
	für Rohr ø 60/2 mm	37,40
	für Rohr ø 76/3 mm	41,20

Fundamentsockel mit Sicherungshülsen zum Eingraben

<p>B → Sicherung aus Kunststoff</p> <p>B →</p> <p>C → Eingegossener Sitzkegel (Leichtausgleichsmantel)</p> <p>D → Betonfundamentsockel</p> <p>E → Zentrierungsdurchmesser für Rohrsteher</p>	Serie P - für Verkehrszeichen, Reklametafeln, etc.						
	Type	Rohr ø mm	Einschubtiefe mm	Sockelfuß ø mm	Länge mm	Gewicht kg	Preis
	P 48/500	48	400	240	400	26	32,90
	P 60/500	60	400	240	500	26	37,90
	P 60/690	60	600	240	690	33	39,90
	P 76/700	76	300	280	700	64	65,90
Sicherungshülse ø 48 ø 60 ø 76						5,50	

Leitflockfundamentstein

	Type	Bauhöhe	ø oben	ø unten	Stück/ Palette	Gewicht/ Stück	Gewicht/ Palette	Preis/ Stück
	LPF-3N	360 mm	260 mm	250 mm	24	35 kg	840 kg	23,50
	LPF-0	360 mm	380 mm	250 mm	20	42 kg	840 kg	27,50



Rohrsteher

Mit Verdrehsicherung und Abdeckkappe

Aufstellungsempfehlung:

- fix: einbetonieren oder in Betonrohr einkieseln
- austauschbar: in Stehverlängerung (S. 83)
Fundamentsockel (S. 68)
Steherhalterung (S. 70)

Abdeckkappe

aus Kunststoff für Rohrsteher

Rohr ø in mm	Preis/Stk.
48/2	2,20
60/2 oder 60/3,3	2,20
76/3	2,70
88/2,9 oder 90/3	3,00

Gabelsteher ø 60/2

feuerverzinkt, geschweißt, für rechteckige Leitwinkel

Tafelgröße in mm	Preis/Stk.
470 x 700 Typ 1	104,10
600 x 900 Typ 2	108,30

Rohrsteher verzinkt

innen und außen feuerverzinkte Stahlrohre

	St ø 48 mm 2,0 mm WS	St ø 60 mm 2,0 mm WS	St ø 60 mm 3,0 mm WS	St ø 76 mm 3,0 mm WS	St ø 88 mm 2,9 mm WS
Länge mm	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
1500	14,90	18,50	24,60	25,90	-
2000	18,40	23,10	31,30	33,40	48,00
2500	22,00	28,00	40,00	41,80	59,80
3000	25,10	31,30	44,40	46,20	70,70
3500	29,10	35,70	51,10	53,60	82,80
4000	35,20	44,10	61,80	62,90	97,70

Rohrsteher aus Aluminium

aus Aluminium AlMgSi 0,5 F 25

	AL ø 48 mm 2,0 mm WS	AL ø 60 mm 2,0 mm WS	AL ø 60 mm 3,0 mm WS	AL ø 76 mm 3,0 mm WS	AL ø 90 mm 3,0 mm WS
Länge mm	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/Stk.
1500	15,70	18,70	24,60	28,20	-
2000	19,60	23,40	31,40	36,90	50,40
2500	24,50	28,20	40,60	45,80	62,60
3000	27,40	31,60	44,60	54,50	70,70
3500	31,60	36,40	51,40	61,50	86,60
4000	35,10	41,90	62,30	71,20	100,30

Steherhalterung

Zum Einbetonieren (für Rohrsteher und Rohrrahmen verwendbar)



für Rohr	Preis/ Stück
ø 48	19,50
ø 60	20,80
ø 76	35,90

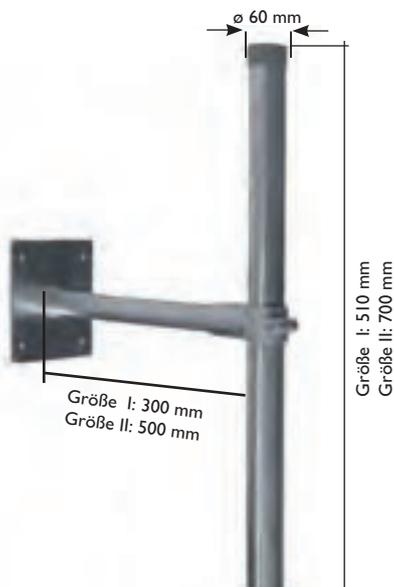
Ständerkreuz

Ausführung: Ständerkreuze aus U-Profilen verschweißt, feuerverzinkt, mit Rohrstützen zur Befestigung von Rohrrahmen und Rohrsteher.





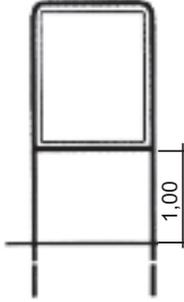



	für Rohre	Preis/ Stück
Type A (500 x 500 mm)	Type A/48 Type A/60	63,70
Type B (1000 x 1000 mm)	Type B/48 Type B/60	98,50

Wandarm für VZ



verzinkte Ausführung	für VZ ø 480 mm	Größe I	75,10
	für VZ ø 670 oder Δ 700	Größe II	77,90
Alu Ausführung	für VZ ø 480 mm	Größe I	89,80
	für VZ ø 670 oder Δ 700	Größe II	93,00

Rohrrahmen	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	Achismaß in mm	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage				
				Rohr ø mm	Preis/Stk. verzinkt	Rohr ø mm	Preis/Stk. Alu	Anzahl der erforderlichen Klemmen
	A2	Seitenlänge 1000	1100	48	153,30	60	172,20	4
	A3	Seitenlänge 700	800	48	128,40	48	128,40	3
	B2	Durchmesser 960	1100	60	145,80	60	174,50	4
	B3	Durchmesser 670	800	48	120,70	48	120,70	4
	B4	Durchmesser 480	600	48	113,60	48	113,60	3
	C1	960 x 960	1100	60	228,30	60	228,30	6
	C2	630 x 630	800	48	133,00	48	133,00	4
	C3	1500 x 1500	1600	76/90	465,80	76/90	512,70	8
	CF2	940 x 940	1100	48	189,30	60	212,60	6
	CF3	630 x 630	800	48	132,90	48	132,90	4
	D1	1000 x 2000	1100	76/90	479,10	76/90	533,60	8
	D2	1000 x 1500	1100	60/76	330,00	60/76	373,80	8
	D3	960 x 1200	1100	60	237,00	60/76	285,60	6
	D4	630 x 960	800	48	174,10	60	174,10	6
	E2	2000 x 1000	2100	60/76	381,90	60/76	387,90	8
	E3	1500 x 1000	1600	60/76	299,20	60/76	307,50	8
	E4	960 x 630	1100	48	172,80	60	172,80	6

Rohrrahmen	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	Achismaß in mm	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage				
				Rohr ø mm	Preis/Stk. verzinkt	Rohr ø mm	Preis/Stk. Alu	Anzahl der erforderlichen Klemmen
	F1	2000 x (1000+310)	2100	76/90	581,30	-	-	12
	F2	1500 x (1000+310)	1600	60/76	457,70	76/90	550,10	12
	F3	960 x (630+310)	1100	60	273,80	60	273,80	12
	G1	2300 x 620	2400	60	243,30	60/76	301,00	8
	G2	1740 x 460	1900	48	193,20	60	213,00	6
	G3	1150 x 310	1300	48	136,40	48	136,40	4
	H1	2300 x (620+620)	2400	76/90	635,80	76/90	692,30	16
	H2	1740 x (460+460)	1900	60/76	388,80	60/76	402,90	12
	H3	1150 x (310+310)	1300	48	229,10	60	248,40	8
	J1	2300 x 620 1740 x 460	2400	60/76	467,70	76/90	629,80	14
	J2	1740 x 460 1150 x 310	1900	60	300,40	60/76	356,50	10
	L2	2200 x 460	2300	60	211,10	60	233,60	8
	L3	1460 x 310	1600	48	152,70	48	152,70	6
	M2	2200 x (460+460)	2300	60/76	459,90	60/76	468,20	16
	M3	1460 x (310+310)	1600	60	287,00	60	287,00	12
	N2	2000 x 460 1150 x 310	2300	60/76	376,90	60/76	406,70	12
	P1	(1740+460+1740) x 460	3600	60/76	371,40	76	434,40	12
	P2	(1150+310+1150) x 310	2700	48	210,10	60	232,40	10

Rohrrahmen	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	Achismaß in mm	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage				
				Rohr ø mm	Preis/Stk. verzinkt	Rohr ø mm	Preis/Stk. Alu	Anzahl der erforderlichen Klemmen
	S5	2500 x 620	2600	60/76	269,20	60/76	327,90	8
	S6	2000 x 470	2100	48/60	202,50	60	232,30	6
	S7	1150 x 310	1300	48	138,10	48	138,10	4
	T5-B60	2500 x 620	-	60	Rohrrahmen Type T, Ausführung Alu mit Ständerkreuz verzinkt 373,40			8
	T6-B60	2000 x 470	-	60	323,10			6
	T7-A48	1150 x 310	-	48	191,20			4
	U1	Durchmesser 2 x 960	1100	60/76	382,50	-	-	8
	U2	Durchmesser 2 x 670	800	48/60	248,20	48/60	268,10	8
	V1	Durchm. / Seitenl. 960 / 1000	1100	60/76	348,90	60/76	359,00	8
	V2	Durchm. / Seitenl. 670 / 700	800	48/60	243,10	48/60	262,60	8
	W1	Durchmesser 960 960 x 310	1100	60	225,40	60/76	323,50	8
	W2	Durchmesser 670 630 x 310	800	48	200,70	48/60	247,00	7
	W3	Durchmesser 480 470 x 230	600	48	166,80	48	187,20	6
	X2	Seitenlänge 1000 960 x 470	1100	60	286,80	60/76	331,30	8
	X3	Seitenlänge 700 630 x 310	800	48	192,00	60	209,70	7
	Y1	960 x (960+310)	1100	60/76	338,70	60/76	352,20	10
	Y2	630 x (630+310)	800	48	224,70	60	244,30	8

Rohrrahmen	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	Achismaß in mm	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage				
				Rohr ø mm	Preis/Stk. verzinkt	Rohr ø mm	Preis/Stk. Alu	Anzahl der erforderlichen Klemmen
	Z2	1000 x (1500+470)	1100	76/90	542,00	-	-	12
	Z3	960 x (1200+310)	1100	60/76	373,80	60/76	421,10	10
	Z4	630 x (960+230)	800	48/60	273,10	60/76	273,10	10
	HF1	1150 x (310+310)	1300	60	331,60	60/76	383,70	12
	HF2	1740 x (460+406)	1900	76/90	649,40	76/90	709,50	18
	HF3	2200 x (460+460+460)	2400	76/90	788,10	76/90	821,70	24
	HF4	1740 x (460+460+460+460)	1900	76/90	859,50	76/90	895,10	24
	PF1	(1740+1740) x 460	3600	60	294,60	60/76	352,80	12
	PF2	(1150+1150) x 310	2400	48	198,70	60	198,70	8

Rohrrahmen für neue Wegweiserformate

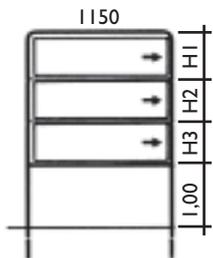
Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr ø mm unten	Achismaß in mm	Preis	Rohr ø mm unten	Achismaß in mm	Preis	
	GA-01	1150 x 250	48	1288	133,60	48	1288	133,60	4
	GA-03	1150 x 400	48	1288	149,00	48	1288	149,00	6
	GA-05	1150 x 620	48	1288	176,40	60	1300	176,40	6
	GB-01	1460 x 250	48	1598	150,00	48	1598	150,00	6
	GB-02	1460 x 330	48	1598	154,60	48	1598	154,60	6
	GB-03	1460 x 400	48	1598	154,60	60	1610	154,60	6
	GB-04	1460 x 500	48	1598	175,20	60	1610	177,90	6
	GB-05	1460 x 620	60	1610	188,40	60	1610	210,80	6
	GB-06	1460 x 660	60	1610	227,10	60	1610	227,10	6

Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr \varnothing mm unten	Achismaß in mm	Preis	Rohr \varnothing mm unten	Achismaß in mm	Preis	
	GC-02	1740 x 330	48	1878	159,70	60	1890	177,90	6
	GC-04	1740 x 500	48	1878	187,40	60	1890	215,90	6
	GC-06	1740 x 660	60	1890	243,90	60/76	1890	293,20	8
	GC-07	1740 x 750	60	1890	244,50	60/76	1890	299,60	8
	GD-02	2200 x 330	48	2338	199,10	60	2350	199,10	8
	GD-03	2200 x 400	48	2338	205,70	60	2350	235,90	8
	GD-04	2200 x 500	60	2350	243,40	60	2350	243,40	8
	GD-06	2200 x 660	60	2350	253,50	60/76	2350	316,50	8
	GD-07	2200 x 750	60/76	2350	315,00	60/76	2350	323,60	8
	GD-08	2200 x 900	60/76	2350	366,40	60/76	2350	368,60	10
	GE-03	2500 x 400	60	2650	248,60	60	2650	248,60	8
	GE-06	2500 x 660	60/76	2650	331,00	60/76	2650	331,00	10
	GE-08	2500 x 900	60/76	2650	369,30	76/90	2671	492,70	10
Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H ₁ +H ₂)	komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr mm $\varnothing 1 / \varnothing 2$	Achismaß in mm	Preis	Rohr mm $\varnothing 1 / \varnothing 2$	Achismaß in mm	Preis	
	HA-01	1150 x (250+250)	48/48	1288	224,70	60/60	1300	224,70	8
	HA-02	1150 x (400+250)	48/48	1288	242,60	60/60	1300	262,60	10
	HA-03	1150 x (250+400)	48/48	1288	242,60	60/60	1300	262,60	10
	HA-05	1150 x (400+400)	60/60	1300	290,40	60/60	1300	290,40	12
	HA-08	1150 x (620+250)	60/60	1300	279,50	60/76	1300	330,60	10
	HA-09	1150 x (250+620)	60/60	1300	279,50	60/76	1300	330,60	10
	HA-13	1150 x (620+400)	60/76	1300	299,60	60/76	1300	352,70	12
	HA-14	1150 x (400+620)	60/76	1300	299,60	60/76	1300	352,70	12
	HA-21	1150 x (620+620)	60/76	1300	354,80	60/76	1300	369,60	12


Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H ₁ +H ₂)	komplett mit Befestigungsglaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr mm ø1 / ø2	Achismaß in mm	Preis	Rohr mm ø1 / ø2	Achismaß in mm	Preis	
	HB-01	1460 x (250+250)	48/48	1598	254,70	60/60	1610	282,70	12
	HB-02	1460 x (400+250)	60/60	1610	290,30	60/60	1610	290,30	12
	HB-03	1460 x (250+400)	60/60	1610	290,30	60/60	1610	290,30	12
	HB-04	1460 x (330+330)	60/60	1610	290,30	60/60	1610	290,30	12
	HB-05	1460 x (400+400)	60/60	1610	299,30	60/76	1610	350,80	12
	HB-06	1460 x (500+330)	60/60	1610	299,30	60/76	1610	350,80	12
	HB-07	1460 x (330+500)	60/60	1610	299,30	60/76	1610	299,30	12
	HB-08	1460 x (620+250)	60/60	1610	307,50	60/76	1610	364,00	12
	HB-09	1460 x (250+620)	60/60	1610	307,50	60/76	1610	364,00	12
	HB-10	1460 x (660+330)	60/76	1610	356,50	60/76	1610	369,90	12
	HB-11	1460 x (330+660)	60/76	1610	356,50	60/76	1610	369,90	12
	HB-12	1460 x (500+500)	60/76	1610	348,20	60/76	1610	361,80	12
	HB-13	1460 x (620+400)	60/76	1610	365,80	60/76	1610	369,90	12
	HB-14	1460 x (400+620)	60/76	1610	365,80	60/76	1610	369,90	12
	HB-19	1460 x (660+500)	60/76	1610	394,90	60/76	1610	432,30	12
	HB-20	1460 x (500+660)	60/76	1610	394,90	60/76	1610	432,30	12
HB-21	1460 x (620+620)	60/76	1610	432,40	76/90	1631	432,40	12	
HB-26	1460 x (660+660)	60/76	1610	451,50	76/90	1631	543,10	12	
	HC-04	1740 x (330+330)	60/60	1890	298,70	60/76	1890	353,40	12
	HC-06	1740 x (500+330)	60/76	1890	363,90	60/76	1890	371,40	12
	HC-07	1740 x (330+500)	60/76	1890	363,90	60/76	1890	371,40	12
	HC-10	1740 x (660+330)	60/76	1890	406,20	60/76	1890	440,60	14
	HC-11	1740 x (330+660)	60/76	1890	406,20	60/76	1890	440,60	14
	HC-12	1740 x (500+500)	60/76	1890	408,10	60/76	1890	447,00	12
	HC-17	1740 x (750+330)	60/76	1890	444,70	76/90	1890	452,60	14
	HC-18	1740 x (330+750)	60/76	1890	444,70	60/76	1890	452,60	14
	HC-19	1740 x (660+500)	60/76	1890	451,20	76/90	1911	566,00	14
	HC-20	1740 x (500+660)	60/76	1890	451,20	76/90	1911	566,00	14
	HC-22	1740 x (750+500)	76/90	1890	470,50	76/90	1911	623,20	14
	HC-23	1740 x (500+750)	76/90	1890	470,50	76/90	1911	623,20	14
	HC-26	1740 x (660+660)	76/90	1911	568,40	76/90	1911	635,50	16
HC-27	1740 x (750+750)	76/90	1911	583,30	-	-	-	16	

Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H ₁ +H ₂)	komplett mit Befestigungsglaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr mm ø1 / ø2	Achismaß in mm	Preis	Rohr mm ø1 / ø2	Achismaß in mm	Preis	
	HD-04	2200 x (330+330)	48/60	2350	395,20	60/76	2350	395,20	16
	HD-05	2200 x (400+400)	60/76	2338	428,00	60/76	2350	472,50	16
	HD-06	2200 x (500+330)	60/76	2350	403,00	60/76	2350	466,50	16
	HD-07	2200 x (330+500)	60/76	2350	403,20	60/76	2350	466,70	16
	HD-12	2200 x (500+500)	60/76	2350	484,30	76/90	2371	586,00	16
	HD-15	2200 x (660+400)	60/76	2350	488,50	76/90	2371	630,40	16
	HD-16	2200 x (400+660)	60/76	2350	488,50	76/90	2371	630,40	16
	HD-17	2200 x (750+330)	60/76	2350	487,60	76/90	2371	633,30	16
	HD-18	2200 x (330+750)	60/76	2350	487,80	76/90	2371	633,40	16
	HD-22	2200 x (750+500)	76/90	2371	600,40	-	-	-	16
	HD-23	2200 x (500+750)	76/90	2371	600,40	-	-	-	16
	HD-24	2200 x (900+400)	76/90	2371	660,20	-	-	-	16
	HD-25	2200 x (400+900)	76/90	2371	660,20	-	-	-	16
	HD-26	2200 x (660+660)	76/90	2371	639,60	-	-	-	16
	HE-05	2500 x (400+400)	60/76	2650	451,10	60/76	2650	482,10	16
	HE-15	2500 x (660+400)	76/90	2671	608,50	76/90	2671	676,70	18
	HE-16	2500 x (400+660)	76/90	2671	608,50	76/90	2671	676,70	18


Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H ₁ +H ₂ +H ₃)	komplett mit Befestigungsglaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	
HFA-01	1150 x (250+250+250)	60/60	1300	326,50	60/76	1300	377,00	12	
HFA-02	1150 x (400+250+250)	48/60	1288	371,90	60/76	1300	393,90	14	
HFA-03	1150 x (250+400+250)	48/60	1288	371,90	60/76	1300	393,90	14	
HFA-04	1150 x (250+250+400)	48/60	1288	371,90	60/76	1300	393,90	14	
HFA-06	1150 x (400+400+250)	48/60	1288	426,20	60/76	1300	426,20	16	
HFA-07	1150 x (250+400+400)	48/60	1288	426,20	60/76	1300	426,20	16	
HFA-08	1150 x (400+250+400)	48/60	1288	426,20	60/76	1300	426,20	16	
HFA-09	1150 x (620+250+250)	48/60	1288	414,80	60/76	1300	416,00	14	
HFA-10	1150 x (250+620+250)	48/60	1288	414,80	60/76	1300	416,00	14	
HFA-11	1150 x (250+250+620)	48/60	1288	414,80	60/76	1300	416,00	14	
HFA-15	1150 x (400+400+400)	60/76	1300	449,40	60/76	1300	492,20	18	
HFA-16	1150 x (620+400+250)	60/76	1300	474,40	60/76	1300	481,20	16	
HFA-17	1150 x (250+620+400)	60/76	1300	474,40	60/76	1300	481,20	16	
HFA-18	1150 x (250+400+620)	60/76	1300	474,40	60/76	1300	481,20	16	
HFA-19	1150 x (620+250+400)	60/76	1300	474,40	60/76	1300	481,20	16	
HFA-20	1150 x (400+620+250)	60/76	1300	474,40	60/76	1300	481,20	16	
HFA-21	1150 x (400+250+620)	60/76	1300	474,40	60/76	1300	481,20	16	
HFA-31	1150 x (620+400+400)	60/76	1300	504,00	76/90	1321	609,30	18	
HFA-32	1150 x (400+620+400)	60/76	1300	504,00	76/90	1321	609,30	18	
HFA-33	1150 x (400+400+620)	60/76	1300	504,00	76/90	1321	609,30	18	
HFA-43	1150 x (620+620+250)	60/76	1300	492,90	76/90	1321	609,00	16	
HFA-44	1150 x (620+250+620)	60/76	1300	492,90	76/90	1321	609,00	16	
HFA-45	1150 x (250+620+620)	60/76	1300	492,90	76/90	1321	609,00	16	
HFA-53	1150 x (620+620+400)	76/90	1321	610,30	76/90	1321	677,40	18	
HFA-54	1150 x (620+400+620)	76/90	1321	610,30	76/90	1321	677,40	18	
HFA-55	1150 x (400+620+620)	76/90	1321	610,30	76/90	1321	677,40	18	



Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H ₁ +H ₂ +H ₃)	komplett mit Befestigungsglaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	
HFB-01	1460 x (250+250+250)	48/60	1598	391,40	60/76	1610	422,10	18	
HFB-02	1460 x (400+250+250)	48/60	1598	436,70	60/76	1610	436,70	18	
HFB-03	1460 x (250+400+250)	48/60	1598	436,70	60/76	1610	436,70	18	
HFB-04	1460 x (250+250+400)	48/60	1598	436,70	60/76	1610	436,70	18	
HFB-05	1460 x (330+330+330)	60/76	1598	443,70	60/76	1610	493,50	18	
HFB-06	1460 x (400+400+250)	60/76	1610	451,70	60/76	1610	493,90	18	
HFB-07	1460 x (250+400+400)	60/76	1610	451,70	60/76	1610	493,90	18	
HFB-08	1460 x (400+250+400)	60/76	1610	451,70	60/76	1610	493,90	18	
HFB-09	1460 x (620+250+250)	60/76	1610	514,30	76/90	1610	514,30	18	
HFB-10	1460 x (250+620+250)	60/76	1610	514,30	76/90	1610	518,40	18	
HFB-11	1460 x (250+250+620)	60/76	1610	514,30	76/90	1610	518,40	18	
HFB-12	1460 x (500+330+330)	60/76	1610	506,50	76/90	1610	506,50	18	
HFB-13	1460 x (330+500+330)	60/76	1610	506,50	76/90	1610	506,50	18	
HFB-14	1460 x (330+330+500)	60/76	1610	506,50	76/90	1610	508,50	18	
HFB-15	1460 x (400+400+400)	60/76	1610	506,50	-	-	-	18	
HFB-16	1460 x (620+400+250)	76/90	1610	514,30	76/90	1631	634,80	18	
HFB-17	1460 x (250+620+400)	76/90	1610	514,30	76/90	1631	634,80	18	
HFB-18	1460 x (250+400+620)	76/90	1610	514,30	76/90	1631	634,80	18	
HFB-19	1460 x (620+250+400)	76/90	1610	514,30	76/90	1631	634,80	18	
HFB-20	1460 x (400+620+250)	76/90	1610	514,30	76/90	1631	634,80	18	
HFB-21	1460 x (400+250+620)	76/90	1610	514,30	76/90	1631	634,80	18	
HFB-22	1460 x (660+330+330)	76/90	1610	513,20	76/90	1631	685,80	18	
HFB-23	1460 x (330+660+330)	76/90	1610	513,20	76/90	1631	673,20	18	
HFB-24	1460 x (330+330+660)	76/90	1610	513,20	76/90	1631	673,20	18	
HFB-25	1460 x (500+500+330)	76/90	1610	504,30	76/90	1631	665,30	18	



Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H ₁ +H ₂ +H ₃)	komplett mit Befestigungsglaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	Rohr mm ø1 / ø2	Achsmaß in mm	Preis	
	HFB-26	1460 x (330+500+500)	76/90	1610	504,30	76/90	1631	665,30	18
	HFB-27	1460 x (500+330+500)	76/90	1610	504,30	76/90	1631	665,30	18
	HFB-31	1460 x (620+400+400)	76/90	1631	625,00	76/90	1631	691,90	18
	HFB-32	1460 x (400+620+400)	76/90	1631	625,00	76/90	1631	691,90	18
	HFB-33	1460 x (400+400+620)	76/90	1631	625,00	76/90	1610	691,90	18
	HFB-37	1460 x (660+500+330)	76/90	1631	638,80	76/90	1631	693,70	18
	HFB-38	1460 x (500+660+330)	76/90	1631	638,80	76/90	1631	693,70	18
	HFB-39	1460 x (500+330+660)	76/90	1631	638,80	76/90	1631	693,70	18
	HFB-40	1460 x (660+330+550)	76/90	1631	638,80	76/90	1631	693,70	18
	HFB-41	1460 x (330+660+500)	76/90	1631	638,80	76/90	1631	693,70	18
	HFB-42	1460 x (330+500+660)	76/90	1631	638,80	76/90	1631	693,70	18
	HFB-43	1460 x (620+620+250)	76/90	1631	646,60	76/90	1631	701,80	18
	HFB-44	1460 x (620+250+620)	76/90	1631	646,60	76/90	1631	701,80	18
	HFB-45	1460 x (250+620+620)	76/90	1631	646,60	76/90	1631	701,80	18
	HFB-46	1460 x (500+500+500)	76/90	1631	630,50	76/90	1631	685,80	18



Rohrrahmen für neue Wegweiserformate	Type	Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H ₁ +H ₂ +H ₃)	komplett mit Befestigungsglaschen Type RL für einseitige Tafelmontage						Anzahl der erforderlichen Klemmen
			Stahl verzinkt			Aluminium			
			Rohr mm ø1 / ø2	Achismaß in mm	Preis	Rohr mm ø1 / ø2	Achismaß in mm	Preis	
	HFC-05	1740 x (330+330+330)	60/76	1890	498,80	76/70	1890	506,30	18
	HFC-12	1740 x (500+330+330)	76/90	1890	524,50	76/90	1911	682,80	18
	HFC-13	1740 x (330+500+330)	76/90	1890	524,50	76/90	1911	682,80	18
	HFC-14	1740 x (330+330+500)	76/90	1890	521,10	76/90	1911	682,80	18
	HFC-22	1740 x (660+330+330)	76/90	1911	655,50	-	-	-	20
	HFC-23	1740 x (330+660+330)	76/90	1911	655,50	-	-	-	20
	HFC-24	1740 x (330+330+660)	76/90	1911	655,50	-	-	-	20
	HFC-25	1740 x (500+500+330)	76/90	1911	650,50	-	-	-	18
	HFC-26	1740 x (330+500+500)	76/90	1911	650,50	-	-	-	18
	HFC-27	1740 x (500+330+500)	76/90	1911	650,50	-	-	-	20
	HFC-28	1740 x (750+330+330)	76/90	1911	656,20	-	-	-	20
	HFC-29	1740 x (330+750+330)	76/90	1911	656,20	-	-	-	20
HFC-30	1740 x (330+330+750)	76/90	1911	656,20	-	-	-	20	
	HFD-05	2200 x (330+330+330)	76/90	2371	680,30	76/90	2371	724,40	24
	HFD-12	2200 x (500+330+330)	76/90	2371	692,10	-	-	-	24
	HFD-13	2200 x (330+500+330)	76/90	2371	692,10	-	-	-	24
	HFD-14	2200 x (330+330+500)	76/90	2371	692,10	-	-	-	24

Gussteile für Rohrrahmen		Krümmen	f. Rohr ø in mm	Preis/ Stück	
 <p>Krümmer</p>		Nr. 2	48	19,50	
		Nr. 13	60	22,30	
		Nr. 14	88	46,20	
		Nr. 17	76	36,70	
	 <p>Schelle</p> <p>d1 d2</p>		Schelle	f. Rohr ø in mm	Preis/ Stück
			Nr. 10	d1 60 d2 60	15,40
			Nr. 11	d1 48 d2 48	13,70
		Nr. 12	d1 60 d2 48	14,00	
		Nr. 15	d1 90 d2 76	31,80	
	Nr. 16	d1 76 d2 60	23,80		
 <p>Fußflansch</p>	Befestigungsanker	Preis/ Stück	Fußflansch in mm	f. Rohr ø in mm	Preis/ Stück
	M8x75 HSNR Segmentanker V4A	4,40	140 x 140	60	34,10
	M10x90 HSNR Segmentanker V4A	4,70	180x 180	76	62,30
	M12x150 HSNR Segmentanker V4A	7,60	210 x 210	90	93,30

Laschen für Rohrrahmen Type RL		Lasche	f. Rohr ø in mm	Preis/ Stück
	einseitig RL 48	48	4,40	
	RL 60	60	4,40	
	RL 76	76	4,50	
	beidseitig RLd 48	48	4,90	
	RLd 60	60	5,20	
	RLd 76	76	5,20	

Rohre für Querstreben, gelocht für Gussteil, samt Schellen. Bei Bestellung bitte Rahmentype angeben!

Rohr ø in mm	verzinkt lfm	Alu lfm
48/2	8,80	9,70
60/2	10,30	11,80
76/3	18,10	19,40

Steherverlängerung aufschraubbar, bestehend aus Schelle samt Rohr $\varnothing 1$



Ausführung verzinkt

	d1 48 mm d2 60 mm	d1 60 mm d2 76 mm	d1 76 mm d2 90 mm
Länge mm	Preis/ Stück	Preis/ Stück	Preis/ Stück
1000	40,60	48,20	63,20
1500	48,40	56,30	75,00
Ausführung Alu			
	d1 48 mm d2 60 mm	d1 60 mm d2 76 mm	d1 76 mm d2 90 mm
Länge mm	Preis/ Stück	Preis/ Stück	Preis/ Stück
1000	36,90	48,20	59,70
1500	46,90	58,00	82,60
Schelle	Nr. 21	Nr. 22	Nr. 23
	17,60	24,00	31,50

Abstützungen für Rohrrahmen, *starr*



Artikel (Schellen)	Rohr \varnothing in mm	Preis/ Stück
Nr. 4	d1 60 / d2 60	25,30
Nr. 5	d1 76 / d2 60	27,80
Nr. 6	d1 90 / d2 60	28,70
Artikel (Rohr)	Rohr \varnothing in mm	Preis/lfm
verzinkt	60/2	10,30
Alu	60/2	11,80

Steherverlängerung für I-Steher 180/80 Aluminium I-Steher 180/80, inkl. Befestigungsmaterial

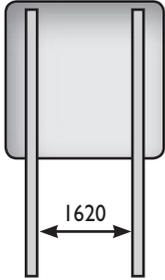
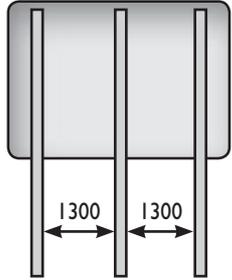
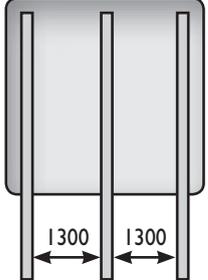
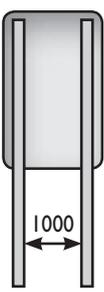




Länge mm	Dimension mm	Preis/ Garn.
500	180/80	116,70
750	180/80	143,20
1000	180/80	149,60
1250	180/80	156,50
1500	180/80	169,80
1750	180/80	190,80

Steher für Großtafeln mit AS-Umrandungsprofil 3

Aus statischen Gründen empfehlen wir Alu, Dimension 180/80 mm.

Die Preise der Befestigungslaschen sind im Tafelpreis nicht enthalten.

			
	Steherlänge 4500 mm	Steherlänge 4500 mm	Steherlänge 5500 mm
Tafelgröße	2500 x 2500 mm	3500 x 2500 mm	3500 x 3500 mm
Material/Steher	Alu 180/80 mm	Alu 180/80 mm	Alu 180/80 mm
Anzahl TR-Laschen	8 Stk.	12 Stk.	15 Stk.
			
	Steherlänge 4500 mm	Steherlänge 3500 mm	Steherlänge 3500 mm
Tafelgröße	1600 x 2500 mm	2500 x 1600 mm	3000 x 1600 mm
Material/Steher	Alu 180/80 mm	Alu 180/80 mm	Alu 180/80 mm
Anzahl TR-Laschen	8 Stk.	6 Stk.	6 Stk.

Befestigungslasche Type TR

	Preis/Stück
Zur Befestigung von Tafeln mit AS Umrandungsprofil 1, 2 und 3 an I-Profil-Steher	6,40

Steher Aluminium

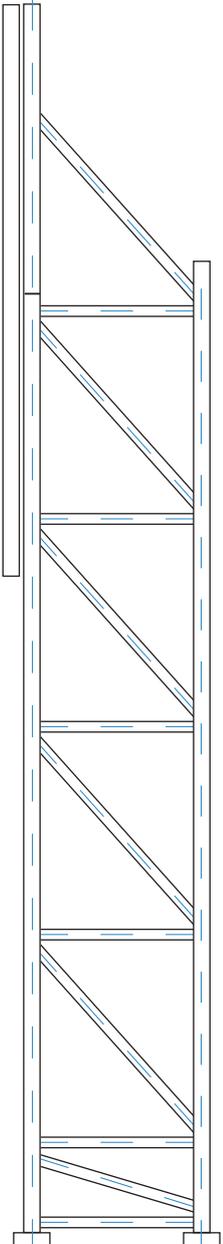
Länge mm	Dimension mm	Preis/Stück
3000	Alu 180/80	163,50
3500	Alu 180/80	205,90
4000	Alu 180/80	216,80
4500	Alu 180/80	243,10
5000	Alu 180/80	269,70
5500	Alu 180/80	296,10
6000	Alu 180/80	322,30
6500	Alu 180/80	390,70



Gittersteher

Gittersteher aus verschweißten und feuerverzinkten Stahl - Rundrohren. Die Dimensionierung und Spreizung (Abstand der beiden Vertikalrohre zueinander) erfolgt nach statischen Erfordernissen. Bedingt durch die Fachwerkskonstruktion können sämtliche Rohre verhältnismäßig klein und leicht gehalten werden. Die zum System der Gittersteher passenden Ankerkörbe sind ebenfalls in Stahl und feuerverzinkt ausgeführt.

Die Befestigung der Großtafeln erfolgt in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers mit Aluminiumlaschen.

Gittersteher				
	Ausführung Aus verschweißten und im Anschluss daran feuerverzinkten Stahl-Rundrohren. Die Dimensionierung und Spreizung erfolgt nach statischen Erfordernissen lt. RVS 05.02.13		Preis/Stück	
	GRS 350/48 mm	3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m	256,10 273,80 289,10 309,30 327,10 346,20	
	GSR 500/60 mm	4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m 6,5 m	355,00 375,30 440,00 495,80 508,50	
	GRS 750/60 mm	5,5 m 6,0 m 6,5 m	495,80 518,60 547,70	
	GRS 1000/76 mm	6,0 m 6,5 m 7,0 m 7,5 m 8,0 m 8,5 m	890,10 961,10 1.029,50 1.099,40 1.188,10 1.256,50	
	GSR 1000/90 mm	8,5 m 9,0 m 9,5 m 10,0 m 10,5 m	3.135,50 3.318,00 3.505,70 3.687,00 3.870,90	
	Befestigung für Exit-Tafel			
	bestehend aus: 8 Stk. Befestigungslaschen AEU 48 2 Stk. Rohrsteher verzinkt, Länge 2000 mm			121,30
	Ankerkorb für Gittersteher			
	350/48 mm	3,0 - 5,5 m		96,40
	500/60 mm	4,5 - 6,5 m		106,50
	750/60 mm	5,5 - 6,5 m		123,10
	1000/76 mm	6,0 - 8,5 m		185,10
	1000/90 mm	8,5 - 10,5 m		284,10
	Befestigungslaschen			
	AEU 48			5,70
	WEU 60			9,00
	VEU 76			10,10
	VEU 90			10,50



12

Forststraße

AS

Hausnummerntafeln geprägt

aus Alu 0,5 mm,
erhaben geprägt,
2-färbig nach Wahl,
inkl. 4 Befestigungslöchern.

Preise bis 30 Stk.
ab 30 Stk. Preis auf Anfrage



Ausführung
rechteckig versteift

Größe in mm	Textierung	Preis/Stück
200 x 150	Ziffer	26,80
	Ziffer + 1 Zeile	29,90
	Ziffer + 2 Zeilen	34,00
200 x 160	Ziffer	27,80
	Ziffer + 1 Zeile	31,00
	Ziffer + 2 Zeilen	37,00
220 x 170	Ziffer	28,80
	Ziffer + 1 Zeile	33,00
	Ziffer + 2 Zeilen	37,10
260 x 200	Ziffer	31,40
	Ziffer + 1 Zeile	35,50
	Ziffer + 2 Zeilen	40,20
330 x 230	Ziffer	36,10
	Ziffer + 1 Zeile	41,10
	Ziffer + 2 Zeilen	46,50

Hausnummerntafel Ausführung Folie auf Alu

aus Alu-Blech hart, 2 mm, mit Folie belegt,
2-färbig nach Wahl,
inkl. 4 Befestigungslöchern.



A = eckig



B = Ecken abgerundet



C = Zierrand

Farbfolie
(nicht rückstrahlend)

Folie Typ I
Engineer Grade

Größe in mm	Preis/Stück	Preis/Stück
200 x 150	23,70	22,70
200 x 160	24,70	23,70
220 x 170	25,80	25,20
260 x 200	28,80	27,80
330 x 230	30,90	29,90

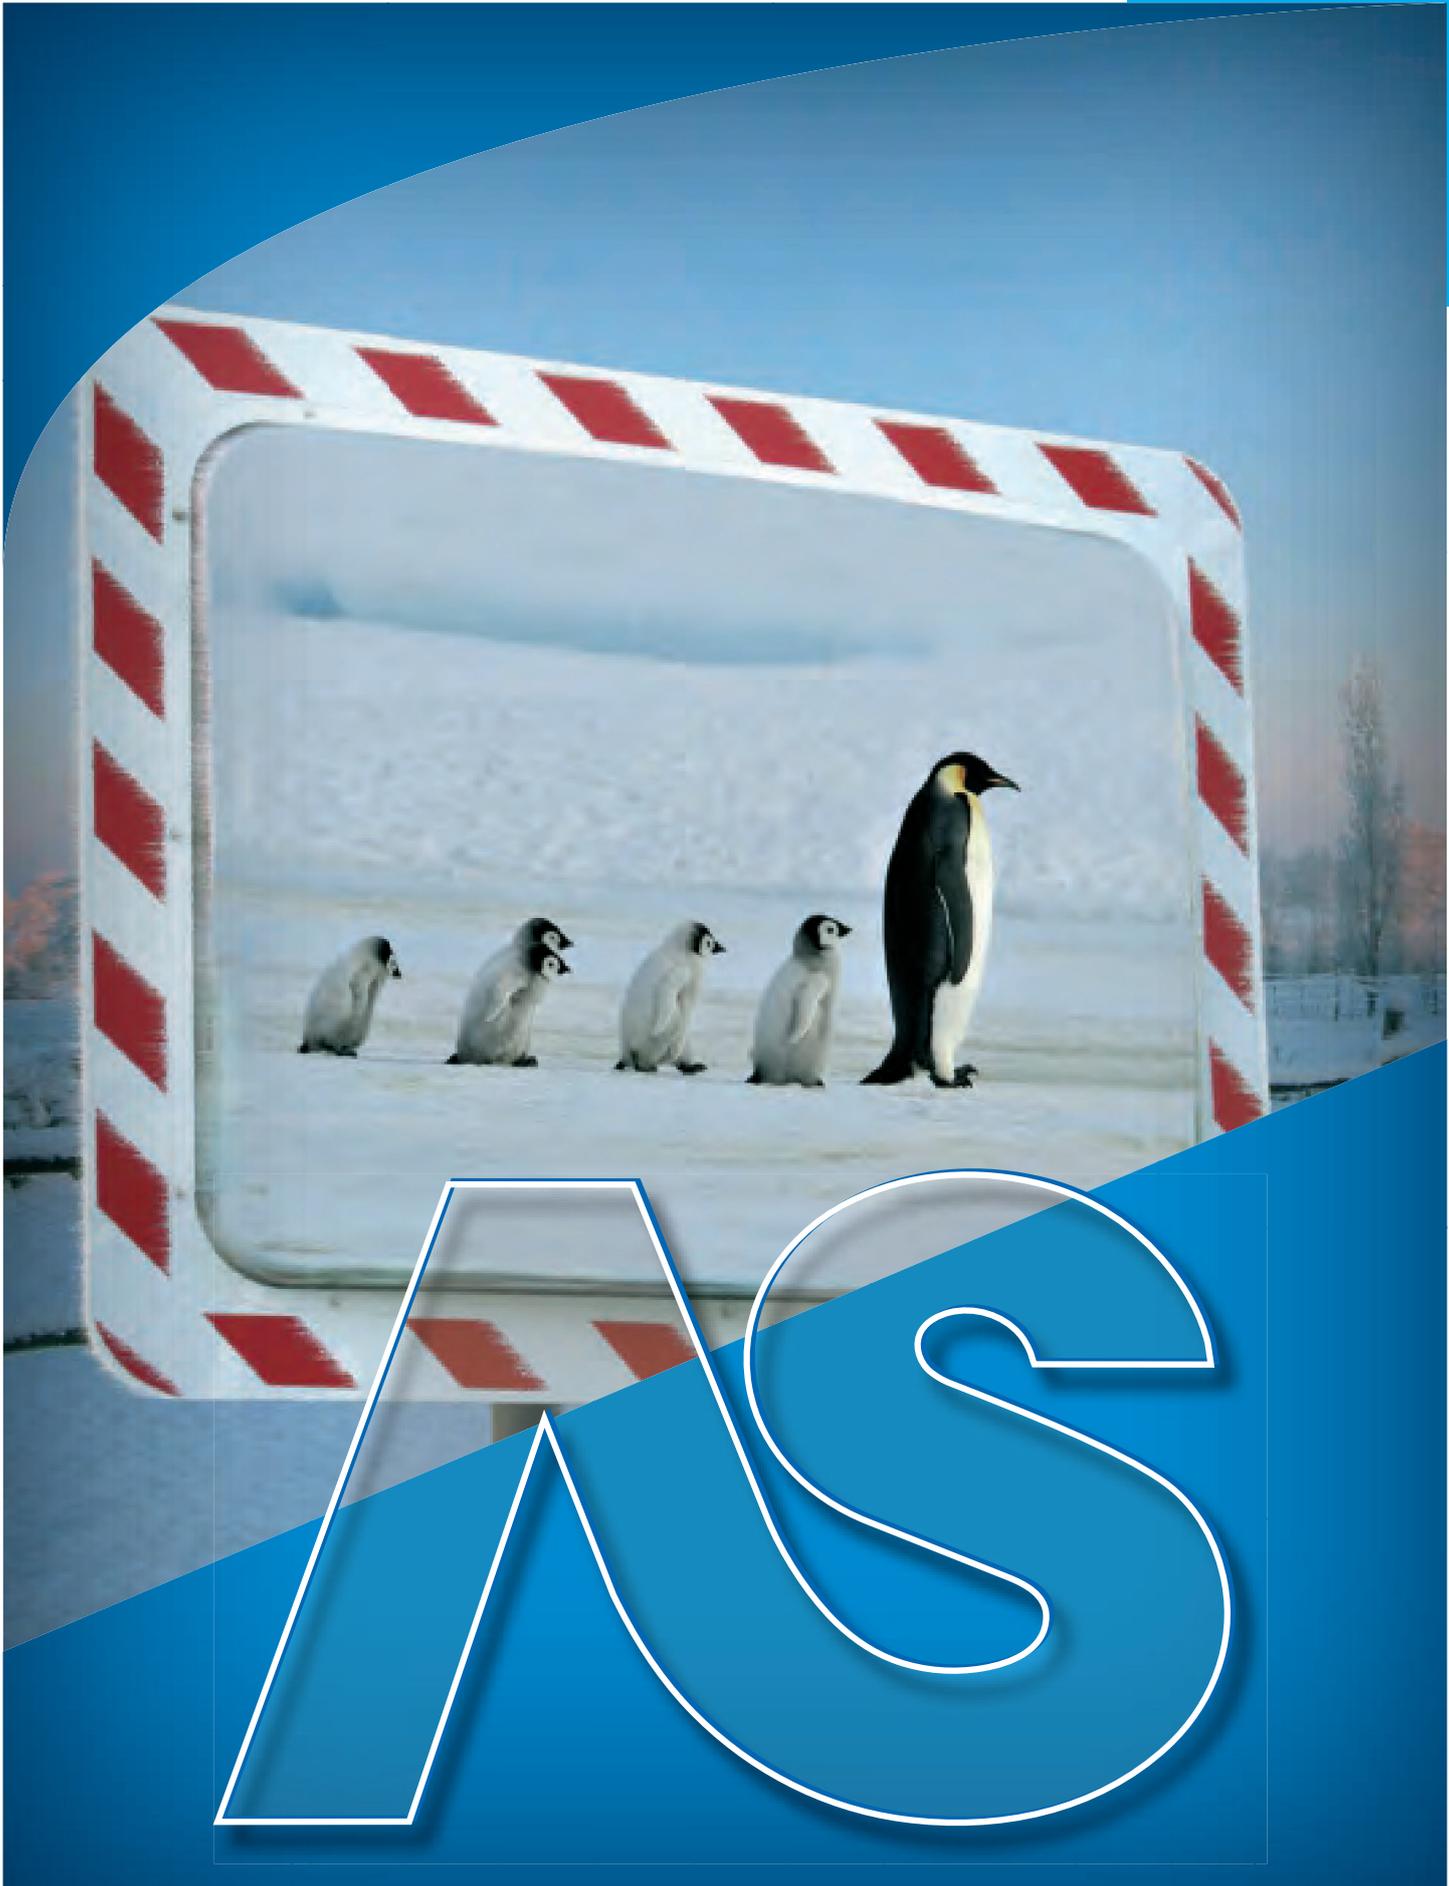
Straßenbezeichnungstafeln: Ausführung Folie auf Alu			Farbfolie (nicht rückstrahlend)	Folie Typ I (rückstrahlend)	Folie Typ I (rückstrahlend) mit AS-Umrandungsprofil
aus 2 mm Alu-Blech, mit Farbfolie oder Folie Typ I belegt, beschriftet, 2-färbig nach Wahl    		Größe in mm	Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück
		800 x 150	38,10	40,20	67,00
		700 x 150	35,00	36,10	62,80
		600 x 200	37,10	39,10	64,90
		600 x 150	27,80	28,80	57,70
		500 x 200	29,90	31,90	59,70
		500 x 150	20,60	21,60	52,50

Straßenbezeichnungstafeln, Hinweistafeln Hohlprofil								
	Farbfolie (nicht rückstrahlend)				Folie Typ I (rückstrahlend)			
	einseitig		beidseitig		einseitig		beidseitig	
Größe in mm	Aufst. A,B,C mit Rand	Aufst. D ohne Rand	Aufst. A,B,C mit Rand	Aufst. D ohne Rand	Aufst. A,B,C mit Rand	Aufst. D ohne Rand	Aufst. A,B,C mit Rand	Aufst. D ohne Rand
500 x 150	50,10	41,80	71,60	58,60	36,30	29,80	47,30	37,10
550 x 150	54,20	46,00	79,20	65,40	40,60	33,20	52,50	41,30
620 x 150	61,20	52,00	88,60	74,00	45,70	38,40	59,40	47,30
750 x 150	74,90	37,20	109,20	92,90	55,90	47,90	72,30	59,40
750 x 200	99,90	87,20	145,20	125,70	74,90	37,20	96,30	81,00
850 x 200	112,60	99,30	164,30	142,90	84,40	73,60	108,30	92,00
1000 x 200	132,50	117,40	193,40	169,30	99,90	87,20	128,20	110,20
Einschubtafeln für Nummernangaben Größe 180 x 60	6,00		10,80		5,60		9,80	
andere Größen	Preis auf Anfrage							

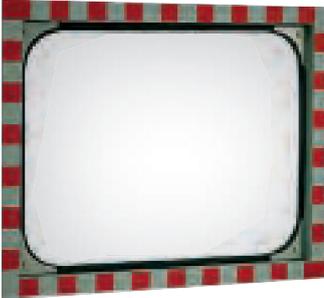
LASCHE SXA				
für Tafelhöhe mm	ø mm	Preis/Stück	ø mm	Preis/Stück
150	60	15,10	76	15,10
200	60	15,60	76	20,70
Andere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage				

Befestigungslaschen für Straßenbezeichnungstafeln aus Hohlprofil		Tafelhöhe in mm	Preis/Stück
Befestigung auskragend mittels Rillenrohr Mit einem Rillenrohr ist die Befestigung von bis zu 4 Stück Hohlprofilen möglich. Für Rohrsteher mit \varnothing 60 mm.		150	20,50
		200	23,60
Einschubteil Pro Hohlprofiltafel ist ein Einschubteil erforderlich.		150	18,50
		200	19,60
Seitliche Abdeckung		150	3,00
		200	3,50

Wanderweg- und Hinweisschilder für den Fremdenverkehr		Farbfolie (nicht rückstrahlend)	Folie Typ I (rückstrahlend)	Folie Typ I (rückstrahlend) mit AS-Umrandungsprofil	
aus 2 mm Aluminium (in jeder Hinsicht Witterungsbeständig)	Größe in mm	Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück	
		600 x 150	27,80	28,80	57,70
		700 x 150	35,00	36,10	62,80
		600 x 200	37,10	39,10	64,90
		700 x 200	40,20	42,20	75,20
		800 x 200	43,30	45,30	77,20



Standard

	Type „S“	Polyester Gehäuse gefertigt aus glasfaserverstärktem Polyester, verwindungsfrei. Spiegel aus Sicherheitsglas. Die roten Flächen der Blickfangränder sind reflektierend.
	Type „SH“	Polyester Spiegel mit elektrischer Heizung, integriertem Thermostat und 3 m Anschlusskabel.
	Type „D“	Stahl-Durabel „der unzerschlagbare Spiegel“ ist nicht aus Glas, sondern aus rostfreiem Chromnickelstahl, aus einem Stück tiefgezogen und hochglanzpoliert. Er gibt ein erstaunlich gutes Bild wieder. Rot-weißer Blickfangrand wie beim Polyester-Spiegel. Rohrfostendurchmesser mindestens 76mm. (Statik)
	Type „Alu“	Aluminium Aus Aluminium und einem Alu-Strebenkreuz, das beim Transport als Spiegelschutz auf der Vorderseite montiert ist, als Einpunktbefestigung. Spiegel aus konvex gewölbtem Glas, mit erstklassigem Spiegelbelag und mit besonderer Schutzschicht. Spiegel elastisch in Gummi-Spezialprofil gelagert.

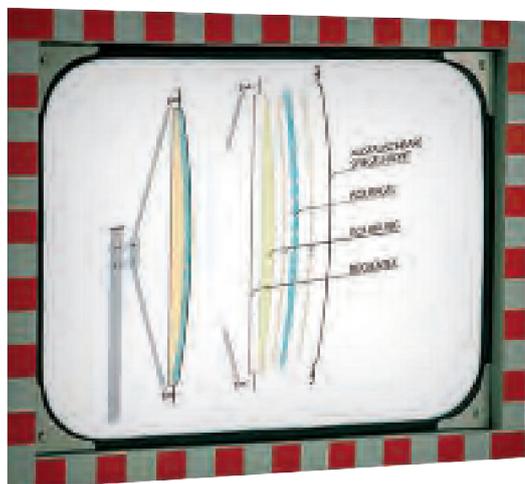
Typ		Spiegelgröße in mm	Preis/Stk.	Ersatzspiegel	Wandarm	Gabelaufsatz	Dichtung
Polyester	S	600 x 400	271,00	141,00	99,00	121,00	5,40
Polyester	SH	600 x 400	345,00	141,00			5,40
Stahl	D	600 x 450	325,00				
Aluminium	Alu	600 x 400	312,00				
Polyester	S	800 x 600	379,00	236,00	99,00	124,00	7,40
Polyester	SH	800 x 600	489,00	236,00			7,40
Stahl	D	800 x 600	389,00				
Aluminium	Alu	800 x 600	456,00				
Polyester	S	1000 x 800	518,00	364,00	99,00	127,00	9,30
Polyester	SH	1000 x 800	625,00	364,00			9,30
Stahl	D	1000 x 800	610,00				
Aluminium	Alu	1200 x 1000	789,00				

Befestigungen für Spiegel

		Spiegellasche			Bandlasche für Sonderdurchmesser
	für Rohrdurchmesser	60 mm	76 mm	90 mm	von 95 mm - ca. 300 mm
	Preis/Stk.	34,90	34,90	37,00	auf Anfrage

beschlags- und vereisungsfrei

Beschlags- und vereisungsfreie Verkehrsspiegel leisten einen großen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Sie können vor allem dort zum Einsatz kommen, wo eine Aufstellung eines herkömmlichen Verkehrsspiegel mit elektrischer Spiegelheizung mangels Anbindung ans Stromnetz nicht möglich oder zu kostenintensiv ist - z.B. im freien Gelände oder an Gebäudefassaden.



Herkömmliche Verkehrsspiegel beschlagen und vereisen aufgrund von Temperaturschwankungen und Kondenswasserbildungen - an exponierten Stellen tritt diese negative Wirkung bereits ab August ein und versetzt diese Spiegel über längere Zeiträume in einen nutzlosen Zustand. Daraus ergibt sich, dass bei elektrisch beheizten Verkehrsspiegeln die Thermostatsteuerung der Spiegelheizung schon ab diesen Zeitpunkt aktiviert sein müssen.

Um dieser Negativwirkung entgegen zu treten, wird ein spezielles Gel eingesetzt, das gemeinsam mit Pufferschaumstoffen thermoaktiv auf den Spiegel einwirkt und somit der Spiegeloberfläche eine ständig höhere (wärmere) Temperatur vorgibt, als die Umgebungstemperatur gerade beträgt. Diese patentierte Technologie verhindert eine gleich schnelle Abkühlung von Spiegel- und Umgebungstemperatur, so dass ein Beschlagen oder Vereisen bis weit unter -20°C beinahe unmöglich ist.

Eine dreifache Isolierung aus speziellen Schaumstoffen verlangsamt diesen Prozess zusätzlich und garantiert klare Sicht sowohl im Sommer (beschlagsfrei) als auch in den Wintermonaten (vereisungsfrei).

Wirkungsgrad über 90% der Fälle.

Diese Verkehrsspiegel werden standardmäßig mit einer Befestigungsschelle $\varnothing 76$ mm ausgeliefert. Umfangreiches Zubehör ermöglicht die Montage an jedem beliebigen Ort.

Vorteile der beschlags- und vereisungsfreien Verkehrsspiegel

- keine laufenden Stromkosten
- keine Kabelgrabungen
- keine Wartungskosten
- enorm lange Lebensdauer (kein Erblinden)
- einfache Montage
- Wirkungsgrad über 90% der Fälle

Aluminium mit Aluminiumhalterung weitestgehend beschlags- und vereisungsfrei	Aluminiumgehäuse			
	Größe in mm	Gewicht	Betrachtungsabstand	Preis/Stück
	600 x 400	ca. 21 kg	ca. 7 m	1.106,00
	800 x 600	ca. 26 kg	ca. 13 m	1.260,00
	1000 x 800	ca. 30 kg	ca. 19 m	1.470,00

Verkehrsspiegel aus Acrylglas

	mit Kunststoffrahmen inkl. Halterung 60 mm Rohrdurchmesser, für Außeneinsatz				
	Spiegelgröße in mm	$\varnothing 500$	$\varnothing 600$	$\varnothing 700$	$\varnothing 800$
	Preis/Stk.	85,00	99,00	115,00	130,00

JISLON®-HYDRO-Spiegel und JISLON®-BIMEX SUPER-Spiegel

Eigenschaften

- Anti-Kondenswasser-Effekt (HYDRO)**
 Die super-hydrophile Beschichtung verhindert die Bildung von Wassertropfen auf der Oberfläche. Ergebnis: Ein 100% klares Bild und hervorragende Sicht bei fast jeder Wetterlage über 0°C. Die super-hydrophile Beschichtung wird durch Wasser und UV-Licht aktiviert.
- Selbstreinigungs-Effekt (HYDRO)**
 Die spezielle Beschichtung entfernt Staub und Schmutz, durch Regen und UV-Licht, ganz von selbst. Sofern es nicht regnet, lässt sich der Spiegel mit einem Wasserstrahl reinigen.
- BIMEX SUPER - die perfekte Kombination aus HYDRO und eisfreiem Spiegel.**
 Der Spiegel für jedes Wetter, die beste Lösung zu allen nicht beheizten Spiegeln. Egal ob wolkiger Himmel, Nebel, Regen, Schnee oder an eiskalten Tagen - beste Sicht bei fast jedem Wetter.

HYDRO Spiegel

Verschwommenes Bild durch gefrorene Wasserschicht.

BIMEX SUPER Spiegel

Klares Bild dank Super-hydrophiler Schicht und thermisch stabilisierendem Material!

JISLON-HYDRO-Spiegel weitestgehend beschlagsfrei			JISLON-BIMEX SUPER-Spiegel weitestgehend beschlags- und eisfrei		
Spiegelgröße in mm	Betrachtungsabstand	Preis/Stück	Spiegelgröße in mm	Betrachtungsabstand	Preis/Stück
ø 600	ca. 7 m	435,00	ø 600	ca. 7 m	795,00
ø 800	ca. 13 m	565,00	ø 800	ca. 13 m	995,00
			ø 1000	ca. 20 m	1.410,00



Straßenausrüstung & Zubehör

Leitpföcke, Rückstrahler
Schneeschutztafeln
Fahnenmasten

Absperrschranken
manuelle & automatische
Schrankensysteme
Kettenabsperungen
Pfostenabsperungen



AS

Leitpföcke, Rückstrahler



Ausführung Kunststoff

für Autobahnen, Schnell-, Bundes- und Landesstraßen

Länge lt. Tabelle, aus Niederdruck-Polyäthylen.
Schaft weiß mit schwarzer Kunststoffkappe.

Maße, Form, Standfestigkeit und
Rückstrahlkörper gemäß RVS 05.02.21

Gutachten sind vorhanden und können auf
Anforderung vorgelegt werden.

	Länge 1,2 m	Länge 1,0 m	Länge 0,8 m
	Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück
mit 2 Swareflexrückstrahlern Type 2371	23,90	22,90	21,90
mit 1 Swareflexrückstrahler Type 2371 rot	20,30	19,30	18,30
mit 1 Swareflexrückstrahler Type 2371 weiß	20,30	19,30	18,30
mit 2 Kunststoffrückstrahlern	11,60	10,60	10,40
mit 1 Kunststoffrückstrahler rot	11,40	10,40	9,40
mit 1 Kunststoffrückstrahler weiß	11,40	10,40	9,40
ohne Rückstrahler, ohne Kappe	10,10	7,70	7,30
Kappe	1,40	1,40	1,40

Leitpföcke mit integrierter Schneestange



Ausführung: Leitpflock und Schneestange aus Kunststoff

für Autobahnen, Schnell-, Bundes- und Landesstraßen

Länge lt. Tabelle, aus Niederdruck-Polyäthylen.
Schaft weiß mit schwarzer Kunststoffkappe.

Maße, Form, Standfestigkeit und
Rückstrahlkörper gemäß RVS 05.02.21

Gutachten sind vorhanden und können auf
Anforderung vorgelegt werden.

	Länge 1,2 m	Länge 1,0 m	Aufpreis für Schneestange in orange/schwarz
	Preis/Stück	Preis/Stück	
Leitpflock mit Kunststoff-Rückstrahler Schneestange orange , mit rückstrahlender Typ I Folie	32,00	31,00	3,70
Leitpflock mit Kunststoff-Rückstrahler Schneestange orange , mit rückstrahlender Typ 2 Folie	33,50	32,50	
Leitpflock mit Swareflex-Rückstrahler Schneestange orange , mit rückstrahlender Typ I Folie	40,00	39,00	
Leitpflock mit Swareflex-Rückstrahler Schneestange orange , mit rückstrahlender Typ 2 Folie	42,00	41,00	
Leitpflock mit Swareflex-Rückstrahler Schneestange orange , mit versenktem Swareflex Rückstrahler	51,50	50,50	
Kappe mit Führung für Kunststoffschneestange	4,30		
Kappe mit Loch ø 60mm für Holzschneestange	1,80		

Rückstrahler für Leitpflocke

	Größe in mm	Ausführung Kunststoff reflektierend		Ausführung Alu Typ I rückstrahlend		Ausführung Swareflex Glaselemente	
		Art. Nr.	Preis/Stk.	Art. Nr.	Preis/Stk.	Art. Nr.	Preis/Stk.
40 x 180 (2 Bohrungen)	rot	8014	auf Anfrage	rot	2582	Swareflex 2371 rot 8056	auf Anfrage
	weiß	8015	auf Anfrage	weiß	2586	Swareflex 2371 weiß 8057	auf Anfrage

Rückstrahler für Schneestangen

	Größe in mm	Ausführung Alu Typ I rückstrahlend		Ausführung Alu Typ 2 rückstrahlend		Ausführung Swareflex Glaselemente	
		Art. Nr.	Preis/Stk.	Art. Nr.	Preis/Stk.	Art. Nr.	Preis/Stk.
24 x 125 (2 Bohrungen)	rot	auf Anfrage	rot	auf Anfrage	Swareflex 3852 rot 8103	auf Anfrage	
	weiß	auf Anfrage	weiß	auf Anfrage	Swareflex 3852 weiß 8104	auf Anfrage	
30 x 150 (2 Bohrungen)	rot	auf Anfrage	rot	auf Anfrage	Swareflex 3390 rot 8235	auf Anfrage	
	weiß	auf Anfrage	weiß	auf Anfrage	Swareflex 3390 weiß 8236	auf Anfrage	

Leitpflockdreiecke aus 3M-Scotchlite-Folie

	Artikel	Größe in mm	Preis/Stück
	Leitpflockdreieck links	80 x 50	auf Anfrage
	Leitpflockdreieck rechts	80 x 50	auf Anfrage

Doppelrückstrahler für Leitschienen

	für System	doppelseitig reflektierend Swareflex		einseitig reflektierend Swareflex	
		Art. Nr.	Preis/Stk.	Art. Nr.	Preis/Stk.
VÖEST	Swareflex 3270	auf Anfrage	auf Anfrage	Swareflex 3280	auf Anfrage*
Alpine	Swareflex 3500			Swareflex 3510	
Ranshofen	Swareflex 3520			Swareflex 3530	

*Angabe ob Ausführung rot oder weiß

Rückstrahler für Beton(leit)wände



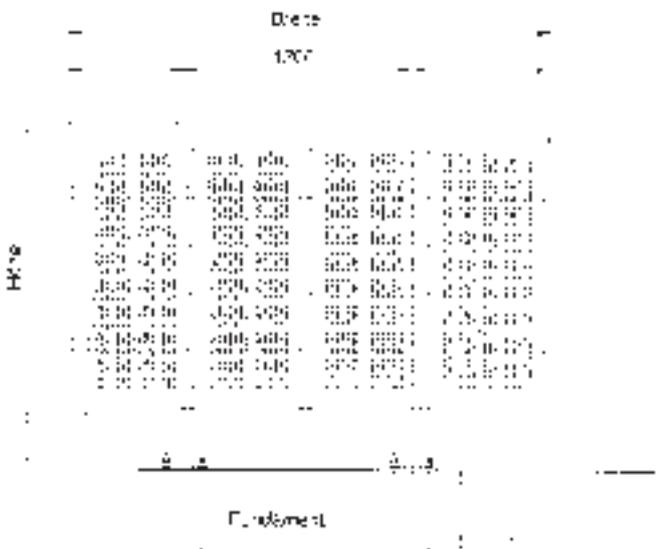
SWARO BARRIER

Die reflektierenden Spezialglaselemente sind in besonders widerstandsfähigen und witterungsbeständigen Hochleistungskunststoff (thermoplastisches Polyesterelastomer) eingebettet. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch sehr hohe Festigkeiten auch bei tiefen Temperaturen aus. Die daraus resultierende lange Lebensdauer und der minimale Installationsaufwand sorgen für eine äußerst hohe Wirtschaftlichkeit in der praktischen Anwendung.

Sämtliche Rückstrahler können an Betonleitwänden, aber auch in Tunnel, Galerien und Unterführungen sowie an Betonwänden von Industrieobjekten montiert werden. Durch die hohe Flexibilität der Produkte können Materialschäden aufgrund des Touchierens von Fahrzeugen reduziert werden. Zudem kann dadurch die Verletzungsgefahr bei Unfällen (z. B. mit Motorradfahrern) vermindert werden.

		Preis/Stk.
SWARO BOOMERANG	Flexible Reflektorleiste	auf Anfrage
SWARO BAR	Kompakter Reflektor für Beton(leit)wände	
SWARO WALLFLEX	Flexibler Rückstrahler für Beton(leit)wände	

Schneeschutztafel (Ersatz für Schneeschutzgitter)



Technische Beschreibung:

- Rahmen aus Aluminiumprofil
- Stabile Klemmverbindung
- Zusätzliche Querstreben, hoher Widerstandsmoment verschiebbar
- Schraubenverbindungen aus V4-Material
- Bewährte, langlebige Ausführung in Systembauweise
- Montagemöglichkeit an I-Steher und Rohrsteher

Preise ohne Befestigungsglaschen

Schneeschutztafel (ohne Steher)

Breite in mm	Höhe in mm	Preis/Stück
2500	1500	auf Anfrage
2500	2000	auf Anfrage


Fahnenmasten Prestige A	Höhe über Boden in m	Gesamtlänge in m	Preis/Stück
Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil, innenliegende Kurbelhissvorrichtung, hissbarer Drehausleger <ul style="list-style-type: none"> • Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil • Serienmäßig mit hissbarem Teleskopdrehausleger für Saumkonfektionierung ausgestattet • Vertikale Fahnentuchführung durch vertikale Gurtschlaufen am Mast • Innenliegende Kurbelhissvorrichtung • Stelling verhindert Hochwehen der Fahne • Mastbeschläge aus Edelstahl • Serienmäßig abschließbar • Mastköpfe in unterschiedlichen Formen und Farben 	5	5,8	auf Anfrage
	7	7,8	auf Anfrage





Fahnenmasten PIRAT	Höhe über Boden in m	Gesamtlänge in m	Preis/Stück
Fahnenmast zylindrisch, innenliegende Kurbelhissvorrichtung <ul style="list-style-type: none"> • Zylindrisches Profil • Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme- • Vertikale Fahnentuchführung durch vertikale Gurtschlaufen am Mast • Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf • Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen • Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff • Serienmäßig abschließbar • Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit • Hissbare Drehausleger nachrüstbar 	5	5,8	auf Anfrage
	7	7,8	auf Anfrage












von 6-8 m Höhe über Flur (Bodenhülse)

L/LK 75	Z 75	M 75	KA 75	KI/KIK 75	G 100	EM 75	EK 75
----------------	-------------	-------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------

über 8 m Höhe über Flur (Bodenhülse)

Z 100 <small>(Zentrierkeil)</small>	M 100 <small>(Schwingungsdämpfer)</small>	KA 100 <small>(Kipphalterung)</small>	KI/KIK 100 <small>(Kipphalterung innen)</small>	G 100 <small>(Gusshalterung)</small>	EM 100 <small>(Erddübel M)</small>	EK 100 <small>(Erddübel Kipphaltung)</small>
---	---	---	---	--	--	--

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

Manuelle Schrankensysteme - Systemschranken



- Korrosionsgeschützte, vertikal schwenkbare Schranken
- Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfeder
- Dreh- und Auflagepfosten aus Gütessahl, verzinkt und rot lackiert
- Schrankenbaum aus Alu ø 80 mm weiß lackiert
- Fixierung der Schranke in Endlage mittels Steckbolzen - versperrbar
- zum Aufdübeln
- inkl. Rundzylinderschloss mit 2 Schlüsseln



System-Schranke mit festem Auflagepfosten

Gesamtlänge in mm	Lichte Weite in mm	Preis/Stück
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

System-Schranke mit Pendelstütze

Gesamtlänge in mm	Lichte Weite in mm	Preis/Stück
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Schrankenzubehör

auf Anfrage

Elektrische und solarbetriebene Schrankensysteme

Ausführungen und Preise
auf Anfrage

Baustellenampeln

Ausführungen und Preise
auf Anfrage



Kettenabspernung für Kreuzungen, Gehsteige u.s.w.



Steher: aus Stahlrohr 60 mm ø oder 76 mm ø mit aufgeschweißter Kappe, Rohr feuerverzinkt, wahlweise 1 oder 2 Ösen und Schlitzn für Bodenhülsen.

Ketten: Stahlketten verzinkt, mit oder ohne Scherglieder verzinkt. Kunststoffketten **rot-weiß** ungeprüft, mit oder ohne Scherglieder aus Kunststoff.

Achtung:
Verzinkte Kette ohne Lackierung!

Rohr ø	Länge	Steher: feuerverzinkt		Ketten aus Kunstst.: rot-weiß	
		mit 1 Öse	mit 2 Ösen	ohne Schergl./lfm	Schergl./Stk.
Preis/Stk.	Preis/Stk.	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/lfm.	Preis/Stk.
60 mm	1,30 m	39,80	41,20	5,80	1,80
60 mm	1,50 m	46,30	48,80	Ketten aus Stahl: verzinkt ohne Schergl./lfm Schergl./Stk.	
76 mm	1,50 m	69,70	74,80	5,60	1,50

Aufpreis für 3 Stk. **rot-weiß-rote**, reflektierende Sicherheitsringe: **9,50** /Steher

Pfostenabspernung

SESAM A Kipp-Pfosten mit Schließzylinder



zum Einbetonieren
Gesamthöhe 1330 mm,
davon 330 mm Unterflur

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert
209,00

zum Aufdübeln
Gesamthöhe 1000 mm,

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert
195,10

Zusatzschlüssel für Zylinderschloss
(gleichschließend) **26,80**

SESAM B Kipp-Pfosten mit Dreikantverschluss



zum Einbetonieren
Gesamthöhe 1330 mm,
davon 330 mm Unterflur

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert
204,80

zum Aufdübeln
Gesamthöhe 1000 mm,

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert
185,00

Dreikantschlüssel
(bitte mitbestellen) **6,30**

PARAT B

Herausnehmbarer Sperrpfosten,
ø 60 mm, mit Dreikantverschluss



zum Einbetonieren
Gesamthöhe 1330 mm,
davon 330 mm Unterflur

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert
145,30

zum Aufdübeln
mit Spezialbodenplatte
Gesamthöhe 1000 mm,

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert
155,00

Dreikantschlüssel
(bitte mitbestellen) **6,30**

PARAT B

Herausnehmbarer Sperrpfosten,
ø 70 x 70 mm, mit Dreikantverschluss



zum Einbetonieren
Gesamthöhe 1330 mm,
davon 330 mm Unterflur

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert
157,80

zum Aufdübeln
mit Spezialbodenplatte
Gesamthöhe 1000 mm,

feuerverzinkt
und **rot/weiß** lackiert
165,00

Dreikantschlüssel
(bitte mitbestellen) **6,30**

Baustellen- und Sicherheitsprogramm

Verkehrszeichen
Baustellentafeln
Befestigungen
Signaltechnik
Klapp-Baken
Sicherheits-Bakengarnitur
Blitzanlagen
Baustellenbeleuchtung
Leitkegel



Verkehrszeichen



Am 01.11.2017 endete die Übergangsfrist für das Inverkehrbringen von nicht zertifizierten Baustellenverkehrszeichen.

Temporäre Verkehrszeichen auf Baustellen müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und für den fließenden Verkehr rückstrahlend oder beleuchtet sein. Für Rückstrahlwerte, Farben und Symbole ist die **RVS 08.31.02** einzuhalten, andernfalls kann es zu rechtlichen Problemen kommen.

Verkehrszeichen in spezieller Baustellenausführung, aus Alu 1,5 mm, mit rückstrahlender Folie.

Alle anderen Verkehrszeichen finden Sie in unserem Standardprogramm.

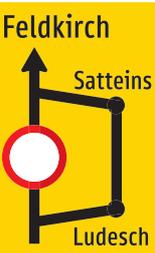
§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ I Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück	§ 50 Gefahrenzeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ I Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück
§ 50/1 Querrinne mit Aufwölbung	700/1,5	31,00	40,60	§ 50/10b Steinschlag	700/1,5	31,00	40,60
	1000/1,5	60,80	80,70		1000/1,5	60,80	80,70
§ 50/8a Fahrbahnverengung beidseitig	700/1,5	31,00	40,60	§ 50/14 Achtung Gegenverkehr	700/1,5	31,00	40,60
	1000/1,5	60,80	80,70		1000/1,5	60,80	80,70
§ 50/8b Fahrbahnverengung linksseitig	700/1,5	31,00	40,60	§ 50/15 Vorankündigung eines Lichtzeichens	700/1,5	31,00	40,60
	1000/1,5	60,80	80,70		1000/1,5	60,80	80,70
§ 50/8c Fahrbahnverengung rechtsseitig	700/1,5	31,00	40,60	§ 50/16 Andere Gefahren	700/1,5	31,00	40,60
	1000/1,5	60,80	80,70		1000/1,5	60,80	80,70
§ 50/9 Baustelle	700/1,5	31,00	40,60	§ 50/10 Schleudergefahr	700/1,5	31,00	40,60
	1000/1,5	60,80	80,70		1000/1,5	60,80	80,70

§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ I Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück	§ 52 Vorschriftszeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ I Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück
§ 52/1 Fahrverbot in beiden Richtungen	480/1,5	20,60	29,10	§ 52/4a Überholen verboten	480/1,5	*	39,50
	670/1,5	33,40	50,80		670/1,5	*	68,00
	960/1,5	67,70	110,20		960/1,5	*	140,60
§ 52/2 Einfahrt verboten (Gesetzlich mit erhöhten Rückstrahlwerten vorgeschrieben)	480/1,5	*	34,00	§ 52/4b Ende des Überholverbotes	480/1,5	26,70	35,10
	670/1,5	*	57,80		670/1,5	43,90	62,10
	960/1,5	*	120,60		960/1,5	88,90	132,60

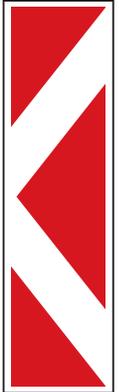
* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 52 Verkehrszeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ I Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück	§ 52 Verkehrszeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ I Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück
§ 52/5 Wartepflicht bei Gegenverkehr 	480/1,5	26,70	35,10	§ 52/13a Parken verboten 	480/1,5	26,70	35,10
	670/1,5	43,90	62,10		670/1,5	43,90	62,00
	960/1,5	88,90	132,60		960/1,5	88,90	132,60
§ 52/9a Fahrverbot für über m breite Fahrzeuge 	480/1,5	26,70	35,10	§ 52/13b Halten und Parken verboten 	480/1,5	26,70	35,10
	670/1,5	43,90	62,10		670/1,5	43,90	62,00
	960/1,5	88,90	132,60		960/1,5	88,90	132,60
§ 52/9b Fahrverbot für über m hohe Fahrzeuge 	480/1,5	26,70	35,10	§ 52/15c Vorgeschriebene Fahrtrichtung 	480/1,5	*	34,00
	670/1,5	43,90	62,10		670/1,5	*	57,80
	960/1,5	88,90	132,60		960/1,5	*	120,60
§ 52/9c Fahrverbot für Fahrzeuge mit über t Gesamtgewicht 	480/1,5	26,70	35,10	§ 52/15d Vorgeschriebene Fahrtrichtung 	480/1,5	*	34,00
	670/1,5	43,90	62,10		670/1,5	*	57,80
	960/1,5	88,90	132,60		960/1,5	*	120,60
§ 52/9d Fahrverbot für Fahrzeuge mit über t Achsdruck 	480/1,5	26,70	35,10	§ 52/15e Vorgeschriebene Fahrtrichtung 	480/1,5	*	34,00
	670/1,5	43,90	62,10		670/1,5	*	57,80
	960/1,5	88,90	132,60		960/1,5	*	120,60
§ 52/10a Geschwindigkeitsbeschränkung (erlaubte Höchstgeschwindigkeit) 	480/1,5	26,70	35,10	 Vorgeschriebene Fahrtrichtung mit Text: Fußgänger	480/1,5	20,60	
	670/1,5	43,90	62,10		670/1,5	33,40	
	960/1,5	88,90	132,60				
§ 52/10b Ende Geschwindigkeitsbeschränkung 	480/1,5	26,70	35,10	§ 52/23 Vorrang geben 	700/1,5	*	32,90
	670/1,5	43,90	62,10		1000/1,5	*	75,50
	960/1,5	88,90	132,60				
§ 52/11 Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen 	480/1,5	20,60	29,10	§ 52/24 Halt (Gesetzlich mit erhöhten Rückstrahlwerten vorgeschrieben) 	630x630/1,5	*	60,50
	670/1,5	33,40	50,80		940x940/1,5	*	130,20
	960/1,5	67,70	110,20				

* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ I Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück	§ 53 Hinweiszeichen	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ I Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück
 § 53/7 Ende des Gegenverkehrs	470x470/1,5	28,60	38,60	 § 53/7a Wartepflicht für Gegenverkehr	470x470/1,5	29,50	39,40
	630x630/1,5	39,90	56,10		630x630/1,5	41,50	57,60
 3-zeilige Umleitungstafel mit einschiebbaren Einzelbuchstaben	1500x1000/1,5	358,20	443,40	 § 53/10 Einbahnwegweiser	960x310/1,5	33,80	46,50
	pro Ziffer oder Buchstabe	12,90	14,00				
 § 53/16a Vorankündigung einer Umleitung	1250x2000/1,5	483,50	619,20	 § 53/16b Umleitung Wegweiser Bitte gewünschte Richtung bzw. Text u. Symbole angeben	1150x250/1,5	62,90	78,20
					1150x250/1,5	66,00	81,10
					1150x400/1,5	92,40	135,60

§ 54 Zusatztafeln	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ I Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück
 	310x150/1,5	15,90	17,50
 	480x230/1,5	23,20	27,40
Für die abgebildeten Zusatztafeln gelten die nebenstehenden Grundpreise. Bei jedem anderen bzw. zusätzlichen Text werden 8,20 pro Zeile verrechnet. Sonderausführungen auf Anfrage.	480x310/1,5	25,80	31,70

Sondertafeln	Maße/Stärke in mm	rückstrahlend Typ I Preis/Stück	hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück
 Richtungstafel	1150x310/1,5	35,70	49,30
 Leitwinkel	2000x470/1,5	166,20	233,00
 Leitbaken in Winkelform links	250x1000/1,5	-	29,30
 Leitbaken in Winkelform rechts	470x700/1,5	-	74,60
	600x900/1,5	-	89,80

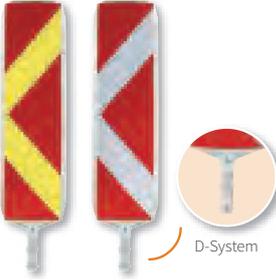
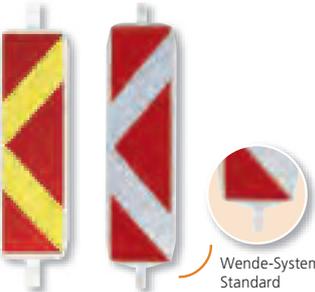
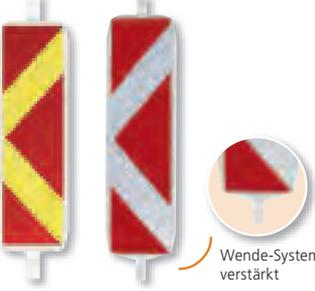
* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

Sperrgeräte		Preis/Stück
<p>TS-Schilderhalter Kunststoff-Klemmschelle weiß Zum Ankleben von Verkehrszeichen an Schaftrohren, Verkehrszeichenständer und Pfosten. Können aufgebogen werden und an beliebiger Stelle montiert werden. Maße (LxHxB): 85 x 80 x 60 mm, Gewicht: ca. 0,12 kg Material: Kunststoff; für Rundrohr 38 - 42 mm \varnothing und für Vierkantrohr 40 mm</p>		3,30

Befestigungen		Ausführung	Rohr in mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm
<p>Rohrsteher mit Abdeckkappe</p> <p>Mit Schlitz für Ständerkreuz bzw. Bohrungen für Schrauben zur Verdrehsicherung bei Bakenfüßen.</p>	rund, verzinkt	\varnothing 48/2	15,00	18,50	22,10	25,30	29,40	
		\varnothing 60/2	18,60	23,30	28,20	31,50	36,10	
	eckig, Alu	40x40/2	13,40	17,90	21,60	25,10	-	
	<p>Klemmfix Kunststoffrohr mit Rohrschuh 60/60</p>	rund, Kunststoff	\varnothing 42	-	24,70	-	-	-
	Rohrschuh 60/60	3,90						

<p>Reform-Bakenfuß aus 100% Kunststoff-Recycling-Material</p> <p>Größe 800 x 400 x 120 mm Gewicht ca. 28 kg Aufnahmen für Rohre \varnothing 48 mm und \varnothing 60 mm sowie 40 x 40 mm</p>		27,00
---	--	-------

Absperrungen		Ausführung	Preis/Stück
<p>Absperrschere ausziehbar, aus Holz rot/weiß ausgeführt</p>		Länge 3000 mm	65,20
		Länge 5000 mm	89,70
<p>Absperrlatte und Absperrstaffel rot/weiß ausgeführt</p>		Absperrlatte 4000 mm	14,40
		Absperrstaffel 80 x 80 x 2000 mm	15,00
<p>Absperrständer aus Rundstahl Durchmesser 12 mm, Höhe 1400 mm, lackiert</p>		für 1 Latte 1400 mm	11,00
		für 2 Latten 1400 mm	12,50

Leitbaken		Ausführung	Typ 1	Typ 2	neon (fluoreszierend)
Standardbake R605 <ul style="list-style-type: none"> einteiliger Kunststoffkörper extrabreiter und griffiger Folienschutzrand mit 2,3 kg besonders leicht integrierte Stapelhilfen mit Stutzen 60/60mm 	rot / weiß einseitig beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)	31,50	57,00	-	
	rot / weiß doppelseitig beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)	41,50	75,00	-	
	fluoreszierend rot / gelb einseitig beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)	-	-	59,00	
	fluoreszierend rot / gelb doppelseitig beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)	-	-	79,00	
D-System Bake Stutzen einseitig Folienmaß 250x1000mm 	rot / weiß einseitig beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)	auf Anfrage	auf Anfrage	-	
	rot / weiß doppelseitig beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)	auf Anfrage	auf Anfrage	-	
	fluoreszierend rot / gelb einseitig beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)	-	-	auf Anfrage	
	fluoreszierend rot / gelb doppelseitig beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)	-	-	auf Anfrage	
M-System Bake Stutzen einseitig Folienmaß 250x1000mm 	rot / weiß einseitig beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)	auf Anfrage	auf Anfrage	-	
	rot / weiß doppelseitig beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)	auf Anfrage	auf Anfrage	-	
	fluoreszierend rot / gelb einseitig beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)	-	-	auf Anfrage	
	fluoreszierend rot / gelb doppelseitig beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)	-	-	auf Anfrage	
TS Wendebake Standard Stutzen doppelseitig 60x60mm Folienmaß 250x1000mm 	rot / weiß einseitig beklebt	30,00	39,00	-	
	rot / weiß doppelseitig beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)	36,00	49,00	-	
	fluoreszierend rot / gelb einseitig beklebt	-	-	41,00	
	fluoreszierend rot / gelb doppelseitig beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)	-	-	53,00	
TS-Wendebake verstärkt Stutzen doppelseitig 40x40mm Folienmaß 250x1000mm 	rot / weiß einseitig beklebt	auf Anfrage	auf Anfrage	-	
	rot / weiß doppelseitig beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)	auf Anfrage	auf Anfrage	-	
	fluoreszierend rot / gelb einseitig beklebt	-	-	auf Anfrage	
	fluoreszierend rot / gelb doppelseitig beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)	-	-	auf Anfrage	

Klappbaken		Ausführung	Preis/Stück
TS-Klappbake Garnitur 970 mm hoch 9,7 kg Pfeilfolie Typ 2		rot / weiß einseitig beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)	139,20
		rot / weiß doppelseitig beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)	139,20
		fluoreszierend rot / gelb einseitig beklebt (bitte Variante links oder rechts angeben)	139,20
		fluoreszierend rot / gelb doppelseitig beklebt (bitte Variante re/re oder re/li angeben)	139,20

Transport- und Lagerbox		Ausführung	Gewicht:	Maße (LxBxH):	Preis/Stück
Stahl feuerverzinkt Klappbaken nicht im Lieferumfang enthalten.		für 5 Klapp-Baken oder Klapp-Kegel	8,60 kg	0,66 x 0,32 x 0,33 m	115,50
		für 20 Klapp-Baken inkl. Europalette	60 kg	1,20 x 0,80 x 0,46 m	417,60

TS-SynchroLED - kabellose Verkehrsführunglichtanlage		Ausführung	Preis/Stk.
TS-SynchroLED Laufflichtanlage, geeignet für Baken mit Stützen 40 x 40 mm <ul style="list-style-type: none"> • selbstsynchronisierend • Laufflicht/Aufbaulicht/Synchron • Nachtabsenkung • mit oder ohne hinterlegtem Dauerlicht • Nacht oder Tag/Nacht-Betrieb • Fernbedienung • Stromverbrauch 0,035 A • inkl. Halterung • Lichtaustritt einseitig • Einsatzgebiet vom Sender (D-Frankfurt) ca. 2.000 km 		5-fach-Anlage bestehend aus: 5 Leuchten 1 Imbusschlüssel 1 Stiftschlüssel 1 Fernbedienung	865,70
		Einzelleuchte	auf Anfrage

LED Laufflichtanlage RS2000 für 12 V Akkubetrieb		Leuchten	Preis/Stk.
<ul style="list-style-type: none"> • geringer Stromverbrauch, Blitzenergie 1 Jahr • schneller und einfacher Aufbau • der Steuerrichtstrahler gibt den Impuls für zeitverzögertes Blitzen der folgenden, in Reihe verkabelten Zusatzrichtstrahler • bei Betriebsart „Dämmerungsautomatik“ schaltet sich die komplette Anlage tagsüber aus • die Spannungsversorgung erfolgt über einen 12 V- Akku, an den der Steuerrichtstrahler angeschlossen wird • Anlage kann individuell zusammen gestellt werden, von 1 bis 10 Leuchten • Lieferung ohne Baken und Fußplatten 		Steuerleuchte mit 5 m Zuleitung und Akkuclips	168,00
		Zusatzleuchten mit 15m Verbindungskabel	173,20
		Zubehör	Preis/Stk.
		Spezialbatterie 12V/ 180Ah, lagerfähig	383,20
		1 Akkubehälter (für Akkus 12V/180Ah)	151,20

Multiblitz Doppelmagnetleuchte		Preis/Stk.
<p>12V, Höhe 160 mm, Durchmesser 145 mm</p> <p>mit Magnethalterung, Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder</p>		355,30

Baustellenleuchten		Artikel	Preis/Stk.
<p>Baustellenleuchte viaLED</p> <p>beidseitiger Lichtaustritt, auffallende Optik mit hoher Signalwirkung, Blink-/Dauerlicht umschaltbar, mit Dämmerungsautomatik (ohne Schloss und ohne Batterien)</p>		<p>Leuchte rot/transparent oder gelb/gelb</p>	18,90
		<p>Secura-Schloss 52 mm</p>	5,90
		<p>Trockenbatterie 6V/7Ah</p>	4,90
		<p>Spezialbatterie KOMPAKT 50 6V/50Ah, 7-fache Kapazität, lagerfähig</p>	16,50

Leitkegel aus starkem PVC-Material, tagesleuchtend, stapelbar



Ausführung zur Absicherung auf Bundes- und Landesstraßen

Fabrikat	Höhe in mm	Gewicht in kg	Ausführung aus Weich-PVC rot tagesleuchtende	Preis/Stk.
Molan	320	ca. 0,85	1 weißer Streifen	10,50
Molan	500	ca. 1,56	2 weiße Streifen	15,90
Molan	320	ca. 0,85	1 rückstrahlender weißer Streifen	22,00
Molan	500	ca. 1,56	2 rückstrahlende weiße Streifen	39,00

schwere Ausführung für Autobahnen und Schnellstraßen

Molan	750	ca. 4,25	2 rückstrahlende weiße Streifen	55,00
CL	750	ca. 4,25	2 rückstrahlende weiße Streifen	41,00

Folienabspermband Super

jede Rolle 500 m lang und 80 mm breit, beidseitig **rot/weiß** schraffiert, auf praktischer Abroll-Vorrichtung in einem stabilen transportfähigen Karton verpackt.



Preis/Stk.

17,50

ab 5 Rollen	-10%
ab 10 Rollen	-15%
ab 20 Rollen	-25%
ab 50 Rollen	-30%

TRIOPAN Faltsignal DELUXE

aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet, mit Futteral aus ölfestem Plastik. Sehr stabile Ausführung. **Mit allen gewünschten Verkehrszeichen und Beschriftungen!** Zur Erhöhung der Sicherheit können oben zusätzlich Warnleuchten angebracht werden.



Seitenlänge

700 mm 900 mm

Preis/Stück Preis/Stück

nicht reflektierend, 3-seitig gleich	208,80	262,60
nicht reflektierend, verschiedene Symbole	231,30	285,10
reflektierend, 3-seitig gleich	326,50	467,90
reflektierend, verschiedene Symbole	349,00	490,30

Winkerkelle

Ausführung Alu mit rückstrahlender Folie oder beleuchtet mit rückstrahlendem Rand.



Ausführung

Preis/Stück

ø 310 mm SCOTCHLITE beidseitig (rot-weiß/grün-weiß)	59,00
ø 200 mm SCOTCHLITE beidseitig (rot-weiß/grün-weiß)	49,00
beleuchtet mit rückstrahlendem Rand (ohne Batterien) beidseitig (rot/grün)	Auf Anfrage
Batterien (Babyzellen, 3 Stk. erforderlich)	Auf Anfrage

Fahrbahn-Temperaturanzeige

Die Anzeigetafel vermittelt dem Straßenbenützer die aktuelle Temperatur des Fahrbahnbelages.

Diese Anzeige dient vor allem der Sicherheit auf unseren Straßen, da anzunehmen ist, dass die Fahrzeuglenker bei angezeigten Minusgraden und feuchter Fahrbahn ihre Fahrgeschwindigkeit besser den Fahrbahnverhältnissen anpassen werden.

Die aktuelle Fahrbahntemperatur wird durch ein 270 mm hohes 2-stelliges LED-Display angezeigt.

Der Temperaturanzeigebereich liegt von -50°C bis $+50^{\circ}\text{C}$.

Die Energieversorgung kann entweder mittels Solarpaneel und frostsicherer Pufferbatterie oder mittels Netzversorgung (24 Volt AC) erfolgen.

Die gesamte Anlage ist nach IP 65 geschützt. Sonderausführungen (z.B. Luft- und Fahrbahntemperatur) sind möglich.



Geschwindigkeitswarnanlage – Fixe und Mobile Ausführung mit LED-Technik, Stauwarnanlage, etc.

